

**Installazione:** a sospensione  
**Ambiente utilizzo:** interni  
**Utilizzo tipico:** uffici, reception hotel, ristoranti  
 negozi, scuole, biblioteche

**OTTICHE**

**Emissione luminosa:** down ugr E19 con prismatico + up diffusa  
**Flusso Luminoso:** down 2'320lm up 430lm  
**Tonalità:** 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)  
**Sorgente luminosa:** Led SMD C.R.I.>90  
**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

**ELETTRICHE**

**Potenza:** down 27W up 5W  
**Tensione:** 220VAC  
**Alimentatore:** on/off incluso nel rosone

**FISICHE**


**Dimensioni:** L125 sezione H2,5X2,5cm  
**Temperatura operativa:** -10 / +35°C  
**Materiali:** struttura: Metallo  
 diffusore: pmma PRISM  
**Peso:** 2,5 kg




**Linea Dark Sospensione L 125cm**  
 designed by TI Lighting LAB

Sospensione lineare lunghezza 125cm con sorgente arretrata a LED per il controllo dell'abbagliamento luminoso. Emissione luminosa UP + DOWN

BV Bianco verniciato



**CERTIFICAZIONI**

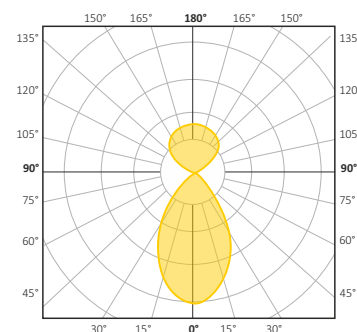

1021BOFLED

## VARIAZIONI

## DIMMERABILE

CODICE:  1021BDMLED


## FINITURE

 BV Bianco GV Grigio RU Ruggine NE Nero

**Linea Dark Sospensione L 125cm**  
designed by TI Lighting LAB

Sospensione lineare lunghezza 125cm con sorgente arretrata a LED per il controllo dell'abbagliamento luminoso. Emissione luminosa UP + DOWN

 BV Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI

