

1025AOFLEDE2 (opal)  
1025AOFLEDE19 (prism)

**Installazione:** a sospensione

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** up+down ugr con prismaticizzato E19 - up+down diffusa con opale E2

**Flusso Luminoso:** down 4'480lm up 2'400lm - down 3'808lm up 2'400lm

**Tonalità:** 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** led SMD >100lm/w C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** down 50W + up 14W

**Tensione:** 220VAC

**Alimentatore:** on/off integrato nel corpo lampada

## FISICHE

**Dimensioni:** Ø70 sezione H8x8cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio estruso  
diffusore: pmma OPAL/ pmma PRISM


**Peso:** 7 kg




### Bellai Sospensione Ø 70cm designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 70cm in alluminio verniciato con forma ad anello.  
Emissione luminosa UP+DOWN

BV Bianco verniciato

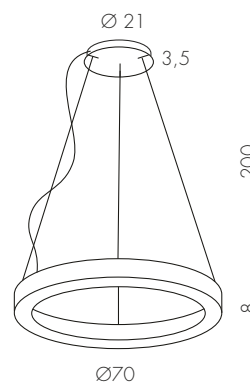

## CERTIFICAZIONI

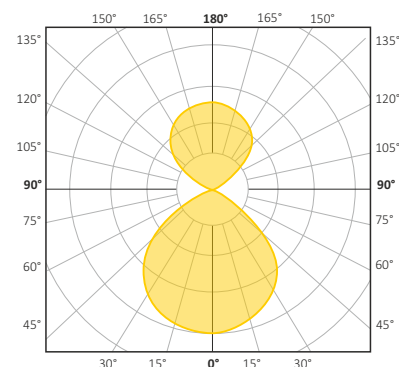

1025AOFLEDE2 (opal)  
1025AOFLEDE19 (prism)

## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI

Codice:  1025ADMLEDE2 (opal)  
1025ADMLEDE19 (prism)

### EMERGENZA

Codice: ON/OFF 1025AOFEMLEDE2 (opal)  
1025AOFEMLEDE19 (prism)

 1025ADMEMLEDE2 (opal)  
1025ADMEMLEDE19 (prism)

### TAGLIO DI FASE

Codice: 1025ATFLEDE2 (opal)  
1025ATFLEDE19 (prism)

### FINITURE


su richiesta:  
tortora, nero, ruggine,  
grigio, spazzolatura orbitale.



### Bellai Sospensione Ø 70cm designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 70cm in alluminio  
verniciato con forma ad anello.  
Emissione luminosa UP+DOWN

BV Bianco verniciato

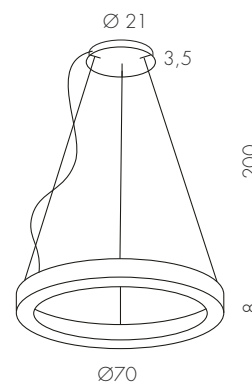

### CERTIFICAZIONI

