

Installazione:	a parete
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	uffici, musei, hotel, ristoranti negozi, scuole, biblioteche

OTTICHE

Emissione luminosa	down diffuso con opale	
Flusso Luminoso:	down 1'600lm	
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)	
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

ELETRICHE

Potenza:	down 12W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incluso integrato

FISICHE

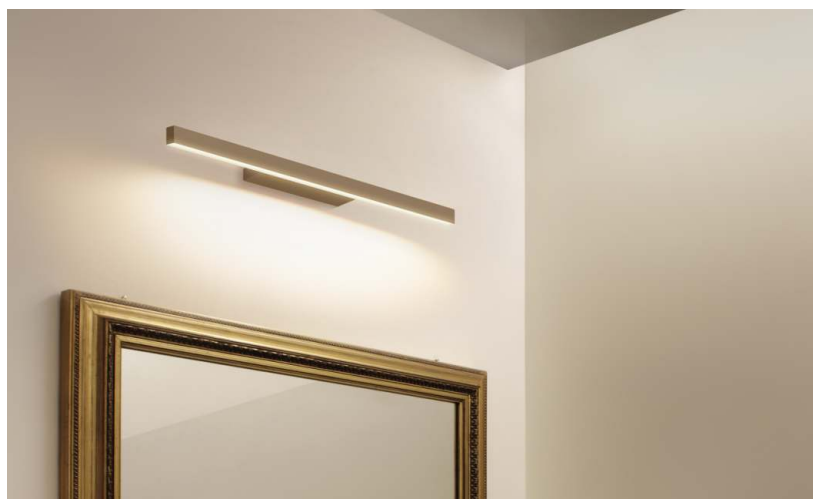

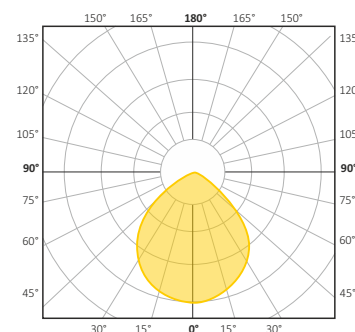
Dimensioni:	L35 sezione H3X2cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: Metallo diffusore: pmma OPAL
Peso:	0,5 kg



Linea Dark Parete L 35cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lunghezza 35cm
monoemissione diretta verso il basso dalle
dimensioni contenute e lineari
Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

**CERTIFICAZIONI**

VARIAZIONI

TAGLIO DI FASE


CODICE: 2021ATF

FINITURE

- BV Bianco
- GV Grigio
- RU Ruggine
- NE Nero

**Linea Dark Parete L 35cm**
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lunghezza 35cm
monoemissione diretta verso il basso dalle
dimensioni contenute e lineari
Emissione luminosa DOWN

 BV Bianco verniciato

CERTIFICAZIONI

