

**Installazione:** a parete  
**Ambiente utilizzo:** interni  
**Utilizzo tipico:** uffici, musei, hotel, ristoranti  
 negozi, scuole, biblioteche

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** down diffuso con opale  
**Flusso Luminoso:** down 1'800lm  
**Tonalità:** 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)  
**Sorgente luminosa:** led SMD C.R.I.>90  
**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** down 26W  
**Tensione:** 220VAC  
**Alimentatore:** on/off incluso incorporato

## FISICHE



**Dimensioni:** L59 sezione H3X2cm  
**Temperatura operativa:** -10 / +35°C  
**Materiali:** struttura: Metallo  
 diffusore: pmma OPAL  
**Peso:** 1 kg




**Linea Dark Parete L 59cm**  
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lunghezza 59cm  
 monoemissione diretta verso il basso dalle  
 dimensioni contenute e lineari  
 Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

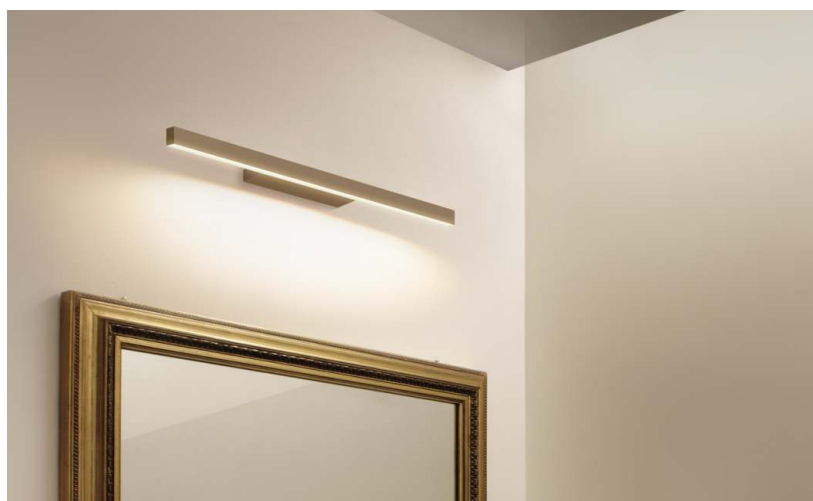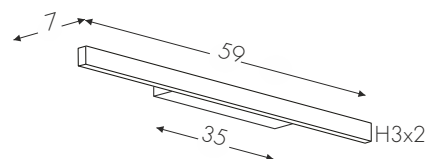

## CERTIFICAZIONI

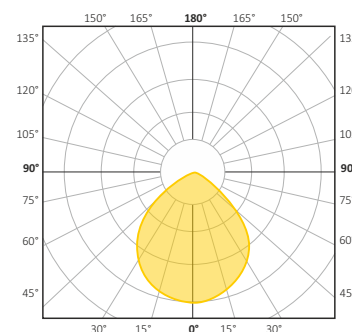

## VARIAZIONI


## FINITURE



**Linea Dark Parete L 59cm**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lunghezza 59cm  
monoemissione diretta verso il basso dalle  
dimensioni contenute e lineari  
Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

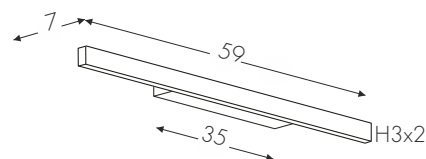

## CERTIFICAZIONI

