

Installazione:	a parete
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	uffici, musei, hotel, ristoranti negozi, scuole, biblioteche

OTTICHE

Emissione luminosa	down diffusa con opale
Flusso Luminoso:	down 3'400lm
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 38W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incluso incorporato

FISICHE

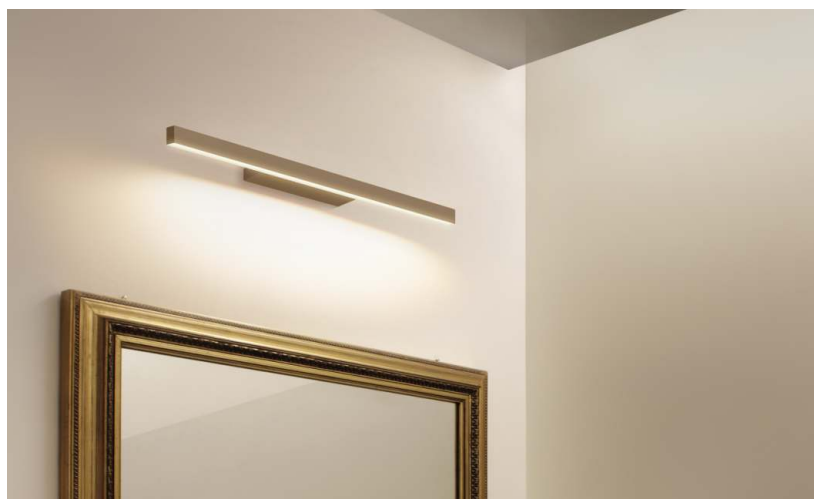

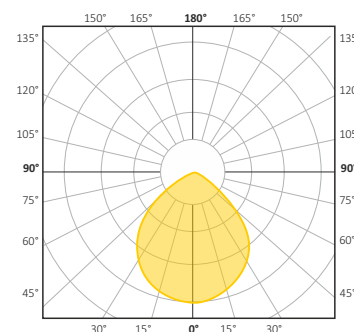
Dimensioni:	L88 sezione H3,5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: Metallo diffusore: pmma OPAL
Peso:	1,5 kg



Linea Dark Parete L 88cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lunghezza 88cm
monoemissione diretta verso il basso dalle
dimensioni contenute e lineari
Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

**CERTIFICAZIONI**

VARIAZIONI


FINITURE



Linea Dark Parete L 88cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lunghezza 88cm
monoemissione diretta verso il basso dalle
dimensioni contenute e lineari
Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

