

**Installazione:** a sospensione

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** down UGR19 con Prismaticizzato - down diffusa con opale

**Flusso Luminoso:** down 2x8900lm - down 2x7'565lm

**Tonalità:** 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** Led SMD C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** down 2X135W

**Tensione:** 220VAC

**Alimentatore:** on/off incluso nel rosone


## FISICHE

**Dimensioni:** L 2X270 sezioneH4x3.5cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio estruso  
diffusore: pmma OPAL/ pmma PRISM

**Peso:** 2X4 kg

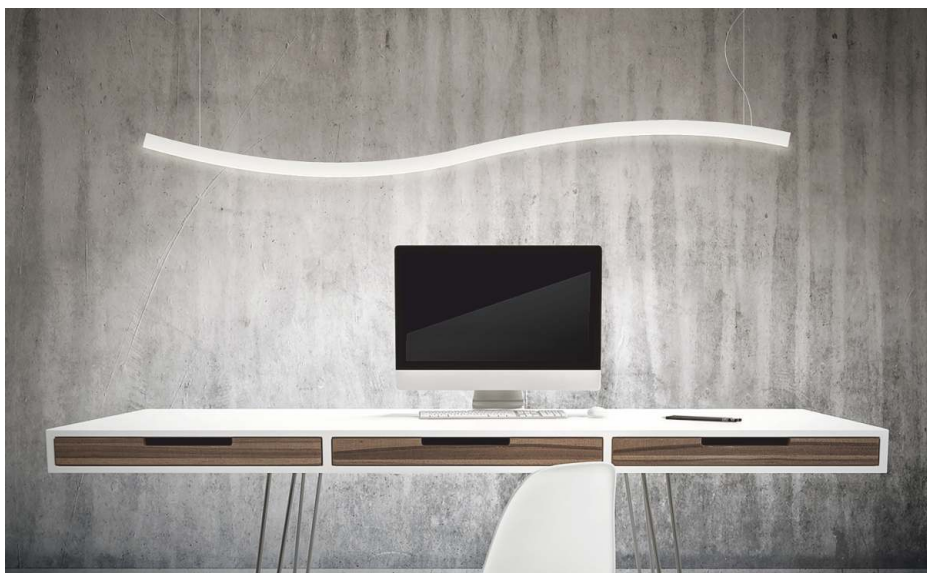


1022LOFLEDE2 (opal)  
1022LOFLEDE19 (prism)




## Curve Sospensione L 2X270cm designed by TI Lighting LAB

Sospensione lunghezza 2X270cm in alluminio verniciato con forma curvata. Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

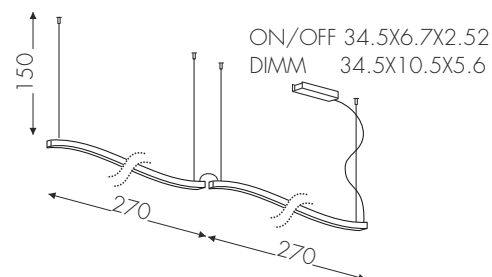

## CERTIFICAZIONI

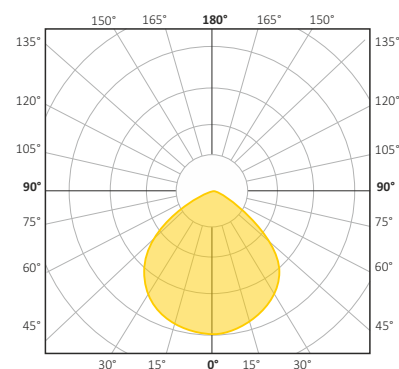

1022LOFLEDE2 (opal)  
1022LOFLEDE19 (prism)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  1022LDMLEDE2 (opal)  
1022LDMLEDE19 (prism)




FINITURE

-  BV Bianco
-  NE Nero
-  GV Grigio
-  TO Tortora
-  SO Spazzolatura orbitale

**Curve Sospensione L 2X270cm**  
designed by TI Lighting LAB

Sospensione lunghezza 2X270cm in alluminio verniciato con forma curvata.  
Emissione luminosa DOWN

 BV Bianco verniciato

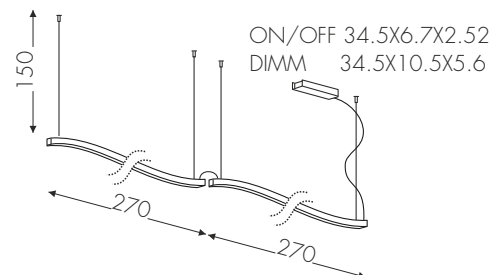

CERTIFICAZIONI

