

Installazione: a incasso in cartongesso

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: Uffici , residenziale, hotel , musei , ristoranti , negozi, sale riunioni aree comuni, scuole

OTTICHE

Emissione luminosa: diffusa down

Flusso Luminoso: 3'250lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD >100lm/w C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 29W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: incluso


FISICHE

Dimensioni: L116 sezione H6,5 X 3cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: Metallo
diffusore: pmma OPAL

Peso: 1,5 kg



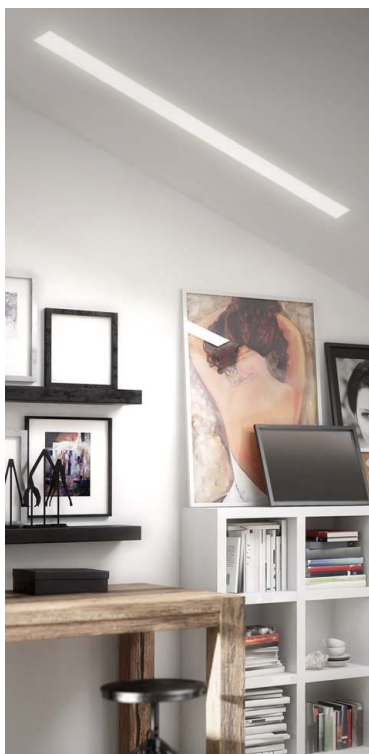


MINISIMPLY SYSTEM incasso cartongesso con cornice L116cm


designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare L116cm ad incasso in cartongesso con cornice.
Sorgente luminosa a LED.
Emissione luminosa DIFFUSA DOWN

BV Bianco verniciato

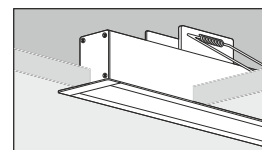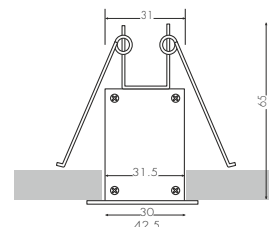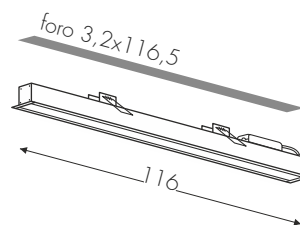

CERTIFICAZIONI

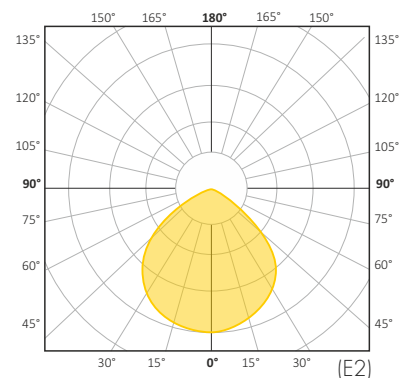

4024P1OF

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI




Codice:  4024P1DM

EMERGENZA

Codice: ON/OFF 4024P1EMOF
 4024P1EMDM**MINISIMPLY SYSTEM** incasso cartongesso con cornice L116cm

designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare L116cm ad incasso in cartongesso con cornice.
Sorgente luminosa a LED.
Emissione luminosa DIFFUSA DOWN

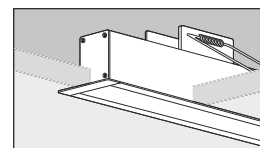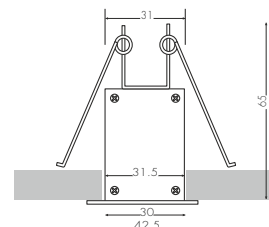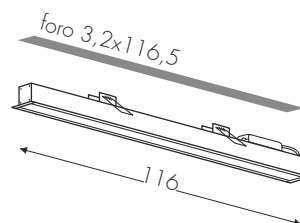 BV Bianco verniciato

CERTIFICAZIONI

