

Installazione:	a soffitto
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	Reception, hotel , scuole , negozi , biblioteche, sale riunioni, musei , residenziale, uffici

OTTICHE

Emissione luminosa	down concentrata standard 28°		
Flusso Luminoso:	2'500lm		
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)		
Sorgente luminosa:	led SMD	C.R.I.>90	
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	18W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	incorporato

FISICHE


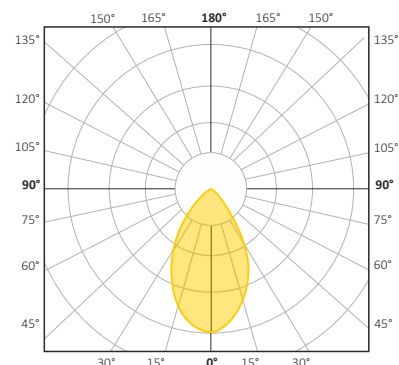
Dimensioni:	L15 X P15 X H17cm		
Temperatura operativa:	-10 / +35°C		
Materiali:	struttura:	Alluminio	
	diffusore:	policarbonato satinato	
Peso:	0,6 kg		



Oki Soffitto 15 X 15 H17cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a soffitto in alluminio di
dimensioni 15 X 15 H17cm.
emissione luminosa DOWN concentrata
standard 28°

☐ BV Bianco verniciato

**CERTIFICAZIONI**

VARIAZIONI

DIMMERABILE

Codice:  3009CDM28

FINITURE


-  BV Bianco
-  GV Grigio
-  RU Ruggine
-  NE Nero



Oki Soffitto 15 X 15 H17cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a soffitto in alluminio di dimensioni 15 X 15 H17cm.
emissione luminosa DOWN concentrata standard 28°

 BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

