

Installazione: a parete
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: uffici, musei, hotel, ristoranti
 negozi, scuole, biblioteche

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale
Flusso Luminoso: down 4'400lm
Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa: led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 49W
Tensione: 220VAC
Alimentatore: on/off incluso incorporato

FISICHE


Dimensioni: L115 sezione H3X2cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: Metallo
 diffusore: pmma OPAL
Peso: 2 kg




Linea Dark Parete L 115cm
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lunghezza 115cm
 monoemissione diretta verso il basso dalle
 dimensioni contenute e lineari
 Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

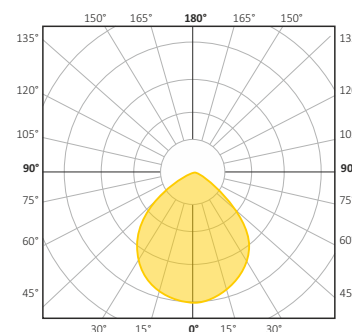

VARIAZIONI

FINITURE


	BV Bianco
	GV Grigio
	RU Ruggine
	NE Nero



Linea Dark Parete L 115cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lunghezza 115cm
monoemissione diretta verso il basso dalle
dimensioni contenute e lineari
Emissione luminosa DOWN

 BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

