

1028SOFE2
1028SOFE19

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: Uffici , Residenziale, hotel , ristoranti , negozi, sale riunioni aree comuni, scuole , musei

OTTICHE

Emissione luminosa: UGR19 con prismaticizzato - diffusa down con opale

Flusso Luminoso: 2'600lm - 2'080lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 25W

Tensione: 220VDC

Alimentatore: incluso

FISICHE

Dimensioni: L116 sezione H4 x 3,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: Metallo
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM


Peso: 1,5 kg




EDGE DIRETTA sospensione L116cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare L116cm, con diffusore prismaticizzato per il controllo dell'abbagliamento luminoso o opalino. emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

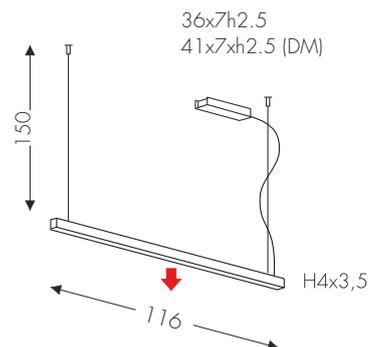

CERTIFICAZIONI

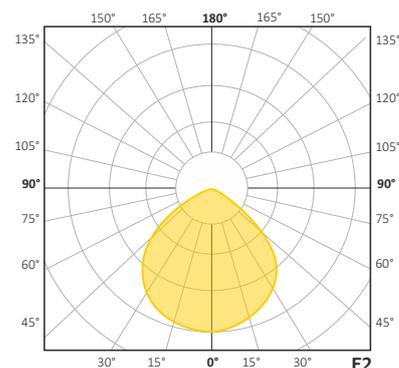


1028SOFE2
1028SOFE19

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  1028SDME2 (opal)
1028SDME19 (prism)

FINITURE

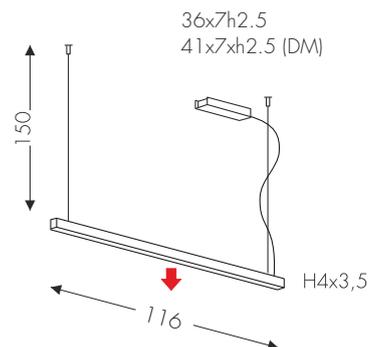 BV Bianco NE Nero**EDGE DIRETTA sospensione L116cm**
designed by TI Lighting LABLampada a sospensione lineare L116cm,
con diffusore prismatico per il controllo
dell'abbagliamento luminoso o opalino.
emissione luminosa DOWN BV Bianco verniciato

CERTIFICAZIONI

