

Installazione: a soffitto
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: Residenziale, hotel, musei
 ristoranti, negozi, sale riunioni
 aree comuni, scuole

OTTICHE

Emissione luminosa: orientabile
Flusso Luminoso: 3'500lm
Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD >100lm/w C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 35W
Tensione: 220VDC
Alimentatore: remoto incluso

FISICHE

Dimensioni: L125 X P4 X H30cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: Metallo
 diffusore: pmma OPAL
Peso: 0,5 kg




OVERLAP soffitto L 125cm


designed by TI Alessandro Sbrozzeri, Michele Sella

Lampada a soffitto L 125cm, con sorgente luminosa a led e con funzione di orientabilità del flusso luminoso per il controllo dell'abbagliamento
 emissione luminosa ORIENTABILE

BV Bianco verniciato

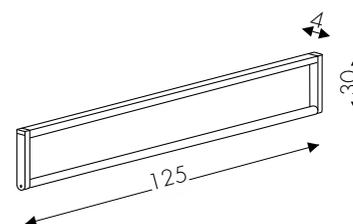

CERTIFICAZIONI

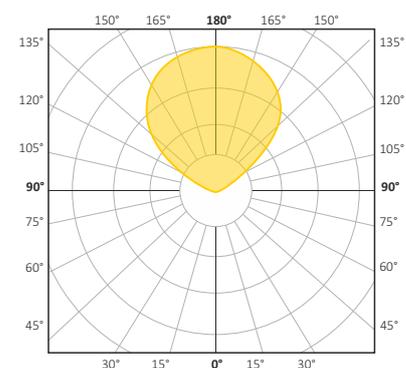

VARIAZIONI


FINITURE

**OVERLAP soffitto L 125cm**

designed by TI Alessandro Sbrozzeri, Michele Sella

Lampada a soffitto L 125cm, con sorgente luminosa a led e con funzione di orientabilità del flusso luminoso per il controllo dell'abbagliamento
emissione luminosa ORIENTABILE

	BV	Bianco verniciato
---	----	-------------------

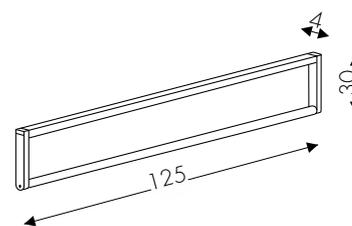**CERTIFICAZIONI**