

Installazione: a plafone
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: Residenziale, hotel , musei
 ristoranti , negozi, sale riunioni
 aree comuni, scuole

OTTICHE

Emissione luminosa: up diffusa con opale E2
Flusso Luminoso: 4'000lm
Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD >120lm/w C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 32W
Tensione: 220VDC
Alimentatore: incorporato

FISICHE

Dimensioni: L90 X H30 cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: Alluminio
 diffusore: pmma OPAL
Peso: 1,5 kg




EDGE plafone L90 X H30 cm


designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone lineare con angolo a 90° L90 X H30 cm.
 emissione luminosa DIFFUSA UP

BV Bianco verniciato

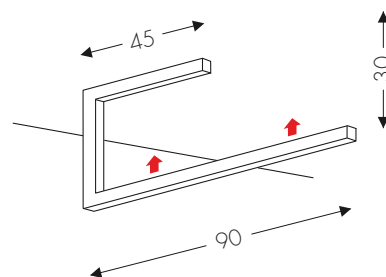

CERTIFICAZIONI

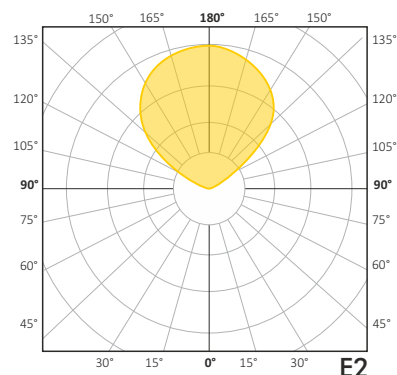


VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3028CDME2

FINITURE

su richiesta:
nero, tortora, grigio, ruggine

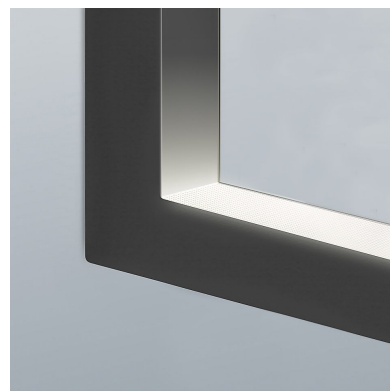


EDGE plafone L90 X H30 cm

designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone lineare con angolo a 90° L90 X H30 cm.
emissione luminosa DIFFUSA UP

BV Bianco verniciato

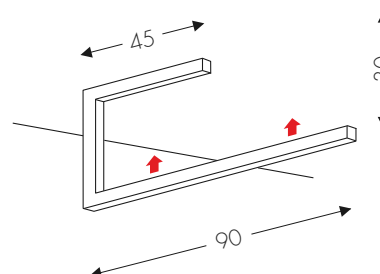

CERTIFICAZIONI

