

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa down ugr con prismatizzato E19 - down diffusa con opale E2

Flusso Luminoso: down 2'655lm - down 2'124lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

CODICI

3030AOFE2 (opal)

3030AOFE19 (prism)



Mirò plafone

designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a plafone,

Lunghezza 84cm.

Emissione luminosa DOWN

ELETTRICHE

Potenza: down 26W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

BV Bianco verniciato



FISICHE

Dimensioni: L84 sezioneH8.5x5.5cm


Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM

Peso: 1 kg

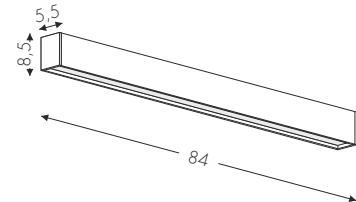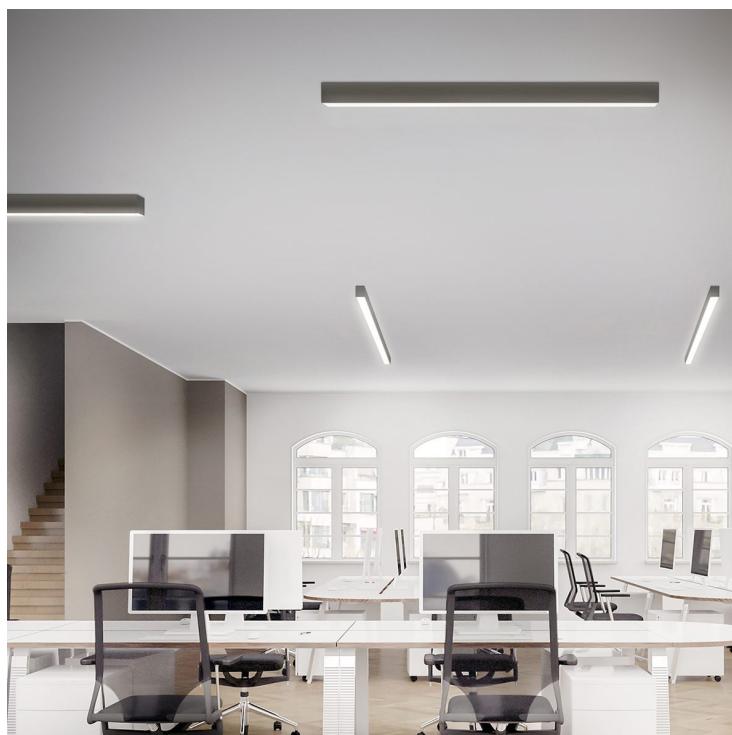

CERTIFICAZIONI

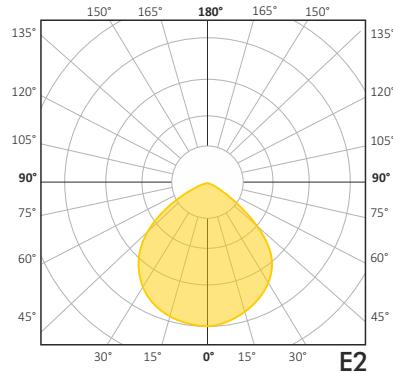

3030AOFE2 (opal)
3030AOFE19 (prism)



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  3030ADME2 (opal)
3030ADM19 (prism)


FINITURE

su richiesta:
nero

Mirò plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a plafone,
Lunghezza 84cm.
Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

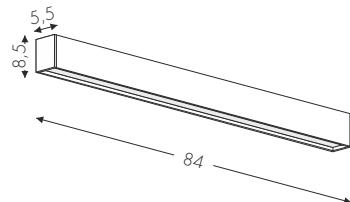

CERTIFICAZIONI

