

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE


Emissione luminosa	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2	
Flusso Luminoso:	down 26'550lm	- down 21'240lm
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)	
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE


Potenza:	down 264W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni:	L843 sezione H8.5x5.5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
Peso:	13 kg

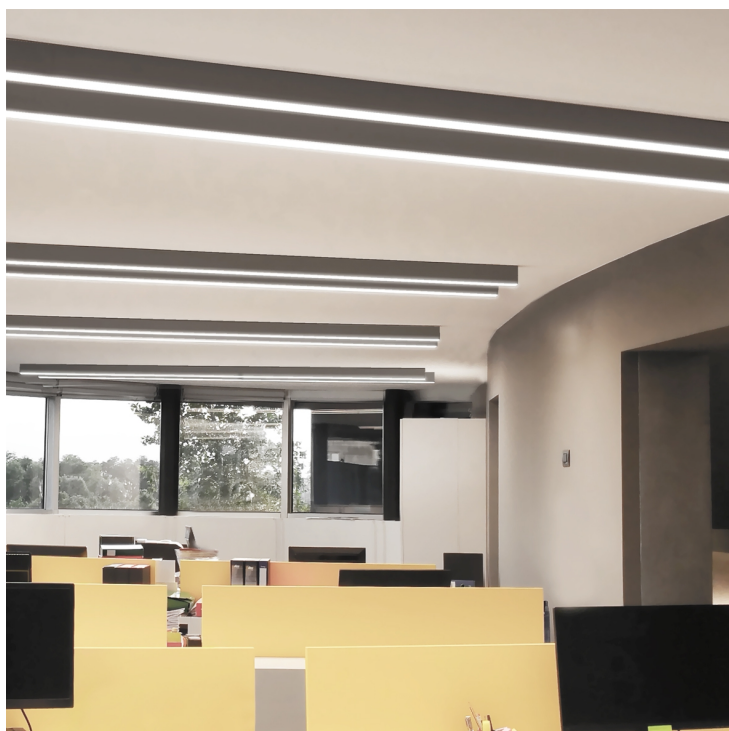


3030QOFE2 (opal)
3030QOFE19 (prism)

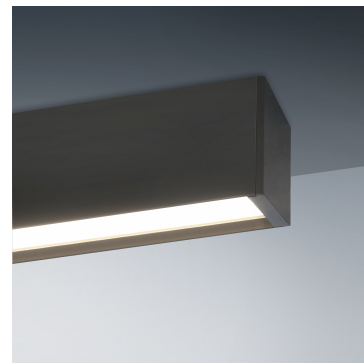


Mirò plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a plafone,
lunghezza 843cm composta di tre moduli
da 281cm. Elementi di giunzione inclusi.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

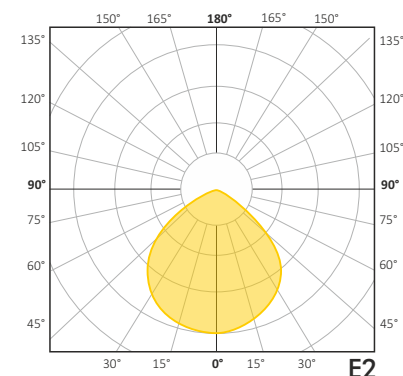

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI


Codice:  3030QDME2 (opal)
3030QDM19 (prism)

:

FINITURE

su richiesta:
nero


3030QOFE2 (opal)
3030QOFE19 (prism)

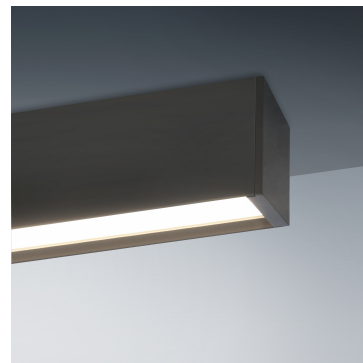

Mirò plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a plafone,
lunghezza 843cm composta di tre moduli
da 281cm. Elementi di giunzione inclusi.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

