

1028UOFE2
1028UOFE19

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: Uffici , Residenziale, hotel , ristoranti , negozi, sale riunioni aree comuni, scuole , musei



OTTICHE

Emissione luminosa: UGR19 con prismatizzato - diffusa down con opale

Flusso Luminoso: 5'510lm - 4'408lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

EDGE DIRETTA sospensione L242cm designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare L242cm, con diffusore prismatizzato per il controllo dell'abbagliamento luminoso o opalino. emissione luminosa DOWN

ELETTRICHE

Potenza: 52W

Tensione: 220VDC

Alimentatore: incluso

BV Bianco verniciato


FISICHE

Dimensioni: L242 sezione H4 x 3,5cm


Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: Metallo
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM

Peso: 1,5 kg

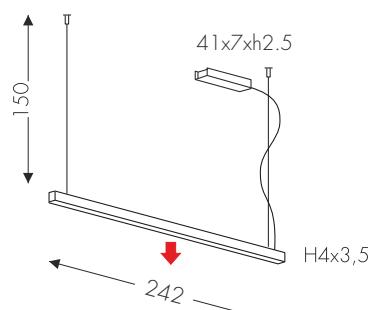

CERTIFICAZIONI

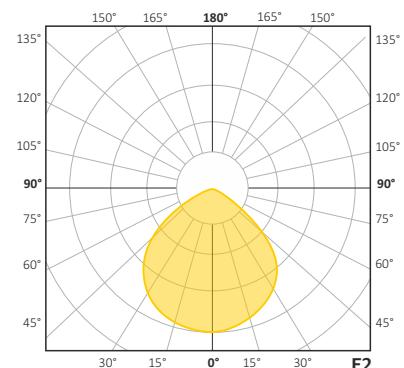

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  1028UDME2 (opal)
1028UDME19 (prism)

FINITURE

BV Bianco


NE Nero



EDGE DIRETTA sospensione L242cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare L242cm, con diffusore prismatizzato per il controllo dell'abbagliamento luminoso o opalino. emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

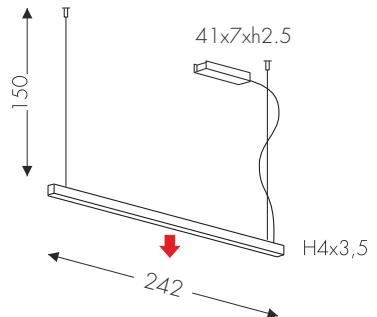

CERTIFICAZIONI

