

Installazione: a binario + sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: Negozi, hotel, musei
ristoranti, sale riunioni
aree comuni, scuole

OTTICHE

Emissione luminosa: diffusa down con opale - UGR19 con prismaticizzato

Flusso Luminoso: 3'527lm (E2) - 4'150lm (E19)

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD >100lm/w C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 37W

Tensione: 220VDC

Alimentatore: incluso

FISICHE

Dimensioni: L150 sezione H6,5 X 4cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: Metallo
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM

Peso: 2,5 kg




MINISIMPLY READY binario+sospensione L 150cm


designed by TI Lighting LAB

Lampada LED lineare L 150cm predisposta per binario elettrificato + sospensione, diffusore prismaticizzato per il controllo dell'abbagliamento luminoso.
emissione luminosa DOWN

 **BV** Bianco verniciato

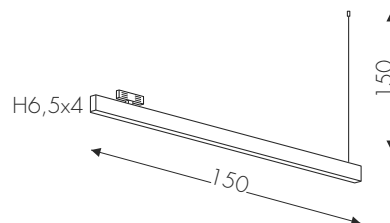

CERTIFICAZIONI

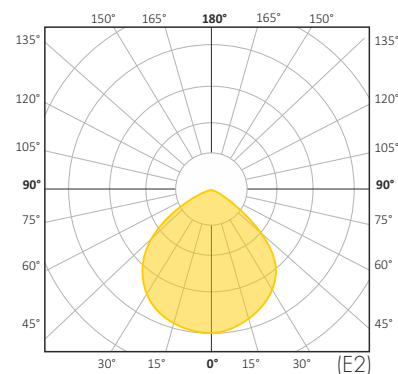

T022GOFE2 (opal)
T022GOFE19 (prism)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  T022GDME2 (opal)
T022GDME19 (prism)

EMERGENZA

Codice: ON/OFF T022GOFEME2 (opal)
T022GOFEME19 (prism)

 T022GDMEME2 (opal)
T022GDMEME19 (prism)

FINITURE

 BV Bianco

 NR Nero

ACCESSORI (non inclusi)

Codice:  **9010T02206**
accessorio distanziante inox




MINISIMPLY READY binario + sospensione L 150cm

designed by TI Lighting LAB

Lampada LED lineare L 150cm predisposta
per binario elettrificato + sospensione,
diffusore prismaticizzato per il controllo
dell'abbagliamento luminoso.
emissione luminosa DOWN

 BV Bianco verniciato

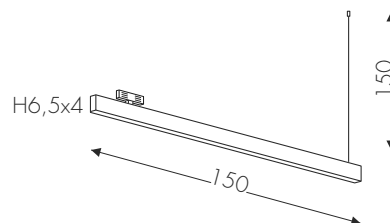

CERTIFICAZIONI

