

**Installazione:** a parete

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** Residenziale, hotel, musei  
ristoranti, negozi, sale riunioni  
aree comuni, scuole

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2

**Flusso Luminoso:** down 1'150lm - down 980lm

**Tonalità:** 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** Led SMD >120lm/w C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h l80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** 9W

**Tensione:** 220VDC

**Alimentatore:** incorporato


## FISICHE

**Dimensioni:** H43 X L22 sezione H4 X 3,5cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: Alluminio  
diffusore: pmma OPAL (E2) / Prismaticizzato (E19)

**Peso:** 0,5 kg

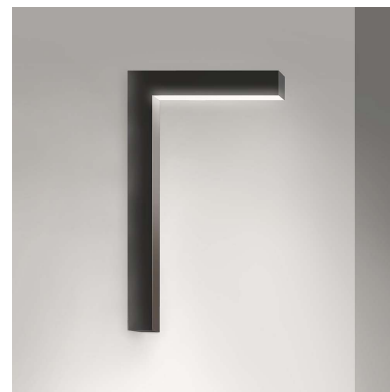


### EDGE parete H43 X L22 cm


designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lineare con angolo a 90° H43 X L22cm.  
emissione luminosa DIFFUSA DOWN

BV Bianco verniciato




## CERTIFICAZIONI

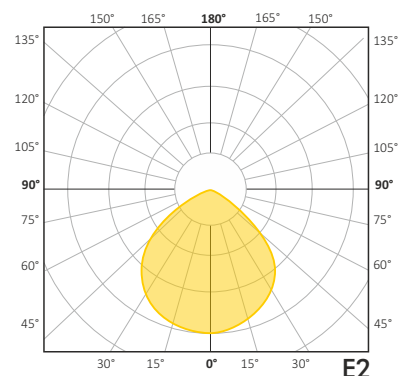

VARIAZIONI

FINITURE

su richiesta:  
nero, tortora, grigio, ruggine

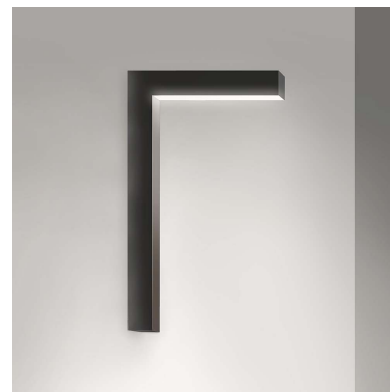


**EDGE parete H43 X L22 cm**

designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lineare con angolo a 90° H43 X L22cm.  
emissione luminosa DIFFUSA DOWN

**BV** Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

