

Installazione: ad incasso in muratura

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

Lunghezza: V1: 10-63cm V2: 64-123cm V3: 124-183cm
 V4: 184-243cm V5: 244-323cm V6: 324-383cm

Sorgente / Tonalità: 14.4W/mt 22W/mt 28.8W/mt


1A - 2700K 3A - 2700K 2A - 2700K
 1B - 3000K 3B - 3000K 2B - 3000K
 1C - 4000K 3C - 4000K 2C - 4000K
 1E - RGB 2D - 2700 - 6500K

Finitura:

BV Bianco

AL Alluminio

Diffusore: E2 - E28

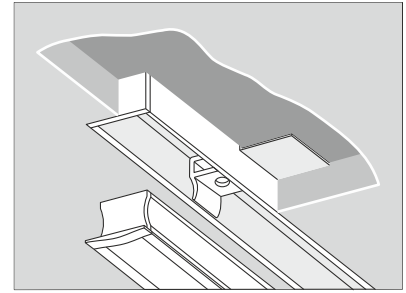




PROFILO - INCASSO S MURATURA
 designed by TI Lighting LAB

Profilo ad incasso in alluminio dalle dimensioni 25 x 25mm completo di controcassa per poter essere installato in muratura.

Il profilo è fornito tagliato su misura. Completo di strip led e con tutti gli accessori per la corretta installazione (alimentatore escluso).

Emissione luminosa DOWN DIFFUSA

BV Bianco verniciato

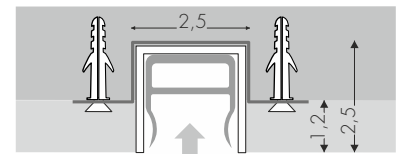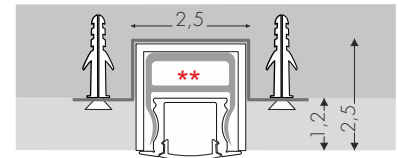

CERTIFICAZIONI

