

Installazione: a soffitto
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: Residenziale, reception, hotel , ristoranti negozi, scuole, biblioteche, sale riunioni, musei, uffici

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa
Flusso Luminoso: 380lm
Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 4,3W
Tensione: 220VAC
Alimentatore: --- Led 220V dimmerabile a taglio di fase

FISICHE


Dimensioni: L4 X P4 X H7cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: Alluminio
 diffusore: pmma satinato
Peso: 0,2 kg




Oki Soffitto 4 X 4 H7cm
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a soffitto in alluminio di dimensioni 4 X 4 H7cm diffusore pmma satinato.
 emissione luminosa DOWN DIFFUSA

BV Bianco verniciato

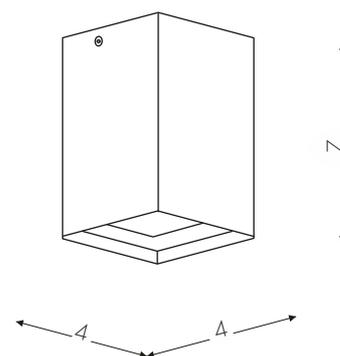

CERTIFICAZIONI

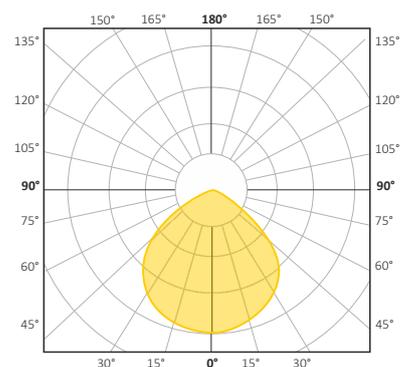

3009BOFLED


VARIAZIONI

TAGLIO DI FASE

Codici:  3009BTFLED

FINITURE


-  BV Bianco
-  GV Grigio
-  RU Ruggine
-  NE Nero



Oki Soffitto 4 X 4 H7cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a soffitto in alluminio di dimensioni 4 X 4 H7cm diffusore pmma satinato.
emissione luminosa DOWN DIFFUSA

 BV Bianco verniciato

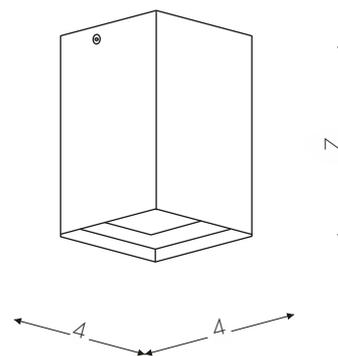

CERTIFICAZIONI

