



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 1) Svitare le viti laterali e rimuovere la cover del rosone
- 1) Unscrew the side screws and remove the rosette cover

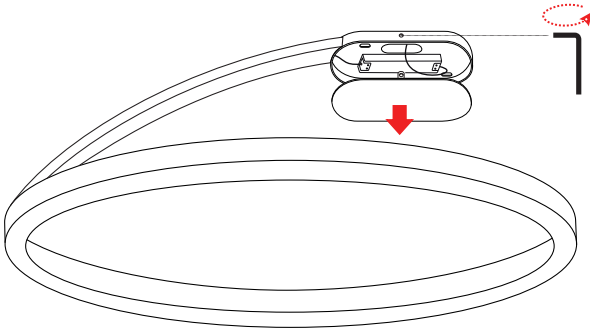

- 2) Fissare il prodotto al plafone con tasselli adeguati al supporto
- 2) Fix the product to the ceiling with adequate screws
- 3) Effettuare il collegamento elettrico
- 3) Make the electrical connection

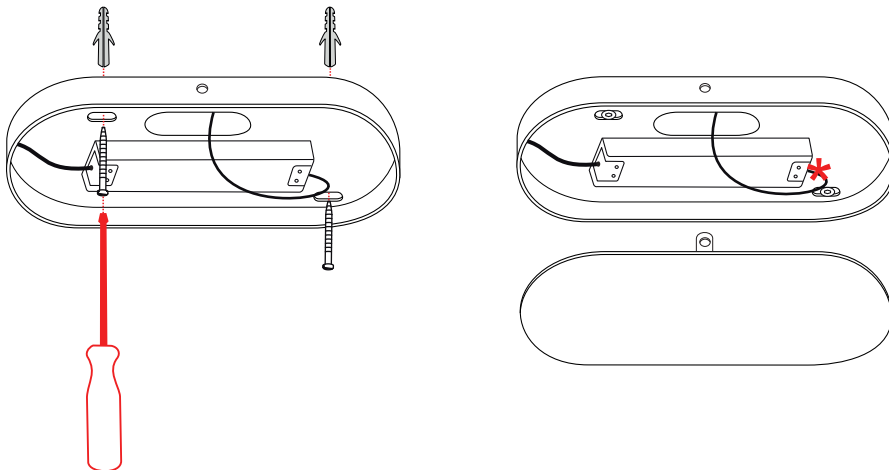

- 4) Fissare la cover al rosone
- 4) Fix the cover to the rosette

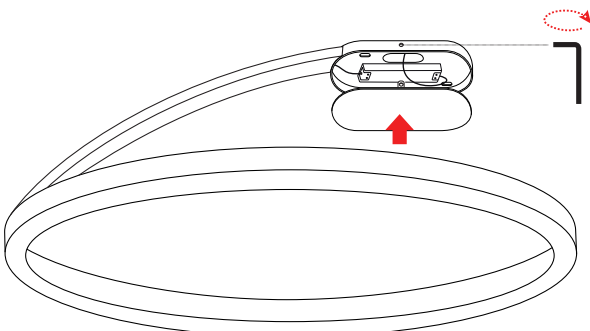

PRODOTTO / PRODUCT

BELLAI HOME

MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone / Ceiling


CODICI / CODES

3027AOF - 3027ADM
3027BOF - 3027BDM
3027DOF - 3027DDM - 3027DTF

n°INSTALLATORI / INSTALLERS n°



STRUMENTI / INSTRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first

COLLEGAMENTO ELETTRICO * ELECTRICAL CONNECTION




Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Caution! Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.

ON/OFF


Versione ONOFF
ONOFF Version

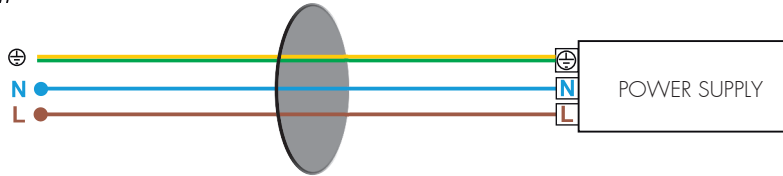

DM

Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante
Dimmable Version - Touch-DIM wiring

Lampada 1 Lampada 2

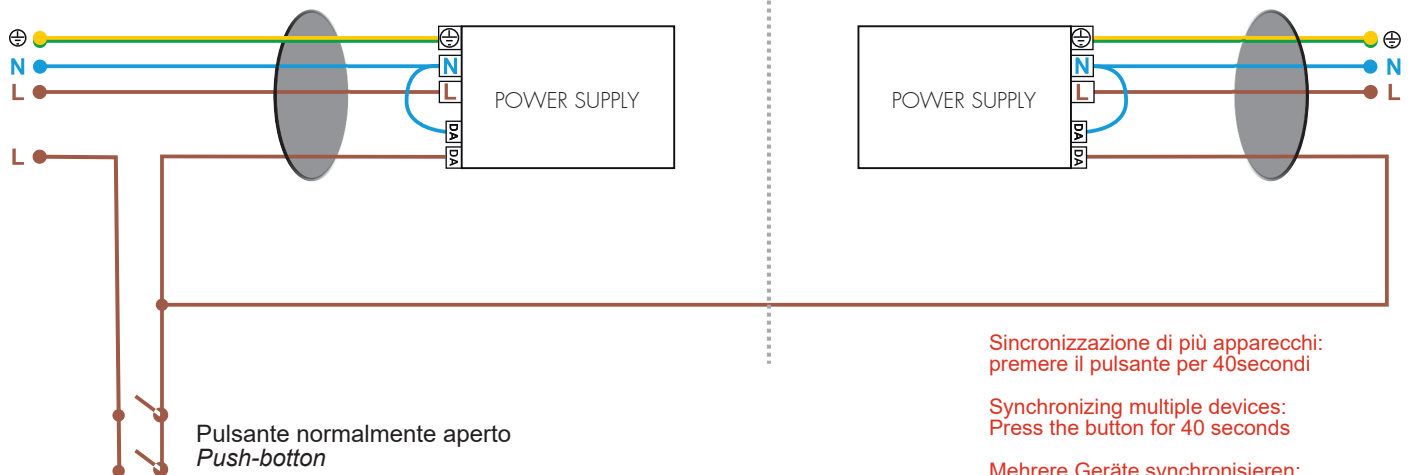


Sincronizzazione di più apparecchi:
premere il pulsante per 40 secondi

Synchronizing multiple devices:
Press the button for 40 seconds

Mehrere Geräte synchronisieren:
Taste 40 Sekunden lang gedrückt halten.

DM

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione
Dimmable Version - Management System wiring

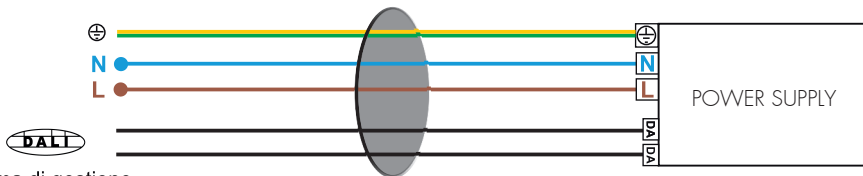

Sistema di gestione
Management system

TF

Versione TAGLIO DI FASE
Phase CUT version

