

Installazione: stripled

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa 120°

Flusso Luminoso: 2'810 a 2'700k
2'870 a 3'000k
2'927 a 4'000k

Tonalità: 2'700K / 3'000K / 4'000K +/-5%

Sorgente luminosa: SMD Led 5630 - 96LED/Mt

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 28.8W/mt

Tensione: 220VDC

Alimentatore: escluso


FISICHE

Dimensioni: rolla: 5mt +/-0.5% cavo presaldato 20cm
larghezza: 11,5mm
spessore: 1,8mm
unità di taglio: 62,3mm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: PCB Flessibile Bianco + Biadesivo 3M

2A
2B
2C
2D

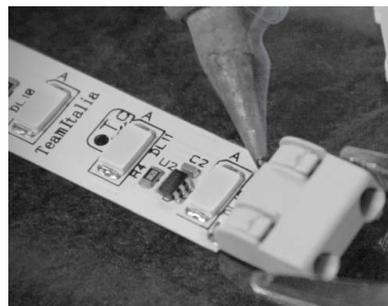

Stripled
designed by TI Lighting LAB

Soluzione di elevato contenuto tecnico che offre la massima flessibilità di installazione e la migliore efficienza disponibile.

CERTIFICAZIONI

