

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: esterni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale E2

Flusso Luminoso: down 3'810lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD >100lm/w C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 50W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: Ø70 sezione H8x8cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL


Peso: 7 kg




Bellai Sospensione Ø 70cm designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 70cm in alluminio verniciato con forma ad anello.
Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

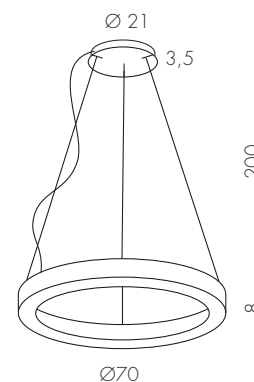

CERTIFICAZIONI

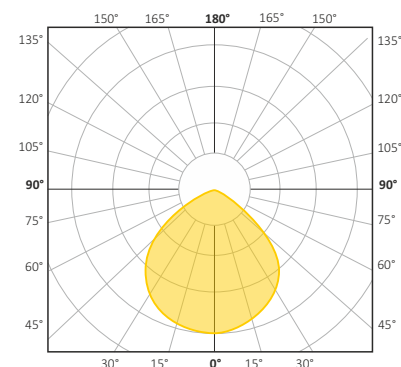

1025AOF54E2 (opal)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI


Codice:  1025ADMIP54E2 (opal)

FINITURE

su richiesta:
tortora, nero, ruggine,
grigio, spazzolatura orbitale.

**Bellai Sospensione Ø 70cm**
designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 70cm in alluminio
verniciato con forma ad anello.
Emissione luminosa UP+DOWN

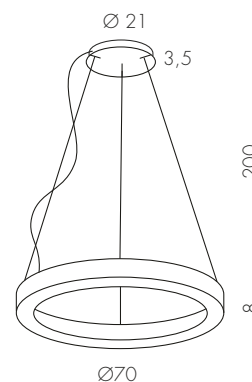 BV Bianco verniciato

CERTIFICAZIONI

