

Installazione: a plafone
Ambiente utilizzo: esterni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale E2
Flusso Luminoso: down 3'810lm
Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 50W
Tensione: 220VAC
Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE


Dimensioni: Ø70 sezione H8x8cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: alluminio estruso
 diffusore: pmma OPAL
Peso: 6 kg




Bellai Sospensione Ø 70cm
 designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 70cm in alluminio verniciato con forma ad anello.
 Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

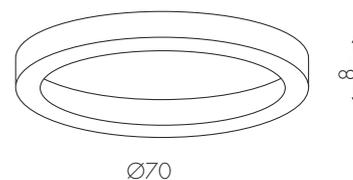

CERTIFICAZIONI

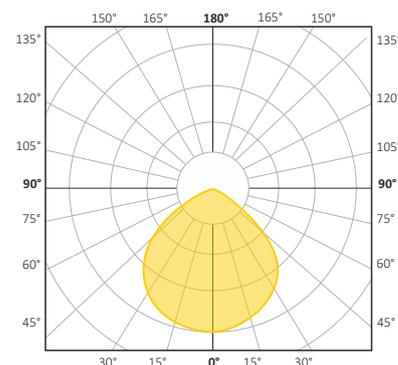

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  3025ADMIP54E2 (opal)

FINITURE


su richiesta:
tortora, nero, ruggine,
grigio, spazzolatura orbitale.



Bellai Sospensione Ø 70cm
designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 70cm in alluminio
verniciato con forma ad anello.
Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

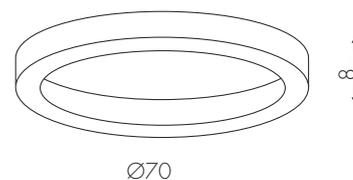

CERTIFICAZIONI

