TI TeamItalia®

Installazione: a parete

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: Residenziale, hotel , musei, uffici , ristoranti , negozi, sale riunioni

OTTICHE

Emissione luminosa: Up asimmetrica

Flusso Luminoso: 10'800lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD >120lm/w C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 84W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: incorporato

FISICHE

Dimensioni: L114 X P6 X H9,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: Metallo

Peso: 1,5 kg

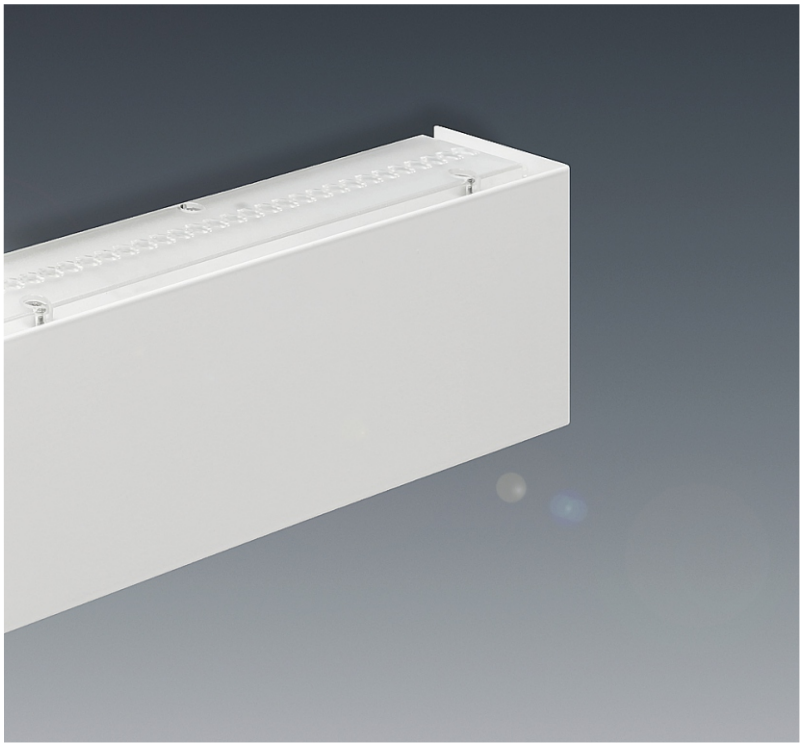

CODICI

Rev.B

2019COFUP

SIMPLY parete L114cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete L114cm, con sorgente luminosa a LED caratterizzata da prestazioni elevate grazie alla lente in PMMA che minimizza l'abbagliamento garantendo la massima efficienza.
emissione luminosa UP ASIMMETRICA

☐ BV Bianco verniciato

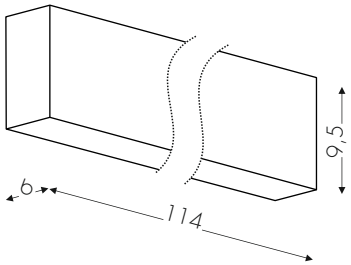

CERTIFICAZIONI

CE IP20

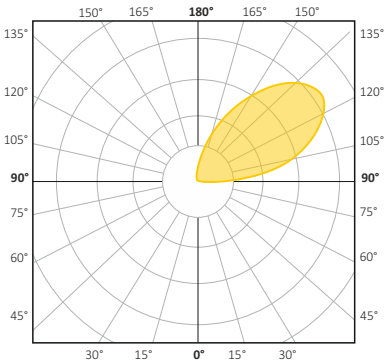

www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it
via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna Verona (Italy) tel +39.045.85.89.953 fax +39.045.85.81.650

TeamItalia®

VARIAZIONI

DIMMERABILE

Codice: DALI 2019CDMUP

EMERGENZA

Codice: ON/OFF 2019COFEMUP
DALI 2019CDMEMUP

FINITURE

- BV Bianco
- GV Grigio
- RU Ruggine
- NE Nero
- TO Tortora

CODICI

Rev.B

2019COFUP

SIMPLY parete L114cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete L114cm, con sorgente luminosa a LED caratterizzata da prestazioni elevate grazie alla lente in PMMA che minimizza l'abbagliamento garantendo la massima efficienza.
emissione luminosa UP ASIMMETRICA

☐ BV Bianco verniciato

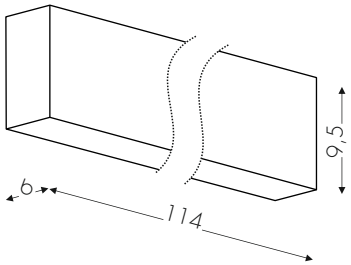

CERTIFICAZIONI

CE IP20

www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it
via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna Verona (Italy) tel +39.045.85.89.953 fax +39.045.85.81.650