

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale E2

Flusso Luminoso: down 4'700lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 70W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel rosone

FISICHE

Dimensioni: L153cm + 153cm - sezione Ø2,1cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL


Peso: 2,5 kg




Overlap 2.0 sospensione
designed by TI Lighting LAB

Composizione di due lampade a sospensione con misura 153cm + 153cm alimentatore incluso nel rosone.
Emissione luminosa LATERALE / DOWN

BV Bianco verniciato

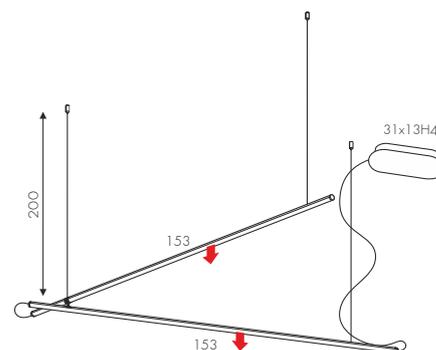

CERTIFICAZIONI

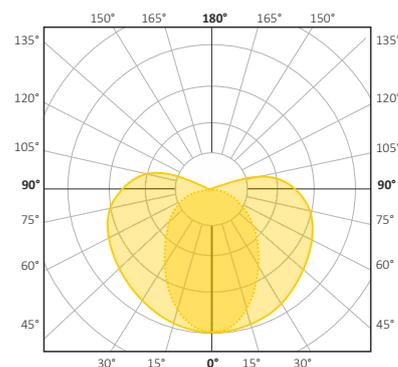

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI


Codice:  1015FDME2 (opal)

FINITURE

su richiesta:
tortora, nero, ruggine,
oro verniciato, bronzo verniciato, rame verniciato.

**Overlap 2.0 sospensione**
designed by TI Lighting LAB

Composizione di due lampade a sospensione
con misura 153cm + 153cm
alimentatore incluso nel rosone.
Emissione luminosa LATERALE / DOWN

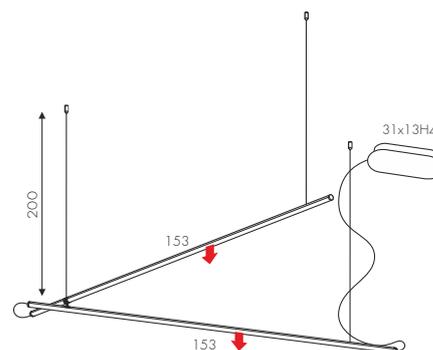 BV Bianco verniciato

CERTIFICAZIONI

