

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa	down diffusa con opale E2		
Flusso Luminoso:	down 1'890lm		
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)		
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90	
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 28W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel rosone

FISICHE


Dimensioni:	L120cm - sezione Ø2,1cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
Peso:	1,5 kg




Overlap 2.0 sospensione designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lunghezza 120cm
alimentatore incluso nel rosone.
Emissione luminosa DOWN / LATERALE

☐ BV Bianco verniciato

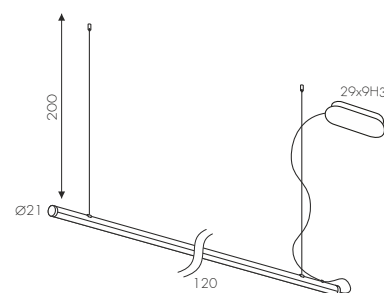

CERTIFICAZIONI

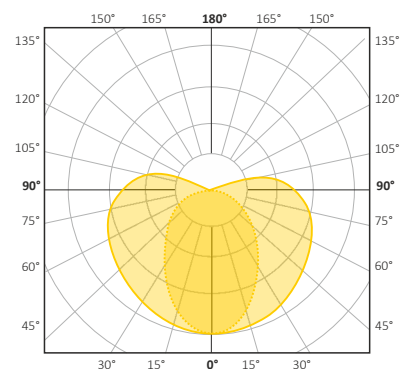

1015COFE2 (opal)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  1015CDME2 (opal)

:

FINITURE


su richiesta:
tortora, nero, ruggine,
oro verniciato, bronzo verniciato, rame verniciato.



Overlap 2.0 sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lunghezza 120cm
alimentatore incluso nel rosone.
Emissione luminosa DOWN / LATERALE

☐ BV Bianco verniciato

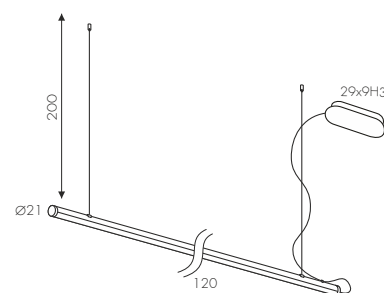

CERTIFICAZIONI

