

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale E2

Flusso Luminoso: down 3'600lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 83W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE


Dimensioni: Ø65+82cm sezione H3cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL

Peso: 5 kg


1032ABOF
1032ABDM

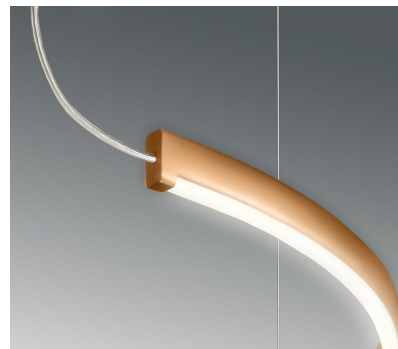


Leggera Sospensione Ø65+82cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni Ø65+82cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.

- OV Oro verniciato
- RV Rame verniciato
- BR Bronzo verniciato



CERTIFICAZIONI

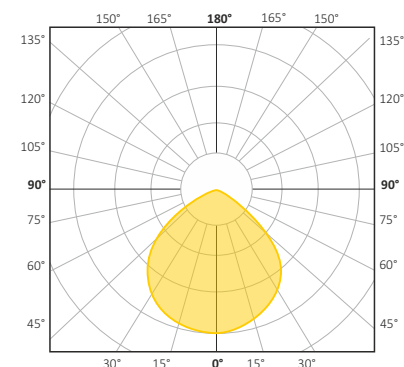

VARIAZIONI

DIMMERABILE

 1032ABDM


FINITURE

su richiesta:
Bianco

CODICI

Rev.A


1032ABOF
1032ABDM

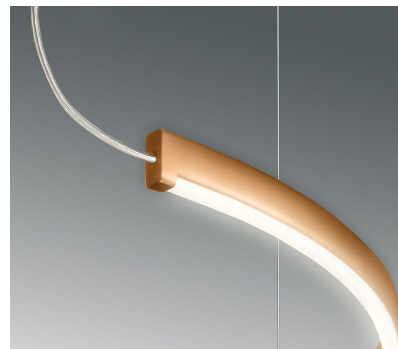

Leggera Sospensione Ø65+82cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni
Ø65+82cm in alluminio verniciato.
Emissione luminosa DOWN.

<input type="checkbox"/>	OV	Oro verniciato
<input type="checkbox"/>	RV	Rame verniciato
<input type="checkbox"/>	BR	Bronzo verniciato



CERTIFICAZIONI

