TI TeamItalia®

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa down diffusa con opale E2

Flusso Luminoso: down 6'350lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 148W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: Ø65+82+110cm sezione H3cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL

Peso: 7 kg

CODICI

Rev.A

1032ABCOF
1032ABCDM

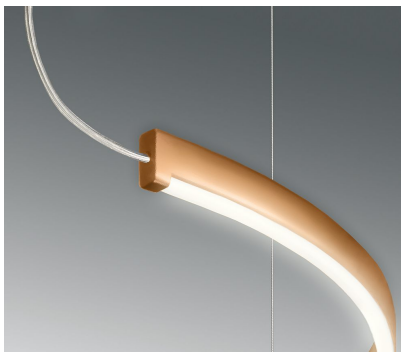

Leggera Sospensione Ø65+82+110cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni Ø65+82+110cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.

- ☐ **OV** Oro verniciato
- ☐ **RV** Rame verniciato
- ☐ **BR** Bronzo verniciato



CERTIFICAZIONI

CE IP20

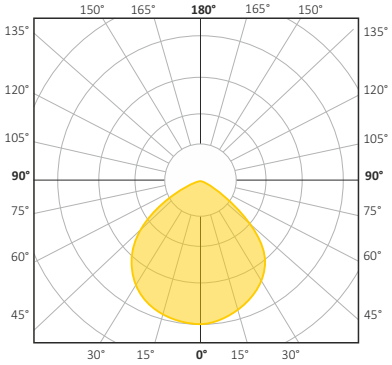

www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it
Via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna Verona (Italy) tel +39.045.85.89.953 fax +39.045.85.81.650

TI TeamItalia®

VARIAZIONI

DIMMERABILE

DALI 1032ABCDM

FINITURE

su richiesta:
Bianco

CODICI

Rev.A

1032ABCOF
1032ABCDM

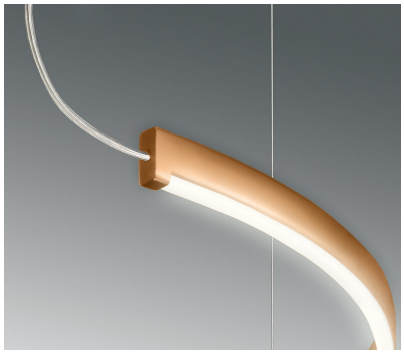

Leggera Sospensione Ø65+82+110cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni Ø65+82+110cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.

☐	**OV**	Oro verniciato
☐	**RV**	Rame verniciato
☐	**BR**	Bronzo verniciato



CERTIFICAZIONI

CE IP20

www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it
Via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna Verona (Italy) tel +39.045.85.89.953 fax +39.045.85.81.650