




TeamItalia®

Lighting

2026NEWS

LIGHTING UPDATE

La luce che evolve: estetica,
comfort visivo e tecnologia

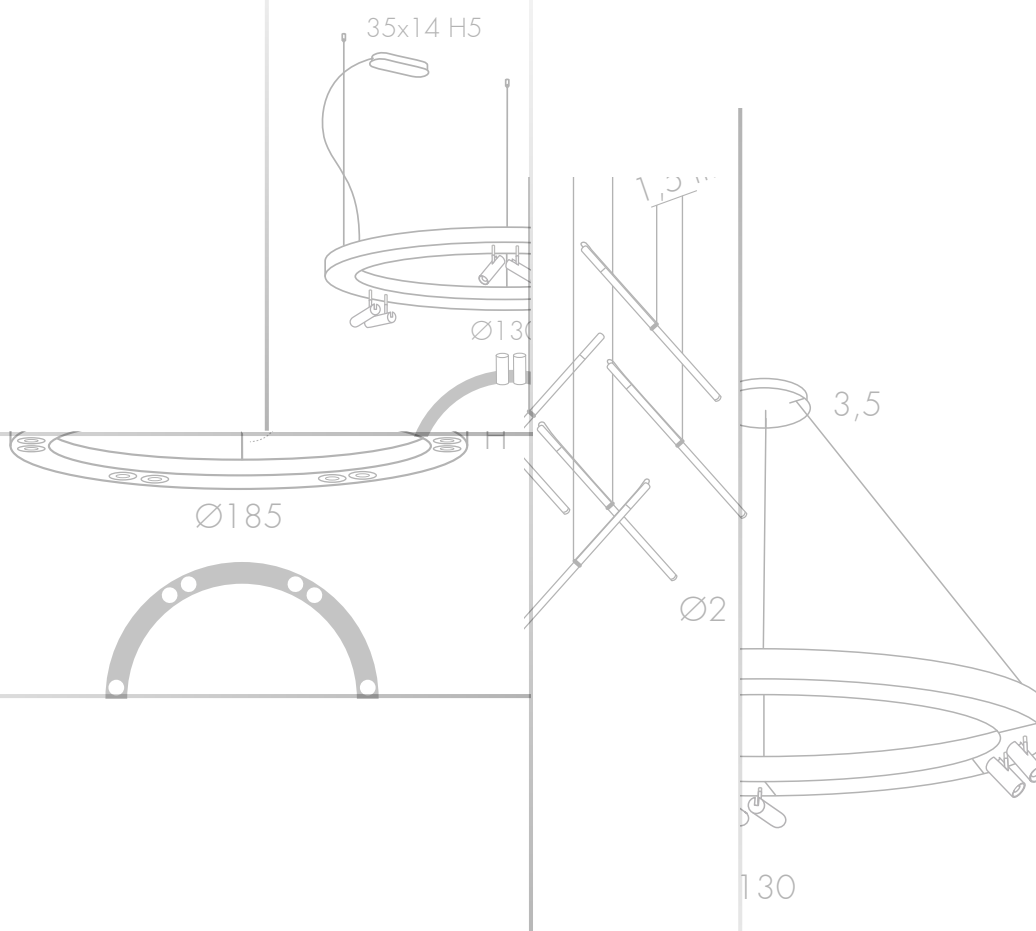



2026NEWS

INDICE

INDOOR

Bellai up spot micro.....	5
Bellai up spot incasso.....	7
Bellai up spot 8x8.....	9
Focus round.....	13
Ogis plafone / Incasso / parete.....	15
Overlap sospensione verticale.....	17
Overlap verticale parete.....	19
Shopen.....	21
Tubìco composizione.....	23
Tubìco orientabile.....	25
B48 Minim.....	29
B48 Mycron.....	35

OUTDOOR

Alter.....	41
Dot uplight 24V.....	43
Dot simmetrico e asimmetrico terra.....	45
Liff parete outdoor.....	47
Magik plafone / parete.....	49
Simply Evo outdoor.....	51
Spot outdoor.....	53
Surface.....	55

BELLAI UP / DOWN

Evoluzione progettuale

Le famiglie **BELLAI UP & BELLAI UPDOWN**, anello luminoso ad emissione indiretta, si evolvono per rispondere meglio alle esigenze della progettazione contemporanea, dove comfort visivo e funzione convivono in un unico segno architettonico.

Alle già esistenti versioni di BELLAI UP e BELLAI UPDOWN si affiancano tre nuove configurazioni che integrano la componente luminosa diretta tramite spot oppure piccoli incassi dark inseriti direttamente nella struttura dell'anello.

Le nuove configurazioni consentono di valorizzare gli spazi architettonici, garantendo un'illuminazione morbida e uniforme tramite la componente indiretta (UP) ed una precisione ed accento dei particolari tramite la componente diretta (DOWN).

Un'unica soluzione capace di unire luce ambientale, funzionale e d'accento, semplificando il progetto e mantenendo coerenza formale negli spazi hospitality, contract e residenziali di alto profilo.



Design evolution

The **BELLAI UP & BELLAI UPDOWN** families—luminous rings with indirect emission—have evolved to better meet the needs of contemporary lighting design, where visual comfort and function coexist within a single architectural gesture.

Alongside the existing BELLAI UP and BELLAI UPDOWN versions, three new configurations are now available. They integrate a direct-light component via spotlights or small dark recessed modules built directly into the ring structure.

These new configurations enhance architectural spaces by providing soft, uniform illumination through the indirect (UP) component, while delivering precision and accent lighting through the direct (DOWN) component.

A single solution capable of combining ambient, task and accent lighting—simplifying the design process and maintaining formal consistency in high-end hospitality, contract and residential settings.

Projektentwicklung

Die Familien **BELLAI UP & BELLAI UPDOWN** – Licht-Ringleuchten mit indirekter Lichtabgabe – wurden weiterentwickelt, um den Anforderungen zeitgemäßer Lichtplanung besser gerecht zu werden: Sehkomfort und Funktion vereinen sich in einer klaren architektonischen Geste.

Ergänzend zu den bestehenden Versionen von BELLAI UP und BELLAI UPDOWN stehen nun drei neue Konfigurationen zur Verfügung. Sie integrieren eine direkte Lichtkomponente über Spots oder kleine, dunkle Einbau-Module, die direkt in die Ringstruktur eingesetzt sind.

Die neuen Konfigurationen werten architektonische Räume auf, indem sie über die indirekte (UP) Komponente eine weiche, gleichmäßige Grundbeleuchtung bieten und über die direkte (DOWN) Komponente präzises Licht sowie Akzentuierungen ermöglichen.


Eine einzige Lösung, die Ambient-, Funktions- und Akzentlicht vereint – sie vereinfacht die Planung und bewahrt zugleich eine formale Kohärenz in anspruchsvollen Hospitality-, Contract- und hochwertigen Wohnbereichen.








BELLAI UP *Spot Micro*

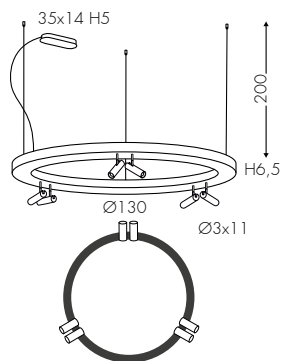

1123COF
1123CDM

OnOff - 115W 13000lm + 18W 2160lm - 220V
Dali(Push) 115W 13000lm + 18W 2160lm - 220V

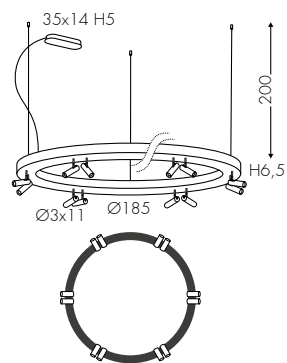

1123DOF
1123DDM

OnOff - 145W 16000lm + 36W 4320lm - 220V
Dali(Push) 145W 16000lm + 36W 4320lm - 220V



E28 Satin - Frosted - Satinert

● **B** 3000K
○ **C** 4000K


BV **NE**
□ □








BELLAI Up Spot Incasso - Recessed spot - spot Einbau

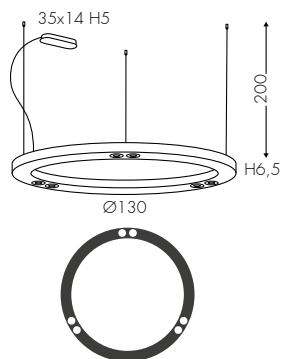

1123COF
1123CDM

OnOff 115W 13000lm + 12W 1680lm - 220V
Dali(Push) 115W 13000lm + 12W 1680lm - 220V

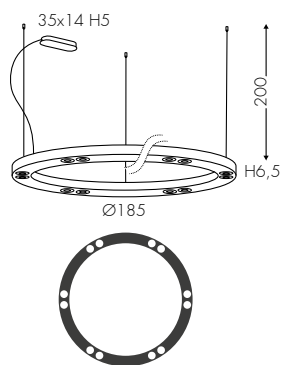

1123DOF
1123DDM

OnOff 145W 16000lm + 24W 3360lm - 220V
Dali(Push) 145W 16000lm + 24W 3360lm - 220V



A E28 Satin - Frosted - Satinert



A 2700K



B 3000K




C 4000K








BELLA Updown + Spot




1142BOF
1142BDM

OnOff 65W 6080lm+14W 2400lm + 6x7W 680lm - 220V
Dali(Push) 65W 6080lm+14W 2400lm+6 x 7W 680lm - 220V



1142COF
1142CDM

OnOff 92W 8650lm+24W 3600lm+6x7W 680lm - 220V
DALI (Push) 92W 8650lm+24W 3600lm+6x7W 680lm - 220V



1142DOF
1142DDM

OnOff 160W 15200lm+52W 7200lm+8x7W 680lm - 220V
DALI (Push) 160W 15200lm+52W 7200lm+6x7W 680lm - 220V



E2 Opale - Opale - Opal
E19 Darklight

A 2700K
B 3000K **C** 4000K




Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.







FOCUS ROUND

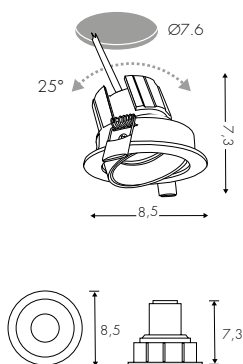

4095F

7W 800lm - max. 700mA - 10VDC
Driver non incluso
Driver not included
Treiber nicht enthalten

**DRIVER
NOT INCLUDED**




36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K
C 4000K

BV NE



FOCUS ROUND Doppio - Double - Doppelt



409BOF

409BDM

4095BTF

OnOff 2x9W 2x1100lm - 220V
Dali (Push) 2x9W 2x1100lm - 220V
TRIAC 2x9W 2x1100lm - 220V

409COF

409CDM

4095CTF

OnOff 2x12W 2x1400lm - 220V
Dali (Push) 2x12W 2x1400lm - 220V
TRIAC 2x12W 2x1400lm - 220V




24° Ottica - Optic - Optik
36° Ottica - Optic - Optik

A 2700K
B 3000K C 4000K

BV NE



FOCUS ROUND Doppio - Double - Doppelt GU10



4095G

2xGU10 max 10W LED - 220V
Sorgente GU10 non inclusa
GU10 light source not included
GU10 Lichtquelle nicht enthalten



GU10

Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten


BV NE







OGIS Incasso - Einbau - Recessed



4082BTF

Triac 6,5W 800lm - 220V




A E2 Opale - Opale - Opal

A 2700K
B 3000K

BV NE



OGIS Parete - Wall - Wand



2082ATF

Triac 6,5W 800lm - 220V




A E2 Opale - Opale - Opal

A 2700K
B 3000K

BV NE



OGIS Incasso - Ceiling - Decken



3082ATF

Triac 6,5W 800lm - 220V



A E2 Opale - Opale - Opal

A 2700K
B 3000K


BV NE








OVERLAP Verticale - Vertical - Vertikale




9015FTF

Rosone 4x Circolare (1x Driver 200W 24VDC)
4x Circular Rosette (1x Driver 200W 24VDC)
Rosette 4x rund (1x Driver 200W 24VDC)




9015GTF

Rosone 6x Circolare (2x Driver 200W 24VDC)
6x Circular Rosette (3x Driver 200W 24VDC)
Rosette 6x rund (3x Driver 200W 24VDC)



9015HTF

Rosone 12x Circolare (3x Driver 200W 24VDC)
12x Circular Rosette (3x Driver 200W 24VDC)
Rosette 12x rund (3x Driver 200W 24VDC)



9015AOF

Rosone 1x Cilindrico (Driver 14W 24VDC)
1x Cylindrical Rosette (Driver 14W 24VDC)
Rosette 1x zylindrisch (Driver 14W 24VDC)



A

BV NE




1015K

11W 950lm - 24VDC




1015Z

22W 1890lm - 24VDC



1015Y

28W 2350lm - 24VDC



1015W

47W 3800lm - 24VDC



E2 Opale - Opale - Opal

A 2700K
B 3000K

BV NE



DRIVER
NOT INCLUDED


Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.








OVERLAP Verticale parete - Vertical wall - Vertikale Wand



2015BOF
2015BDM

OnOff 22W 1400lm - 220V
Dali (Push) 22W 1400lm - 220V



2015COF
2015CDM

OnOff 33W 2100lm - 220V
Dali (PUSH) 33W 2100lm - 220V



A E2 Opale - Opale - Opal

A 2700K
B 3000K


BV NE







SHOPEN 1x30W



4141AOF
4141ADM

OnOff - 30W 2700lm - 220V
DALI (Push) - 30W 2700lm - 220V




38° Ottica
Optic - Optik

● **B** 3000K
○ **C** 4000K

BV NE
□ ■



SHOPEN 2x30W



4141BOF
4141BDM

OnOff - 2x30W 2x2700lm - 220V
DALI (Push) - 2x30W 2x2700lm - 220V



38° Ottica
Optic - Optik

● **B** 3000K
○ **C** 4000K


BV NE
□ ■







TUBICO Composizione - Composition - Zusammensetzung



1069UTF

(Triac) 6x3W 6x350lm - 220V




E19 Darklight
E8 Trasparente - Transparent

A 2700K
B 3000K





TUBICO Orientabile - Adjustable - Verstellbar




4069VOF

OnOff - 3W 350lm - 220V



E19 Darklight
E8 Trasparente - Transparent

A 2700K
B 3000K

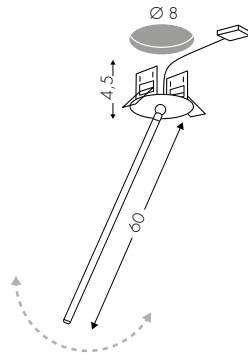


4069ZOF

OnOff - 3W 350lm - 220V



E19 Darklight
E8 Trasparente - Transparent

A 2700K
B 3000K

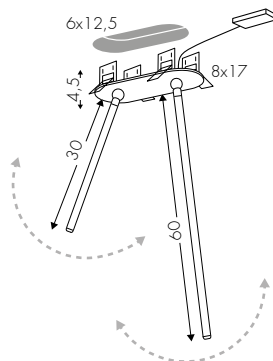

4069VZOF

OnOff - 2x3W 2x350lm - 220V



E19 Darklight
E8 Trasparente - Transparent

A 2700K
B 3000K



Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.



BINARIO 48V

B48 si espande: arrivano Minim e Mycron

La famiglia B48, sistema a binario 48V versatile e modulare, si arricchisce con due nuove soluzioni pensate per progetti in cui è fondamentale ridurre l'impatto visivo senza rinunciare alla flessibilità compositiva.

MINIM (sezione 3 × 3 cm) e **MYCRON** (sezione 1,3 × 2,1 cm) introducono profili più compatti e discreti, ideali per integrazioni architettoniche, velette, arredi e spazi tecnicamente ridotti.

Entrambi ospitano i relativi prodotti abbinati, consentendo di combinare luce funzionale e d'accento, con il vantaggio di poter aggiornare e riconfigurare l'illuminazione nel tempo in modo semplice e rapido.

B48 expands: Minim and Mycron arrive

The B48 family, a versatile and modular 48V track system, now includes two new solutions designed to reduce visual impact without limiting design freedom.

Minim (section 3 × 3 cm) and Mycron (section 1.3 × 2.1 cm) introduce more compact, discreet profiles—ideal for architectural integration, coves, furniture and spaces with limited room for technical components. Both tracks host their dedicated compatible luminaires, allowing you to combine general and accent lighting, with the added benefit of upgrading or reconfiguring the lighting over time quickly and easily.


B48 wächst: Minim und Mycron sind da

Die B48-Familie, ein vielseitiges und modulares 48V-Schienensystem, wird um zwei neue Lösungen erweitert – entwickelt für eine besonders zurückhaltende Optik bei voller Gestaltungsfreiheit.

Minim (Querschnitt 3 × 3 cm) und Mycron (Querschnitt 1,3 × 2,1 cm) bieten kompaktere, diskrete Profile und eignen sich ideal für die architektonische Integration, Lichtvouten, Möbel und Bereiche mit wenig Platz für Technik. Beide Schienen sind mit den passenden Leuchten kompatibel, sodass sich Grund- und Akzentlicht flexibel kombinieren lassen – mit dem Vorteil, dass sich das Lichtkonzept später schnell und unkompliziert anpassen oder erweitern lässt.






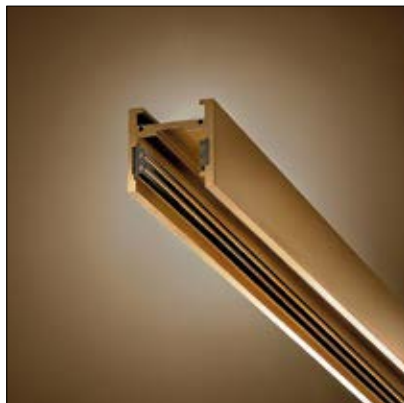

B48 MINIM

Binario plafone/sospensione
Ceiling/Suspension track - Schiene für Decken-/Hängeleuchten



9117A48

Track Minim plafone/sospensione 48V DC 2mt
Ceiling/suspension Minim Track 48V DC 2mt
Schiendeckenaufhängung Minim 48V DC 2mt

9117A148

Track Minim plafone/sospensione 48V DC 1mt
Ceiling/suspension Minim Track 48V DC 1mt
Schiendeckenaufhängung Minim 48V DC 1mt




BV NE
☐ ☐



B48 MINIM

Binario plafone/sospensione curvo
Curved ceiling/suspension track - Gebogene Decken-/Hängeleuchte



9117R48

Track Minim plafone/sospensione curvo 48V DC r46
Curved Minim track R46 48V DC ceiling/suspension
Gekrümmte Minim Schiene R46
48V DC Decken-/Hängeleuchte




BV NE
☐ ☐






B48 MINIM Spot




T018B48

4W 380lm 48V DC




T018C48

7W 550lm 48V DC



T018D48

12W 850lm 48V DC




T018E48

18W 1280lm 48V DC



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



24° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K




per ulteriori configurazioni, finiture ed accessori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes and accessories, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen und Zubehör finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.






B48 MINIM Micro




T039C48

3W 360lm - 350mA - 48V DC



T039A48

3W 360lm - 350mA - 48V DC




T039B48

3W 360lm - 350mA - 48V DC



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



24° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K



Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.






B48 MINIM Flex



2,5 mt

T120A48


45W 3000lm - 48 VDC 3000K IP40 (2,5mt)
Connettore incluso
Connector included
Stromanschluss inklusive



5 mt

T120B48

90W 6000lm - 48 VDC 3000K IP40 (5mt)
Connettore incluso
Connector included
Stromanschluss inklusive



10 mt


T120C48

180W 12000lm - 48 VDC 3000K IP40 (10mt)
Connettore incluso
Connector included
Stromanschluss inklusive



C02F


Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten




E2 Opale - Opal

B 3000K



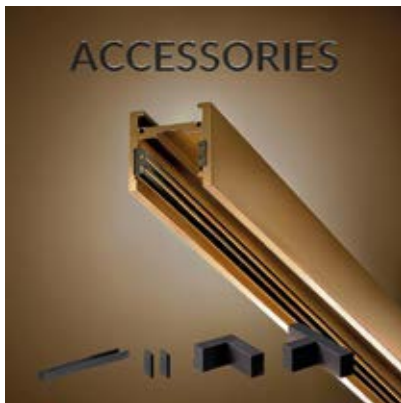


B48 MINIM Accessori - Accessories - Zubehör



9074F48

Coppia accessori sospensione
Couple of accessories suspension
Paar Zubehör Aufhängung



9117B48

Coppia di testate
Couple Endcaps - Paar Endkappen

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten



Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.









B48 MYCRON

Binario plafone
Ceiling track - Deckenleiste




9140A

B48 MYCRON TRACK Plafone Sospensione L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK Ceiling Suspension L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK Deckenleuchte Hängeleuchte L2mt 48V



9140C

B48 MYCRON Angolo Plafone 48V
B48 MYCRON 48V Ceiling Corner
B48 MYCRON Deckenwinkel 48V



9140AT

B48 MYCRON Testa Plafone H 48V
B48 MYCRON Ceiling-mounted heads H 48V
B48 MYCRON Deckenleuchten H 48V




BV NE






B48 MYCRON Binario incasso Recessed track - Einbau-Schiene




9140I

B48 MYCRON TRACK Incasso Sosp L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK Recessed Suspension L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK Einbauleuchte Hängeleuchte L2mt 48V



9140M

B48 MYCRON Angolo Incasso 48V
B48 MYCRON Recessed Corner 48V
B48 MYCRON Einbauwinkel 48V



9140IT


B48 MYCRON Testate Incasso 48V
B48 MYCRON Recessed end caps 48V
B48 MYCRON Einbau-Endkappen 48V



BV NE




B48 MYCRON Binario doppio updown Double updown track - Up/Down-Stromschiene




9140H

B48 MYCRON TRACK2x Sospensione L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK2x Suspension Light L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK2x Pendelleuchte L2mt 48V



9140P

B48 MYCRON Giunto Lineare 48V
B48 MYCRON Linear joint 48V
B48 MYCRON Linearkupplung 48V



9140HT

B48 MYCRON Testa Plafone H 48V
B48 MYCRON Ceiling-mounted heads H 48V
B48 MYCRON Deckenleuchten H 48V




BV NE





B48 MYCRON Spotlight



9140S1


B48 MYCRON Spot 4w 350lm 48V



36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

BV NE



9140S2

B48 MYCRON Spot 6w 550lm 48V




36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

BV NE



B48 MYCRON Zoom



9140Z1

B48 MYCRON Spot ZOOM 5w 220lm 48V




Zoom 10°/45°

B 3000K

BV NE



B48 MYCRON Move



9140M1

B48 MYCRON Move 6W 550lm 48V



36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K


BV NE

Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.






B48 MYCRON Lieve




9140L1

B48 MYCRON Lieve 30cm 6W 400lm 48V



9140L2

B48 MYCRON Lieve 60cm 10W 800lm 48V



9140L3

B48 MYCRON Lieve 90cm 15W 1100lm 48V



E2 Opale - Opal




B 3000K

BV NE



B48 MYCRON Linea Dark



9140D1

B48 MYCRON Linea Dark 30cm 6W 400lm 48V



45° Ottica - Optic




B 3000K

BV NE



B48 MYCRON Pleni



9140P1

B48 MYCRON Pleni 9,6 cm 12W 1000lm 48V



E2 Opale - Opal




B 3000K

BV NE






B48 MYCRON Task




9140K1

B48 MYCRON Task 6.5W 540lm 48V



9140K2

B48 MYCRON Task 8W 700lm 48V



9140K3

B48 MYCRON TASK 15W 1400lm 48V



36° Ottica
Optic - Optik



B 3000K


BV NE







ALTER 20cm.



5157AOF

OnOff 20W 2000lm - 220VAC




9157A

Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen
Entspiegelter Bildschirm



ALTER 60cm.



5157BOF

20W 2000lm - 220VAC




9157A

Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen
Entspiegelter Bildschirm



ALTER 90cm.



5157COF

20W 2000lm - 220VAC



9157A

Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen
Entspiegelter Bildschirm



E8 Trasparente
Transparent - Transparent

● **B** 3000K
○ **C** 4000K

AN


Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.








DOT Uplight Ø 4,3 Cm



4042A24

1W 120lm - 24VDC

24V




9042A24

Controcassa per 4042A24




DOT Uplight Ø 5,9 cm 3W



4042B24

3W 360lm - 24VDC

24V




9042B24

Controcassa per 4042B24




DOT Uplight Ø 6,9 cm 7W



4042C24

7W 840lm - 24VDC

24V



9042C24

Controcassa per 4042C24



24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K




Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.








DOT Asimmetrico - Asymmetrical - Asymmetrisch



4042D24

3W 78lm - 24VDC



94042D24

Controcassa per 4042D24




24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

AL




DOT Simmetrico - Symmetrical - Symmetrisch



4042E

3W 41lm - 350mA 9V



9042B

Controcassa per 4042E



24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K


AL







LIFF Parete Outdoor - Wall - Wand



2018E

18W 1700lm - 48V



E28 Satin - Frosted - Satinert



B 3000K


BV NE







MAGIK Plafone - Ceiling light - Deckenleuchte



3156ATF

Triac - 6W 580lm - 220V




90° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

BV NE



MAGIK Parete Downlight - Wall - Wand



2156AOF

OnOff - 6W 580lm - 220V




90° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

AN



MAGIK Parete Updownlight - Wall - Wand



2156BOF

OnOff - 2x6W 580lm - 220V



90° Ottica
Optic - Optik


B 3000K

AN






SIMPLY EVO Outdoor



2019QOF

OnOff - 2x3W 2x210lm - 220V



2019ROF

OnOff - 2x6W 2x420lm - 220V



E28 Satin - Frosted - Satinert

B 3000K


BV AN







SPOT Outdoor



3018YOF

OnOff - 15W 1300lm - 220V



36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K


BV NE
 








SURFACE



ONLY
3K

2107B

15W 1400lm - 24VDC



2107C

30W 2800lm - 24VDC



10° x 90° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

C 4000K

GV



AM2107C

Prolunga stagna M/F 2 mt.
Waterproof extension cable M/F 2 m.
Wasserdichte Verlängerung M/F 2 m.





via dell'Artigianato, 21
37066 Caselle di Sommacampagna - Verona (Italy)
Tel. +39 045 8581640
info@teamitaliailluminazione.it
teamitaliailluminazione.it

