

TeamItalia®
Lighting

2026NEWS




LIGHTING
UPDATE



INDOOR



OUTDOOR

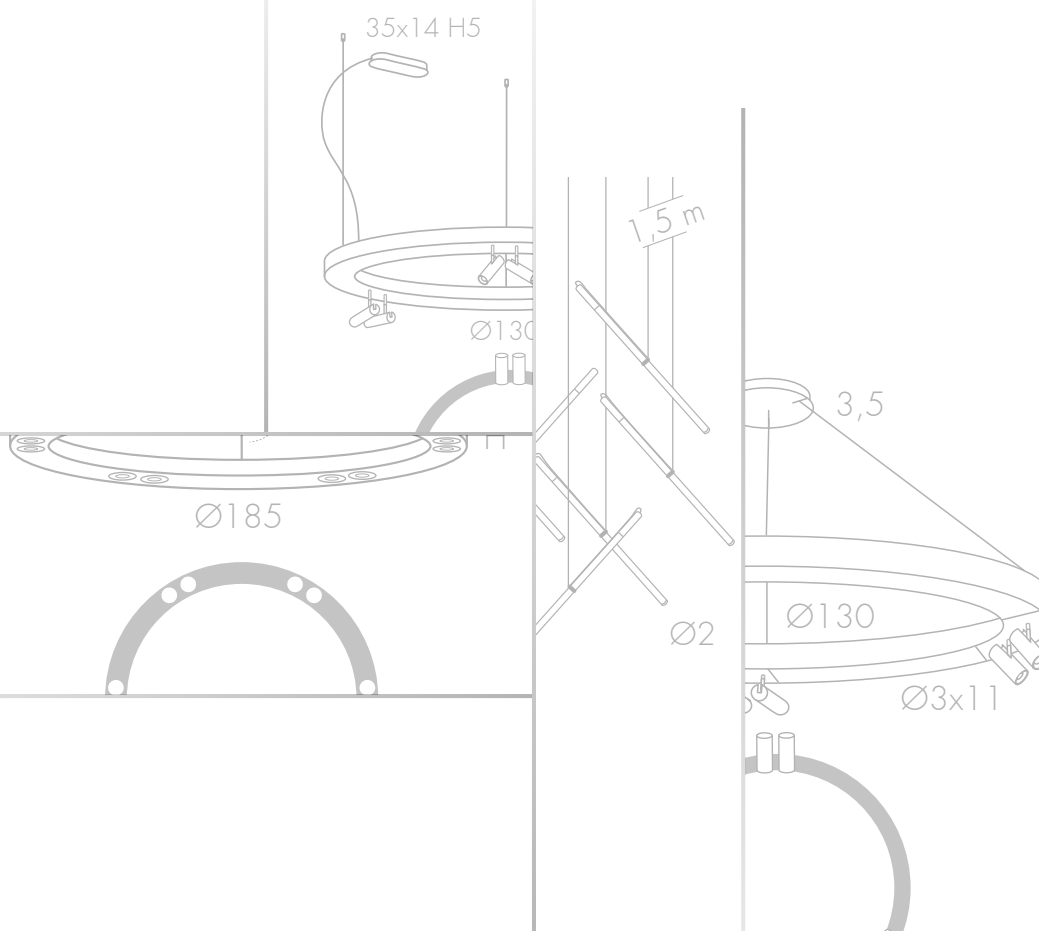



2026NEWS

INDOOR

Bellai up spot micro.....	7
Bellai up spot incasso <i>Recessed spotlight - Einbauleuchte</i>	9
Bellai updown + spot.....	11
Focus round.....	13
Ogis plafone / Incasso / parete.....	15
<i>Ceiling / Recessed / Wall - Deckenleuchte / Einbauleuchte / Wandleuchte</i>	
Overlap sospensione verticale <i>Vertical suspension - Vertikale Aufhängung</i>	17
Overlap verticale parete <i>Vertical wall - Vertikale Wand</i>	19
Shopen.....	21
Tubico composizione <i>Composition - Zusammensetzung</i>	23
Tubico orientabile <i>Adjustable - Verstellbar</i>	25
B48 Minim.....	29
B48 Mycron.....	35

OUTDOOR

Alter.....	41
Dot uplight 24V.....	43
Dot simmetrico e asimmetrico terra.....	45
<i>Symmetrical and asymmetrical ground - Symmetrisch und asymmetrisch Erde</i>	
Liff parete outdoor <i>Wall / Wand</i>	47
Magik plafone / parete <i>Ceiling / Wall - Decke / Wand</i>	49
Simply Evo outdoor.....	51
Spot outdoor.....	53
Surface.....	55

BELLAI UP / DOWN

Evoluzione progettuale

Le famiglie **BELLAI UP & BELLAI UPDOWN**, anello luminoso ad emissione indiretta, si evolvono per rispondere meglio alle esigenze della progettazione contemporanea, dove comfort visivo e funzione convivono in un unico segno architettonico.

Alle già esistenti versioni di BELLAI UP e BELLAI UPDOWN si affiancano tre nuove configurazioni che integrano la componente luminosa diretta tramite spot oppure piccoli incassi dark inseriti direttamente nella struttura dell'anello.

Le nuove configurazioni consentono di valorizzare gli spazi architettonici, garantendo un'illuminazione morbida e uniforme tramite la componente indiretta (UP) ed una precisione ed accento dei particolari tramite la componente diretta (DOWN).

Un'unica soluzione capace di unire luce ambientale, funzionale e d'accento, semplificando il progetto e mantenendo coerenza formale negli spazi hospitality, contract e residenziali di alto profilo.



Design evolution

The **BELLAI UP & BELLAI UPDOWN** families—luminous rings with indirect emission—have evolved to better meet the needs of contemporary lighting design, where visual comfort and function coexist within a single architectural gesture.

Alongside the existing BELLAI UP and BELLAI UPDOWN versions, three new configurations are now available. They integrate a direct-light component via spotlights or small dark recessed modules built directly into the ring structure.

These new configurations enhance architectural spaces by providing soft, uniform illumination through the indirect (UP) component, while delivering precision and accent lighting through the direct (DOWN) component.

A single solution capable of combining ambient, task and accent lighting—simplifying the design process and maintaining formal consistency in high-end hospitality, contract and residential settings.

Projektentwicklung

Die Familien **BELLAI UP & BELLAI UPDOWN** – Licht-Ringleuchten mit indirekter Lichtabgabe – wurden weiterentwickelt, um den Anforderungen zeitgemäßer Lichtplanung besser gerecht zu werden: Sehkomfort und Funktion vereinen sich in einer klaren architektonischen Geste.

Ergänzend zu den bestehenden Versionen von BELLAI UP und BELLAI UPDOWN stehen nun drei neue Konfigurationen zur Verfügung. Sie integrieren eine direkte Lichtkomponente über Spots oder kleine, dunkle Einbau-Module, die direkt in die Ringstruktur eingesetzt sind.

Die neuen Konfigurationen werten architektonische Räume auf, indem sie über die indirekte (UP) Komponente eine weiche, gleichmäßige Grundbeleuchtung bieten und über die direkte (DOWN) Komponente präzises Licht sowie Akzentuierungen ermöglichen.


Eine einzige Lösung, die Ambient-, Funktions- und Akzentlicht vereint – sie vereinfacht die Planung und bewahrt zugleich eine formale Kohärenz in anspruchsvollen Hospitality-, Contract- und hochwertigen Wohnbereichen.








BELLAI UP *Spot Micro*

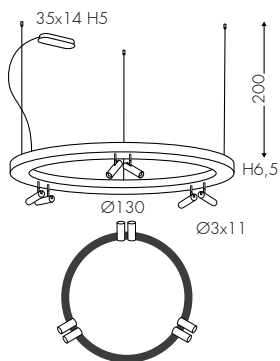

1123COF
1123CDM

OnOff - 115W 13000lm + 18W 2160lm - 220V
Dali(Push) 115W 13000lm + 18W 2160lm - 220V

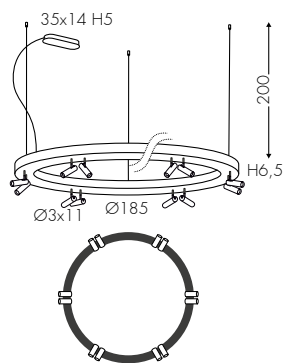

1123DOF
1123DDM

OnOff - 145W 16000lm + 36W 4320lm - 220V
Dali(Push) 145W 16000lm + 36W 4320lm - 220V



E28 Satin - Frosted - Satinert
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K
C 4000K


BV **NE**








BELLAI Up Spot Incasso - Recessed spot - spot Einbau

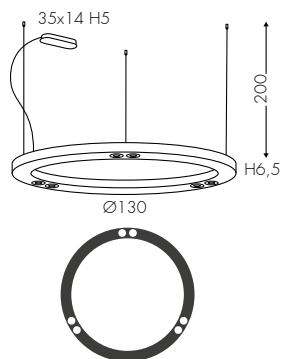

1122COF
1122CDM

OnOff 115W 13000lm + 12W 1680lm - 220V
Dali(Push) 115W 13000lm + 12W 1680lm - 220V

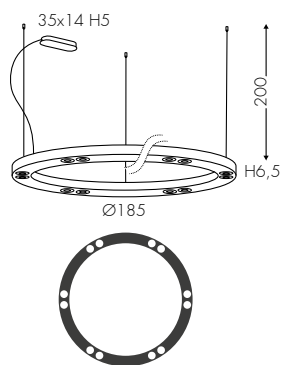

1122DOF
1122DDM

OnOff 145W 16000lm + 24W 3360lm - 220V
Dali(Push) 145W 16000lm + 24W 3360lm - 220V



E28 Satin - Frosted - Satinert
24° Ottica - Optic - Optik



B 3000K



C 4000K


BV **NE**
☐ ☐








BELLA Updown + Spot

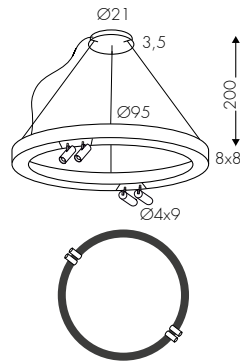


1142BOF
1142BDM

OnOff 65W 6080lm+14W 2400lm + 6x7W 680lm - 220V
DALI (Push) 65W 6080lm+14W 2400lm+6 x 7W 680lm - 220V



1142COF
1142CDM

OnOff 92W 8650lm+24W 3600lm+6x7W 680lm - 220V
DALI (Push) 92W 8650lm+24W 3600lm+6x7W 680lm - 220V

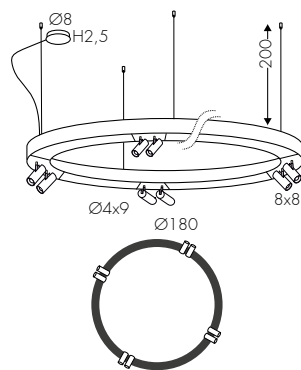

1142DOF
1142DDM

OnOff 160W 15200lm+52W 7200lm+8x7W 680lm - 220V
DALI (Push) 160W 15200lm+52W 7200lm+8x7W 680lm - 220V



E2 Opale - Opale - Opal
E19 Darklight

● **A** 2700K
● **B** 3000K ○ **C** 4000K

BV **NE**
□ □


Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.







FOCUS ROUND

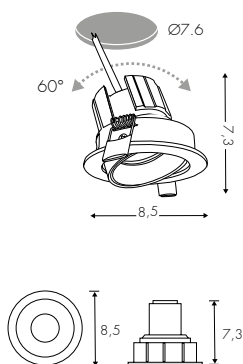

4095F

7W 800lm - max. 700mA - 10VDC
Driver non incluso
Driver not included
Treiber nicht enthalten

**DRIVER
NOT INCLUDED**




36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

BV NE



FOCUS ROUND Doppio - Double - Doppelt



4095BOF

4095BDM

4095BTF

OnOff 2x9W 2x1100lm - 220V

Dali (Push) 2x9W 2x1100lm - 220V

TRIAC 2x9W 2x1100lm - 220V

4095COF

4095CDM

4095CTF

OnOff 2x12W 2x1400lm - 220V

Dali (Push) 2x12W 2x1400lm - 220V

TRIAC 2x12W 2x1400lm - 220V



24° Ottica - Optic - Optik
36° Ottica - Optic - Optik


A 2700K

B 3000K **C 4000K**

BV NE



FOCUS ROUND Doppio - Double - Doppelt GU10



4095G

2xGU10 max 10W LED - 220V

Sorgente GU10 non inclusa

GU10 light source not included

GU10 Lichtquelle nicht enthalten



GU10

Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

BV NE


Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.







OGIS Incasso - Einbau - Recessed



4082BTF

Triac 6,5W 800lm - 220V




A E2 Opale - Opale - Opal

A 2700K
B 3000K

BV **NE**



OGIS Parete - Wall - Wand



2082ATF

Triac 6,5W 800lm - 220V




A E2 Opale - Opale - Opal

A 2700K
B 3000K

BV **NE**



OGIS Incasso - Ceiling - Decken



3082ATF

Triac 6,5W 800lm - 220V



A E2 Opale - Opale - Opal

A 2700K
B 3000K


BV **NE**








OVERLAP Verticale - Vertical - Vertikale




9015FTF

Rosone 4x Circolare (1x Driver 200W 24VDC)
4x Circular Rosette (1x Driver 200W 24VDC)
Rosette 4x rund (1x Driver 200W 24VDC)




9015GTF

Rosone 6x Circolare (2x Driver 200W 24VDC)
6x Circular Rosette (3x Driver 200W 24VDC)
Rosette 6x rund (3x Driver 200W 24VDC)



9015HTF

Rosone 12x Circolare (3x Driver 200W 24VDC)
12x Circular Rosette (3x Driver 200W 24VDC)
Rosette 12x rund (3x Driver 200W 24VDC)



9015AOF

Rosone 1x Cilindrico (Driver 14W 24VDC)
1x Cylindrical Rosette (Driver 14W 24VDC)
Rosette 1x zylindrisch (Driver 14W 24VDC)



A

BV NE




1015K

11W 950lm - 24VDC




1015Z

22W 1890lm - 24VDC



1015Y

28W 2350lm - 24VDC



1015W

47W 3800lm - 24VDC



E2 Opale - Opale - Opal

A 2700K
B 3000K

BV NE

DRIVER
NOT INCLUDED


Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.







OVERLAP Verticale parete - Vertical wall - Vertikale Wand



2015BOF
2015BDM

OnOff 22W 1400lm - 220V
Dali (Push) 22W 1400lm - 220V



2015COF
2015CDM

OnOff 33W 2100lm - 220V
Dali (PUSH) 33W 2100lm - 220V



A E2 Opale - Opale - Opal

A 2700K
B 3000K


BV NE







SHOPEN 1x30W



4141AOF
4141ADM

OnOff - 30W 2700lm - 220V
DALI (Push) - 30W 2700lm - 220V




38° Ottica
Optic - Optik

● **B 3000K**
○ **C 4000K**

BV NE
□ ■



SHOPEN 2x30W



4141BOF
4141BDM

OnOff - 2x30W 2x2700lm - 220V
DALI (Push) - 2x30W 2x2700lm - 220V



38° Ottica
Optic - Optik

● **B 3000K**
○ **C 4000K**


BV NE
□ ■







TUBICO Composizione - Composition - Zusammensetzung



1069UTF

(Triac) 6x3W 6x350lm - 220V



E19 Darklight
E8 Trasparente - Transparent


A 2700K
B 3000K







TUBICO Orientabile - Adjustable - Verstellbar




4069VOF

OnOff - 3W 350lm - 220V



E19 Darklight
E8 Trasparente - Transparent

A 2700K
B 3000K

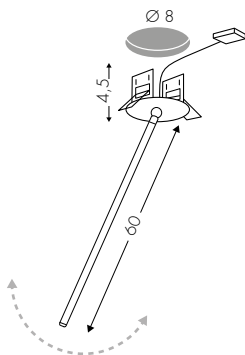


4069ZOF

OnOff - 3W 350lm - 220V



E19 Darklight
E8 Trasparente - Transparent

A 2700K
B 3000K

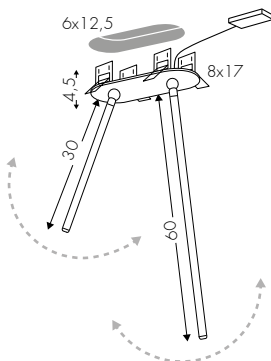

4069VZOF

OnOff - 2x3W 2x350lm - 220V



E19 Darklight
E8 Trasparente - Transparent

A 2700K
B 3000K



Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.



BINARIO 48V

B48 si espande: arrivano Minim e Mycron

La famiglia B48, sistema a binario 48V versatile e modulare, si arricchisce con due nuove soluzioni pensate per progetti in cui è fondamentale ridurre l'impatto visivo senza rinunciare alla flessibilità compositiva.

MINIM (sezione 3 × 3 cm) e **MYCRON** (sezione 1,3 × 2,1 cm) introducono profili più compatti e discreti, ideali per integrazioni architettoniche, velette, arredi e spazi tecnicamente ridotti.

Entrambi ospitano i relativi prodotti abbinati, consentendo di combinare luce funzionale e d'accento, con il vantaggio di poter aggiornare e riconfigurare l'illuminazione nel tempo in modo semplice e rapido.

B48 expands: Minim and Mycron arrive

The B48 family, a versatile and modular 48V track system, now includes two new solutions designed to reduce visual impact without limiting design freedom.

Minim (section 3 × 3 cm) and **Mycron** (section 1.3 × 2.1 cm) introduce more compact, discreet profiles—ideal for architectural integration, coves, furniture and spaces with limited room for technical components. Both tracks host their dedicated compatible luminaires, allowing you to combine general and accent lighting, with the added benefit of upgrading or reconfiguring the lighting over time quickly and easily.


B48 wächst: Minim und Mycron sind da

Die B48-Familie, ein vielseitiges und modulares 48V-Schienensystem, wird um zwei neue Lösungen erweitert – entwickelt für eine besonders zurückhaltende Optik bei voller Gestaltungsfreiheit.

Minim (Querschnitt 3 × 3 cm) und **Mycron** (Querschnitt 1,3 × 2,1 cm) bieten kompaktere, diskrete Profile und eignen sich ideal für die architektonische Integration, Lichtvouten, Möbel und Bereiche mit wenig Platz für Technik. Beide Schienen sind mit den passenden Leuchten kompatibel, sodass sich Grund- und Akzentlicht flexibel kombinieren lassen – mit dem Vorteil, dass sich das Lichtkonzept später schnell und unkompliziert anpassen oder erweitern lässt.






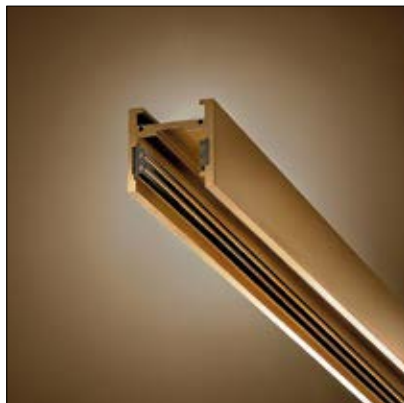

B48 MINIM

Binario plafone/sospensione
Ceiling/Suspension track - Schiene für Decken-/Hängeleuchten



9117A48

Track Minim plafone/sospensione 48V DC 2mt
Ceiling/suspension Minim Track 48V DC 2mt
Schiendeckenaufhängung Minim 48V DC 2mt

9117A148

Track Minim plafone/sospensione 48V DC 1mt
Ceiling/suspension Minim Track 48V DC 1mt
Schiendeckenaufhängung Minim 48V DC 1mt




BV NE
☐ ☐



B48 MINIM

Binario plafone/sospensione curvo
Curved ceiling/suspension track - Gebogene Decken-/Hängeleuchte



9117R48

Track Minim plafone/sospensione curvo 48V DC r46
Curved Minim track R46 48V DC ceiling/suspension
Gekrümmte Minim Schiene R46
48V DC Decken-/Hängeleuchte




BV NE
☐ ☐






B48 MINIM Spot




T018B48

4W 380lm 48V DC




T018C48

7W 550lm 48V DC



T018D48

12W 850lm 48V DC



T018E48

18W 1280lm 48V DC



24° Ottica - Optic - Optik



B 3000K




per ulteriori configurazioni, finiture ed accessori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes and accessories, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen und Zubehör finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.






B48 MINIM Micro




T039C48

3W 360lm - 350mA - 48V DC



T039A48

3W 360lm - 350mA - 48V DC



T039B48

3W 360lm - 350mA - 48V DC



24° Ottica - Optic - Optik



B 3000K

BV NE



Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.






B48 MINIM Flex



2,5 mt

T120A48


45W 3000lm - 48 VDC 3000K IP40 (2,5mt)
Connettore incluso
Connector included
Stromanschluss inklusive



5 mt

T120B48

90W 6000lm - 48 VDC 3000K IP40 (5mt)
Connettore incluso
Connector included
Stromanschluss inklusive



10 mt

T120C48

180W 12000lm - 48 VDC 3000K IP40 (10mt)
Connettore incluso
Connector included
Stromanschluss inklusive



E2 Opale - Opal



B 3000K




Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.




ACCESSORIES

B48 MINIM Accessori - Accessories - Zubehör




9074F48

Coppia accessori sospensione
Couple of accessories suspension
Paar Zubehör Aufhängung




9117B48

Coppia di testate
Couple Endcaps
Paar Endkappen




9117C48

Track giunto angolare "L" 48V DC
Track angular junction "L" 48V DC
Track Eckverbindung "L" 48V DC



9117D48

Track giunto angolare "T" 48V DC
Track angular junction "T" 48V DC
Track Eckverbindung "T" 48V DC



9117E48

Track giunto angolare "L Verticale" 48V DC
Track angular junction "L Vertical" 48V DC
Track Eckverbindung "L Vertikal" 48V DC


Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten



Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.






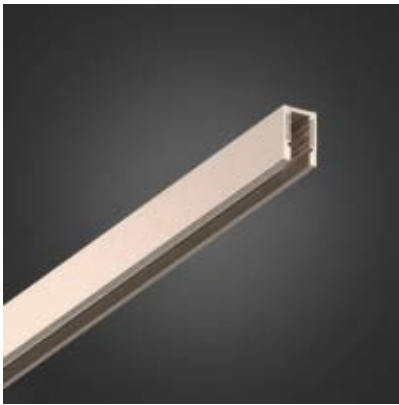


B48 MYCRON

Binario plafone
Ceiling track - Deckenleiste




9140A

B48 MYCRON TRACK Plafone Sospensione L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK Ceiling Suspension L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK Deckenleuchte Hängeleuchte L2mt 48V



9140C

B48 MYCRON Angolo Plafone 48V
B48 MYCRON 48V Ceiling Corner
B48 MYCRON Deckenwinkel 48V




9140AT

B48 MYCRON Testate
B48 MYCRON End cap
B48 MYCRON Endkappe






B48 MYCRON Binario incasso Recessed track - Einbau-Schiene




9140I

B48 MYCRON TRACK Incasso Sospensione L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK Recessed Suspension L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK Einbauleuchte Hängeleuchte L2mt 48V



9140M

B48 MYCRON Angolo Incasso 48V
B48 MYCRON Recessed Corner 48V
B48 MYCRON Einbauwinkel 48V



9140IT


B48 MYCRON Testate
B48 MYCRON End cap
B48 MYCRON Endkappe



BV NE




B48 MYCRON Binario doppio updown Double updown track - Up/Down-Stromschiene




9140H

B48 MYCRON TRACK Sospensione doppia L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK Double suspension L2mt 48V
B48 MYCRON TRACK Doppelte Aufhängung L2mt 48V



9140P

B48 MYCRON Giunto Lineare 48V
B48 MYCRON Linear joint 48V
B48 MYCRON Linearkupplung 48V



9140HT

B48 MYCRON Testate
B48 MYCRON End cap
B48 MYCRON Endkappe




BV NE





B48 MYCRON Spotlight



9140S1


B48 MYCRON Spot 4w 350lm 48V



36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

BV NE



9140S2

B48 MYCRON Spot 6w 550lm 48V




36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

BV NE



B48 MYCRON Zoom



9140Z1

B48 MYCRON Spot ZOOM 5w 220lm 48V




Zoom 10°/45°

B 3000K

BV NE



B48 MYCRON Move



9140M1

B48 MYCRON Move 6W 550lm 48V



36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K


BV NE

Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.






B48 MYCRON Lieve




9140L1

B48 MYCRON Lieve 30cm 6W 400lm 48V



9140L2

B48 MYCRON Lieve 60cm 10W 800lm 48V



9140L3

B48 MYCRON Lieve 90cm 15W 1100lm 48V



E2 Opale - Opal




B 3000K

BV NE



B48 MYCRON Linea Dark



9140D1

B48 MYCRON Linea Dark 30cm 6W 400lm 48V



45° Ottica - Optic




B 3000K

BV NE



B48 MYCRON Pleni



9140P1

B48 MYCRON Pleni 9,6 cm 12W 1000lm 48V



E2 Opale - Opal




B 3000K

BV NE






B48 MYCRON Task





9140K1

B48 MYCRON Task 6.5W 540lm 48V



9140K2

B48 MYCRON Task 8W 700lm 48V

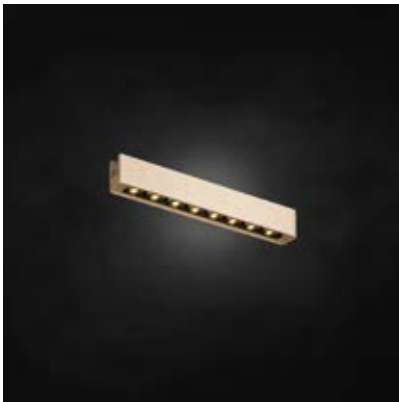

9140K3

B48 MYCRON TASK 15W 1400lm 48V



36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K


BV NE







ALTER 20cm.



5157AOF

OnOff 20W 2000lm - 220VAC




9157A

Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen
Entspiegelter Bildschirm



ALTER 60cm.



5157BOF

OnOff 20W 2000lm - 220VAC




9157A

Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen
Entspiegelter Bildschirm



ALTER 90cm.



5157COF

OnOff 20W 2000lm - 220VAC



9157A

Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen
Entspiegelter Bildschirm



E8 Trasparente
Transparent - Transparent

● **B** 3000K
○ **C** 4000K

AN


Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.








DOT Uplight Ø 4,3 Cm 1W



4042A24

1W 120lm - 24VDC

24V




9042A24

Controcassa
Recessed housing
Bodeneinbaugehäuse




DOT Uplight Ø 5,9 cm 3W



4042B24

3W 360lm - 24VDC

24V




9042B24

Controcassa
Recessed housing
Bodeneinbaugehäuse




DOT Uplight Ø 6,9 cm 7W



4042C24

7W 840lm - 24VDC

24V



9042C24

Controcassa
Recessed housing
Bodeneinbaugehäuse



24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

AL


Per ulteriori configurazioni, finiture, accessori ed alimentatori consultare il sito www.teamitaliailluminazione.it
For further configurations, finishes, accessories, and power supplies, please visit www.teamitaliailluminazione.it.
Weitere Konfigurationen, Oberflächen, Zubehör und Netzteile finden Sie auf der Website www.teamitaliailluminazione.it.








DOT Asimmetrico - Asymmetrical - Asymmetrisch



4042D24

3W 78lm - 24VDC



94042D24

Controcassa
Recessed housing
Bodeneinbaugehäuse




24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K




DOT Simmetrico - Symmetrical - Symmetrisch



4042E

3W 41lm - 350mA 9V



9042B

Controcassa
Recessed housing
Bodeneinbaugehäuse



24° Ottica
Optic - Optik


B 3000K







LIFF Parete Outdoor - Wall - Wand



2018E

18W 1700lm - 48V



 **E28** Satin - Frosted - Satinert

 **B** 3000K

BV **NE**
 

Alimentatori disponibili sul sito alla sezione Accessori>alimentatori 48V

Power supplies are available on the website under Accessories > 48 V Power Supplies.


Netzteile sind auf der Website unter Zubehör > 48-V-Netzteile erhältlich.







MAGIK Plafone - Ceiling light - Deckenleuchte



3156ATF

Triac - 6W 580lm - 220V




90° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

BV NE



MAGIK Parete Downlight - Wall - Wand



2156AOF

OnOff - 6W 580lm - 220V




90° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

AN



MAGIK Parete Updownlight - Wall - Wand



2156BOF

OnOff - 2x6W 580lm - 220V



90° Ottica
Optic - Optik


B 3000K

AN






SIMPLY EVO Outdoor



2019QOF

OnOff - 2x3W 2x210lm - 220V



2019ROF

OnOff - 2x6W 2x420lm - 220V



E28 Satin - Frosted - Satinert

B 3000K

BV AN










SPOT Outdoor



3018YOF

OnOff - 15W 1300lm - 220V



36° Ottica
Optic - Optik

B 3000K


BV NE








SURFACE



ONLY
3K

2107B

15W 1400lm - 24VDC



2107C

30W 2800lm - 24VDC



10° x 60° Ottica
Optic - Optik

● B 3000K
○ C 4000K

GV
■



AM2107C

Prolunga stagna M/F 2 mt.
Waterproof extension cable M/F 2 m.
Wasserdichte Verlängerung M/F 2 m.



Driver 24V sul sito alla sezione ACCESSORI
24V driver on the website in the ACCESSORIES section
24-V-Treiber auf der Website im Bereich ZUBEHÖR





via dell'Artigianato, 21
37066 Caselle di Sommacampagna - Verona (Italy)
Tel. +39 045 8581640
info@teamitaliailluminazione.it
teamitaliailluminazione.it

