



StarTeamitalia 2026

Benvenuti






CLIENTE
al primo posto!



ASCOLTO
e supporto progettuale



Prodotti STANDARD

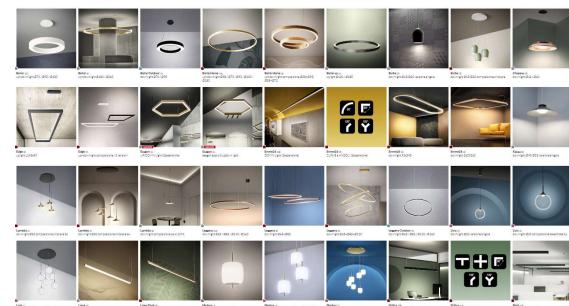

Prodotti CUSTOM / NUOVO






Area


Riservata
MASTER

↑

*supporto
COMMERCIALE*



**2023/2024
CATALOGO UNICO**
Con PREZZI

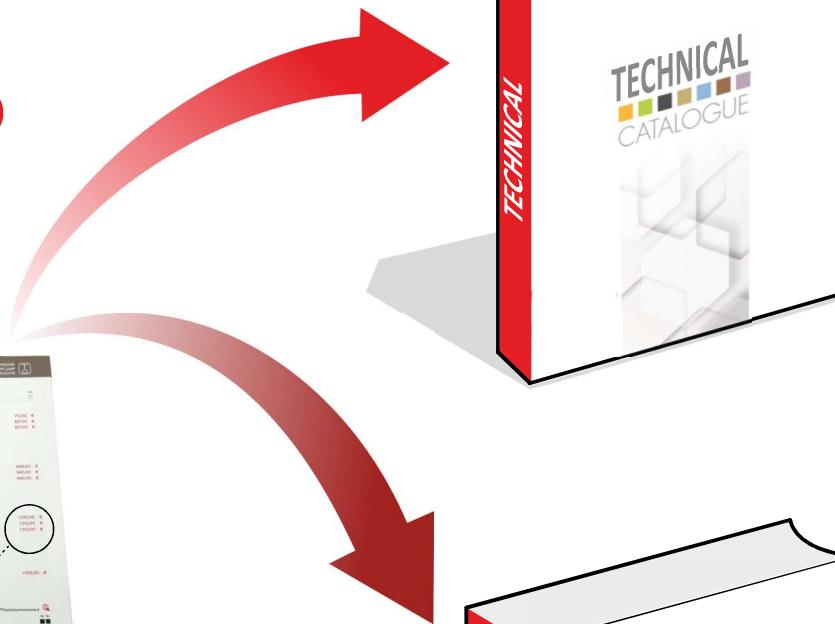

**Catalogo2025
TECHNICAL**



**Catalogo2025
DECORATIVE**



Spotlight / Incassi



Binario 220V



Gestione della luce



Sistemi MODULARI




Binario 48V



Profili



240pg

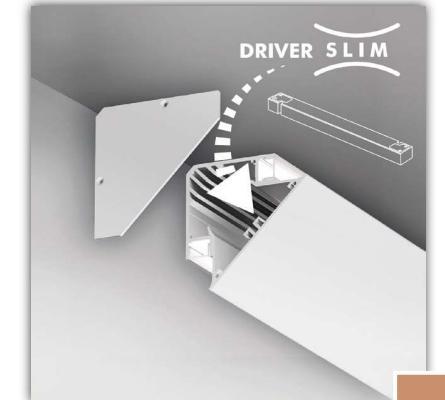

Catalogo 2025 TECHNICAL

strumenti per la progettazione evoluta: Residenziale/Architetture/Forniture



Home & Architectural



Outdoor



Gestione della luce



Incasso



Accessori






440pg

Catalogo 2025 DECORATIVE

Oggetti «Pronto uso» per la proposta rapida, diretta, «da esposizione»



CATALOGHI COMPLEMENTARI

Concept comune >> fruibilità differente

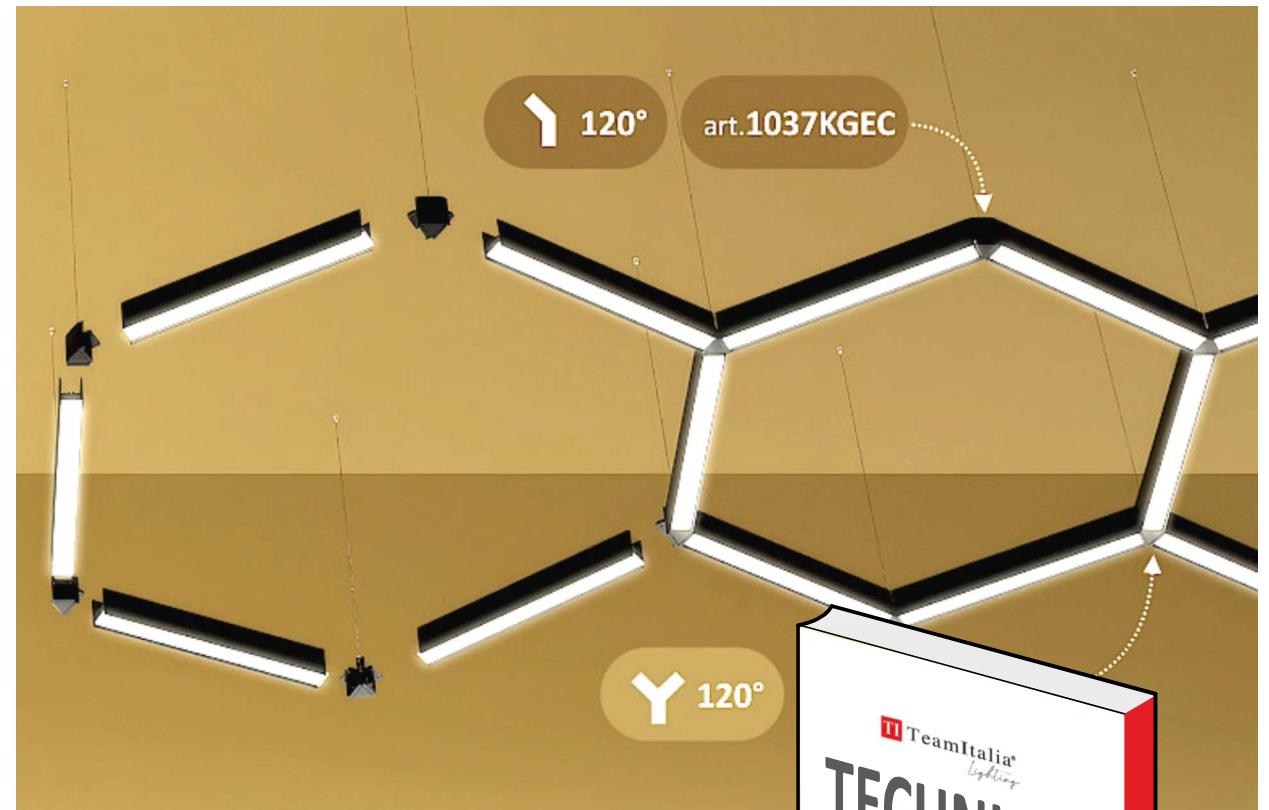

CATALOGHI COMPLEMENTARI

Concept comune >> fruibilità differente

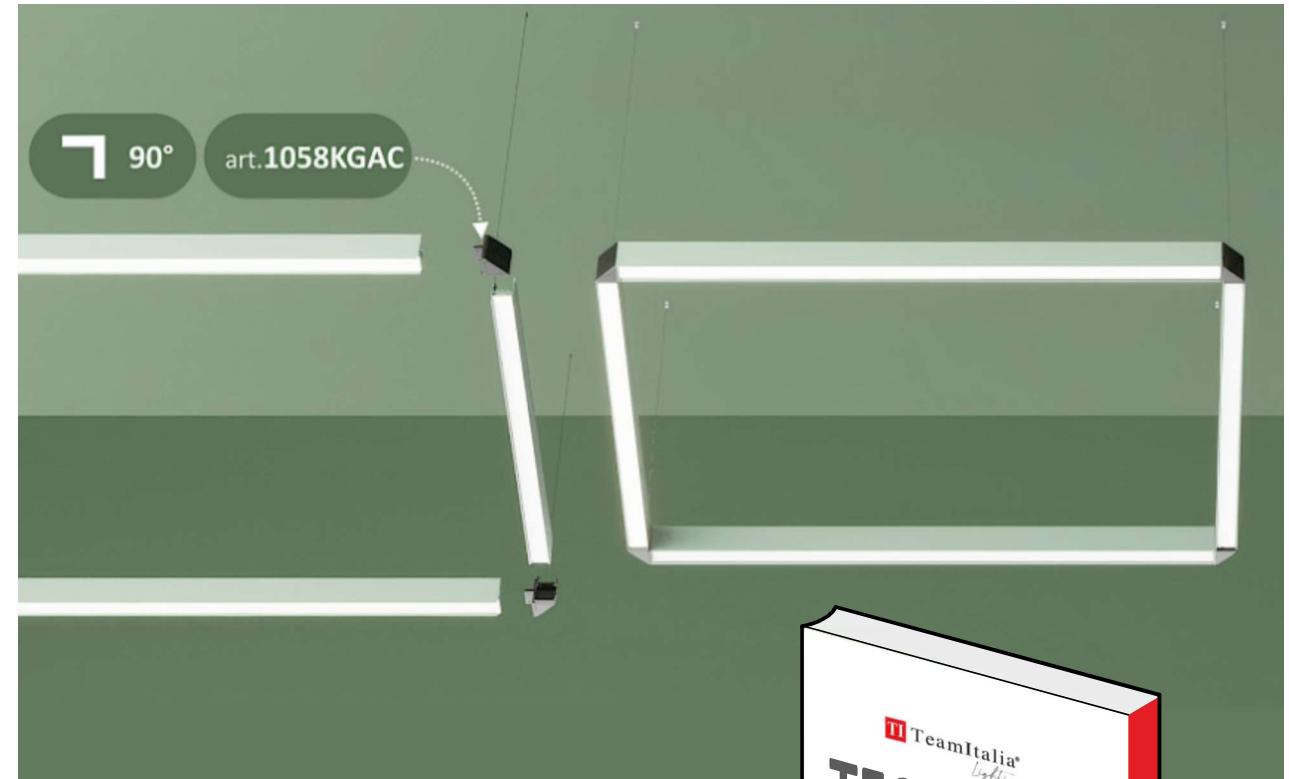
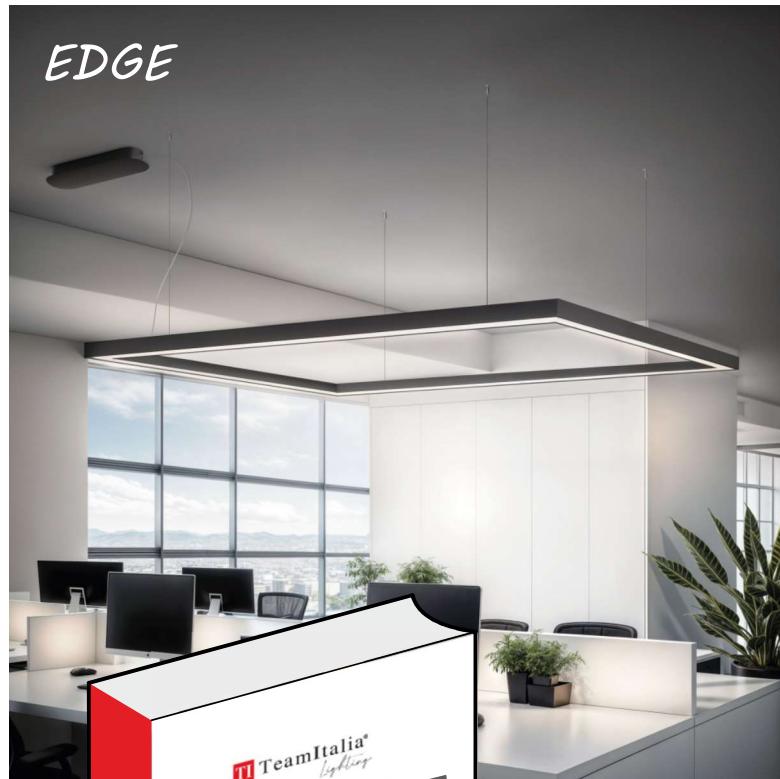


	PARETE WALL LIGHT - WANDELICHT	SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDLELUCHTE	PLAFONE CEILING LIGHT - DECKENLICHT	PIANTANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE	INCASSO RECESSED LIGHT - EINBAUHILDE
Ariell	13				
Ariell Superflux	15				
Bellai		75	219		
Bellai Home	17	79	223		323
Bellai <small>outdoor</small>		353	359		
Bellai Up		85			
Bulbe		87			325
Chapeau		91	227		
Compact	19		229		
Curve		93		299	
Curve <small>outdoor</small>				389	
Dot <small>outdoor</small>				391	
Drop <small>outdoor</small>			370		
Edge	21	95	231	301	
Edge <small>outdoor</small>				399	
Esagon		107			
Emme 24		111			
Flip <small>outdoor</small>	377			401	
Iglù		233			
Iglù <small>outdoor</small>		361			
Kasaa	25	113	235		
Lambda	27	115		303	327
Leggera	31	125	237		
Leggera <small>outdoor</small>		355	363		
Liff	33		243		
Licis		129			329
Lieve		137			
Linea Dark	35	139			
Linea Dark Evo		141			
Mellow		143		309	
Micro			245		
Mirò Home		145	249		

	PARETE WALL LIGHT - WANDELICHT	SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDLELUCHTE	PLAFONE CEILING LIGHT - DECKENLICHT	PIANTANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE	INCASSO RECESSED LIGHT - EINBAUHILDE
Mirò <small>outdoor</small>				357	367
Move				251	
Oeil				253	
Ogis			147		
Oki		37	149	255	
Oki <small>outdoor</small>				369	
Omnia		39	151	267	
Operà				269	331
Orizzonte	41				
Overlap 2.0			157	273	311
Overlap Decò	43	159	275		
Pleni			161	277	
Retrò					333
Riflessa		45	163		313
Sampling			165		
Shadow	47	167			
Shape			171	279	
Side					335
S-Pot			175	281	
S-Pot <small>outdoor</small>		379			383
Simply		49			
Simply <small>outdoor</small>		381			
Step <small>outdoor</small>					387
Stilio		57	179		315
Tablet Round				289	337
Tao		59			
Task				291	
Tubico			191		341
Velata		61	199	293	
Venis			201		343
Wet Plus+ <small>outdoor</small>				375	

INDICE per FAMIGLIA

suddiviso per TIPOLOGIE

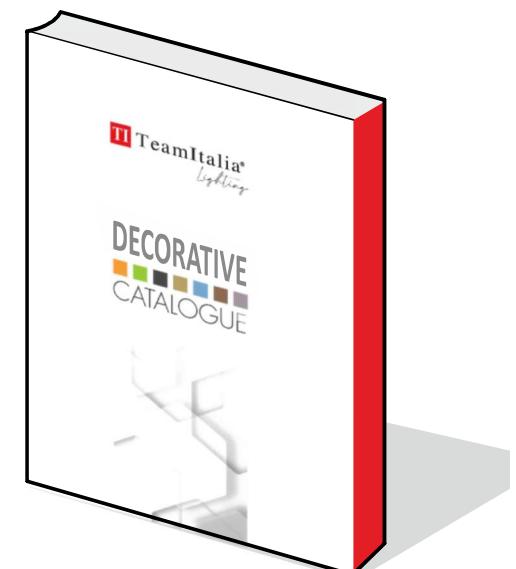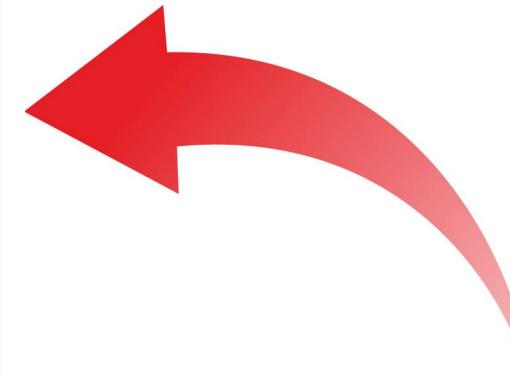

17




223



79



323

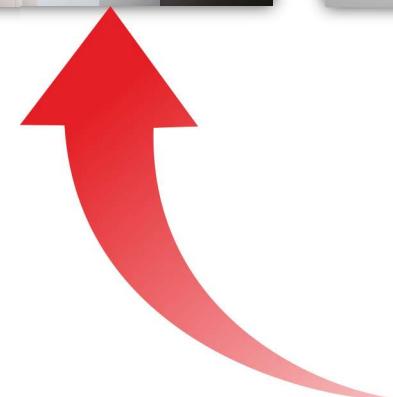

Ariell

Ariell Superflux

Bellai

Bellai Home

13					
15					
75					
219					
17					
79					
223					
323					

INDICE per FAMIGLIA

suddiviso per TIPOLOGIE

PARETE
WALL LIGHT - WANDLEUCHTE
SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP - PENDLEUCHTE

PLAFONE
CEILING LIGHT - DECKENLEUCHTE

PIANTANA
FLOOR LAMP - STEHLAMPE

INCASSO
RECESSED LIGHT - EINBAUCHLEUCHTE

INDICE SEZIONI

SECTION INDEX

Sistemi modulari/Modular Systems/Modulare Systeme

	SOSPENSIONE/SUSPENSION LAMP/ PENDELLEUCHTE	2
	PLAFONE/CEILING LIGHT/DESCKENLEUCHTE	6
	PARETE/WALL LIGHT/WANDELEUCHTE	10
	INCASSO/RECESSED/EINBAULEUCHTE	11

■ Spot incassi/Recessed spot/Einbau Spot

INCASSO - RECESSED LIGHT - EINBAUCHLEUCHTE

Sistema Binario 220V/Track System 220V/220V-Schienen-System

 BINARIO 220V/220V TRACK/220V-SCHIENEN-SYSTEM

■ Binario 48V/Track 48V System/48V-Schienen-System



 BINARIO 48V/TRACK 48V/48V-SCHIENEN-SYSTEM

■ Profili/Profiles/Profile

 UNIVERSAL/UNIVERSAL/UNIVERSAL	18
 VELETTE LUMINOSE/WALL WASHING EFFECT/WALL WASHER-EFFEKT	19
 INCASSO CON CORNICE/RECESSED PROFILE/EINBAU PROFILE	20
 INCASSO A RASO/RECESSED WALL FLUSH EFFECT/EINBAUCHTE BÜNDIG MIT DER WAND	20

INDICE per SEZIONE

suddiviso per TIPOLOGIE

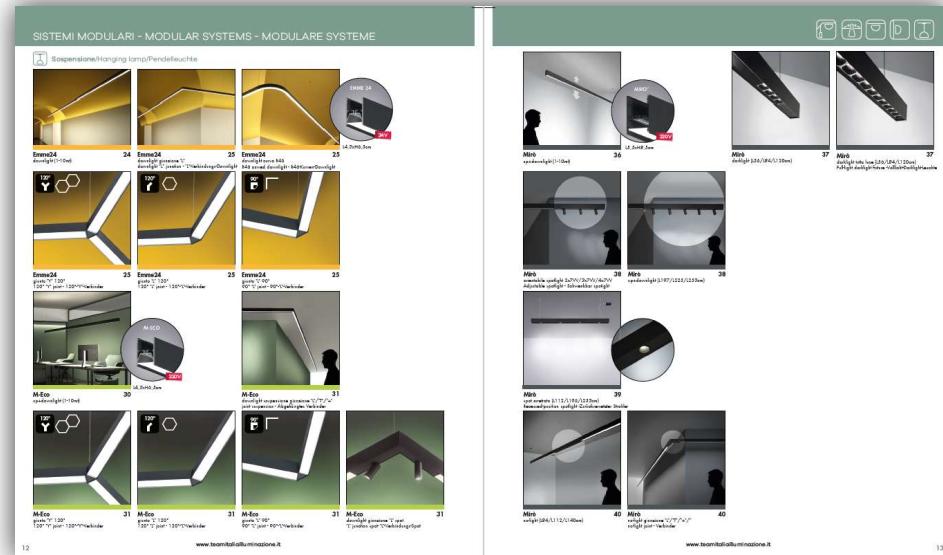

STRUTTURA CATALOGO DECORATIVO

SPAZIO ALLE IMMAGINI: SX Foto alta risoluzione DX codici e dettagli



5054ADM E28 BV E28 B + custom OV

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitalialuminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
 For bespoke custom configurations, please refer to our website.
 Für Sonderanfertigungen, besuchen Sie unsere Website.

RIFLESSA

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert



5052ADM E28B DIM Push - 37W 4500lm* - 220V



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato - Frosted - Satiniert
24° Ottica - Optic - Optik



5054ADM E28B DIM Push - 37W 4500lm + 1x13W 1x1300lm - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 4500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28

STRUTTURA CATALOGO TECNICO

Layout COMPATTO: molti elementi subito a disposizione

M-ECO

UP-DOWNLIGHT

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal		B 3000K	BV	
<hr/>				
1058BOFBVE2B	18W 2025lm * + 8W 1100lm - 220V			
1058BDMBVE2B	DAU [Push] 18W 2025lm + 8W 1100lm - 220V			
<hr/>				
1058COFBVE2B	22W 2530lm + 8W 1100lm - 220V			
1058CDMBVE2B	DAU [Push] 22W 2530lm + 8W 1100lm - 220V			
<hr/>				
1058DOFBVE2B	26W 3040lm + 16W 2200lm - 220V			
1058DDMBVE2B	DAU [Push] 26W 3040lm + 16W 2200lm - 220V			
<hr/>				
1058EFBFVE2B	31W 3540lm + 16W 2200lm - 220V			
1058EDMBVE2B	DAU [Push] 31W 3540lm + 16W 2200lm - 220V			
<hr/>				
1058OFBFVE2B	34W 4010lm + 16W 2200lm - 220V			
1058ODMBVE2B	DAU [Push] 34W 4010lm + 16W 2200lm - 220V			
<hr/>				
1058GOFBVE2B	39W 4520lm + 16W 2200lm - 220V			
1058GDMBVE2B	DAU [Push] 39W 4520lm + 16W 2200lm - 220V			
<hr/>				
1058HOFBVE2B	43W 5080lm + 16W 2200lm - 220V			
1058HDMBVE2B	DAU [Push] 43W 5080lm + 16W 2200lm - 220V			
<hr/>				
1058LOFBVE2B	62W 7080lm + 32W 4400lm - 220V			
1058LDMBVE2B	DAU [Push] 62W 7080lm + 32W 4400lm - 220V			
<hr/>				
1058MOFBVE2B	78W 9010lm + 32W 4400lm - 220V			
1058MDMBVE2B	DAU [Push] 78W 9010lm + 32W 4400lm - 220V			
<hr/>				
1058NOFBVE2B	86W 10155lm + 32W 4400lm - 220V			
1058NDMBVE2B	DAU [Push] 86W 10155lm + 32W 4400lm - 220V			
<hr/>				
1058AOFBVE2B	105W 12160lm + 48W 6600lm - 220V			
1058ADMVE2B	DAU [Push] 105W 12160lm + 48W 6600lm - 220V			
<hr/>				
1058POFBVE2B	121W 14095lm + 48W 6600lm - 220V			
1058PDMVE2B	DAU [Push] 121W 14095lm + 48W 6600lm - 220V			
<hr/>				
1058QOFBVE2B	129W 15230lm + 48W 6600lm - 220V			
1058QDMBVE2B	DAU [Push] 129W 15230lm + 48W 6600lm - 220V			
<hr/>				
1058ROFBVE2B	156W 18030lm + 64W 8800lm - 220V			
1058RDMBVE2B	DAU [Push] 156W 18030lm + 64W 8800lm - 220V			

E19 UGR<19 Prism A 2700K c 4000K

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
 2380lm effettivi - effective - effettive con - with - mit E19 +17.5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitalialuminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
 For bespoke custom configurations, please refer to our website.
 Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

SOSPENSIONE
 SUSPENSION LAMP PENDELLEUCHTE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal		B 3000K	BV	
<hr/>				
1058KGAFBFVE2B	18W 2025lm * - 220V			
1058KGADMVE2B	DAU [Push] 18W 2025lm - 220V			
<hr/>				
1058KGTOFBVE2B	14W 1575lm - 220V			
1058KGDMBVE2B	DAU [Push] 14W 1575lm - 220V			
<hr/>				
1058KGCOFBVE2B	18W 2025lm - 220V			
1058KGCDMVE2B	DAU [Push] 18W 2025lm - 220V			
<hr/>				
E19 UGR<19 Prism		A 2700K	C 4000K	NE

BV

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24* Optica - Optic - Optik		B 3000K	BV	
<hr/>				
1058KGASOFBV24B	Spot 2x7W 2x680lm - 220V			
1058KGASDMBV24B	DAU [Push] Spot 2x7W 2x680lm* - 220V			
<hr/>				
C		c 4000K	NE	NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

1058KGASOFBV		B 3000K	BV	
<hr/>				
1058KGASDMBV	Connettore angolare a 120° 3 lati			
120° angle connector 3 sides 120° Winkelverbinder 3-seitig				
<hr/>				
1058KGEOFBV		B 3000K	BV	NE
<hr/>				
1058KGECDMBV	Connettore angolare a 120° 2 lati			
120° angle connector 2 sides 120° Winkelverbinder 2-seitig				
<hr/>				
1058KGACOFBV		B 3000K	BV	NE
<hr/>				
1058KGACDMBV	Connettore angolare a 90° 2 lati			
90° angle connector 2 sides 90° Winkelverbinder 2-seitig				

STANDARD: Compostione/Compositon/Komposition

NO LIGHT

BV

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

A		B 3000K	BV	
<hr/>				
1058KGYCOFBV	Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil			
<hr/>				
1058KGYCDMBV	Per configurazioni custom consultare il nostro sito.			
For bespoke custom configurations, please refer to our website.				
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.				

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

A		B 3000K	BV	
<hr/>				
1058KGTOFBV	Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil			
<hr/>				
1058KGDMBV	Per configurazioni custom consultare il nostro sito.			
For bespoke custom configurations, please refer to our website.				
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.				

30

31

DETTAGLI e ACCESSORI

Per comprendere i prodotti e individuare ricambi e accessori


MIRÓ

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

	90101030GM Giunto Meccanico Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk
	90101030K Kit Sospensione [1x] Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)
	90101030GE0F Giunto Elettrico 3 Poli ON/OFF Cable Connector 3 pole ON/OFF Elektrische Kupplung 3 pole ON/OFF
	90101030GEDM Giunto Elettrico 5 Poli DALI Cable Connector 5 pole DALI Elektrische Kupplung 5 pole DALI
	ROS1030OF Kit Rosone ON/OFF Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit
	ROS1030DM Kit Rosone DALI[Push] DALI [Push] Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit DALI [Push]
	90101030T Kit Testata [2x] Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

Nelle composizioni da 1030L (394cm) a 1030R (1012cm)
→ gli accessori sono inclusi.
In compositions 1030L (394cm) to 1030R (1012cm) the accessories are already included.
Bei den Kompositionen 1030L (394cm) bis 1030R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.



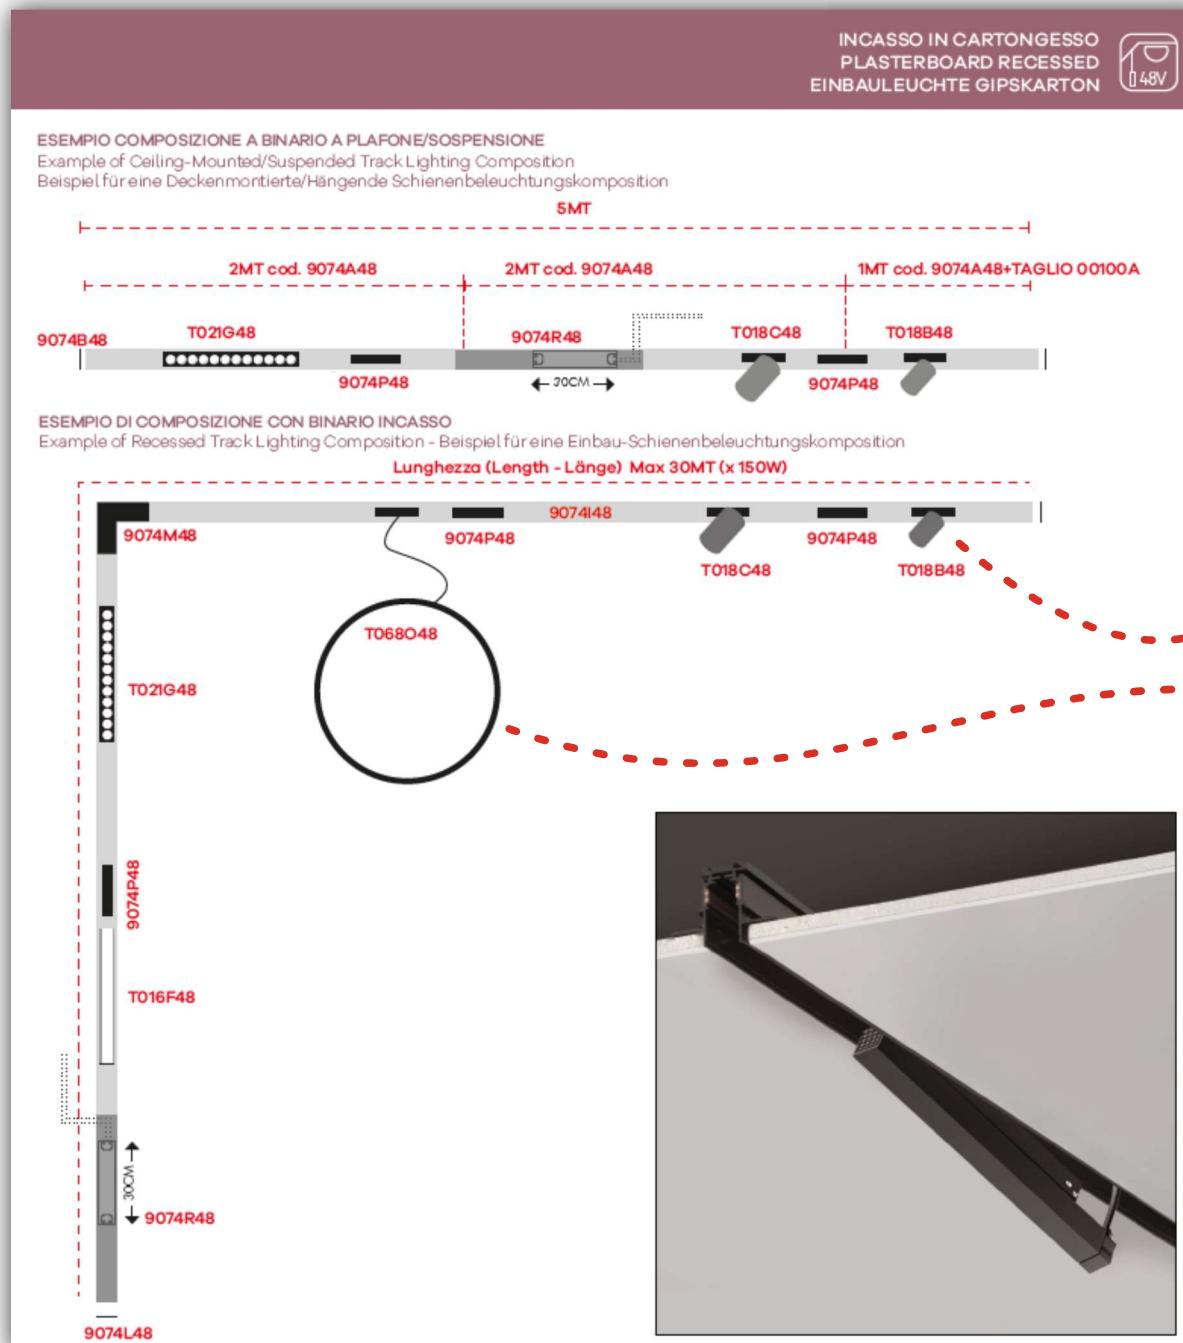

SCHEMI di COMPOSIZIONE

Pratici e dettagliati



INCASSO N

INCASSO A RASO
RECESSED WALL FLUSH EFFECT
EINBAULEUCHTE BÜNDIG MIT DER WAND

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

4010N - INCASSO A RASO N

- 4010NZOMT1**
- 4010NZOMT2**
- 4010NZOMT3**

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 300 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal

✗ led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included




BV



CARTONGESSO
INCLUSO


4010NAZO

24x24 cm (NO LED)



4010NTZO

36x24 cm. (NO LED)



4010NCZO


36x36 cm. (NO LED)

STRIPLED NOT
INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA

SCHEMI di COMPOSIZIONE

... ed ESEMPI
di installazione

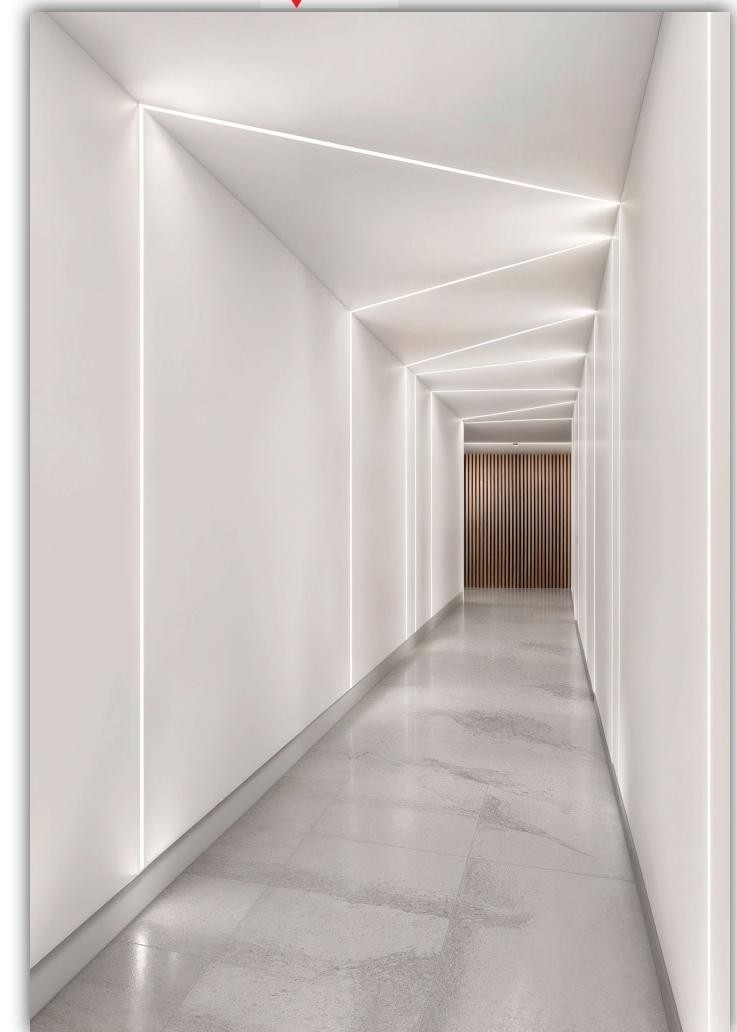

1 Sospensione

2 Parete

3 Plafone

OF OnOff

4 Incasso

DM Dimmerabile DALI (Push)

NE Nero

5 Terra

TF Taglio di Fase

BV Bianco

INSTALLAZIONE**ACCENSIONE****FINITURA (esempi)**

1027 **AOF**

BV **E2** **B**

+

CUSTOM Colore BRONZO
C01BR9

FAMIGLIA**025** Bellai**027** Bellai Home**030** Mirò UpDown**026** AriellMirò **B** 112cm
Mirò **C** 140cmBellai **A** Ø70cm
Bellai **B** Ø95cm**VARIANTE****E2** Opale**E19** Prismatizzato UGR<19**E17** Prismatizzato UGR<17**E28** Satinato**E8** Trasparente**L30** Lente 30°**36** Ottica 36°**24** Ottica 24°**CODIFICA UNIFORMATA**

www.teamitaliailluminazione.it





CATEGORIE

The screenshot shows the TeamItalia website homepage. At the top, there's a navigation bar with links for Azienda, Prodotti, Accessori, Progetti, Video, and a search bar. A red arrow points from the 'CATEGORIE' text to the 'Prodotti' section of the navigation bar. Below the navigation, there's a grid of 15 images representing different lighting products and categories. The categories visible include:

- Tutti i prodotti (red box)
- Incassi
- Plafone
- Sospensione
- Parete
- Terra
- Sistemi Modulari
- Binario 48V
- Binario 220VAC
- Profili
- StripLed 24V
- StripLed 48V
- Outdoor
- Selezione "Glass"
- Sospensioni Lineari

A red arrow points from the 'INFO Pop-UP' text to a small white box in the top right corner containing text about the price list. Another red arrow points from the 'RACCOLTE TEMATICHE' text to the 'Selezione "Glass"' and 'Sospensioni Lineari' sections at the bottom right.

MENU PRINCIPALE

INFO
Pop-UP

★ RACCOLTE
TEMATICHE

- Selezione "Glass"
- Sospensioni Lineari
- Selezione "Office"
- Selezione "Composizioni"



Lics (1)
downlight Ø20 composizione lineare 4x4



M-Eco (14)
ANGOLI E GIUNTI (Sospensione)



Myst (15)
UP+DOWN Light (Sospensione)

WEB



TI TeamItalia®

Azienda

Prodotti

Accessori

Progetti

Video



4

Novità

Novità

Catalogo

Tutti i prodotti

- Incassi
- Plafone
- Sospensione
- Parete
- Terra
- Sistemi Modulari
- Binario 48V
- Binario 220VAC
- Profili
- StripLed 24V
- StripLed 48V
- Outdoor
- Selezione "Glass"
- Sospensioni Lineari
- Selezione "Office"
- Selezione "Composizioni"

Tipo di Installazione

- Sospensione
- Plafone
- Parete
- Terra
- Incasso
- Plafoniera a sospensione

Prodotti


Accessori

Novità

Novità

CATALOGO

- Alimentatori 24VDC OnOff
- Alimentatori 24VDC Dali
- Alimentatori 24VDC Triac
- Alimentatori 48VDC OnOff
- Alimentatori 48VDC Triac
- Alimentatori CC OnOff
- Alimentatori CC Dali
- Alimentatori CC Triac
- Kit emergenza
- Gestione della luce (Smart/Dali/Bluetooth)
- Rosoni Quadrati
- Rosoni Circolari
- Rosoni Ovali
- Guide cavo e accessori sospensione
- Cavo elettrico trasparente 2 poli
- Cavo elettrico trasparente 3 poli
- Cavo elettrico trasparente 5 poli
- Cavo elettrico nero FEP 2 poli
- Cavo elettrico nero FEP 4 poli
- Campionari / Espositori

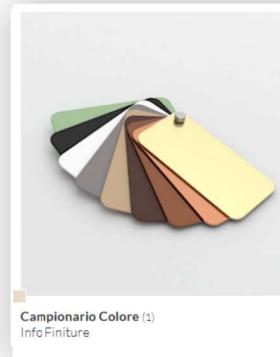

Campionario Colore (1)
InfoFiniture



Regolatori Millimetrici (1)
Regolatori millimetrici basculanti



Rosone per collegamento elettrico (2)
Ø8 in metallo



Alimentatore in tensione costante / 24VDC (1)
On/Off 24VDC / 150W / IP20




5 mt.

Cavi elettrici FEP (1)
Cavo elettrico nero FEP + GOMMA 4 poli - 5mt.



Kit emergenza (1)
Kit emergenza (inverter+batt.1H)




SEZIONE Dedicata ai MINIVIDEO dei PRODOTTI

Guida alla Conoscenza > Comprensione > Scelta




WEB

PLAFONE MID

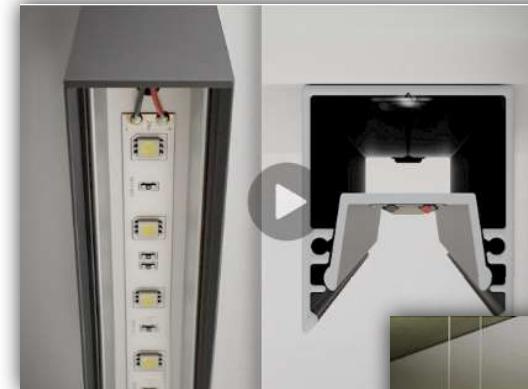

ESAGON + CASAMBI


New «ESAGON»

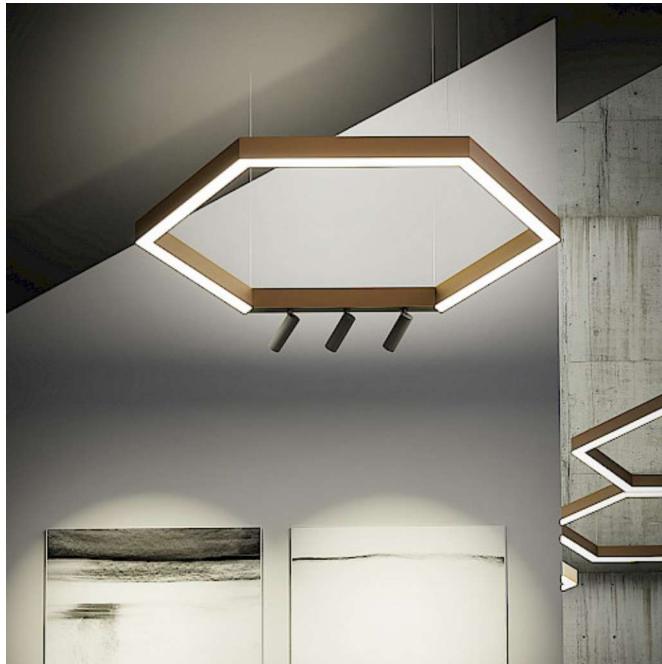

CUSTOM Colore ORO C01OV17	€ 616 IVA esclusa	CUSTOM Colore RAME VERNICIATO C01RV17	€ 616 IVA esclusa
CUSTOM Colore BRONZO FRANCese C01BF17	€ 616 IVA esclusa	CUSTOM Colore PLATINO VERNICIATO C01PL17	€ 616 IVA esclusa
CUSTOM Colore RUGGINE C01RU8	€ 165 IVA esclusa	CUSTOM Colore GRIGIO C01GV8	€ 165 IVA esclusa
CUSTOM Colore BLU NAVY C01BY8	€ 165 IVA esclusa	CUSTOM Colore OCRA C01OC8	€ 165 IVA esclusa
CUSTOM Accensione Separata Up+Down ON/OFF C02C3	€ 60 IVA esclusa	CUSTOM 3 Cavi inox + Cavo TRASP L10mt C05E3	€ 160 IVA esclusa
CUSTOM Conversione Binario 220V - NERO C02TNE	€ 40 IVA esclusa	CUSTOM Conversione Binario 220V - BIANCO C02TBV	€ 40 IVA esclusa
CUSTOM Rosone colore coordinato C07T2	€ 50 IVA esclusa	CUSTOM variazione solo Luce DOWN C02B5	€ -70 IVA esclusa

CUSTOMIZZAZIONI

definizione
«Sartoriale»
del prodotto

**1109FOF**

OnOff - 63W 5300lm(Dw) + 38W 3200lm(Up) + 3x7W 3x680lm (Spot) - 220V

CUSTOM

1109FDM

DALI (Push) - 63W 5300lm(Dw) + 38W 3200lm(Up) + 3x7W 3x680lm (Spot) - 220V

CUSTOM

Finitura

- Bianco
- Nero

Tonalità

- 2700K (A)
- 3000K (B)
- 4000K (C)

Diffusore

- Opale (E2)
- Prismatizzato (E19)

Alimentatore

- A incluso incorporato

Configura

Scheda tecnica

Scarica ...

VARIANTI STANDARD

WEB



Emissione luminosa



Esagon CUSTOM

€ 2.393
IVA esclusa

[Aggiungi articolo custom](#)

WEB

LISTA DEI PREFERITI anche CUSTOMIZZATI

ESAGON

Articolo	Dettagli	Quantità	Prezzo
1109FOFBVE2A CUSTOM ESAGON Sosp OnOff BV Opal 27K d120	Scheda tecnica Rimuovi	1	€ 2.303,00
C01SV6 CUSTOM Colore SALVIA(montatura)		1	€ 110,00
C02B5 CUSTOM variazione solo Luce DOWN		1	€ -70,00
C07T2 CUSTOM Rosone colore coordinato in tinta		1	€ 50,00

€ 2.393,00
IVA esclusa

Richiedi preventivo **Scarica bozza**




CUSTOM

- C01SV6** CUSTOM Colore SALVIA(montatura)
- C02B5** CUSTOM variazione solo Luce DOWN
- C07T2** CUSTOM Rosone colore coordinato in tinta

Prezzo TOTALE prodotto CUSTOM al pubblico senza IVA (euro).


Il prezzo e le specifiche tecniche riportate in questa scheda potrebbero essere variate. Prima di effettuare l'acquisto verificare il prezzo e caratteristiche aggiornate direttamente dal sito internet.



Sospensione
Interni
Ø 120cm. - lato 60 cm. + 3 spot
Bianco
Struttura in alluminio estruso. Diffusore in PC
9kg
down 84W 7340lm + up 38W 3200lm
220-240V 50-60Hz
OnOff (OF), incluso incorporato **A**
2700K (A) / Led SMD C.R.I >90
Opale (E2)
Doppia emissione updown + down orientabile 360°
50'000h L80B20
E

€ 2.303,00
IVA esclusa

€ 110,00
€ -70,00
€ 50,00

**Flussi luminosi
effettivi**
**SCHEDE TECNICHE DETTAGLIATE**

personalizzate con **CUSTOM**
con o senza prezzi

Customizzazioni
**1109FO**

OnOff - 63W 5300lm(Dw) + 38W 3200lm(Up) + 3x7W 3x680lm(Spot) - 220V

CUSTOM

1109FDM

DALI (Push) - 63W 5300lm(Dw) + 38W 3200lm(Up) + 3x7W 3x680lm(Spot) - 220V

CUSTOM

Finitura
 Bianco
 Nero

Tonalità

- 2700K (A)
- 3000K (B)
- 4000K (C)

Diffusore

- Opale (E2)
- Prismatizzato (E19)

Certificazioni**Alimentatore**


- incluso incorporato

Emissione luminosa

Configura

Scheda tecnica

Scarica ***



Bozza preventivo 18/01/2025

Nome: Arch. Dante	Cognome: Corso	Email: Arch.Dante@gmail.com	Telefono: 3729292352
Indirizzo: 37138 VERONA, Italy	Occupazione: Architetto	Azienda: Studio Arte Interiors	
Note aggiuntive: Per Inaugurazione Nuovo Studio FINE LUGLIO			

Q.tà	Prezzo (€)
1	2.303,00
1	110,00
1	-70,00
1	50,00
1	2.393,00

Totale (IVA esclusa*)

Prezzo unitario al pubblico senza IVA (euro).
Il prezzo e le specifiche tecniche riportate in questa scheda potrebbero essere variate. Prima di effettuare l'acquisto verificare il prezzo e caratteristiche aggiornate direttamente dal sito internet: www.teamitalialuminazione.it o presso un distributore autorizzato.

TeamItalia SRL – via dell'Artigianato 21 - 37066 - Caselle di Sommacampagna, Verona, Italy.
T: +39 0458581640 F: +39 0458581650

ESAGON

	1109FOFBVE2A CUSTOM ESAGON Sosp OnOff BV Opal 27K d120	1	€ 2.303,00
	C01SV6 CUSTOM Colore SALVIA(montatura)	1	€ 110,00
	C02B5 CUSTOM variazione solo Luce DOWN	1	€ -70,00
	C07T2 CUSTOM Rosone colore coordinato in tinta	1	€ 50,00

€ 2.393,00
IVA esclusa

Richiedi preventivo **Scarica bozza**



POSSIBILITA' di ELABORARE UNA QUOTAZIONE ONLINE



TI TeamItalia®

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS1) fissare il rosone al telefono con tasselli adeguati al supporto.
Fix the base with adequate screws.2) fissare i 3 cavi in acciaio tramite opposti regolatori millimetrici.
Stringere completamente il dispositivo di sicurezza.
Lock the 3 inox wires with millimetric regulators.
Tighten strongly the safety device.3) effettuare il collegamento elettrico.
Make the electrical connection.4) chiudere il rosone (aggancio magnetico).
Close the cover (with magnet).ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS Rev.A

PRODOTTO / PRODUCT

BELLAI

MONTAGGIO / MOUNTING

Sospensione / Suspension

CODICI / CODES

1025ACOFED - 1025ADMLED

1025BCOFED - 1025BDMLED

1025COFED - 1025CDMLED

1025AOFPS4 - 1025ADMPS4

1025BOPFS4 - 1025BDMPS4

n° INSTALLATORI / n° INSTALLER

TI TeamItalia®

COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION

Atenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Caution! Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.

ON/OFF

Versione ONOFF

ONOFF Version

Cavo Sospensione
suspension cable

B

N

L

DM

Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante

Dimmable Version - Touch-DIM wiring

Cavo Sospensione
suspension cable

B

N

L

Z

R

G

T

F

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

R

G

T

P

W

V

E

C

A

D

M

H

G

F

E

Filtri attivi Cancella filtri

Gestione della luce... X

CATALOGO (1)

- Alimentatori 24VDC OnOff
- Alimentatori 24VDC Dali
- Alimentatori 24VDC Triac
- Alimentatori 48VDC Onoff
- Alimentatori 48VDC Triac
- Alimentatori CC OnOff
- Alimentatori CC Dali
- Alimentatori CC Triac
- Kit emergenza
- Gestione della luce (Smart/Dali/Bluetooth)
- Rosoni Squadrati
- Rosoni Circolari
- Rosoni Ovali
- Guide cavo e accessori sospensione
- Cavo elettrico trasparente 2 poli
- Cavo elettrico trasparente 3 poli
- Cavo elettrico trasparente 5 poli
- Cavo elettrico nero FEP 2 poli
- Cavo elettrico nero FEP 4 poli
- Campionari / Espositori

Home > Accessori (6)

Gestione della luce (Smart/Dali/Bluetooth)

Sistemi di gestione della luce

Dali (Push) 1-10V
24-48V

PLC (1)
Dimmer DALI (Push)

WLC (2)
Sistema di gestione per scatola 503

Bluetooth CASAMBI

BLC (2)
Gestione della luce Bluetooth

RLC (1)
Gestione della luce monocromatica


RLC (1)
Gestione della luce caldo/freddo

RLC (1)
Gestione della luce RGB

Aggiungi

- ↓ Scheda tecnica
- ↓ Aggiornamento Firmware
- ↓ Video TUTORIAL
INSTALLAZIONE BLUETOOTH
- ↓ Istruzioni

01 - Crea una nuova rete.mp4
02 - Scollega dispositivo (se collegato ad altra rete).mp4
03 - Cambio Firmware.mp4
04 - Aggiungi ad una rete.mp4
05 - Prova lampada.mp4

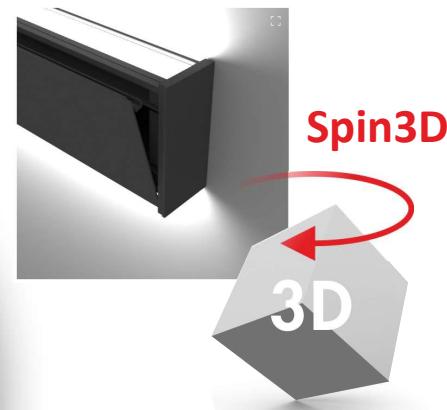

MODELLI 3D & 2D

Modelli 3D (3ds)

0V
~220V

CUSTOME
CUSTOME
CUSTOME

Alimentatore
A incluso nel rosone


Emissione luminosa

Configura

Scheda tecnica

- ↓ Curve fotometriche
- ↓ 2D-DWG
- ↓ 3DS
- ↓ Istruzioni
- ↓ Eco compatibilità

Disegni 2D (DWG)

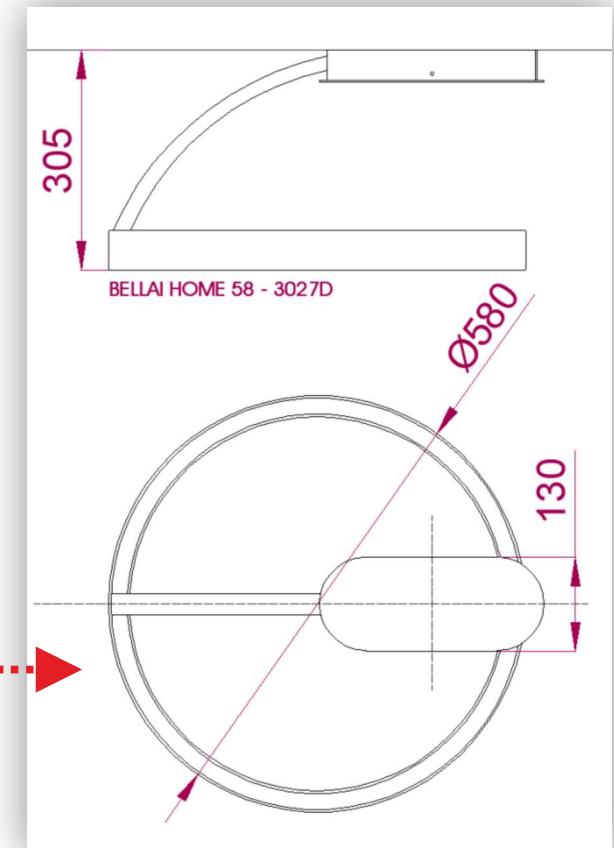

TI TeamItalia® 16/01/2025

Product Code Codice prodotto Produktkode	1109F
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: This product contains a light source of energy efficiency class Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse	
D	
Fonte (solo LED) di luce sostituibile da un professionista abilitato da TeamItalia srl Replaceable (LED only) light source by a TeamItalia srl licensed professional Die Lichtquelle (nur LED) kann von einem von TeamItalia srl autorisierten Fachmann ausgetauscht werden	
Alimentatore sostituibile da un professionista abilitato da TeamItalia srl Replaceable control gear by a TeamItalia srl licensed professional Netzteil durch einen von TeamItalia srl qualifizierten Fachmann austauschbar	
TeamItalia SRL - via dell'Artigianato 21 - 37064 - Cevio di Sommacampagna, Verona, Italy. T: +39 0458501640 F: +39 0458501650	

Diagram

Configura

Scheda tecnica

- ↓ Curve fotometriche
- ↓ 2D-DWG
- ↓ 3DS
- ↓ Istruzioni
- ↓ Eco compatibilità


emissione luminosa

WEB

CURVE FOTOMETRICHE

&
Riconoscimento
ufficiale
DIALUX



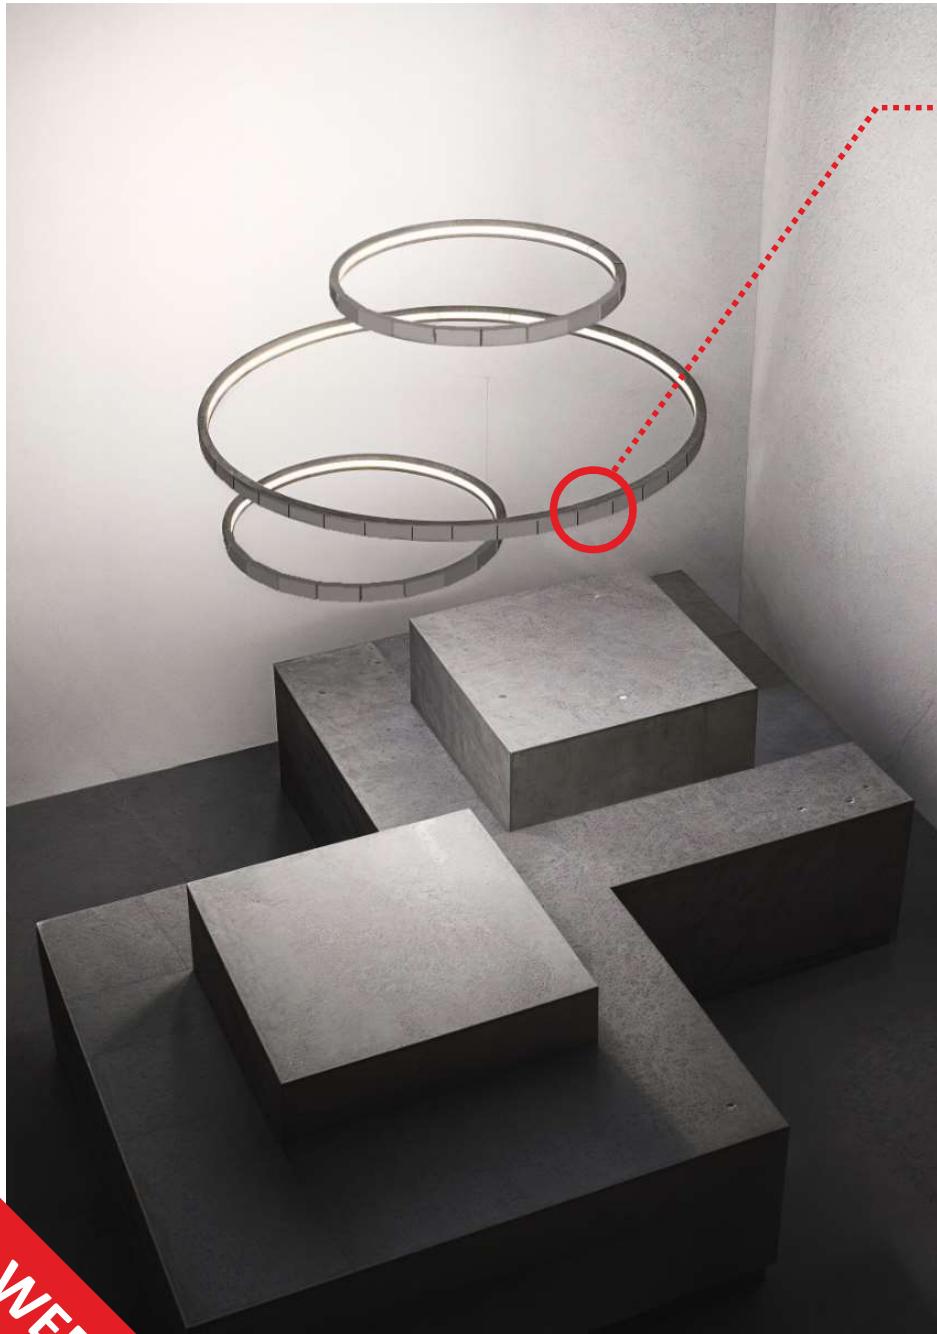

CURVE FOTOMETRICHE

SEGMENTI di CURVA (10cm) Per Calcolo dettagliato

Bellai




Shadow




Leggera



Onda

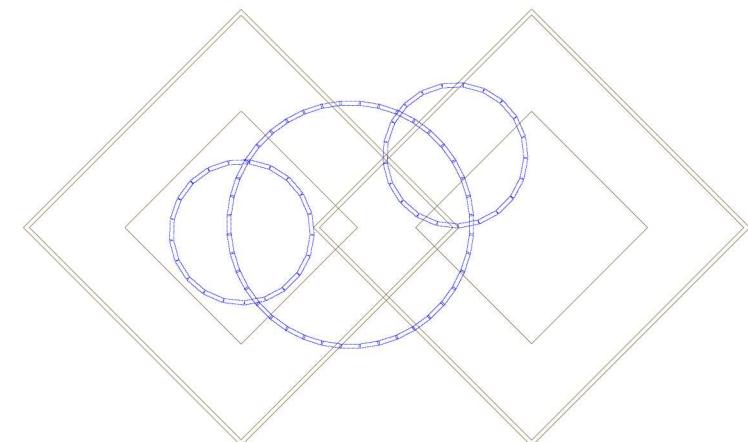

ESEMPI di PROGETTO

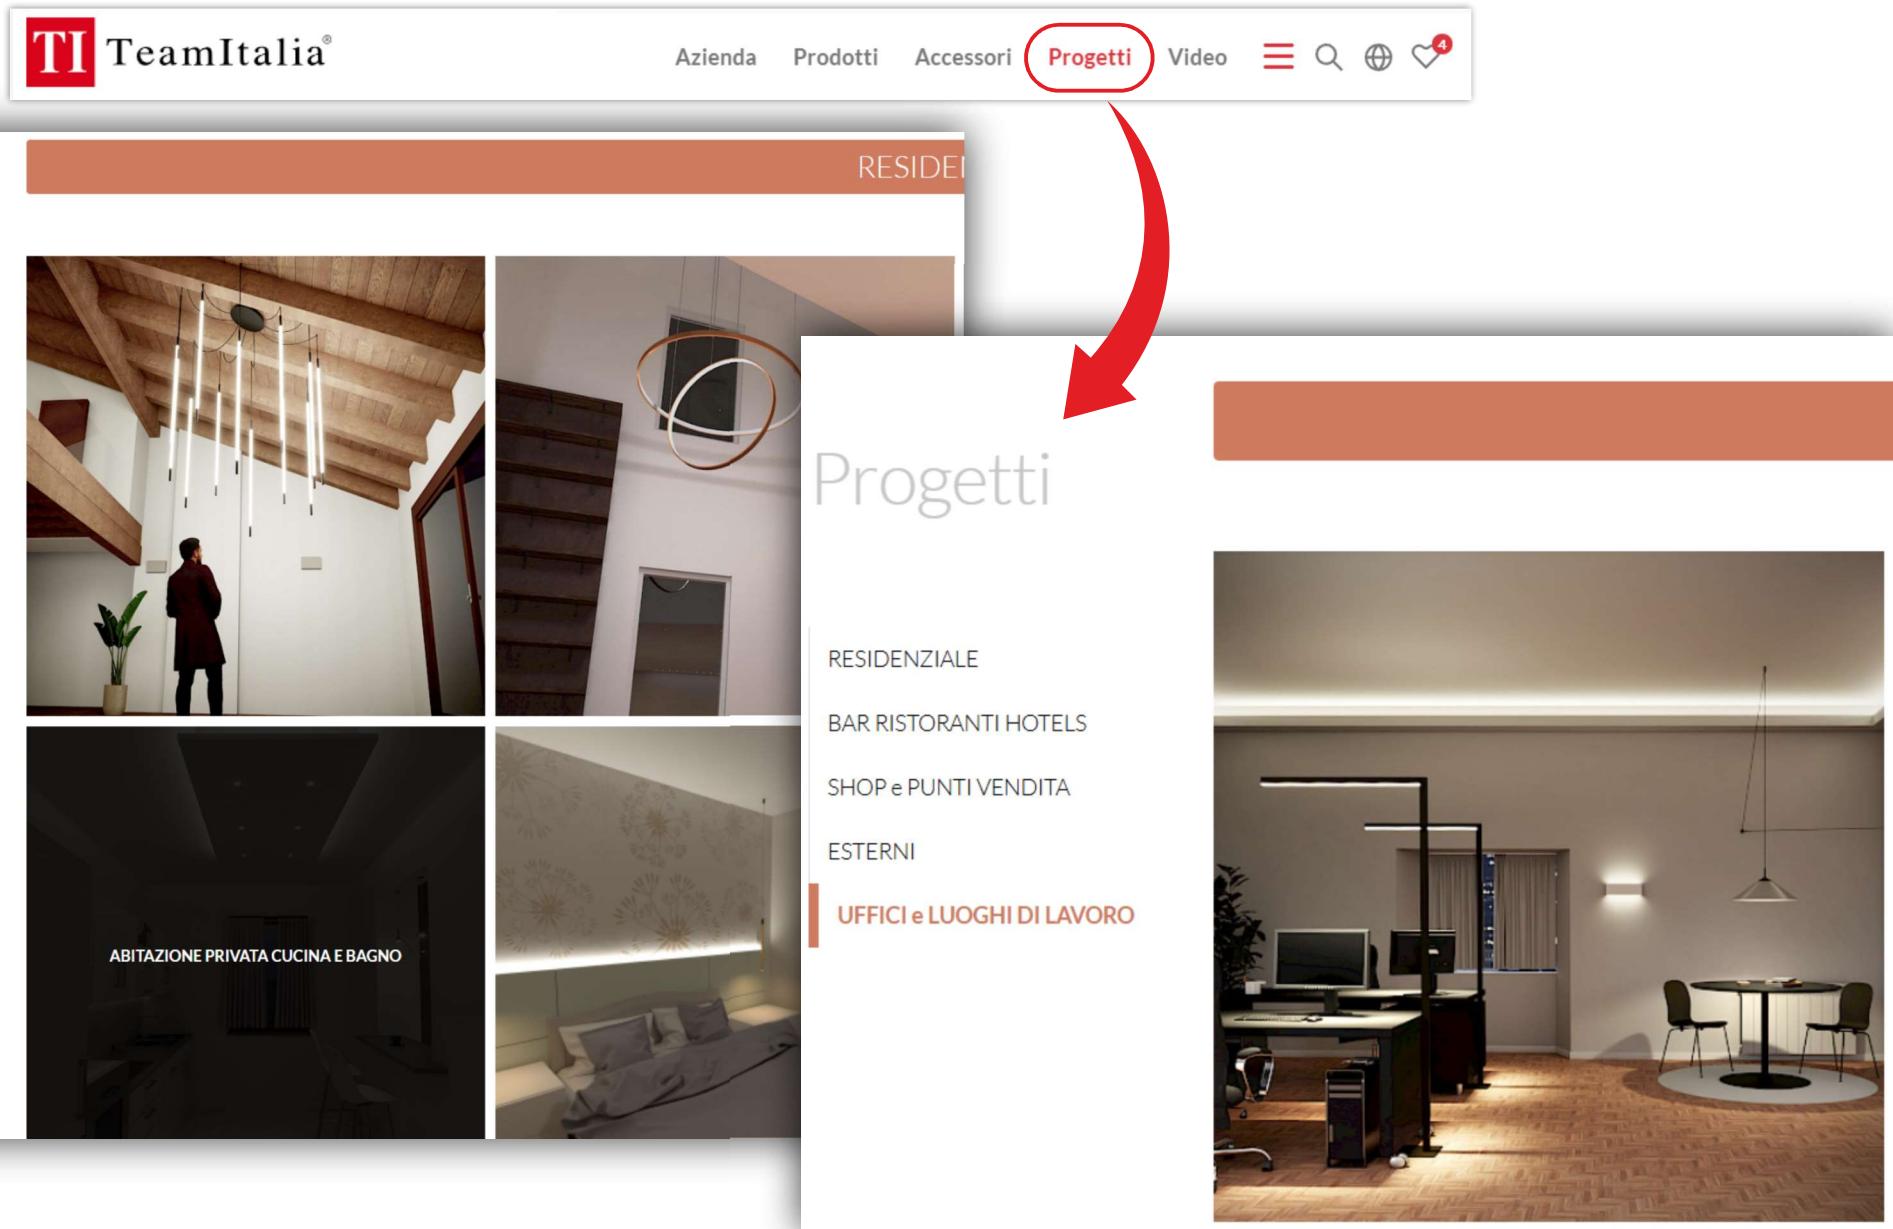

The image shows a screenshot of the TeamItalia website's 'Progetti' (Projects) section. At the top, there is a navigation bar with the TeamItalia logo, followed by links for 'Azienda', 'Prodotti', 'Accessori', 'Progetti' (which is highlighted with a red oval and a red arrow pointing to the detailed project page), 'Video', and some social media icons.

The main content area features a large title 'Progetti' and several project thumbnails. One thumbnail is highlighted with a red oval, showing a modern interior space with a large circular light fixture. To the left of the thumbnails is a sidebar with categories: 'RESIDENZIALE' (selected), 'BAR RISTORANTI HOTELS', 'SHOP e PUNTI VENDITA', 'ESTERNI', and 'UFFICI e LUOGHI DI LAVORO'. Below the thumbnails, there is a specific project titled 'abitazione privata cucina e bagno' (private residence kitchen and bathroom) featuring a modern interior with a large sofa and a patterned wall.

On the right side of the screenshot, a detailed view of a modern office or workspace is shown. It features a desk with two computer monitors, a tall floor-standing lamp, and a small round table with chairs. The room has warm lighting and wooden floors.

A red diagonal banner in the bottom-left corner contains the word 'WEB' in white capital letters.

RESIDENZIALE

BAR RISTORANTI HOTELS

SHOP e PUNTI VENDITA

ESTERNI

UFFICI e LUOGHI DI LAVORO



ESEMPI di PROGETTO


RESIDENZIALE

BAR RISTORANTI HOTELS


SHOP e PUNTI VENDITA

ESTERNI

UFFICI e LUOGHI DI LAVORO

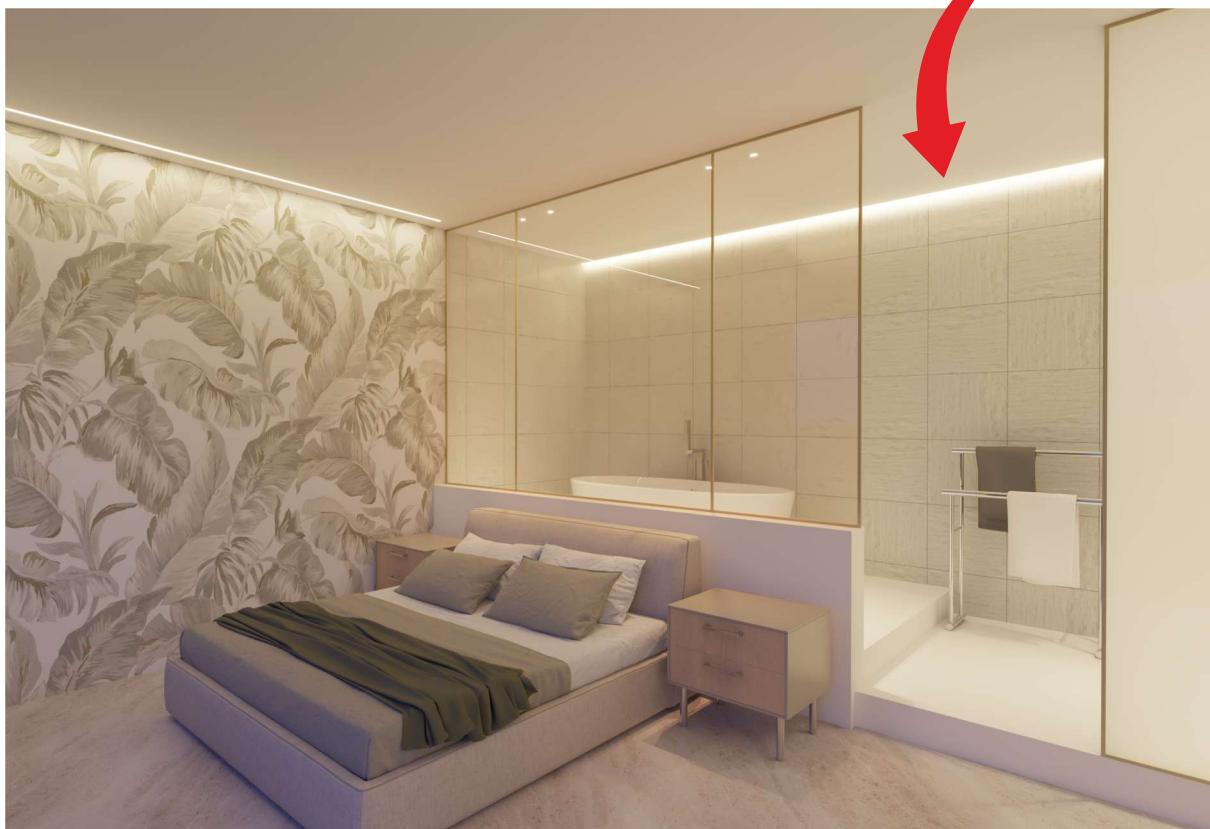

ESEMPI di PROGETTO

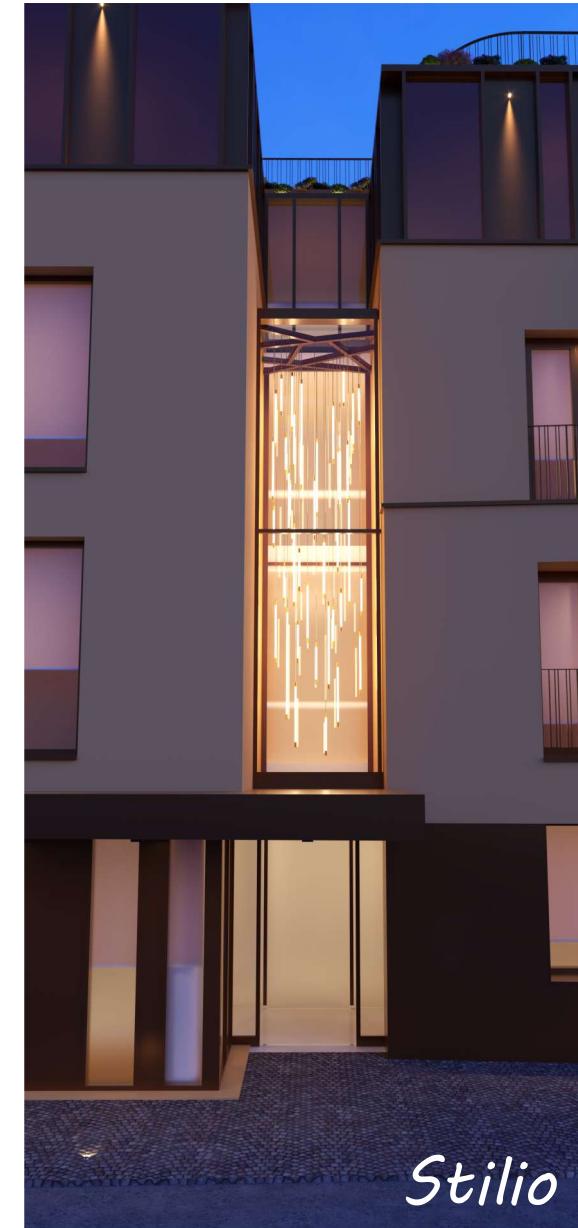

RESIDENZIALE

BAR RISTORANTI HOTELS

SHOP e PUNTI VENDITA

ESTERNI

UFFICI e LUOGHI DI LAVORO



ESEMPI di PROGETTO



RESIDENZIALE

BAR RISTORANTI HOTELS


SHOP e PUNTI VENDITA

ESTERNI

UFFICI e LUOGHI DI LAVORO

ESEMPI di PROGETTO



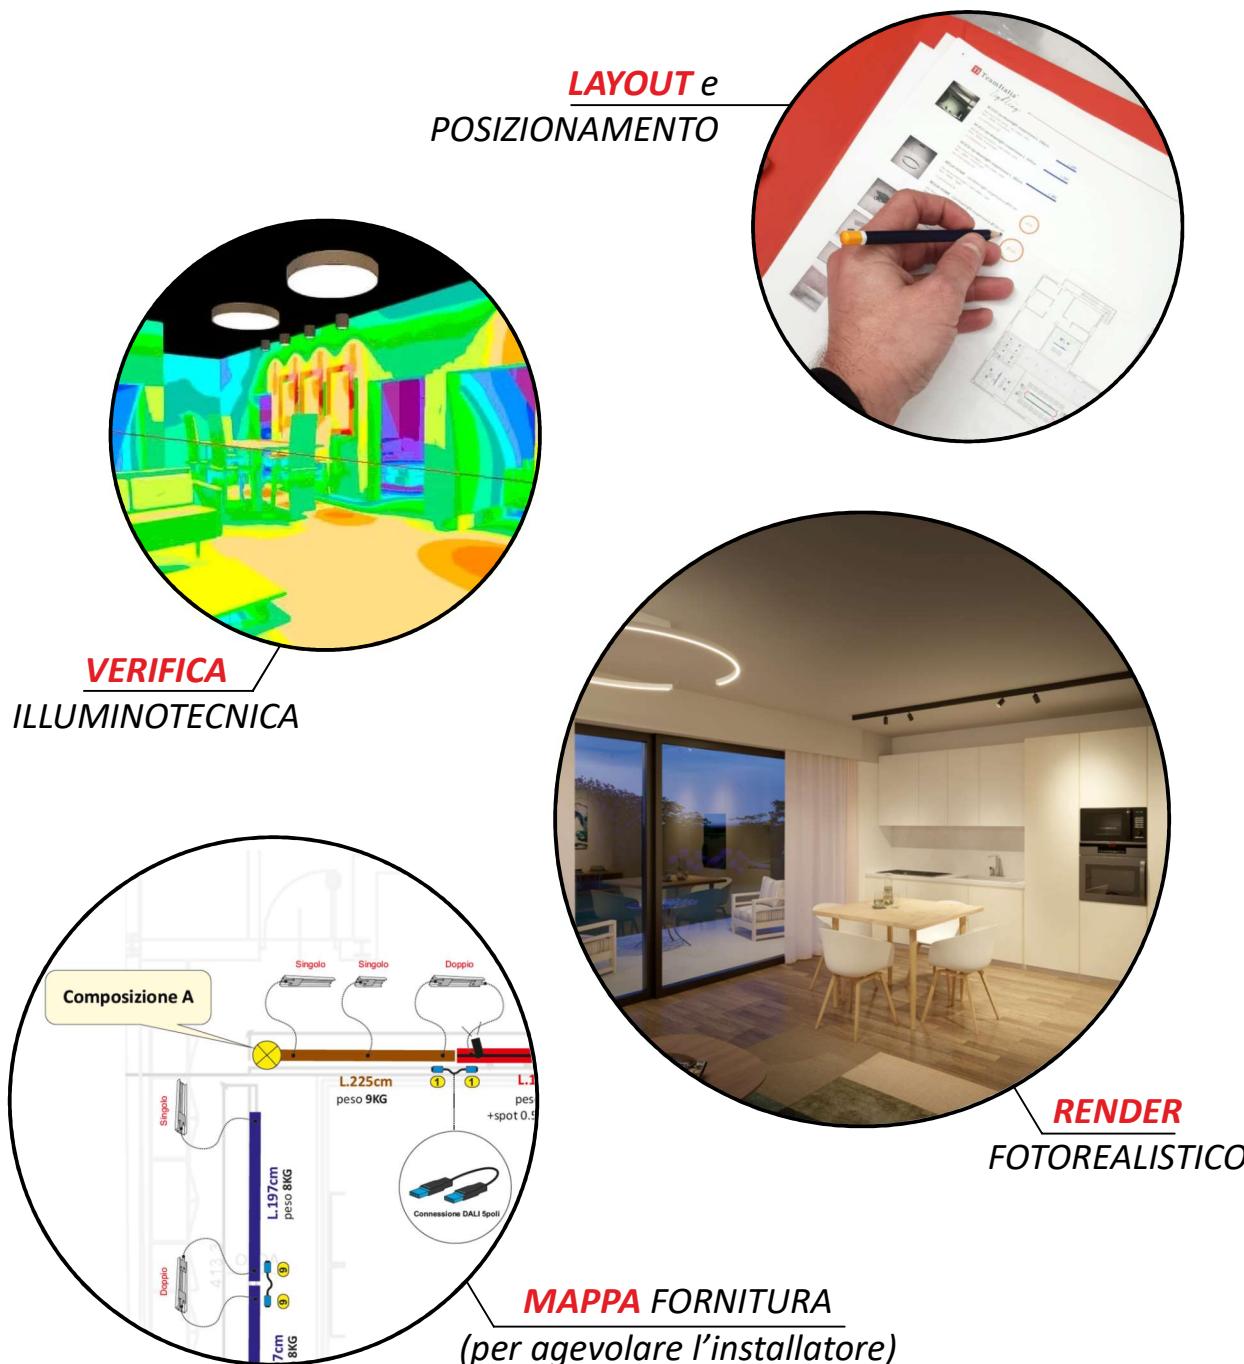

LAYOUT e POSIZIONAMENTO



① EDGE up-downlight terra H204cm
5x DALI (Push)- down 51W 4400lm - up 20W 2200lm - 220V
Bianco - 3000K - Prismatozzi
5x 50280DMNEE19B



② BELLAI HOME up-downlight composizione Ø58+Ø70 cm
1x DALI (Push)- 51W 815lm + 48W 4800lm - 220V
Bianco - 3000K - Prismatozzi
1x 1027AEDM8VE19B



④ MIRÒ downlight plafone L168 cm
1x DALI (Push)- 59W 8310lm - 220V
Bianco - 3000K - Prismatozzi
1x 80305ZDMBV19B



⑤ MIRÒ orientabile spotline L56 cm
1x DALI (Push)- Spot 1x7W 2x680lm - 220V
Bianco - 3000K - Ombra 24°
1x 80305ZDMBV24B



⑥ ARIELL uplight parete L30 cm
4x DALI (Push)- 11W 900lm - 220V
Bianco - 3000K - Satinato
4x 20240DMFVE28B



⑦ ARIELL up-down superflux L35 cm
14x DALI (Push)- 30W 6500lm + 10W 1800lm - 220V
Bianco - 3000K - Satinato
14x 20260DMFVE28B




⑧ S-POD downlight incasso 8x8 cm
18x DALI (Push)- Max 9W 1000lm - 350lm 30W
Bianco - 3000K - Ombra 96°
18x 4017NGMVB96B
3x C006EM




⑨ OKI downlight plafone 8x8 H9 cm
4x Ombr - 13W 2000lm - 220V
Bianco - 3000K - Satinato
4x 3009ATFV128B



⑪ SIMPLY up-downlight panete L30 cm
5x DALI (Push)- 10.5W 1350lm + 10.5W 1350lm - 220V
Bianco - 3000K - Prismatozzi
6x 2019ADMVE19B



STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALISTI



⑫ INCASSO FILOMURO N
DALI (Push)- 14.4W 1900lm/mt- 24 VDC IP 20
Bianco - 3000K - Opale
Cartongesso Indiretto
2x 801020MT20V1E3 profilo 100cm
2x 801020MT20V1E2 profilo 200cm
7x 801020MT30V1E2 profilo 300cm
4x 80100NA02 tabù 100cm
4x 80100NA01 tabù 200cm
1x A00303 driver 10W
2x A00303 driver 55W
1x A00303 driver 100W
2x A00303 driver 150W
6x 90106002 dimmer DALI



⑬ MIRÒ HOME plafone downlight + spotlight
1x DALI (Push)- Spot 2x7W 2x680lm + 35W 3000lm - 220V
Bianco - 3000K - Opale
1x 8010C110DMBV19B



⑭ PROFILO BASIC
DALI (Push)- 14.4W 1900lm/mt- 24 VDC IP 20
Bianco - 3000K - Opale
4x 801020MT1EVE3 profilo 100cm
4x 801020MT20V1E2 profilo 200cm
10x 801020MT30V1E2 profilo 300cm
4x A00303C rotella 500cm
4x A00303 driver 100W
8x 90106002 dimmer DALI



⑮ PROFILO BASIC verticale
DALI (Push)- 14.4W 1900lm/mt- 24 VDC IP 20
Bianco - 3000K - Opale
2x 801020MT30V1E2 rotola 500cm
2x A00303 driver 75W
2x 90106002 dimmer DALI

10/11/2023

TI23.193AB

REV. C



MODULO RICHIESTA PREVENTIVO

Ai fini di una progettazione ottimale richiediamo una lista di informazioni tecniche utili allo svolgimento del progetto:

ID PROGETTO:

- CLIENTE:
- DESCRIZIONE LAVORO:
- PREVISIONE DATA DI INSTALLAZIONE:
- PREVISIONE FORNITURA: **Luglio '25**

CODICE PROGETTO: campo compilato da TI

REFERENTE: campo compilato da TI

DATA RICEZIONE: campo compilato da TI

DATA CONSEGNA: campo compilato da TI

SERVIZI RICHIESTI:

- Preventivo
- Layout
- Calcolo
- Render

LUGO:

- Stato avanzamento lavoro: fase di progetto, cantiere in corso, altro
- Punti luce: già presenti (NOTA: allegare file con posizionamento), da tracciare, altro
- Altezze interne: (se presenti quote differenti, indicare direttamente nella planimetria)
- Materiali:
 - Soffitti: cartongesso, muratura, altro
 - Pareti: cartongesso, muratura, altro
 - Pavimenti:
- Finiture/colori/materiali interni (ai fini del calcolo illuminotecnico)
- Ribassamenti / velette/ nicchie / pop-up previsti:

cartongesso nei corridoi

FILE: il materiale da voi fornитaci è per noi determinante ai fini di una ottimale progettazione illuminotecnica

Materiale digitale:

BUDGET:

- Specificare previsione di Budget:
- Minore di 5.000 euro
- Tra 10.000- 15.000 euro
- Tra 15.000- 20.000 euro
- Tra 20.000- 25.000 euro
- Tra 30.000- 35.000 euro
- Maggiore di 35.000 euro
- Altro.....

EVENTUALI PREFERENZE SUI CORPI ILLUMINANTI:

- Finitura/colore:
- Tonalità della luce (preferenze): 2700K, 3000K, 4000K, RGB, TUNABLE WHITE (2700K-6500K), altro
- Ottica: Opale, prismatizzata, luce concentrata, luce indiretta
- Management system: On/off, Dimmerazione

NOTE: *Il cliente apprezza le forme geometriche morbide*

LAYOUT e POSIZIONAMENTO

.....il vostro contributo è essenziale
per il successo del progetto



MAPPA fornitura (per agevolare l'installatore)


TI TeamItalia®

NUOVI UFFICI
Progetto di illuminazione

03/07/202
TI24.155A



REV. H

16/11/24

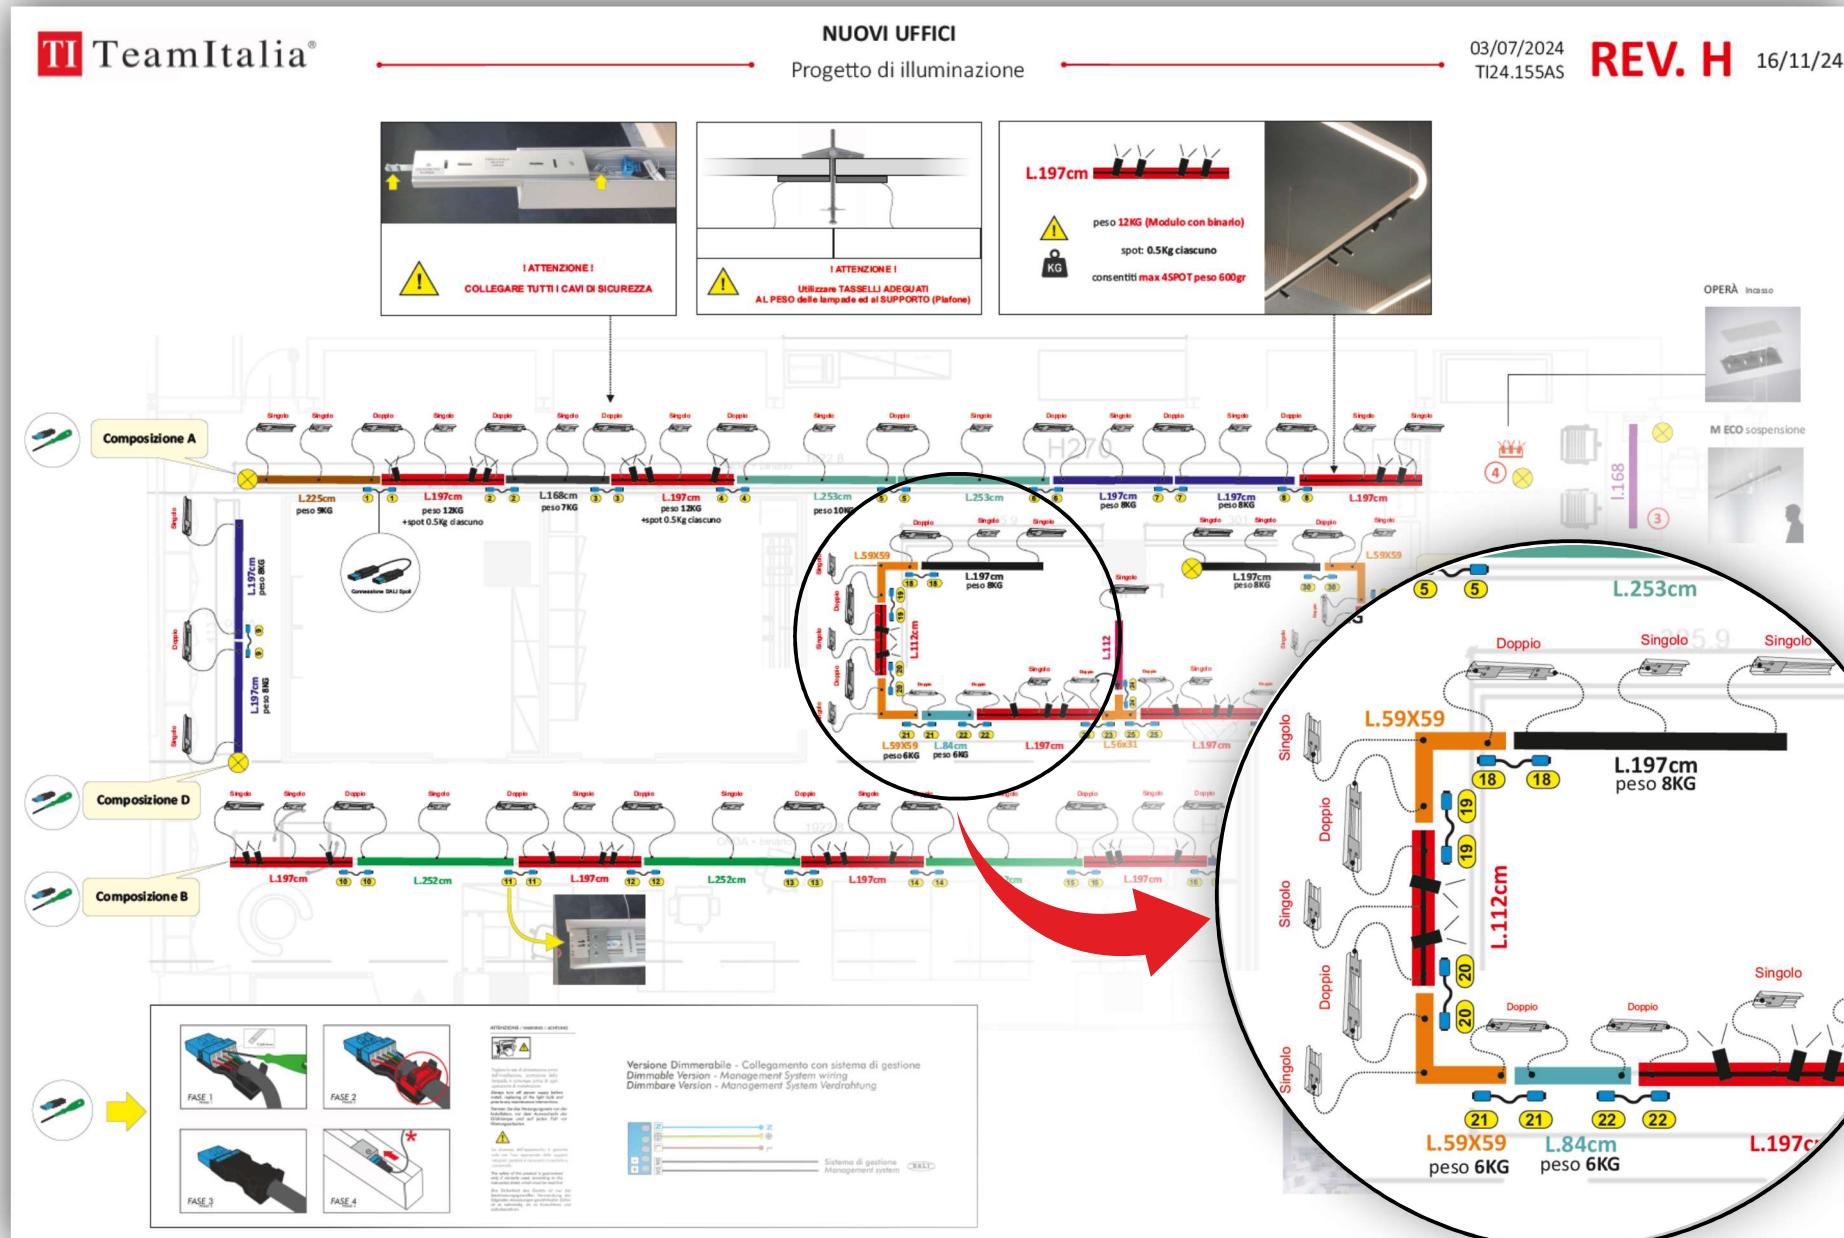





RENDER (e dettagli costruttivi)

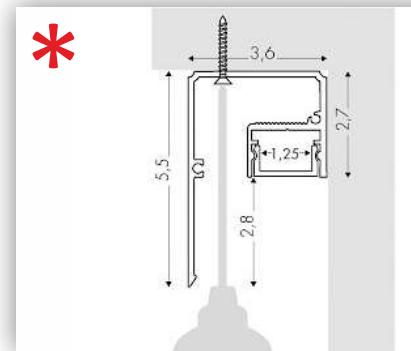
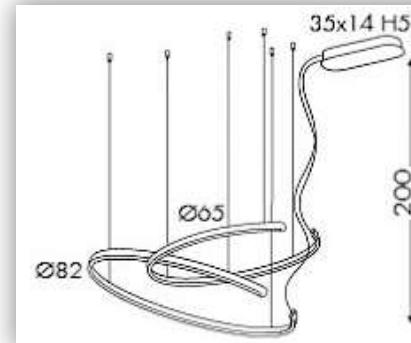


Velella «O»

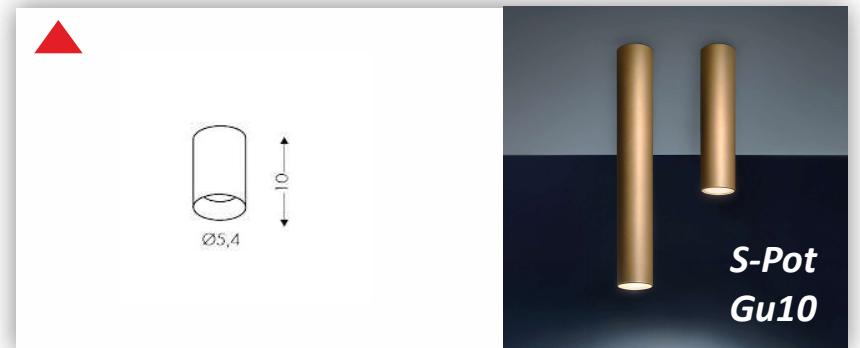


S-Pot
Gu10

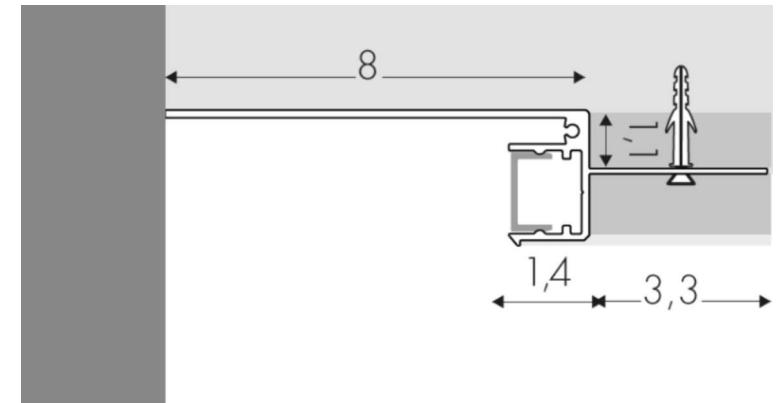**RENDER***(e dettagli costruttivi)*

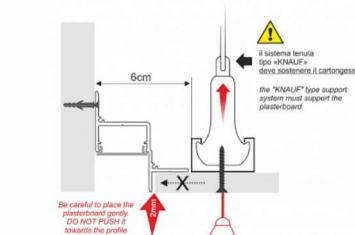**RENDER***(e dettagli costruttivi)***Ogis B48****Micro B48****Veletta «H»**

VERIFICA ILLUMINOTECNICA

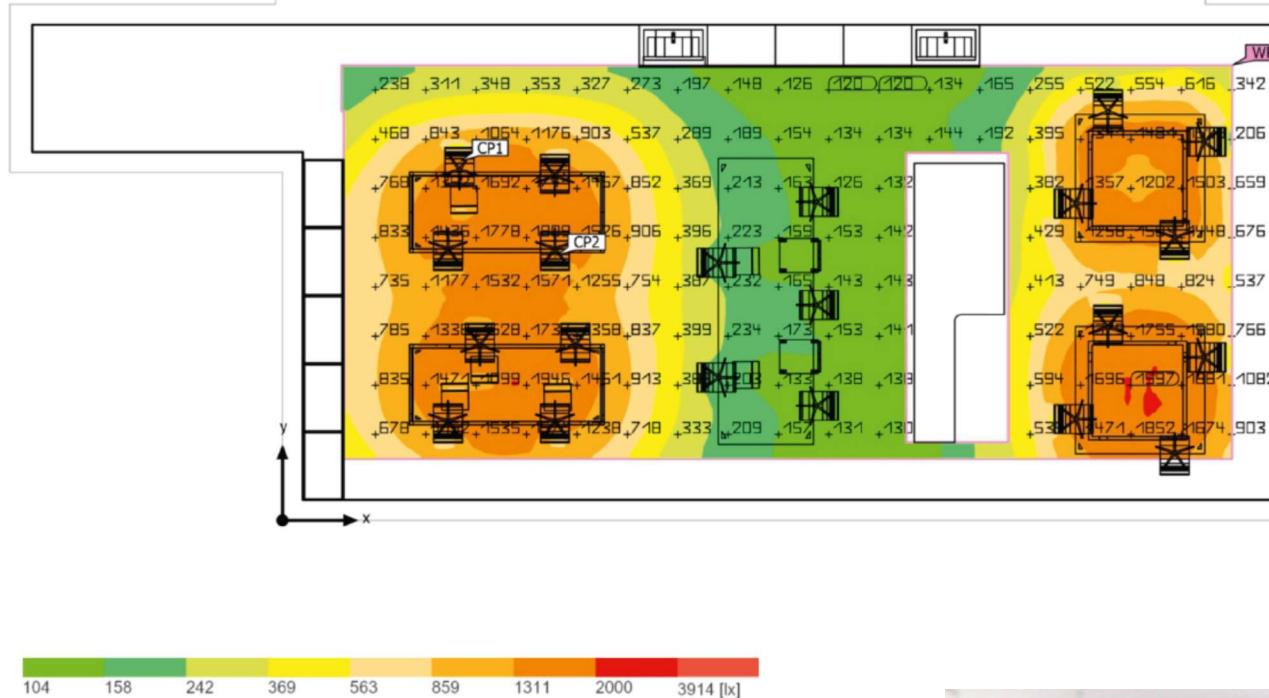

VERIFICA ILLUMINOTECNICA

Grafica dei valori in lux con colori sfalsati

Superficie utile 765lx

h superficie utile 0.80cm



h montaggio lampade 200cm

Punto di calcolo 1 (UGR)

Massimo abbagliamento a	240°
max	17.6
Nominale	≤19.0
Area angolo di mira	180° - 300°
Grandezza intervallo15°	
Altezza	1.000 m
Indice	CP1

Punto di calcolo 2 (UGR)

Massimo abbagliamento a	180°
max	17.2
Nominale	≤19.0
Area angolo di mira	90° - 180°
Grandezza intervallo15°	
Altezza	0.423 m
Indice	CP2



PIÙ TEMPO PER TE, PIÙ VALORE PER I TUOI PROGETTI!
COSTRUIAMO INSIEME IL TUO SUCCESSO





*Mettersi insieme è un inizio
rimanere insieme è un progresso*

lavorare insieme è un successo!

(Henry Ford)



StarTeamitalia 2026

Grazie del vostro tempo

