

TECHNICAL
CATALOGUE



COMPANY

AZIENDA - UNTERNEHMEN

Team Italia: Tecnologia e Innovazione nell'Illuminazione Professionale e Decorativa

Dal 1991 Team Italia progetta, produce e distribuisce sistemi di illuminazione che coniugano innovazione tecnologica, design funzionale e un'attenzione costante all'estetica. Quest'anno il nostro storico catalogo si rinnova, evolvendo in due raccolte distinte: il Technical Catalogue, dedicato alle soluzioni più performanti e affidabili, e il Decorative Catalogue, incentrato su elementi illuminanti decorativi capaci di valorizzare gli ambienti con stile e originalità.

Il **Technical Catalogue** include prodotti progettati per rispondere alle sfide più complesse del settore, garantendo precisione, versatilità e massime prestazioni tecniche. Dall'efficienza energetica alla durata nel tempo, queste soluzioni offrono un supporto ideale per i professionisti più esigenti.

Il **Decorative Catalogue**, invece, celebra l'illuminazione come elemento di design, con prodotti che uniscono estetica e funzionalità. Lampade, corpi illuminanti e installazioni creative sono pensati per arricchire ogni spazio con eleganza, originalità e personalità, adattandosi sia a contesti classici che moderni.

Team Italia non è solo un partner tecnico, ma un punto di riferimento per chi cerca qualità, efficienza e creatività, sia dal punto di vista tecnico che decorativo. Illuminare il futuro con passione è ciò che ci guida, ogni giorno, in Italia e nel mondo.

Team Italia: Technology and Innovation in Professional and Decorative Lighting

Since 1991 Team Italia has been designing, producing, and distributing lighting systems that combine technological innovation, functional design, and constant attention to aesthetics. This year our renowned catalog has been renewed and divided into two distinct collections: the Technical Catalogue, dedicated to the most high-performance and reliable solutions, and the Decorative Catalogue, focused on decorative lighting elements designed to enhance spaces with style and originality.

The **Technical Catalogue** features products designed to address the most complex challenges in the field, ensuring precision, versatility, and maximum technical performance. From energy efficiency to long-lasting durability, these solutions provide ideal support for the most demanding professionals.

The **Decorative Catalogue**, on the other hand, celebrates lighting as a design element, offering products that merge aesthetics and functionality. Lamps, lighting fixtures, and creative installations are crafted to enrich every space with elegance, originality, and personality, seamlessly fitting into both classic and modern contexts.

Team Italia is not just a technical partner but a benchmark for those seeking quality, efficiency, and creativity, both technically and decoratively. Illuminating the future with passion is what drives us every day, in Italy and around the world.

Team Italia: Technologie und Innovation in der Professionellen und Dekorativen Beleuchtung

Seit 1991 entwirft, produziert und vertreibt Team Italia Beleuchtungssysteme, die technologische Innovation, funktionales Design und eine konstante Aufmerksamkeit für Ästhetik vereinen. Dieses Jahr wurde unser historischer Katalog erneuert und in zwei separate Kollektionen unterteilt: den Technical Catalogue, der den leistungsstärksten und zuverlässigsten Lösungen gewidmet ist, und den Decorative Catalogue, der dekorativen Beleuchtungselementen gewidmet ist, die Räume stilvoll und originell aufwerten.

Der **Technical Catalogue** umfasst Produkte, die entwickelt wurden, um die anspruchsvollsten Herausforderungen der Branche zu meistern, und bietet Präzision, Vielseitigkeit und maximale technische Leistung. Von Energieeffizienz bis hin zu Langlebigkeit bieten diese Lösungen ideale Unterstützung für die anspruchsvollsten Fachleute.

Der **Decorative Catalogue** hingegen zelebriert Beleuchtung als Designelement mit Produkten, die Ästhetik und Funktionalität vereinen. Lampen, Leuchten und kreative Installationen sind darauf ausgelegt, jeden Raum mit Eleganz, Originalität und Persönlichkeit zu bereichern, und passen sich nahtlos an klassische sowie moderne Umgebungen an.

Team Italia ist nicht nur ein technischer Partner, sondern auch ein Maßstab für alle, die Qualität, Effizienz und Kreativität suchen – sowohl im technischen als auch im dekorativen Bereich. Mit Leidenschaft die Zukunft zu beleuchten, treibt uns jeden Tag an, in Italien und weltweit.



PARETE WALL LIGHT - WANDLEUCHTE	SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDLELUCHTE	PLAFONE CEILING LIGHT - DECKENLEUCHTE	PIANTANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE	INCASSO RECESSED LIGHT - EINBAUHEIICHTE	BINARIO B48 TRACK SYSTEM 48V - GIES 48V	BINARIO 220V TRACK SYSTEM 220V - GIES 220V

Curve					168	
Edge					169	
Emme 24 SYSTEMS	24	68		112		
Lambda					170	
Licis					171	
Lieve					172	
Linea Dark					173	
M-Eco SYSTEMS	30	74			150	
Mellow					174	
Micro					175	
Mirò SYSTEMS	106	36	80	118		
Myst		48	92			
Ogis					176	
Onda SYSTEMS	52	98				
Oki					177	
Overlap					178	
Overlap Deco'					179	
Riflessa SYSTEMS	62					
Shadow					180	
Spotlight					181	
Tubico					182	
Venis					183	

SPOT INCASSI

Expo				128		
Focus				129		
Micro				130		
Move				131		
Operà				132		
S-Pot				133	152	
				134		

PARETE WALL LIGHT - WANDLEUCHTE	SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDLELUCHTE	PLAFONE CEILING LIGHT - DECKENLEUCHTE	PIANTANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE	INCASSO RECESSED LIGHT - EINBAUHEIICHTE	BINARIO B48 TRACK SYSTEM 48V - GIES 48V	BINARIO 220V TRACK SYSTEM 220V - GIES 220V

			135		
			136		
			137		
			138		
			139		
Tablet Round				140	
Task				141	

PROFILO

PROFILO UNIVERSALI

Orientabile 360°		188		
Angolare		189		
Basic		190		
Plafone Mid		191		
Multiuso		192		
Multiuso M		193		

VELETTE LUMINOSE

O		194		
Biemissione	195			
Bordo cartong.	196			
H			198	
Delta	199			

INCASSO CON CORNICE

cornice Basic				200	
con cornice C				201	
cornice M				202	
cornice L				203	

INCASSO FILO MURO


a raso I				204	
a raso N				205	
a raso F				206	

INDICE SEZIONI

SECTION INDEX

■ Sistemi modulari/Modular Systems/Modulare Systeme	6	■ Gestione della luce/Light Management/Lichtmanagement	208
 SOSPENSIONE/SUSPENSION LAMP/ PENDELLEUCHTE	23	 BLC - Bluetooth Light Control	212
 PLAFONE/CEILING LIGHT/DESCKENLEUCHTE	67	 PLC - Push Light Control	213
 PARETE/WALL LIGHT/WANDELEUCHTE	105	 RLC - Remote Light Control	214
 INCASSO/RECESSED/EINBAULEUCHTE	111	 WLC - Wall Light Control	216
■ Spot incassi/Recessed spot/Einbau Spot	122	■ Accessori/Accessories/Zubehör	220
 INCASSO - RECESSED LIGHT - EINBAUCHEUCHTE	124	COMPLEMENTI ELETTRICI /ELECTRICAL ACCESSORIES/ ELEKTRISCHES ZUBEHÖR	
■ Sistema Binario 220V/Track System 220V/220V-Schienen-System	142	 STRIPLED IP20 / IP65	226
 BINARIO 220V/220V TRACK/220V-SCHIENEN-SYSTEM	144	 ROLLE LED IP20 / IP65	227
■ Binario 48V/Track 48V System/48V-Schienen-System	154	 DRIVERS CC	228
 BINARIO 48V/TRACK 48V/48V-SCHIENEN-SYSTEM	156	 DRIVERS CV 24/48V	229
■ Profili/Profiles/Profile	184	 GUIDECAVO/CABLE GUIDE/KABELFÜHRUNG	230
 UNIVERSALI/UNIVERSAL/UNIVERSAL	188	 CAVI ELETTRICI/ELECTRICAL CABLE/ELEKTROKABEL	231
 VELETTE LUMINOSE/WALL WASHING EFFECT/WALL WASHER-EFFEKT	194	■ COMPLEMENTI MECCANICI/MECHANICAL ACCESSORIES/MECHANISCHE ZUBEHÖR	
 INCASSO CON CORNICE/RECESSED PROFILE/EINBAU PROFILE	200	 ROSONI/CANOPY/DECKENROSETTEN	232
 INCASSO A RASO/RECESSED WALL FLUSH EFFECT/EINBAUCHTE BÜNDIG MIT DER WAND	204	LEGENDA/LEGEND/LEGENDE	234
		CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/GENERAL SALES TERMS/ALLEGEMEINE VERKAUFBEDINGUNGEN	238

Sistemi modulari Modular systems Modulare Systeme

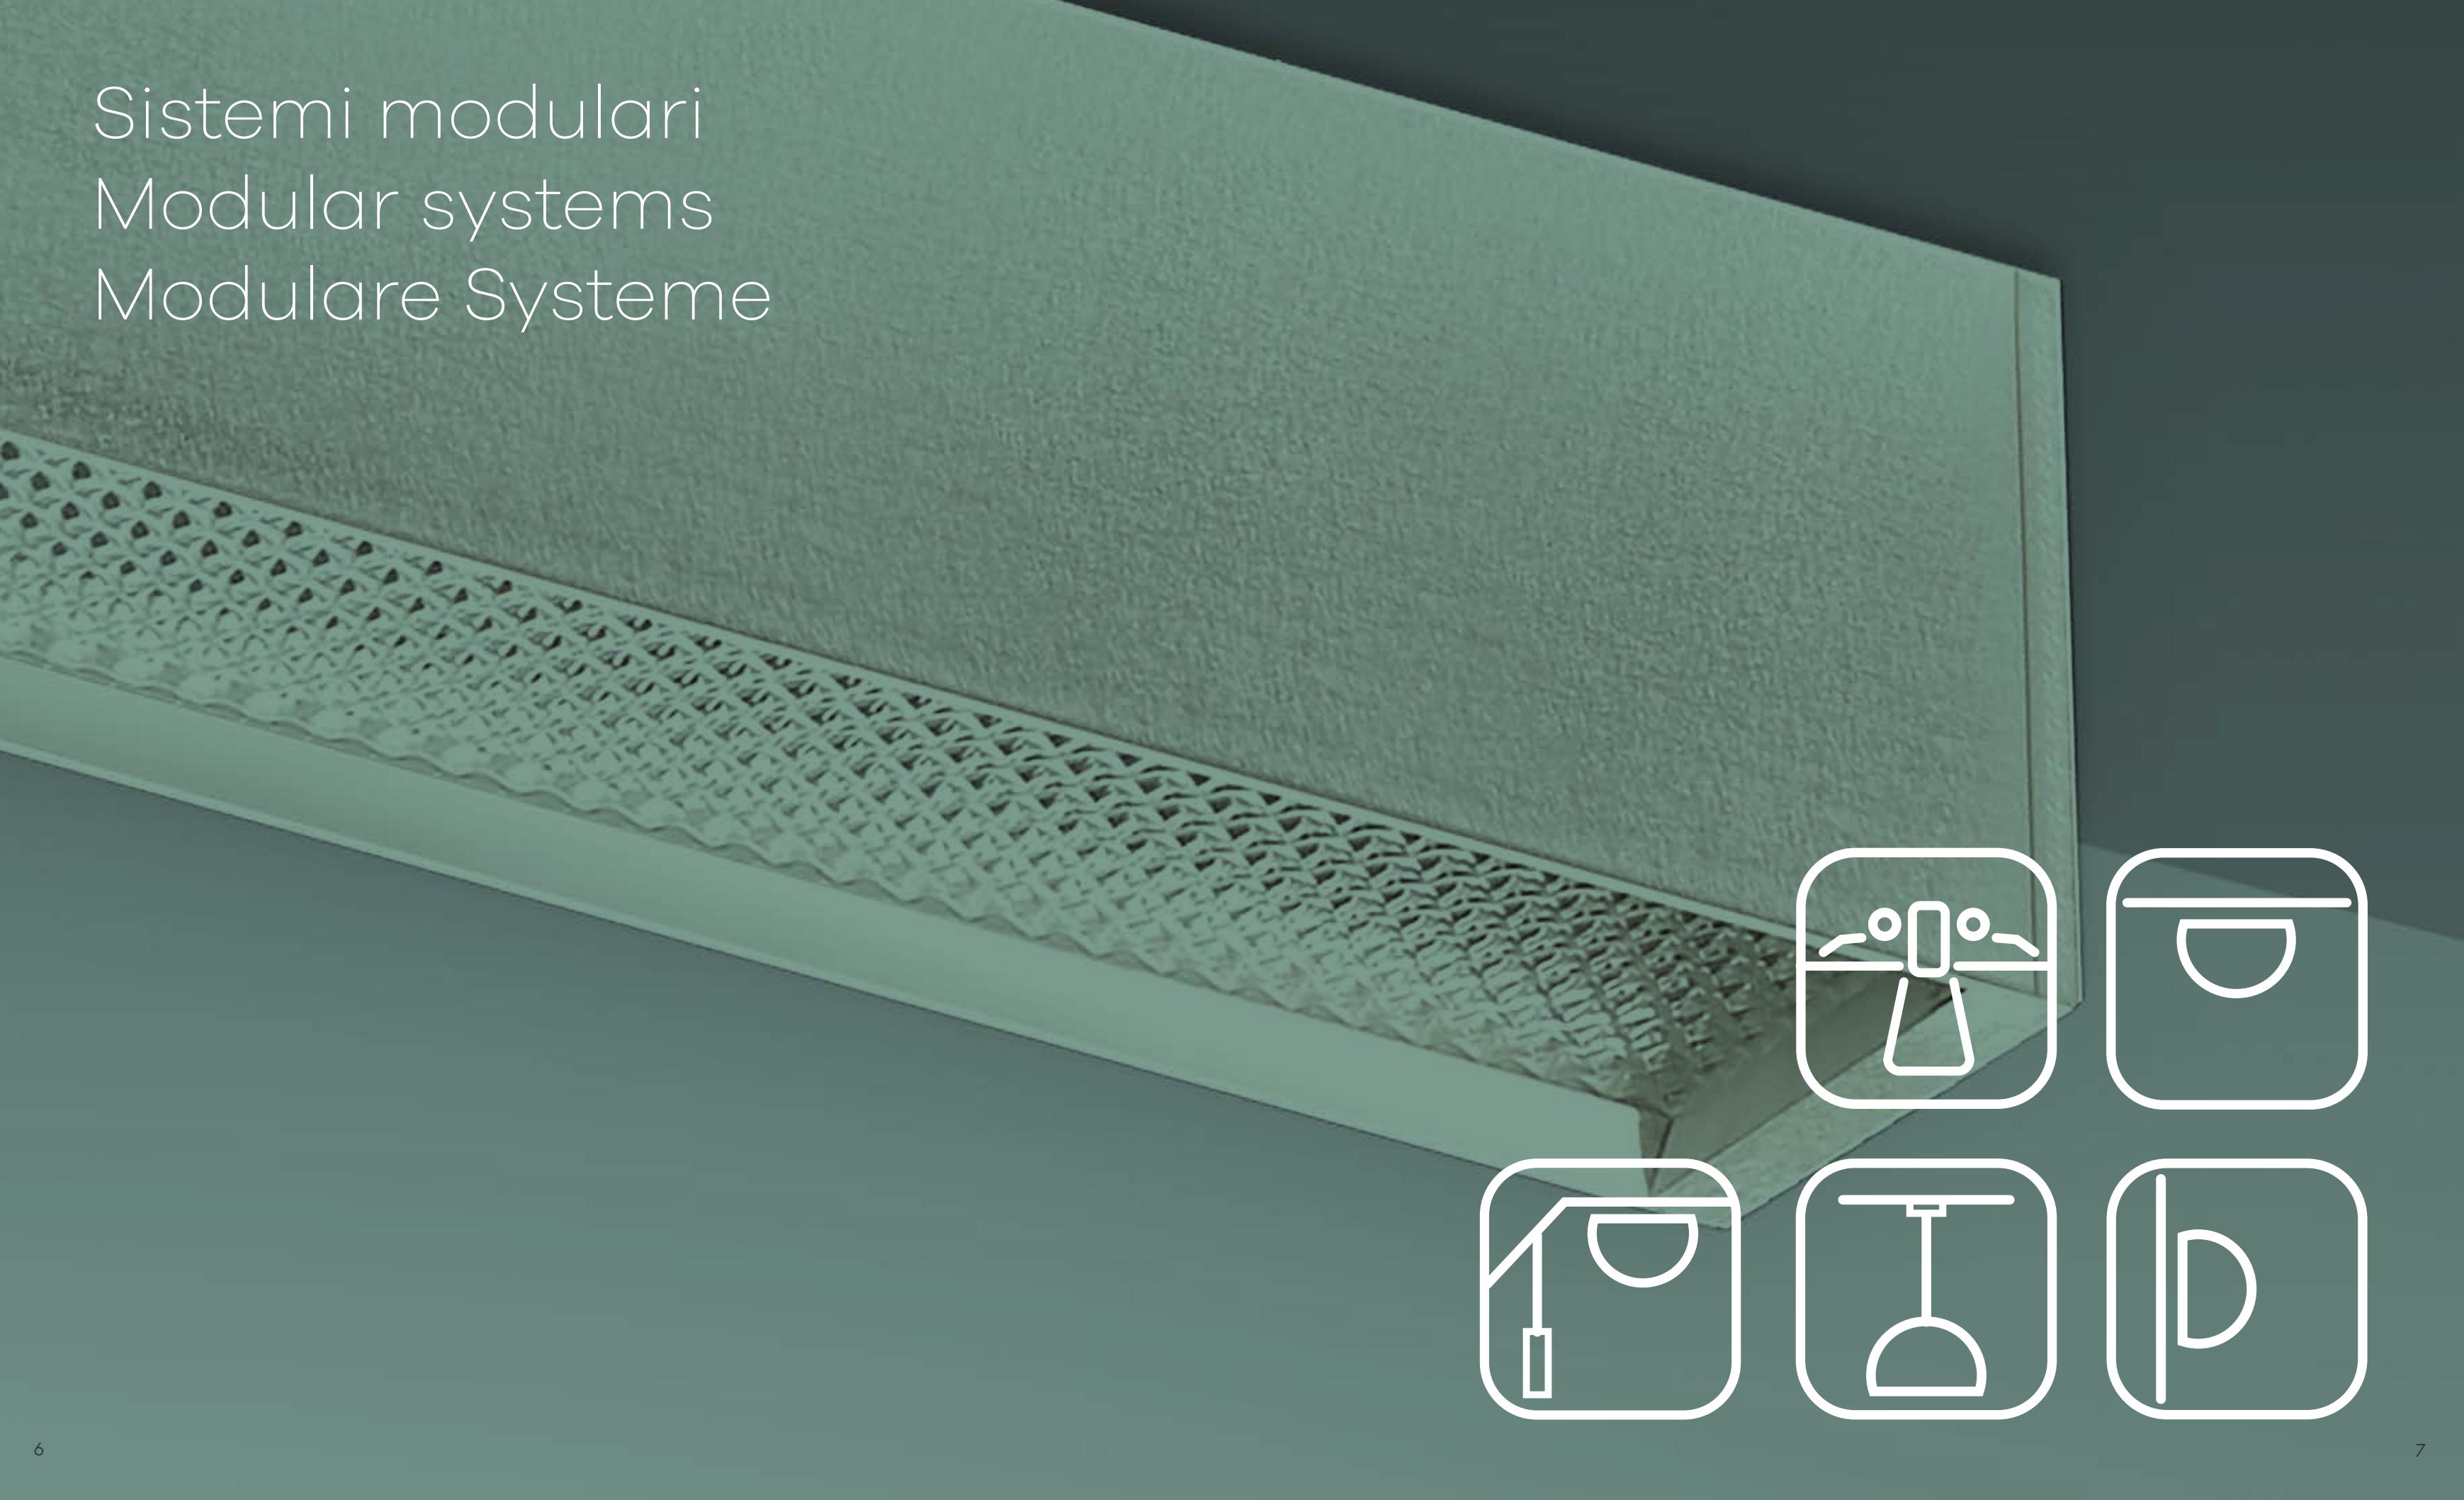


ONDA


PAG. 52 98

MIRÓ

PAG. 36 80

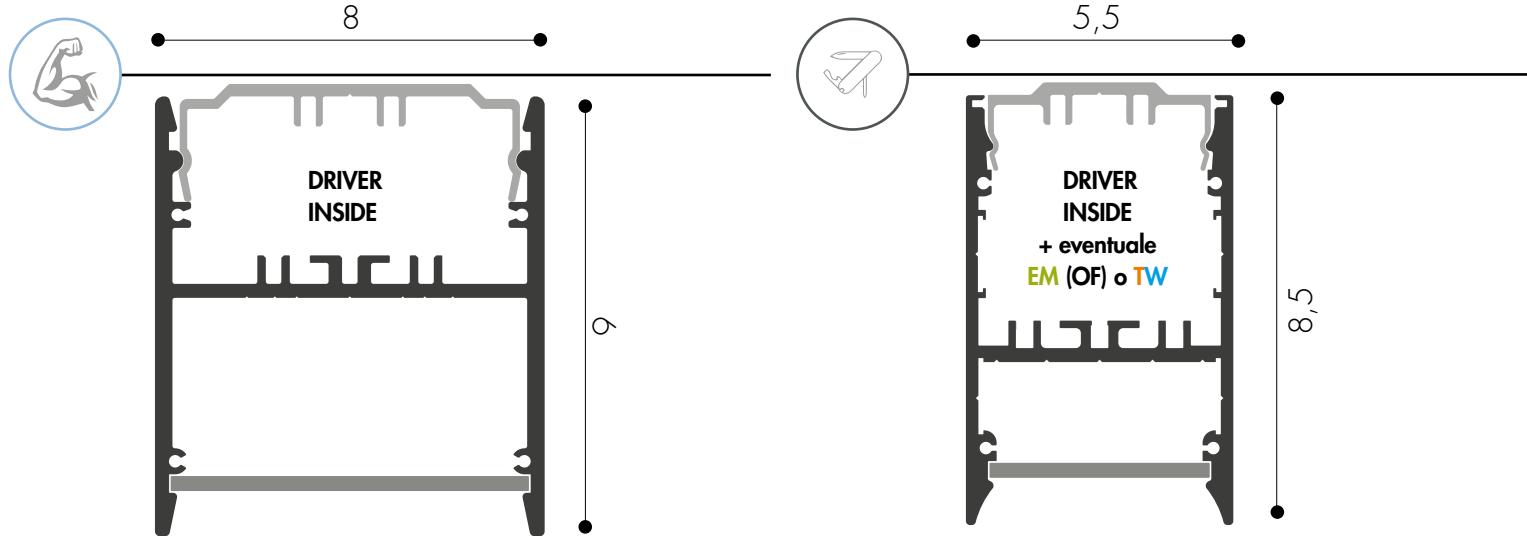

- Robusto per grandi installazioni** centri commerciali grandi saloni Hall
- Moduli a SOSPENSIONE per sagome complesse** archi di cerchio 90°-45°.
- Robust for large installations**, shopping centers, large halls
- Suspensions Modules for complex shapes** 90°-45° circle arches
- Stabil für große Installationen** Einkaufszentren, große Säle, Hallen
- Pendellmodule für komplexe Formen** Kreisbogensegmente 90°-45°

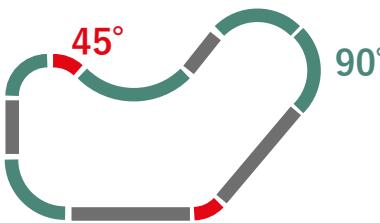


M-ECO



PAG. 30 74

EMME 24

PAG. 24 68

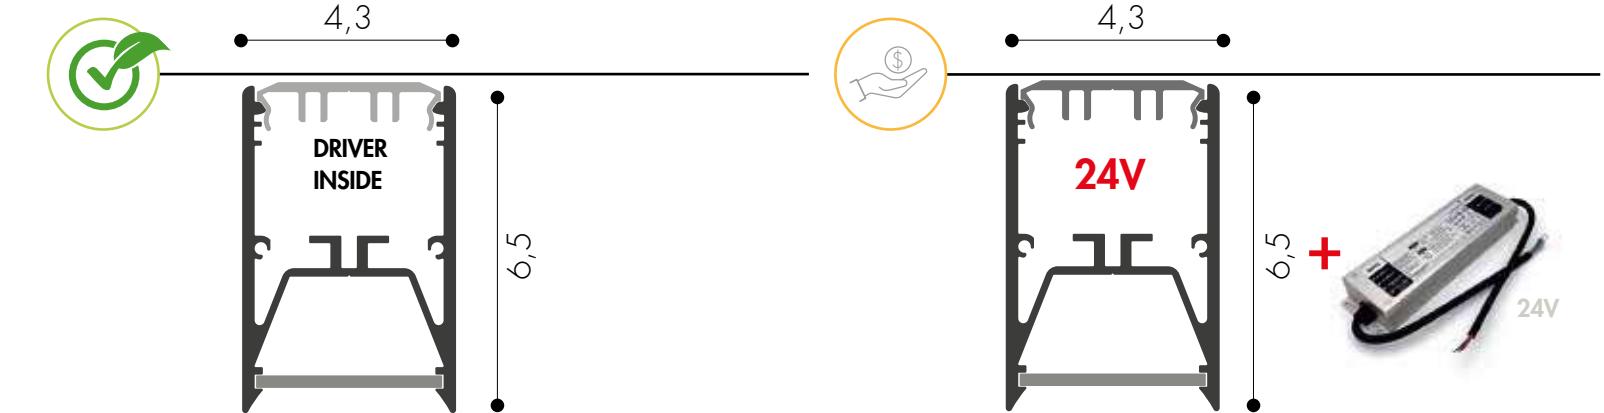

- Ottimizzato per postazioni di lavoro** disponibile anche per linee fino a 10 mt.
- Meno materiali, consumi e costi** ottimizzazione e corpo + compatto
- Optimized for workstations** also available for lines up to 10 meters
- Less materials, consumption, and costs** Optimization and more + compact body
- Optimiert für Arbeitsplätze** auch für Linien bis zu 10 Metern erhältlich
- Weniger Materialien, Energieverbrauch und Kosten** Optimierung und kompakterer Körper

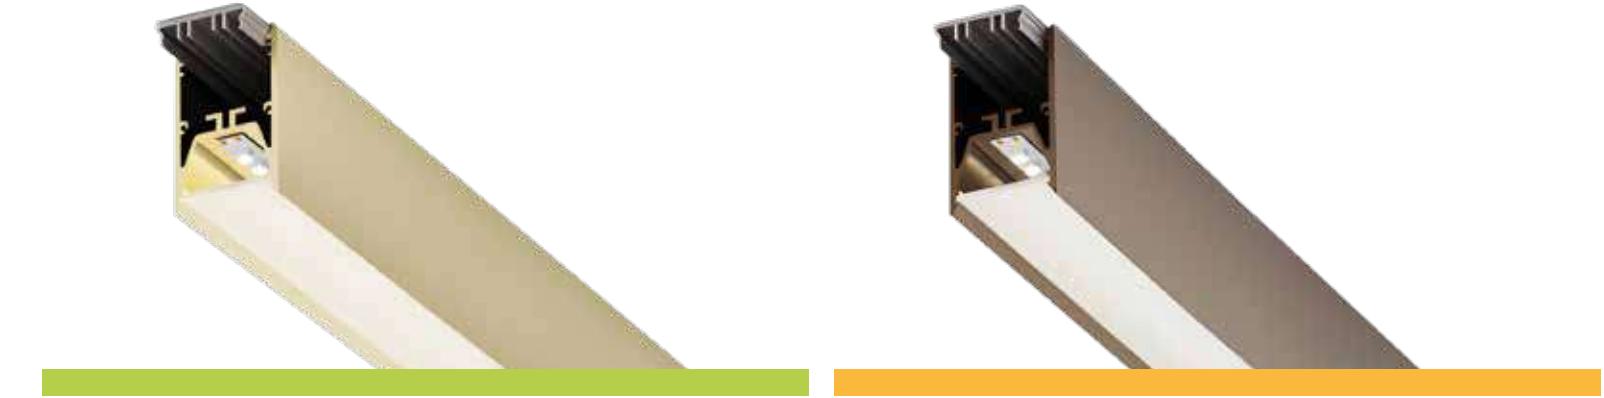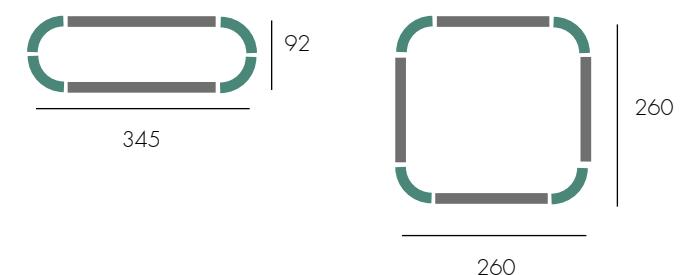


RIFLESSA


PAG. 62

MYST

PAG. 48 92











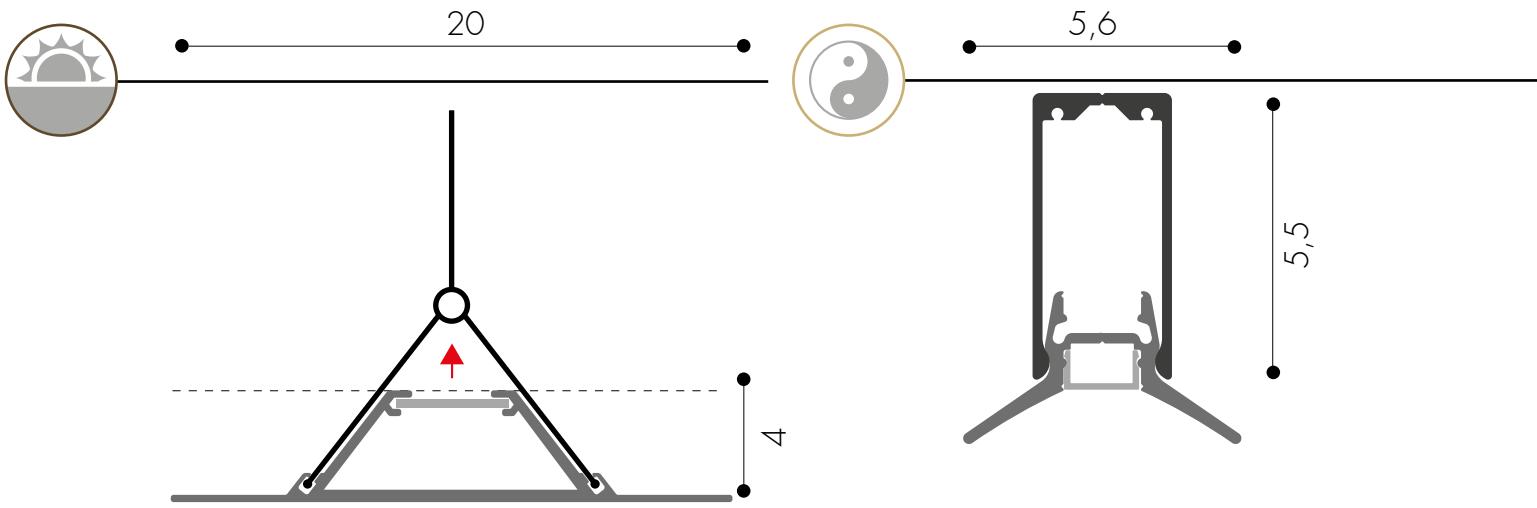


- **potente fonte di luce Indiretta** retail, ristoranti, hall hotel, palazzi storici
- **moduli per sagome complesse** angoli, croci e T
- **Powerful Indirect light source**, retail, restaurants, hotel lobbies, historical buildings
- **Modules for complex shapes** angles, crosses and Ts
- **Leistungsstarke Indirekte Lichtquelle** Einzelhandel, Restaurants, Hotel-Lobbys, historische Gebäude
- **Module für komplexe Formen** Winkeln, Kreuzen und T

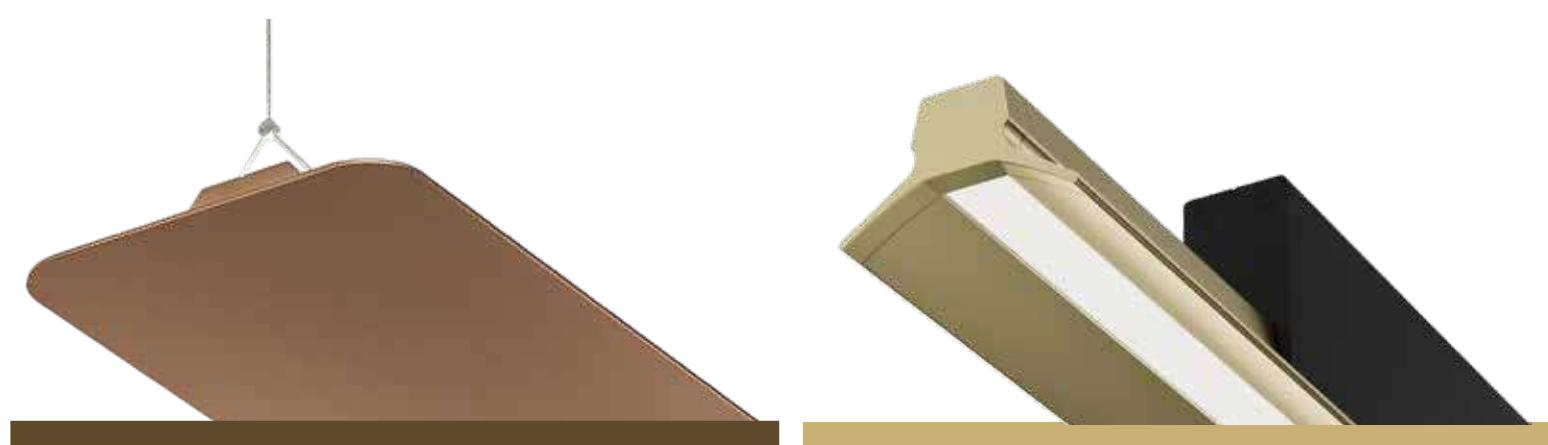**DIAGRAMMI RADAR**

POLAR DIAGRAMS

LICHTSTÄRKEVERTEILUNGSKURVEN

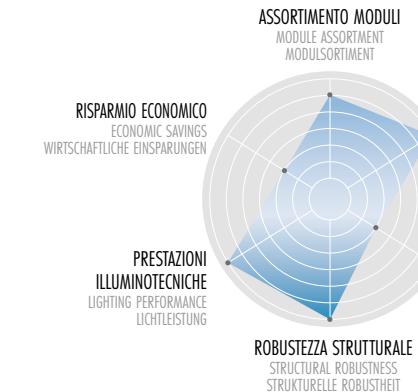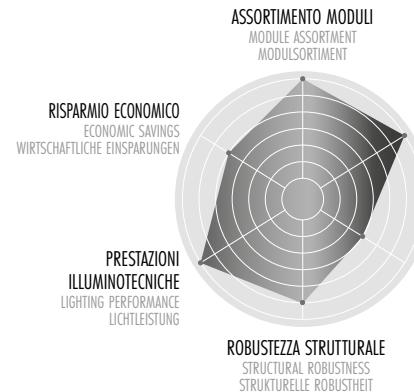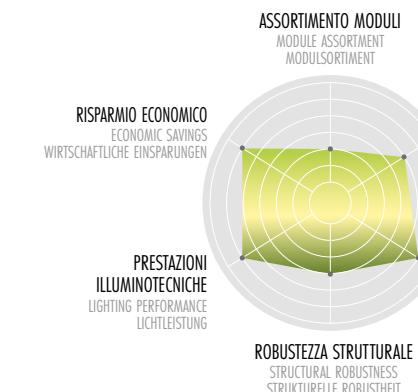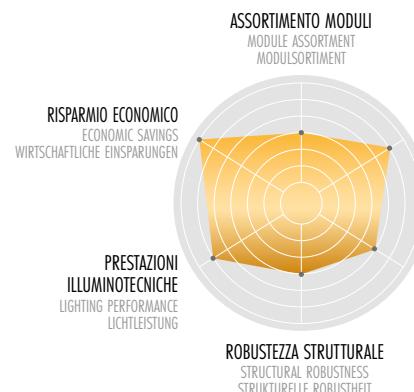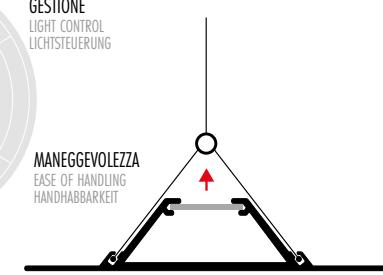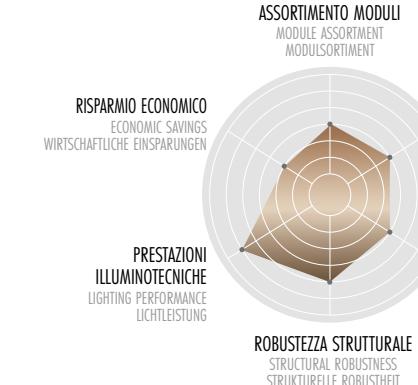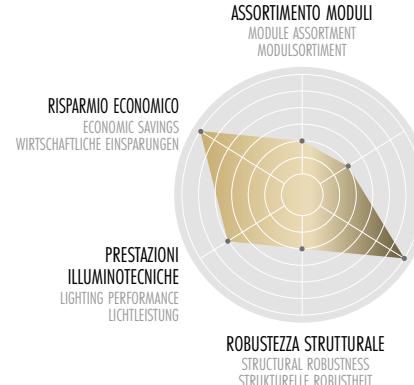ONDA**MIRÓ****M-ECO****EMME 24****RIFLESSA SYSTEM****MYST**




 Sospensione/Hanging lamp/Pendelleuchte



Emme24
downlight (1-10mt) **24**




Emme24
downlight giunzione "L"
downlight "L" junction - "L"-Verbundungs-Downlight **25**

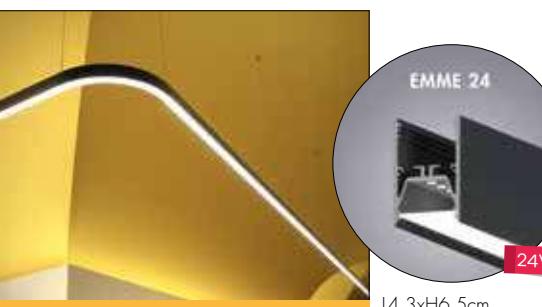

Emme24
downlight curva R46
R46 curved downlight - R46-Kurven-Downlight **25**



Emme24
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120° "Y"-Verbinder **25**

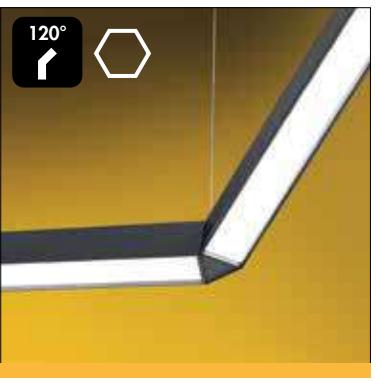

Emme24
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120° "L"-Verbinder **25**



Emme24
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90° "L"-Verbinder **25**



M-Eco
up+downlight (1-10mt) **30**




M-Eco
downlight sospensione giunzione "L"/"T"/"+"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder **31**




M-Eco
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120° "Y"-Verbinder **31**



M-Eco
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120° "L"-Verbinder **31**

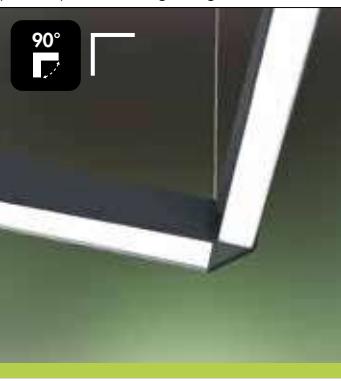

M-Eco
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90° "L"-Verbinder **31**

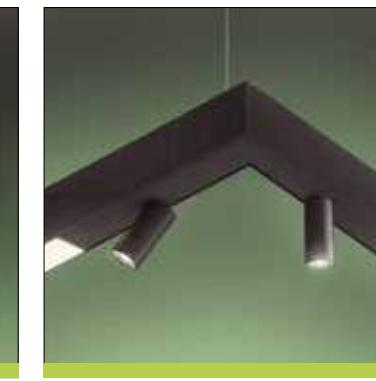

M-Eco
downlight giunzione "L" spot
"L" junction spot - "L"-Verbundungs-Spot **31**




Mirò
up+downlight (1-10mt) **36**




Mirò
darklight (L56/L84/L120cm) **37**



Mirò
darklight tutta luce (L56/L84/L120cm)
FullLight darklight fixture - Volllicht-Darklight-Leuchte **37**

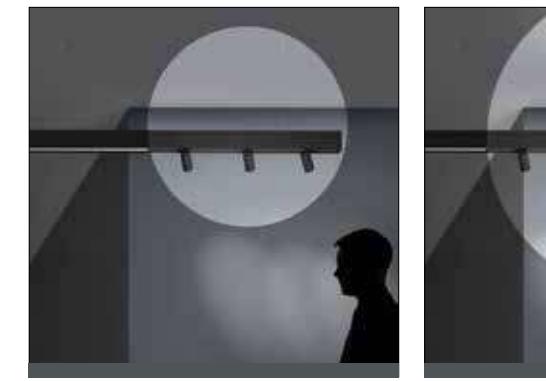


Mirò
orientabile spotlight 2x7W/3x7W/4x7W
Adjustable spotlight - Schwenkbar spotlight **38**

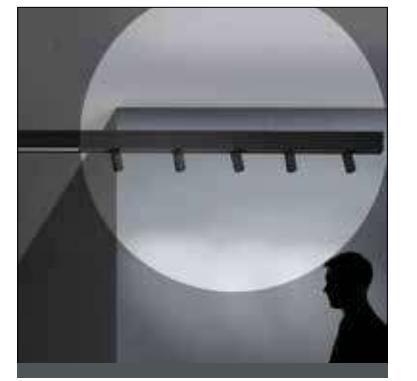

Mirò
up+downlight (L197/L225/L253cm) **38**



Mirò
spot arretrato (L112/L196/L253cm)
Recessed-position spotlight - Zurückversetzter Strahler **39**

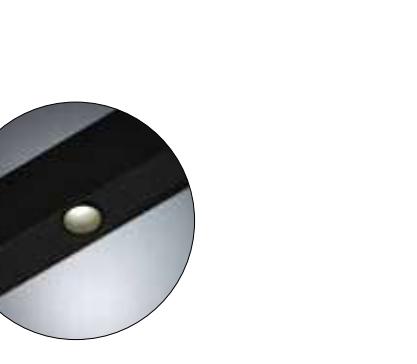

Mirò
no-light (L84/L112/L140cm) **40**



Mirò
no-light giunzione "L"/"T"/"+"/"
no-light joint - Verbinder **40**




Mirò
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120° "Y"-Verbinder




Mirò
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120° "L"-Verbinder



Mirò
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90° "L"-Verbinder

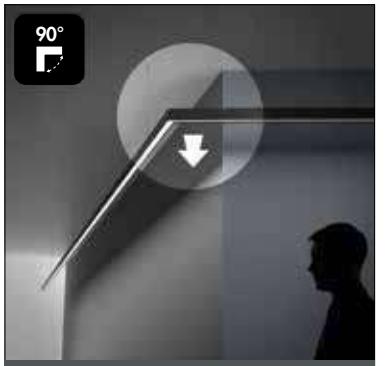

Mirò
downlight sospensione giunzione "L"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

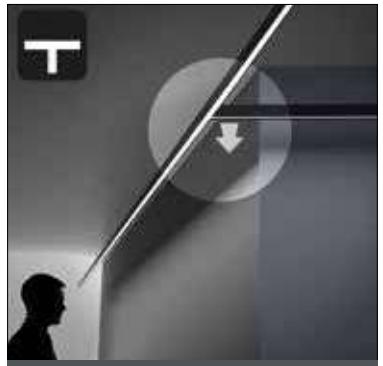

Mirò
downlight sospensione giunzione "T"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder



Mirò
downlight sospensione giunzione "+"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder



Mirò
downlight giunzione "L" spot
"L" junction spot - "L"-Verbundungs-Spot




Myst
downlight (1-3mt)




Myst
downlight (3-6mt)




Onda modular
downlight (1-10mt)

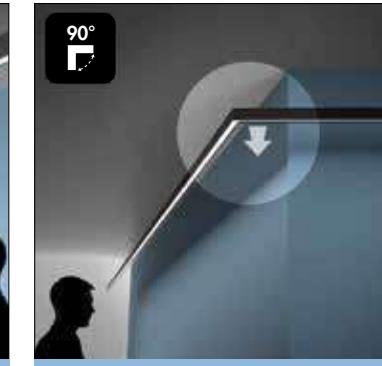

Onda modular
downlight sospensione giunzione "L"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

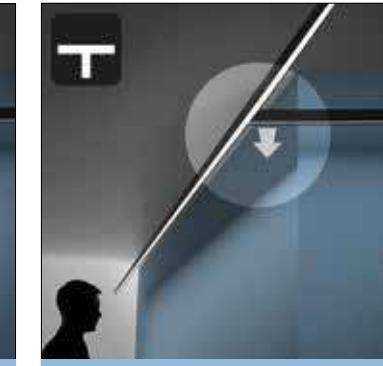


Onda modular
downlight sospensione giunzione "T"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

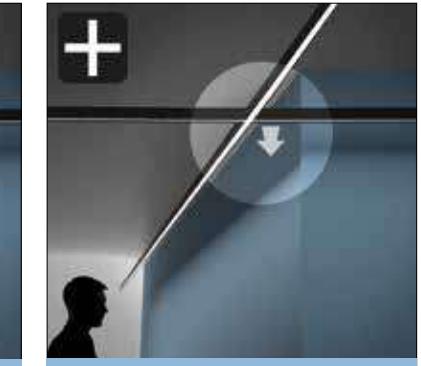


Onda modular
downlight sospensione giunzione "+"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder




Onda modular
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120° "Y"-Verbinder

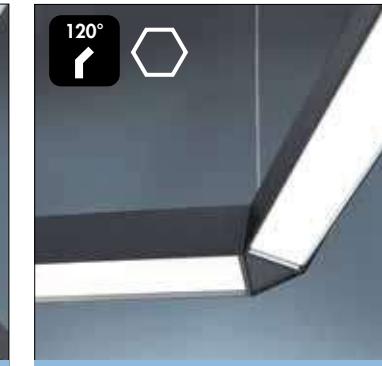


Onda modular
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120° "L"-Verbinder

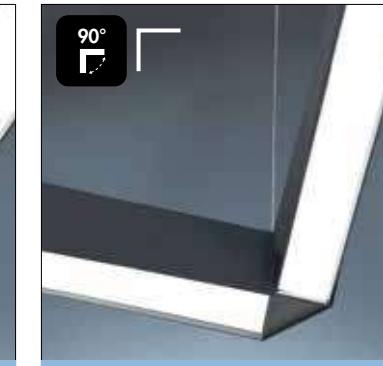


Onda modular
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90° "L"-Verbinder

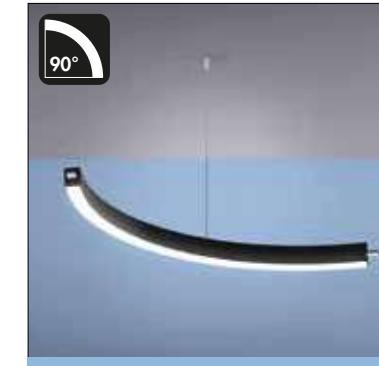


Onda modular
downlight sospensione giunzione curva 90°
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

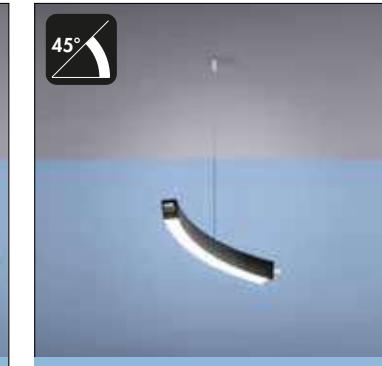

Onda modular
downlight sospensione giunzione curva 45°
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

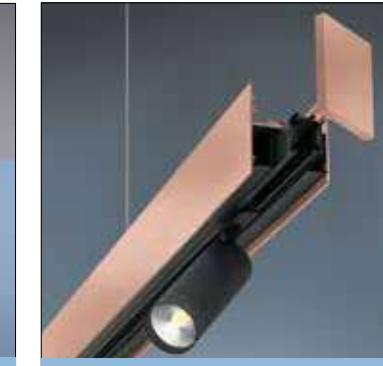

Onda modular track
sospensione (112-197cm)
suspension - Abgehängtes

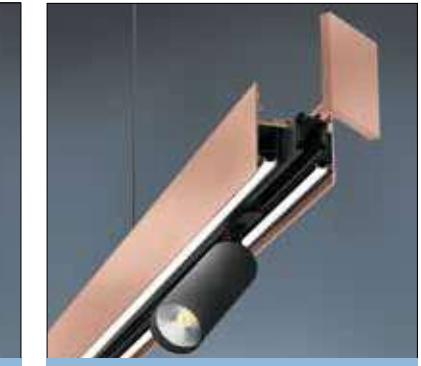


Onda modular track downlight 56
sospensione (112-197cm)
suspension - Abgehängtes



Riflessa sistema
uplight (1-10mt)



Riflessa sistema
uplight/downlight (L 112/197/253cm)

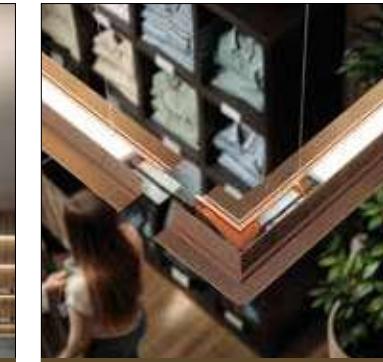

Riflessa sistema
giunzioni "+" / "L" / "T"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder



Plafone/Ceiling/Deckenleuchte




Emme24
downlight (1-10mt)

68




Emme24
downlight giunzione "L"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

69

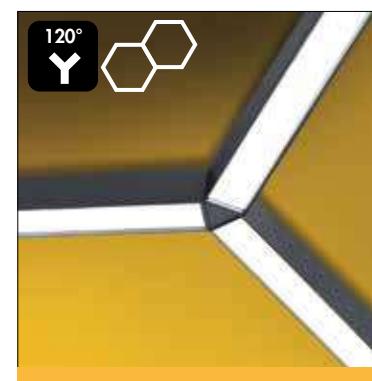


Emme24
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120° "Y"-Verbinder

69

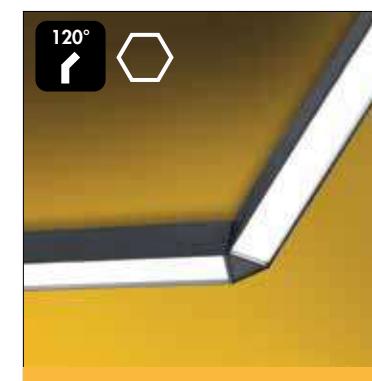

Emme24
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120° "L"-Verbinder

69

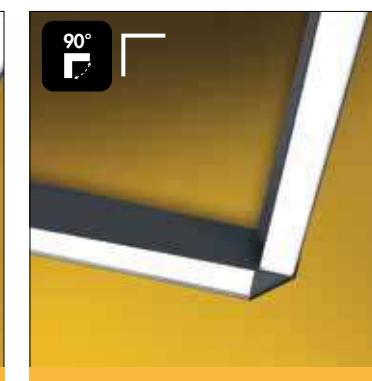


Emme24
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90° "L"-Verbinder

69




M-Eco
downlight (1-10mt)

74

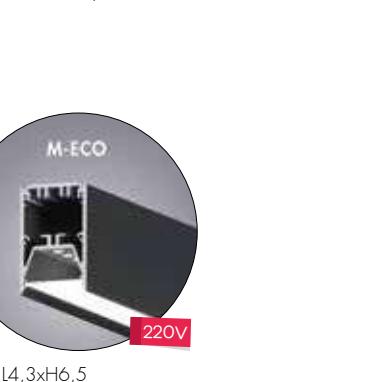


M-Eco
downlight plafone giunzione "L"/"T"/"+"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte

75

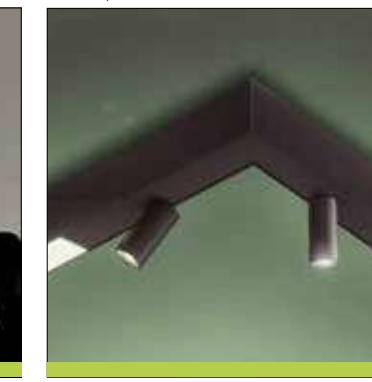


M-Eco
downlight plafone giunzione "L" Spot
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte

75

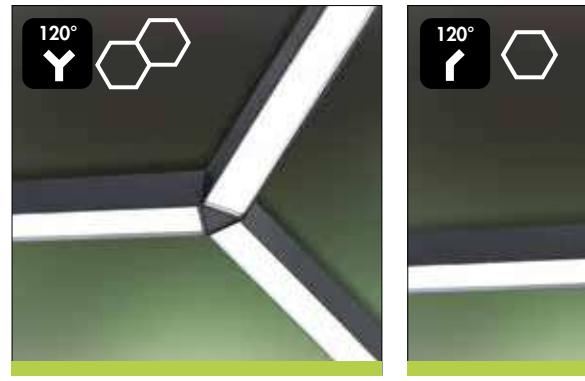


M-Eco
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120° "Y"-Verbinder

75

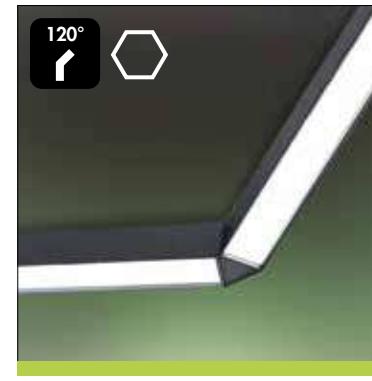


M-Eco
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120° "L"-Verbinder

75



75

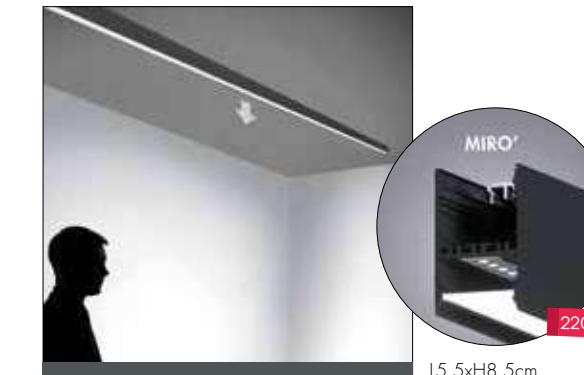

Mirò
downlight (1-10mt)

80



Mirò orientabile spotlight
2x7W/3x7W/4x7W
(L197/L225/L253 cm) Adjustable - Schwenkbar

81




Mirò
darklight (L56/L84/L120 cm)
Full-light dark fixture -Volllicht-Darklight-Leuchte

82



Mirò
spot arretrato (L112 / L196/L253cm)
Recessed-position spotlight -Zurückversetzter Strahler

83

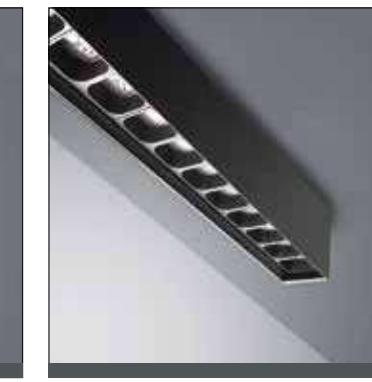

Mirò
darklight (L56/L84/L120 cm)
Full-light dark fixture -Volllicht-Darklight-Leuchte

82

83



Mirò
no-light (L84/L112/L140cm)



Mirò
no-light giunzione plafone "L"/"T"/"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte




Mirò
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120° "Y"-Verbinder




Mirò
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120° "L"-Verbinder



Mirò
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90° "L"-Verbinder

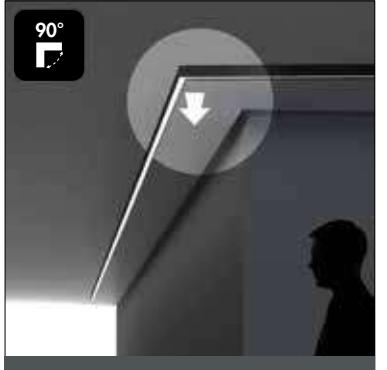

Mirò
downlight plafone giunzione "L"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte

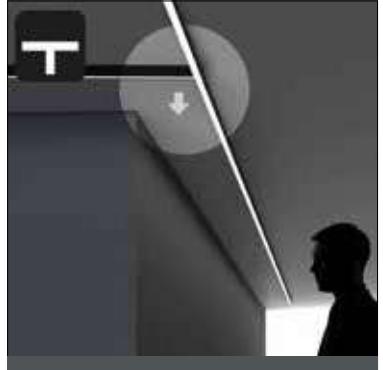

Mirò
downlight plafone giunzione "T"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte



Myst
downlight (1-3mt)




Myst
downlight (3-6mt)




Myst
downlight (253x253/197x197cm)




Onda modulare
downlight (1-10mt)

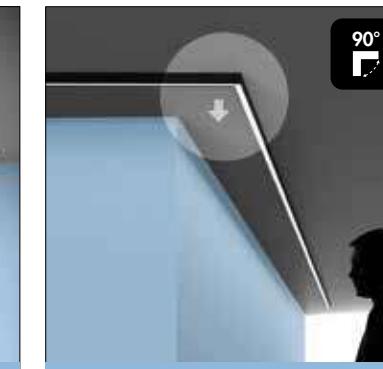

Onda modulare
downlight giunzione "L"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte

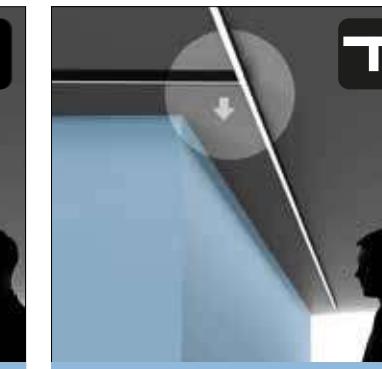


Onda modulare
downlight giunzione "T"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte

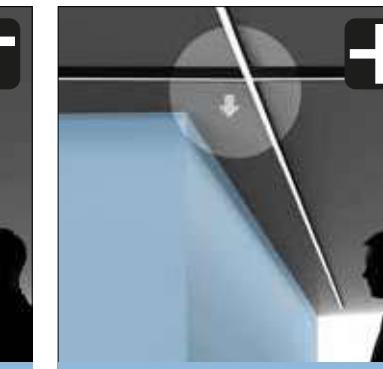


Onda modulare
downlight giunzione "+"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte



Onda modulare
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120° "Y"-Verbinder

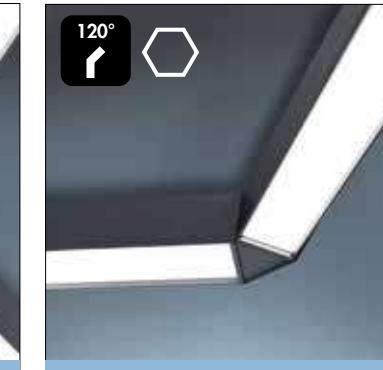


Onda modulare
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120° "L"-Verbinder

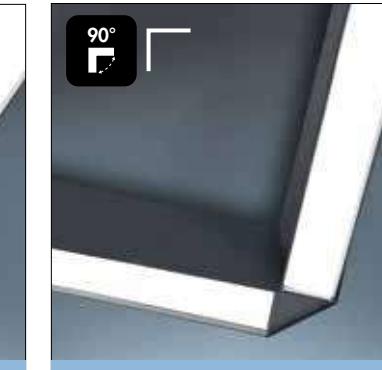

Onda modulare
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90° "L"-Verbinder



Onda modulare track
plafone (112-197cm)
ceiling light - Deckenleuchte



Onda modulare track downlight 100
plafone (112-197cm)
ceiling light - Deckenleuchte



Parete/Wall light/Wandeleuchte



Mirò Applique
up+downlight (1mt-10mt)


106-107

Incasso/Recessed/Einbauchte



Emme24
downlight cartongesso (1-10mt)
Plasterboard - Gipskarton

112-113

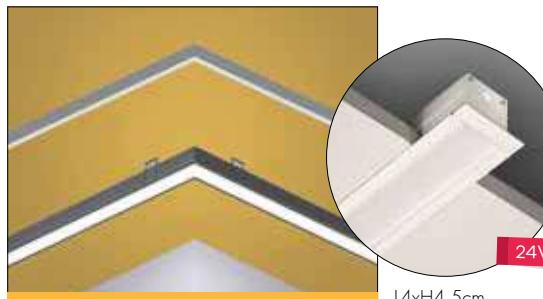


Emme24
downlight cartongesso (L59x59/L56x31
L59x59cm verticale) - Plasterboard - Gipskarton

113



Mirò
downlight cartongesso (1-10mt)
Plasterboard - Gipskarton

118-119

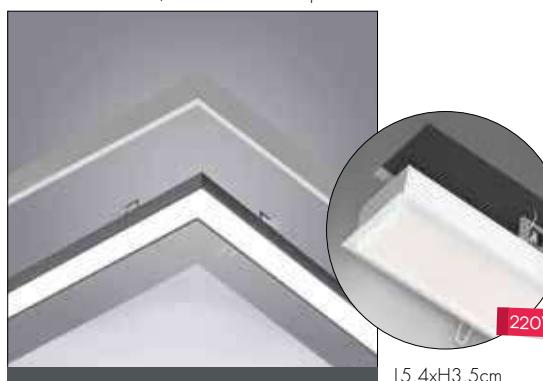

Mirò
downlight cartongesso (L59x59/L56x31
L59x59cm verticale) - Plasterboard - Gipskarton

119










E19

X



EMME 24

DL DOWNLIGHT



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal **BV**

1037BVE2B 25W 1910lm* - 24VDC

1037CBE2B 31W 2385lm - 24VDC

1037DBE2B 37W 2860lm - 24VDC

1037EBE2B 44W 3350lm - 24VDC

1037FBE2B 50W 3830lm - 24VDC

1037GBE2B 56W 4305lm - 24VDC

1037HBE2B 62W 4780lm - 24VDC

1037LBE2B 87W 6705lm - 24VDC

1037MBE2B 111W 8605lm - 24VDC

1037NBE2B 124W 9560lm - 24VDC


1037OBVE2B 148,5W 11485lm - 24VDC

1037PBVE2B 173W 13380lm - 24VDC

1037QBE2B 185W 14340lm - 24VDC

1037RBVE2B 223W 17210lm - 24VDC

E19 UGR<19 Prism **NE**

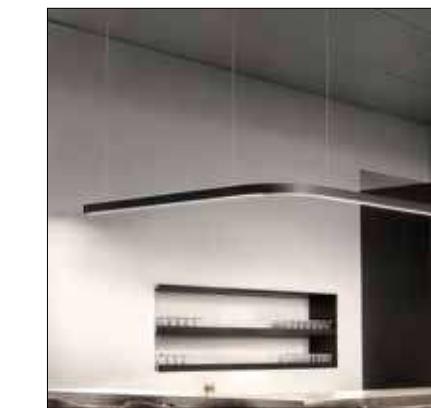


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal **BV**

1037KGABVE2B 25W 1905lm* - 24VDC

1037KGRBVE2B 18W 1235lm - 24VDC

NE

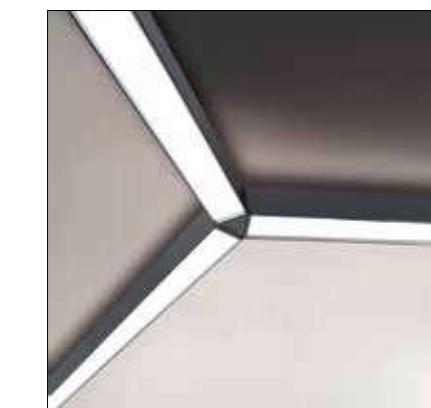


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV

1037KGYCBV Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120° Winkelverbinder 3-seitig

1037KGECBV Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120° Winkelverbinder 2-seitig

1037KGACBV Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90° Winkelverbinder 2-seitig



* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
2244lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%


Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

* 1905lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
2238lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

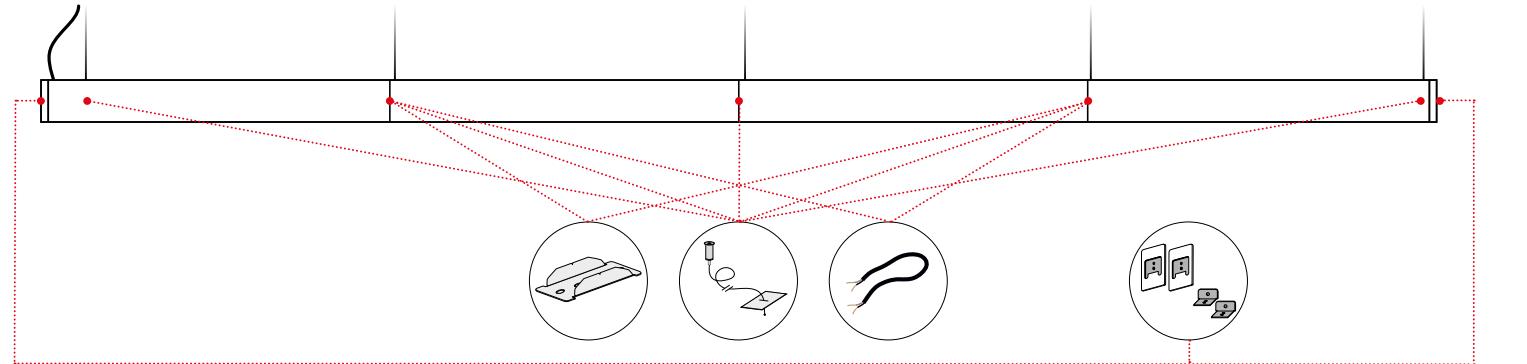

90101037GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




90101037K

Kit Sospensione (1x)
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)




90101037GEOF

Cavo 2 Poli L.60cm
2 Poles Cable L.60cm
Elektrische Kabel 2 Poles L.60cm




90101037T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)




**9037AOF
9037ADM
9037ATF**

75W - 220V
DALI (Push) - 75W - 220V
(Triac) 75W - 220V



**9037BOF
9037BDM
9037BTF**

150W - 220V
DALI (Push) - 150W - 220V
(Triac) 150W - 220V



**9037COF
9037CDM**

240W - 220V
DALI (Push) - 240VV - 220V

→ Nelle composizioni da 1037L (394cm) a 1037R (1012cm)

gli accessori sono inclusi.

In compositions 1037L (394cm) to 1037R (1012cm) the accessories are already included.
Bei den Kompositionen 1037L (394cm) to 1037R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.












E19

A

G



M-ECO 
UP-DOWNLIGHT

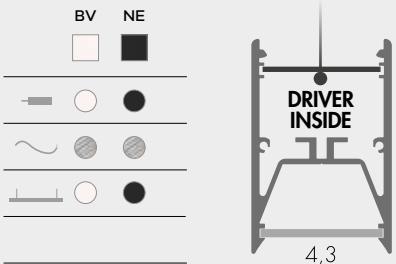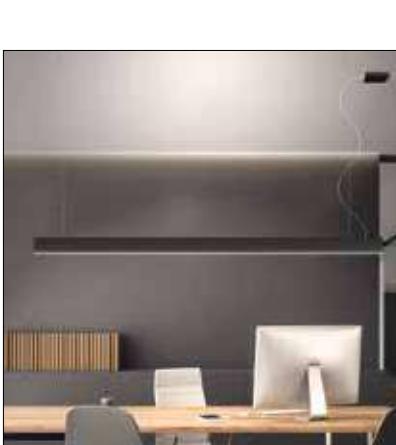

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

1058BOFVBE2B **1058BDMVBE2B** 18W 2025lm* + 8W 1100lm - 220V DALI (Push) 18W 2025lm + 8W 1100lm - 220V

1058COFVBE2B **1058CDMVBE2B** 22W 2530lm + 8W 1100lm - 220V DALI (Push) 22W 2530lm + 8W 1100lm - 220V

1058DOFVBE2B **1058DDMVBE2B** 26W 3040lm + 16W 2200lm - 220V DALI (Push) 26W 3040lm + 16W 2200lm - 220V

1058EOFVBE2B **1058EDMVBE2B** 31W 3540lm + 16W 2200lm - 220V DALI (Push) 31W 3540lm + 16W 2200lm - 220V

1058FOFVBE2B **1058FDMVBE2B** 34W 4010lm + 16W 2200lm - 220V DALI (Push) 34W 4010lm + 16W 2200lm - 220V

1058GOFVBE2B **1058GDMVBE2B** 39W 4520lm + 16W 2200lm - 220V DALI (Push) 39W 4520lm + 16W 2200lm - 220V

1058HOFVBE2B **1058HDMVBE2B** 43W 5080lm + 16W 2200lm - 220V DALI (Push) 43W 5080lm + 16W 2200lm - 220V

1058LOFVBE2B **1058LDMVBE2B** 62W 7080lm + 32W 4400lm - 220V DALI (Push) 62W 7080lm + 32W 4400lm - 220V

1058MOFVBE2B **1058MDMVBE2B** 78W 9010lm + 32W 4400lm - 220V DALI (Push) 78W 9010lm + 32W 4400lm - 220V

1058NOFVBE2B **1058NDMVBE2B** 86W 10155lm + 32W 4400lm - 220V DALI (Push) 86W 10155lm + 32W 4400lm - 220V

1058OOFVBE2B **1058ODMVBE2B** 105W 12160lm + 48W 6600lm - 220V DALI (Push) 105W 12160lm + 48W 6600lm - 220V

1058POFVBE2B **1058PDMVBE2B** 121W 14095lm + 48W 6600lm - 220V DALI (Push) 121W 14095lm + 48W 6600lm - 220V

1058QOFVBE2B **1058QDMVBE2B** 129W 15230lm + 48W 6600lm - 220V DALI (Push) 129W 15230lm + 48W 6600lm - 220V


1058ROFVBE2B **1058RDMVBE2B** 156W 18030lm + 64W 8800lm - 220V DALI (Push) 156W 18030lm + 64W 8800lm - 220V



E19 UGR<19 Prism



E19 UGR<19 Prism



* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
2380lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

1058KGAOFVBE2B **1058KGADMVBE2B** 18W 2025lm* - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V

1058KGTOFVBE2B **1058KGTDMVBE2B** 14W 1575lm - 220V DALI (Push) 14W 1575lm - 220V

1058KGCOFVBE2B **1058KGCDMVBE2B** 18W 2025lm - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V

E19 UGR<19 Prism

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

1058KGASOFV24B **1058KGASDMV24B** Spot 2x7W 2x680lm - 220V DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm* - 220V

c 4000K

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



1058KGYCOFBV **1058KGYCDMV**

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120°-Winkelverbiner 3-seitig



1058KGECOFBV **1058KGECDMV**

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120°-Winkelverbiner 2-seitig



1058KGACOFBV **1058KGACDMV**

Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90°-Winkelverbiner 2-seitig

STANDARD: Composizione/composition/Komposition




A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
2380lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**


Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

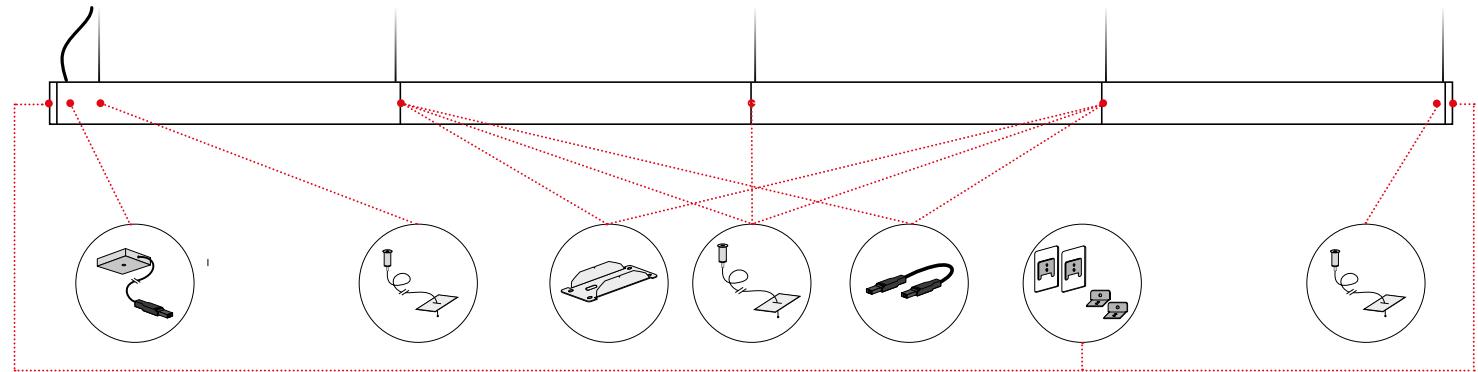

90101058GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk



90101058K

Kit Sospensione (1x)
Suspension Kit (1x) · Aufhängungssatz (1x)




90101058GEOF

Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF
Cable Connector 3 pole ONOFF
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




90101058GEDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI




ROS1058OF

Kit Rosone ONOFF
ONOFF Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit ONOFF



ROS1058DM

Kit Rosone DALI(Push)
DALI (Push) Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit DALI (Push)




90101058T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 1058L (394cm) a 1058R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 1058L (394cm) to 1058R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 1058L (394cm) to 1058R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.



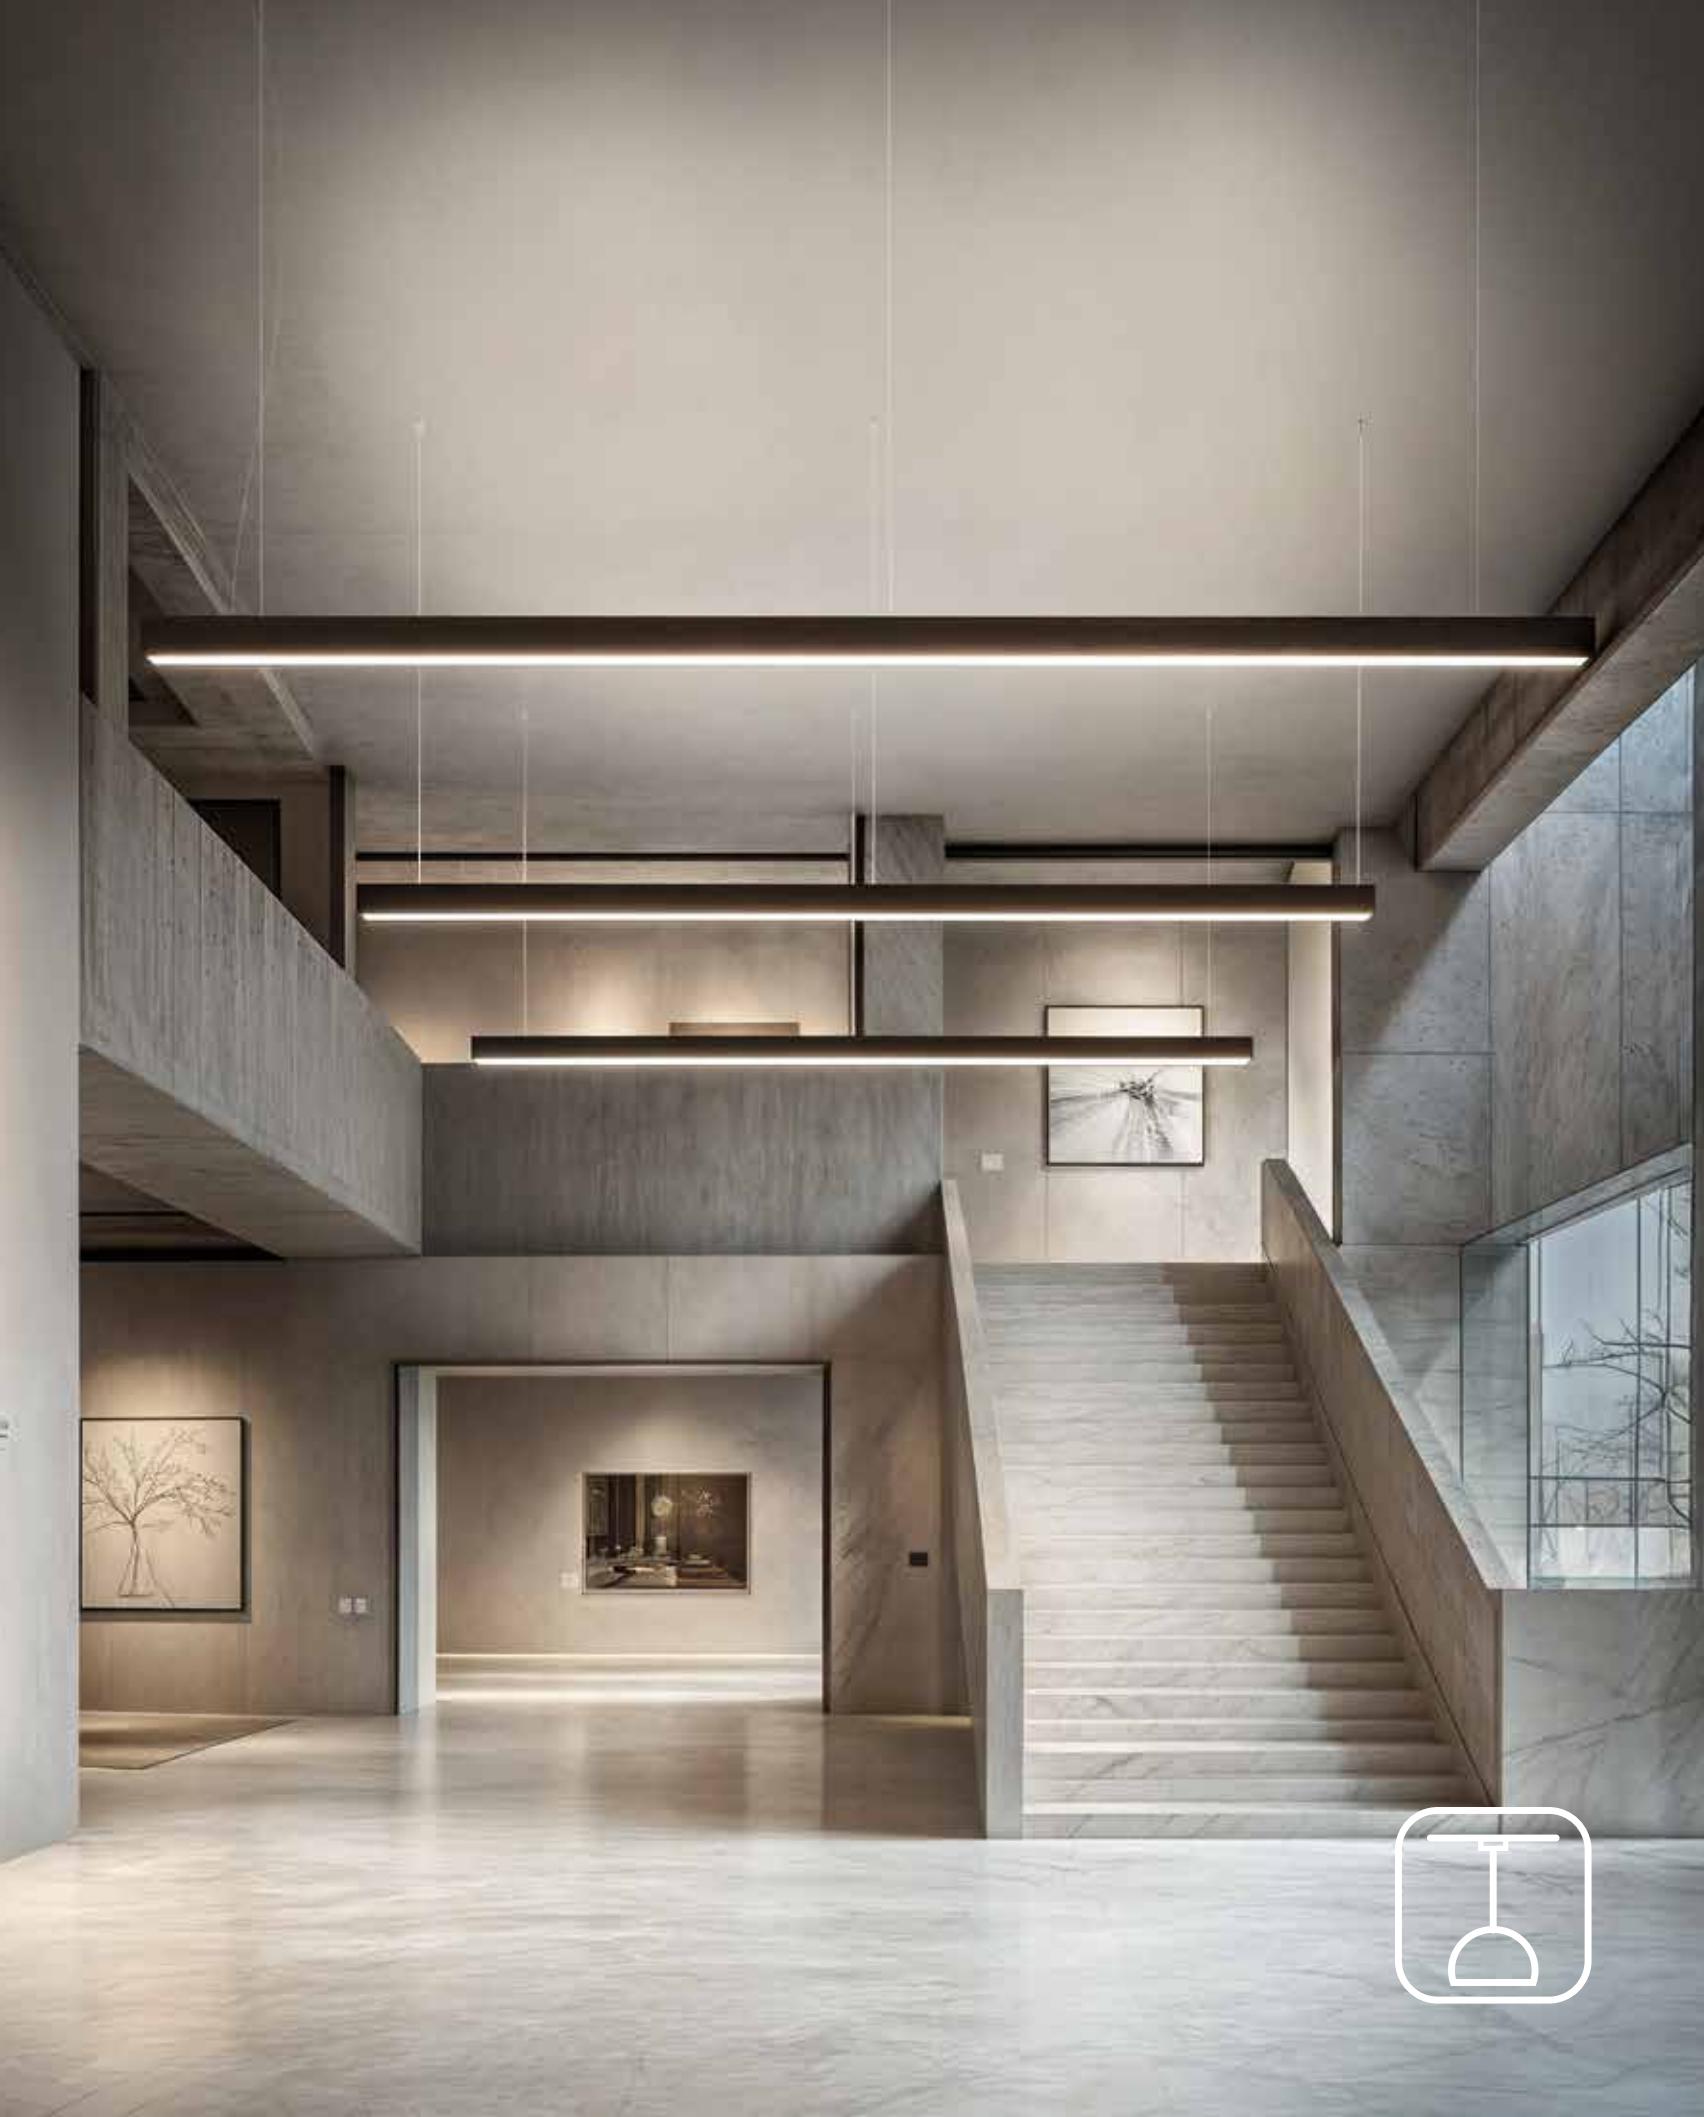

E19

E17


A

EM



MIRÓ



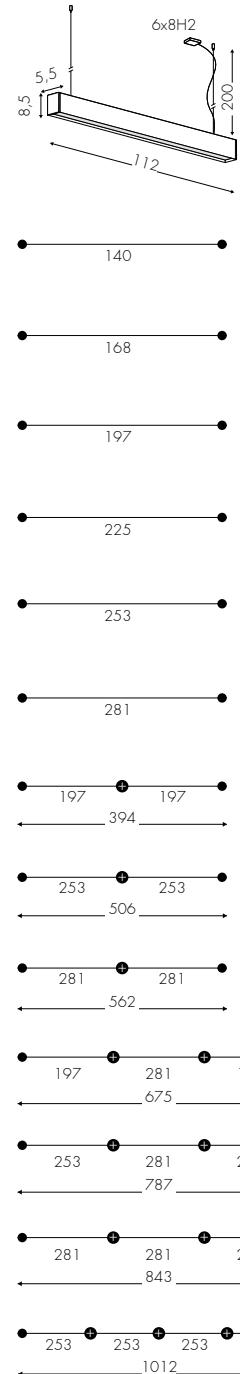


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
1030BOF V _E 2B		
1030BDM V _E 2B	35W 3010lm* + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 35W 3010lm + 18W 2390lm - 220V	
1030COF V _E 2B	44W 3765lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 44W 3765lm + 18W 2390lm - 220V	
1030DOF V _E 2B	53W 4515lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 53W 4515lm + 18W 2390lm - 220V	
1030EOF V _E 2B	62W 5265lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 62W 5265lm + 18W 2390lm - 220V	
1030FOF V _E 2B	70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V	
1030GOF V _E 2B	79W 6775lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 79W 6775lm + 18W 2390lm - 220V	
1030HOF V _E 2B	88W 7525lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 88W 7525lm + 18W 2390lm - 220V	
1030LOF V _E 2B	123W 10530lm + 36W 4782lm - 220V DALI (Push) 123W 10530lm + 36W 4782lm - 220V	
1030MOF V _E 2B	158W 13550lm + 36W 4782lm - 220V DALI (Push) 158W 13550lm + 36W 4782lm - 220V	
1030NOF V _E 2B	176W 15050lm + 36W 4782lm - 220V DALI (Push) 176W 15050lm + 36W 4782lm - 220V	
1030OOF V _E 2B	212W 18060lm + 54W 7173lm - 220V DALI (Push) 212W 18060lm + 54W 7173lm - 220V	
1030POF V _E 2B	246W 21070lm + 54W 7173lm - 220V DALI (Push) 246W 21070lm + 54W 7173lm - 220V	
1030QOF V _E 2B	264W 22575lm + 54W 7173lm - 220V DALI (Push) 264W 22575lm + 54W 7173lm - 220V	
1030ROF V _E 2B	317W 27090lm + 70W 9564lm - 220V DALI (Push) 317W 27090lm + 70W 9564lm - 220V	



E19 UGR<19 Prism

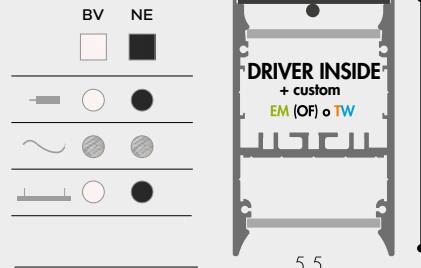



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3010lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** +17,5%
3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**


Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

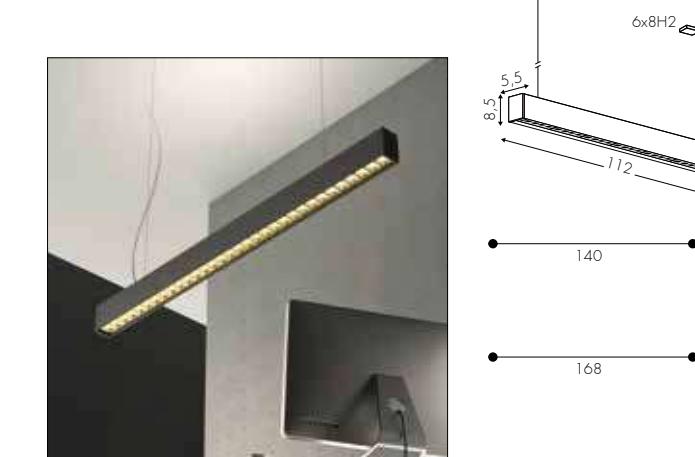

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

Ottica Optic - Optik UGR17	B 3000K	BV
1111BOF V _E 17B		
1111BDM V _E 17B	35W 3540lm* + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 35W 3540lm+18W 2390lm 220V	
1111COF V _E 17B	44W 4425lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 44W 4425lm+18W 2390lm 220V	
1111DOF V _E 17B	53W 5310lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 53W 5310lm+18W 2390lm 220V	
1111EOF V _E 17B	62W 6195lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 62W 6195lm+18W 2390lm 220V	
1111FOF V _E 17B	70W 7080lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 70W 7080lm+18W 2390lm 220V	
1111GOF V _E 17B	79W 7965lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 79W 7965lm+18W 2390lm 220V	
1111HOF V _E 17B	88W 7525lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 88W 7525lm+18W 2390lm 220V	
1110BOF V _E 17B	3x6,5W 3x760lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 3x6,5W 3x760lm+8VV 2390lm - 220V	
1110EOF V _E 17B	5x6,5W 5x760lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 5x6,5W 5x760lm+18VV 2390lm - 220V	



STANDARD: Stand-Alone


Ottica nera UGR<17 - Black optics UGR<17 - Schwarze Optik UGR<17

CUSTOM: Composizione - composition/Komposition

Ottica Oro/Rame/Bronzo - Optic Gold/Copper/Bronze - Optisches Gold/Kupfer/Bronze



E 4000K



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **UGR 17**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



NE




24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV


1030S2OFBV24B
1030S2DMBV24B

Spot 2x7W 2x680lm* - 220V
DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V



1030S3OFBV24B
1030S3DMBV24B

Spot 3x7W 3x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 3x7W 3x680lm - 220V



1030S4OFBV24B
1030S4DMBV24B


Spot 4x7W 4x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 4x7W 4x680lm - 220V

STANDARD: Composizione/composition/Komposition




1030S5OFBV24B
1030S5DMBV24B

Spot 4x7W 4x680lm+18W 2390lm - 220V
DALI (Push) Spot 4x7W 4x680lm+18W 2390lm - 220V



1030S6OFBV24B
1030S6DMBV24B

Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V
DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V



1030S7OFBV24B
1030S7DMBV24B

Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V
DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone

CUSTOM: Composizione/composition/Komposition




C 4000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV


36° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV


1100BOFBV36B
1100BDMBV36B

2x4W 2x480lm* - 220V
DALI (Push) 2x4W 2x480lm - 220V



1100EOFBV36B
1100EDMBV36B

4x4W 4x480lm - 220V
DALI (Push) 4x4W 4x480lm - 220V



1100FOFBV36B
1100FDMBV36B

5x4W 5x480lm - 220V
DALI (Push) 5x4W 5x480lm - 220V



STANDARD: Stand-Alone
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition





C 4000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 2x480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°






1036AOFBV*
1036ADMBV

Modulo non luminoso
No light element - Nichtleuchtendes Modul




1036BOFBV*
1036BDMBV

Modulo non luminoso
No light element - Nichtleuchtendes Modul




1036COFBV*
1036CDMBV

Modulo non luminoso
No light element - Nichtleuchtendes Modul




1036KGAOFBV*
1036KGADMBV

Modulo non luminoso
No light element - Nichtleuchtendes Modul




1036KGTOFBV*
1036KGTDMBV

Modulo non luminoso
No light element - Nichtleuchtendes Modul




1036KGCOFBV*
1036KGCDMBV

Modulo non luminoso
No light element - Nichtleuchtendes Modul




1036GYCOFBV*
1036GYCDMBV

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120°-Winkelverbinder 3-seitig



1036GECOFBV*
1036GECDMBV

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120°-Winkelverbinder 2-seitig



1036GACOFBV*
1036GACDMBV


Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90°-Winkelverbinder 2-seitig



STANDARD: Composizione/composition/Komposition



* Compatibile con moduli **TF** - Compatible with **TF** module - Kompatibel mit **TF** Modul




E2 Opale - Opal

B 3000K


1030KGAFBVE2B
1030KGADMBVE2B

35W 3029lm* - 220V
DALI (Push) 35W 3029lm - 220V



1030KGTOFBVE2B
1030KGTDMBVE2B

26W 2277lm - 220V
DALI (Push) 26W 2277lm - 220V




1030KGCOFBVE2B
1030KGCDMBVE2B

35W 3029lm - 220V
DALI (Push) 35W 3029lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

C 4000K



24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

1030GASOFBV24B
1030GASDMBV24B

Spot 2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V

STANDARD: Composizione/composition/Komposition





C 4000K











TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** +17,5%
3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%

	Up+Downlight						
	112cm 1030B	140cm 1030C	168cm 1030D	197cm 1030E	225cm 1030F	253cm 1030G	281cm 1030H
	394cm 1030L	506cm 1030M	562cm 1030N	675cm 1030O	787cm 1030P	843cm 1030Q	1012cm 1030R
	Geometrical element downlight						
	59x59cm 1030KGA	56x31cm 1030KGT	56x56cm 1030KGC		Corner + Spotlight		
					56x56cm 1030KGAS		
	Spotlight						
	56cm 1030S2	84cm 1030S3	112cm 1030S4		197cm 1030S5	225cm 1030S6	253cm 1030S7
	New Darklight						
	112cm 1110B	197cm 1110E					
	New Darklight						
	112cm 1111B	140cm 1111C	168cm 1111D	197cm 1111E	225cm 1111F	253cm 1111G	
	Spot arretrato						
	112cm 1046Z	196cm 1046A	253cm 1046B				
	No-light						
	84cm 1036A	112cm 1036B	140cm 1036C		Geometrical element No-light		
					17x17cm 1036KGA	28x17cm 1036KGT	28x28cm 1036KGC
					GIUNTO Y 1036KGYC	GIUNTO 120° 1036KGEC	GIUNTO 90° 1036KGAC

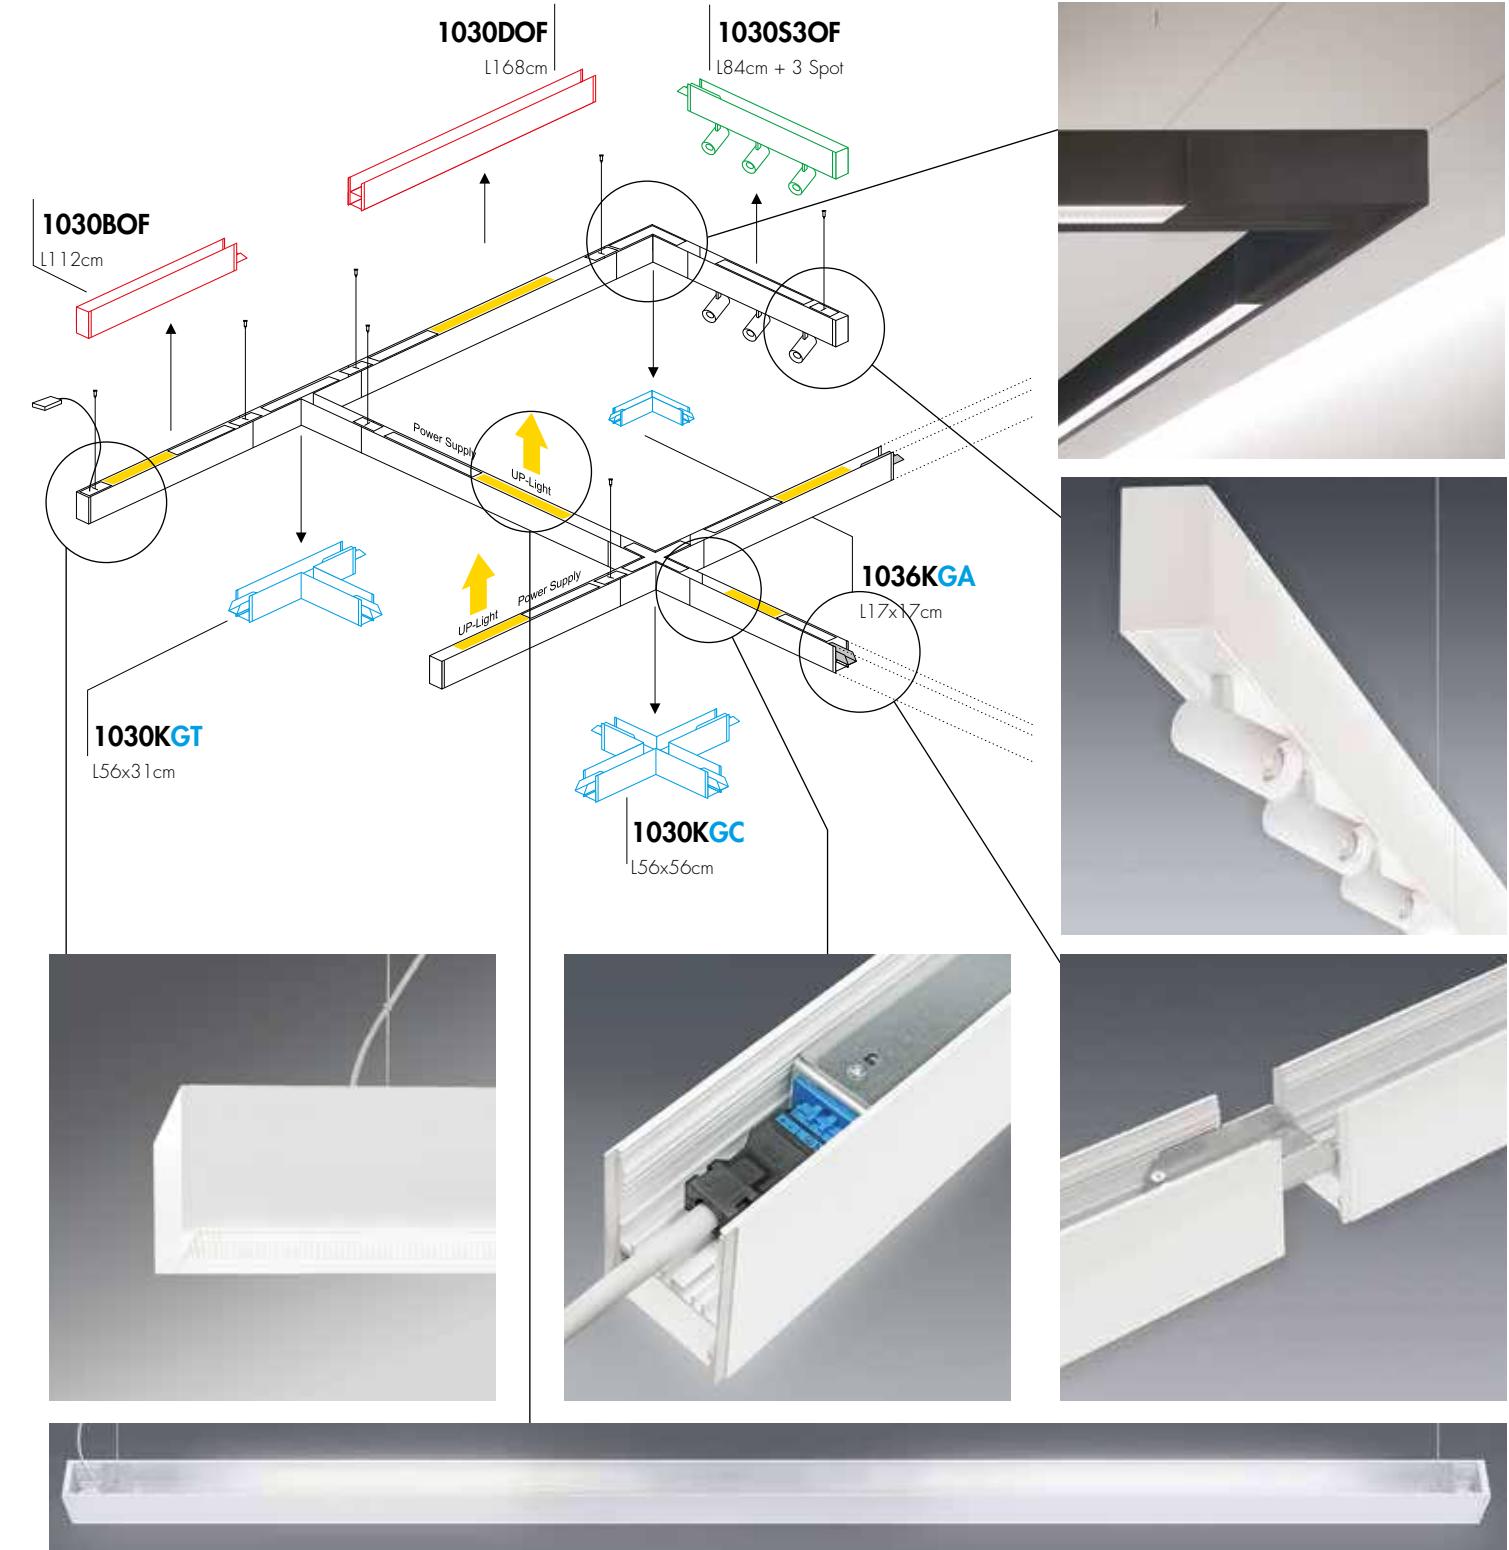

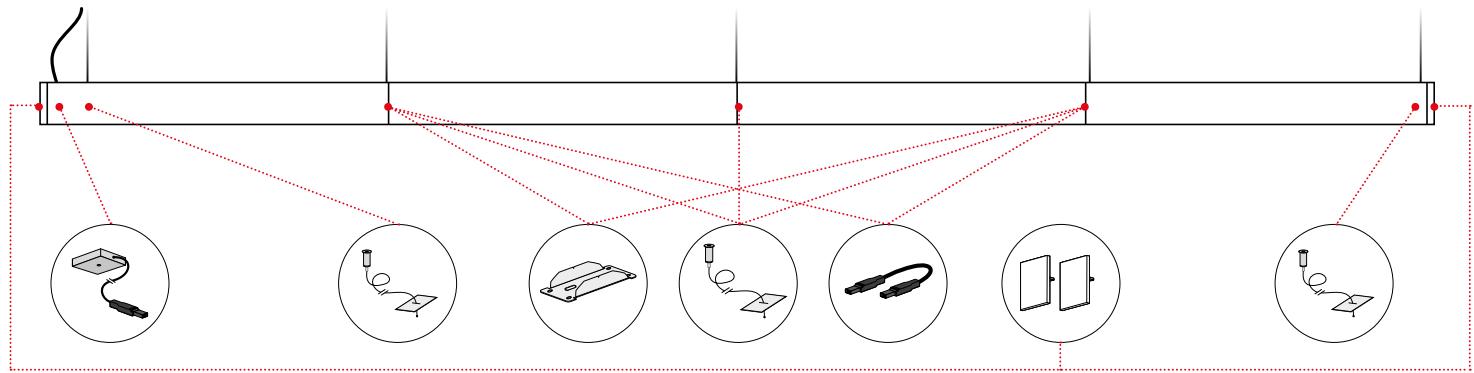**90101030GM**Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk**90101030K**Kit Sospensione (1x)
Suspension Kit (1x) · Aufhängungssatz (1x)**90101030GEOF**Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF
Cable Connector 3 pole ONOFF
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF**90101030GEDM**Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI**ROS1030OF**Kit Rosone ONOFF
Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit**ROS1030DM**Kit Rosone DALI(Push)
DALI (Push) Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit DALI (Push)**90101030T**Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) · Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 1030L (394cm) a 1030R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 1030L (394cm) to 1030R (1012cm) the accessories are already included.
Bei den Kompositionen 1030L (394cm) to 1030R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.





A



●



MYST

MYST

UP DOWNLIGHT



Versione Composizione / Composition version / Version Zusammensetzung

26,5x10,5 H4,5
OF 26,5x10,5 H4,5
TF 35x15 H4,5
DM 35x15 H4,5

200
197
5

253
5

OF 26,5x10,5 H4,5
TF 35x15 H4,5
DM 35x15 H4,5

200
197
5

394
253
253

506
5

CE IP20

A

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

1113BOFBVE2B
1113BDMBVE2B
1113BTFBVE2B

25W 1910lm*+15W 950lm - 220V
DALI (Push) 25W 1910lm+15W 950lm - 220V
(Triac) 25W 1910lm+15W 950lm - 220V

1113EOFBVE2B
1113EDMBVE2B
1113ETFBVE2B

44W 3350lm+22W 1680lm - 220V
DALI (Push) 44W 3350lm+22W 1680lm - 220V
(Triac) 44W 3350lm+22W 1680lm - 220V

1113GOFBVE2B
1113GDMBVE2B
1113GTFBVE2B

56W 4305lm+28W 2150lm - 220V
DALI (Push) 56W 4305lm+28W 2150lm - 220V
(Triac) 56W 4305lm+28W 2150lm - 220V

1113LOFBVE2B
1113LDMBVE2B
1113LTFBVE2B

88W 6700lm+42W 3350lm - 220V
DALI (Push) 88W 6700lm+42W 3350lm - 220V
(Triac) 88W 6700lm+42W 3350lm - 220V

1113MOFBVE2B
1113MDMBVE2B
1113MTFBVE2B

112W 8610lm+58W 4300lm - 220V
DALI (Push) 112W 8610lm+58W 4300lm - 220V
(Triac) 112W 8610lm+58W 4300lm - 220V

NE

B 2700K

C 4000K

ACCESSORI E RICAMBI

Accessories and spare parts - Zubehör und ersatzteile



AM1113KS

Kit Sospensione (1x)
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)



AM1113GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk



AM1113KT

Kit Testata (2x)
Head kit(2x) - Endkappen kit (2x)




AM1113C

Connessione multilampada
Multi-lamp connection - Multi-Lampen-Anschluss

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



Configura




Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

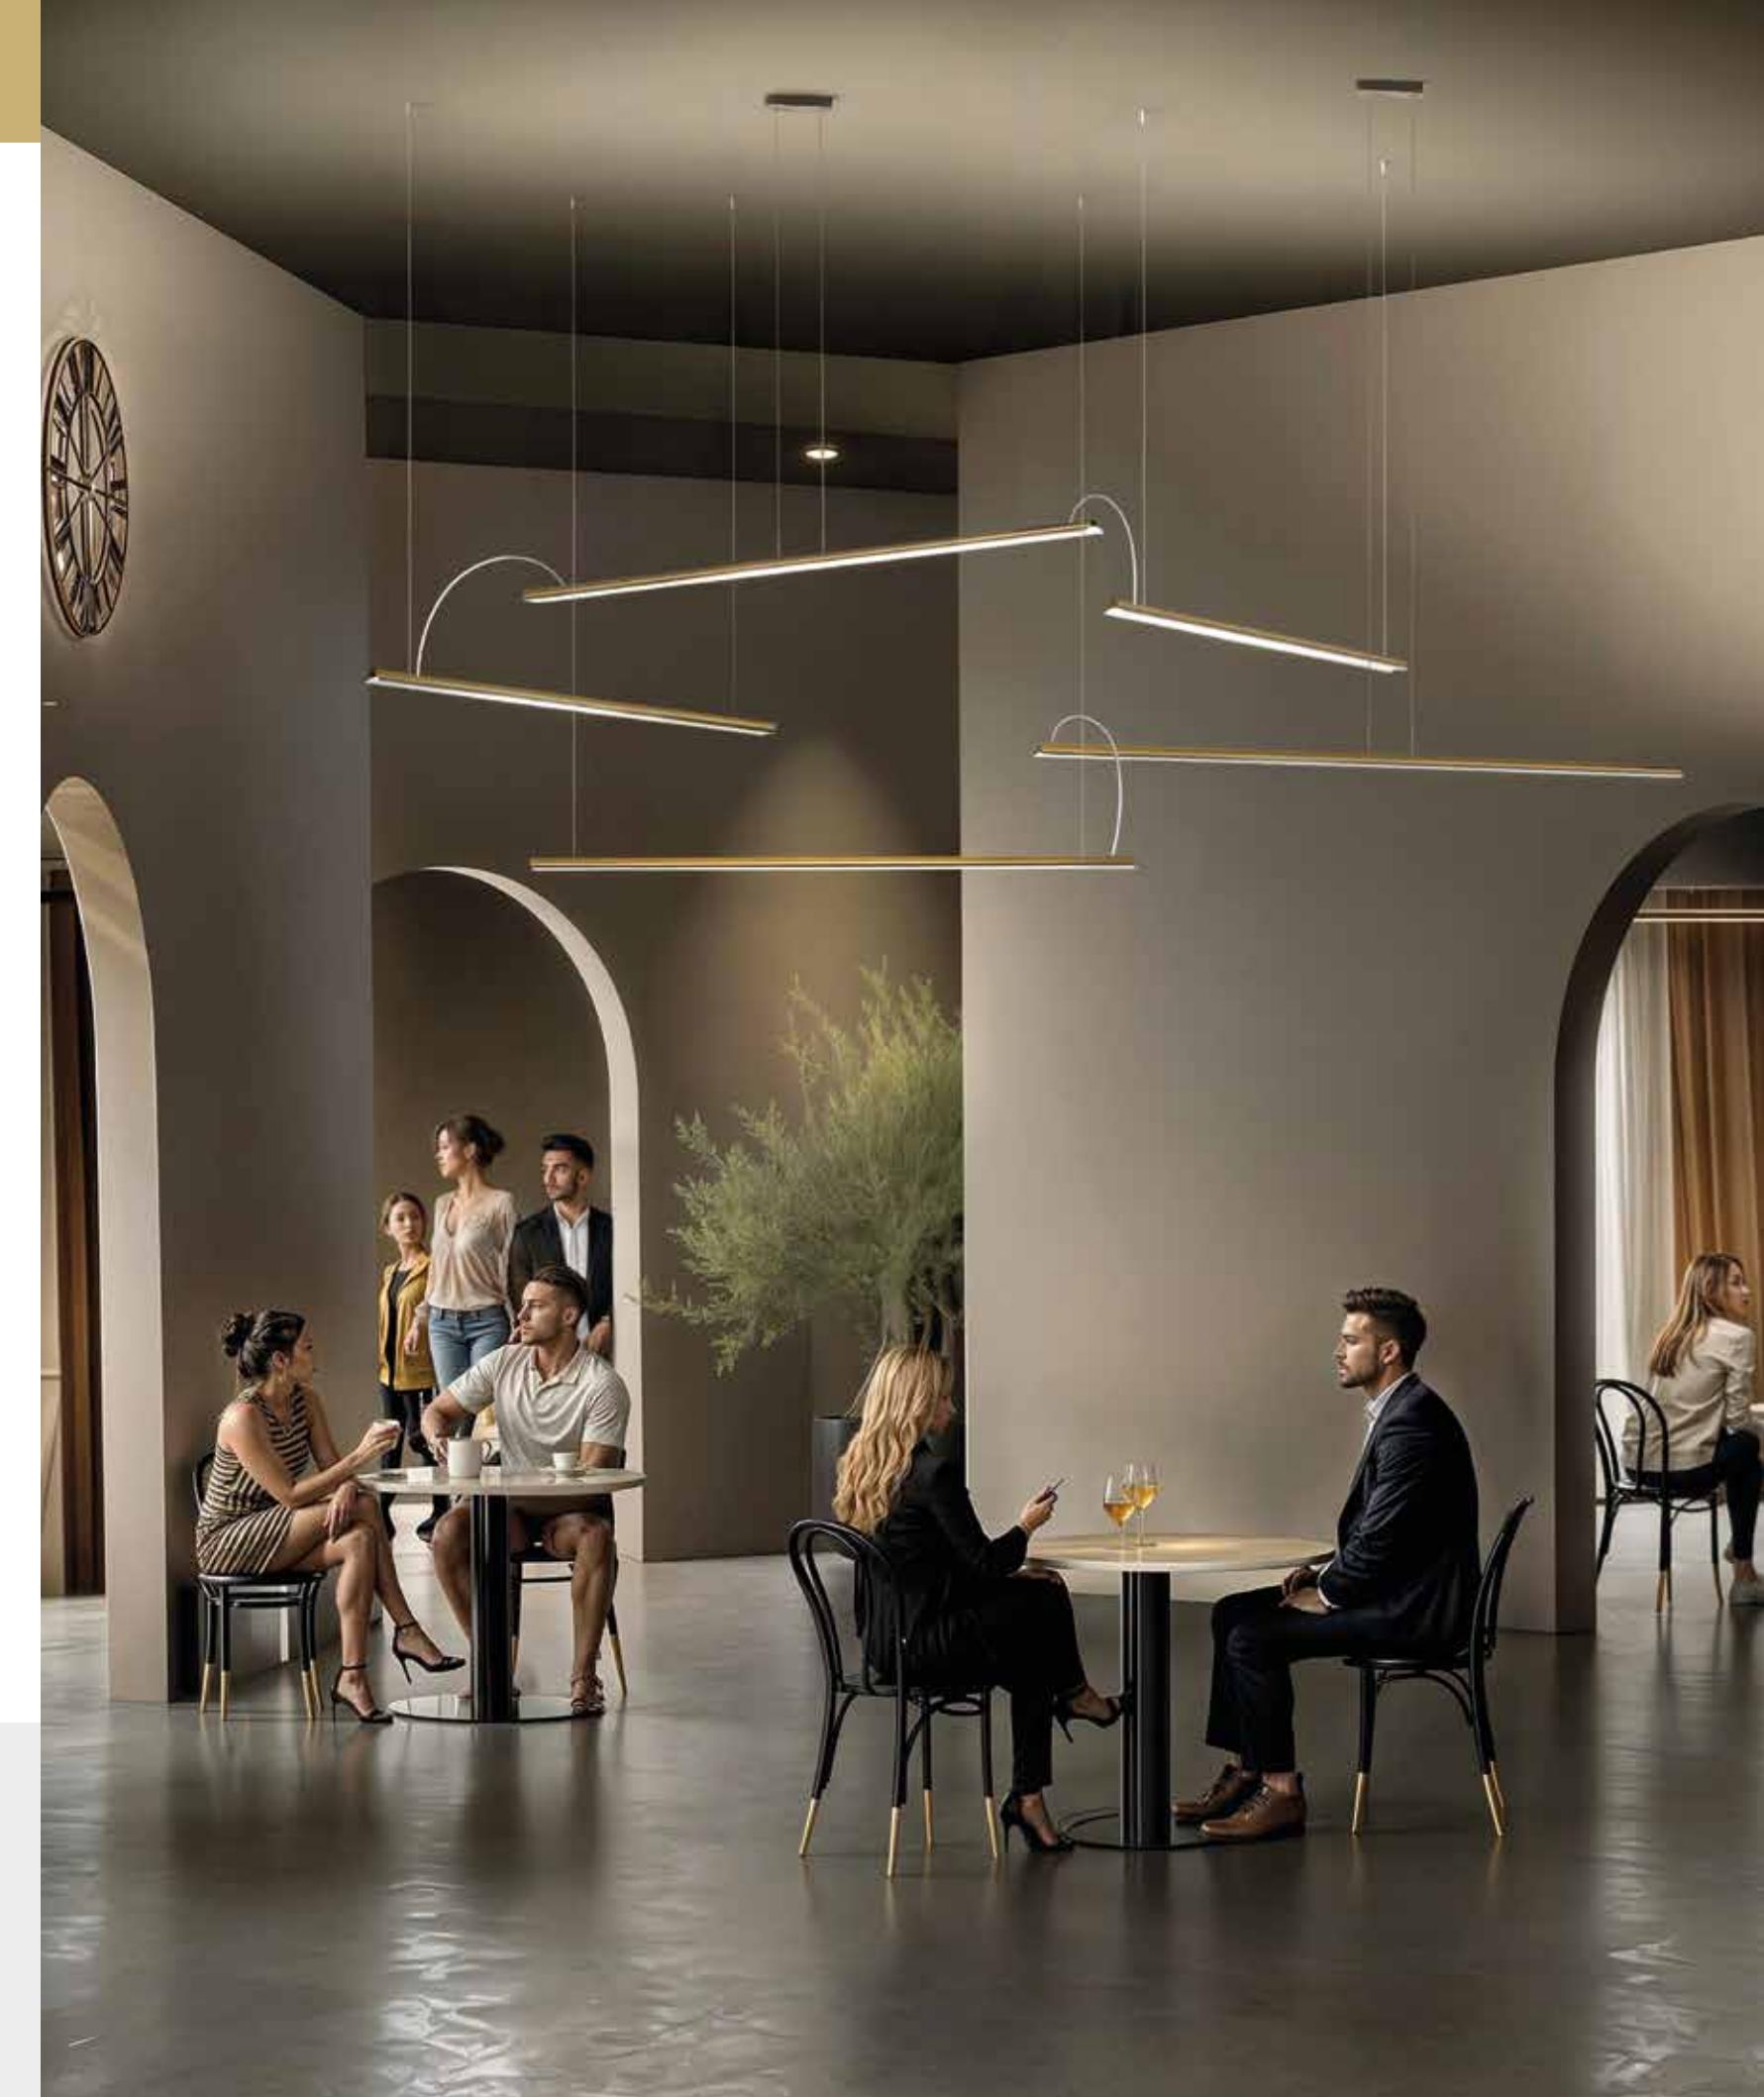

E19


A



ONDA



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal **B 3000K**

1106BOFV2B
1106BDMV2B

35W 3010lm* - 220V
DALI (Push) 35W 3010lm - 220V

BV

1106COFV2B
1106CDMV2B

44W 3765lm - 220V
DALI (Push) 44W 3765lm - 220V

1106DOFV2B
1106DDMV2B

53W 4515lm - 220V
DALI (Push) 53W 4515lm - 220V

1106EOFV2B
1106EDMV2B

62W 5265lm - 220V
DALI (Push) 62W 6265lm - 220V

1106FOFV2B
1106FDMV2B


70W 6020lm - 220V
DALI (Push) 70W 6020lm - 220V

1106GOFV2B
1106GDMV2B

79W 6775lm - 220V
DALI (Push) 79W 6775lm - 220V

1106HOFV2B
1106HDMV2B

88W 7525lm - 220V
DALI (Push) 88W 7525lm - 220V



E2 Opale - Opal **B 3000K**


1106LOFV2B
1106LDMV2B

123W 10530lm* - 220V
DALI (Push) 123W 10530lm - 220V



1106MOFV2B
1106MDMV2B

158W 13550lm - 220V
DALI (Push) 158W 13550lm - 220V




1106NOFV2B
1106NDMV2B

176W 15050lm - 220V
DALI (Push) 176W 15050lm - 220V



1106OOFV2B
1106ODMV2B

212W 18060lm - 220V
DALI (Push) 212W 18060lm - 220V



1106POFV2B
1106PDMV2B

246W 21070lm - 220V
DALI (Push) 246W 21070lm - 220V



1106QOFV2B
1106QDMV2B

264W 22575lm - 220V
DALI (Push) 264W 22575lm - 220V



1106ROFV2B
1106RDMV2B

317W 27090lm - 220V
DALI (Push) 317W 27090lm - 220V

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
TF Triac - Triac - Triac

* 3010lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** +17,5%
3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 10530lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** +17,5%
12373lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%


Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

	E2 Opale - Opal		B 3000K	
	1106KGAOFBVE2B 1106KGADMBVE2B	35W 3029lm* - 220V DALI (Push) 35W 3029m - 220V		
	1106KGTOFBVE2B 1106KGTDMBVE2B	26W 2277lm - 220V DALI (Push) 26W 2277lm - 220V		
	1106KGCOFBVE2B 1106GCDMBVE2B	35W 3029m - 220V DALI (Push) 35W 3029m - 220V		
	E19 UGR<19 Prism		C 4000K	

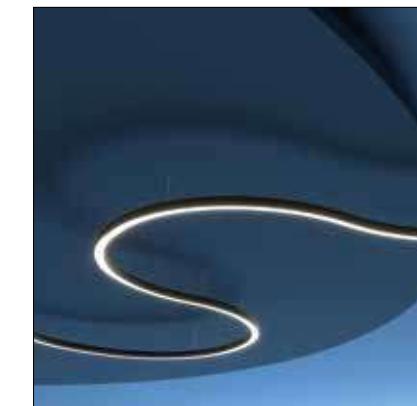

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

1106KGYCOFBV* 1106KGYCDMBV
Connettore angolare a 120° 3 lati 120° angle connector 3 sides 120° Winkelverbinder 3-seitig
1106KGECOFBV* 1106KGECDMBV
Connettore angolare a 120° 2 lati 120° angle connector 2 sides 20° Winkelverbinder 2-seitig
1106KGACOFBV* 1106KGACDMBV
Connettore angolare a 90° 2 lati 90° angle connector 2 sides 90° Winkelverbinder 2-seitig



STANDARD: Composizione/composition/Komposition




[A] Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* Compatibile con moduli TF - Compatible with TF module - Kompatibel mit TF Modul

* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
3559lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

	E2 Opale - Opal		B 3000K	
	1106U90OFBVE2B 1106U90DMBVE2B	28W 2363lm* - 220V DALI (Push) 28W 2363m - 220V		
	1106A90OFBVE2B 1106A90DMBVE2B	42W 3545m - 220V DALI (Push) 42W 3545m - 220V		
	1106B90OFBVE2B 1106B90DMBVE2B	55W 4718m - 220V DALI (Push) 55W 4718m - 220V		
	1106C90OFBVE2B 1106C90DMBVE2B	69W 5908lm - 220V DALI (Push) 69W 5908lm - 220V		

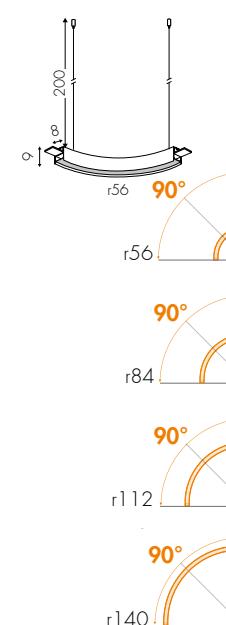

	1106U45OFBVE2B 1106U45DMBVE2B	14W 1182m - 220V DALI (Push) - 14W 1182m - 220V
	1106A45OFBVE2B 1106A45DMBVE2B	21W 1768m - 220V DALI (Push) - 21W 1768m - 220V
	1106B45OFBVE2B 1106B45DMBVE2B	28W 2363m - 220V DALI (Push) - 28W 2363m - 220V
	1106C45OFBVE2B 1106C45DMBVE2B	35W 3009m - 220V DALI (Push) - 35W 3009m - 220V



STANDARD: Composizione/composition/Komposition



[A] Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2363lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2777lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19


ONDA

BINARIO 220V - 220V TRACK - 220V-SCHIENEN-SYSTEM

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

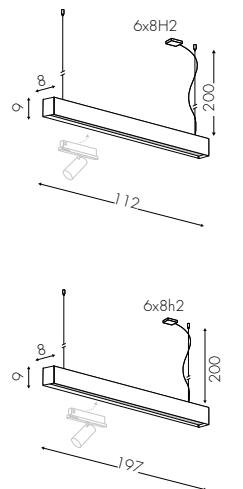

1114BOFBV

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

1114BDMBV

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module
STUCCHI DALI (Push) dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

1114EOFBV



Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

1114EDMBV

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module
STUCCHI DALI (Push) dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

BV

NE

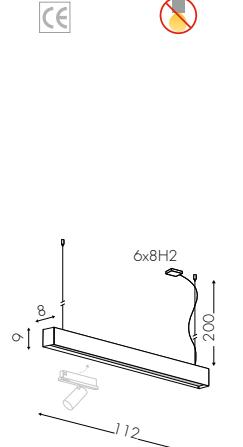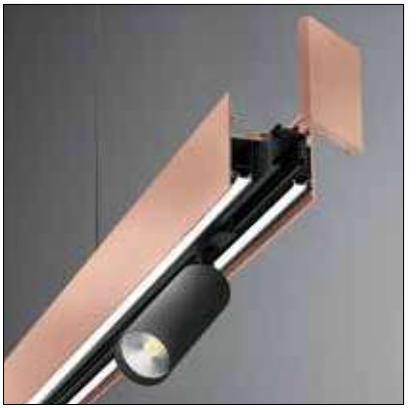

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

1114BLOFBE2B
1114BLDMBE2B

35W 3010lm - 220V
DALI (Push) 35W 3010lm - 220V



1114ELOFBE2B
1114ELDMBE2B

62W 5265lm - 220V
DALI (Push) 62W 6265lm - 220V

NE

SPOT NOT INCLUDED





STANDARD: Stand-Alone
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition

E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE


SPOT NOT INCLUDED

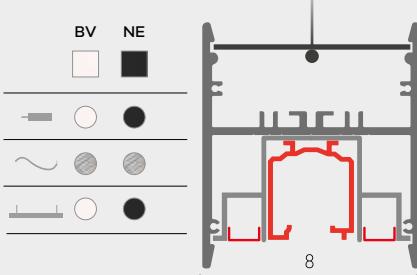

SPOT 220V **non inclusi** vedi pagina 152-153
SPOT 220V **not included** on pag. 152-153
SPOT 220V **nicht enthalten** auf den Seiten 152-153

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it



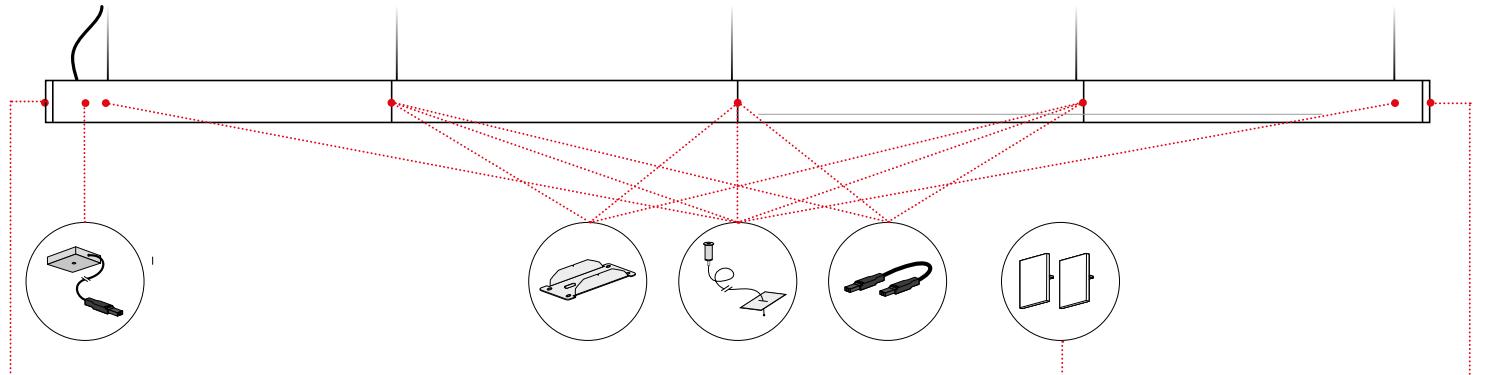

AM1106GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




AM1106K

Kit Sospensione (x1)
Suspension Kit - Aufhängungssatz




AE1106EOF

Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF
Cable Connector 3 pole ONOFF
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




AE1106EDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI




AM1106ROF

Kit Rosone ONOFF
Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit



AM1106RDM



Kit Rosone DALI(Push)
DALI (Push) Ceiling Rose Kit
Decken-Rose-Kit DALI (Push)



AM1106T


Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 1106L (394cm) a 1106R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 1106L (394cm) to 1106R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 1106L (394cm) to 1106R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.

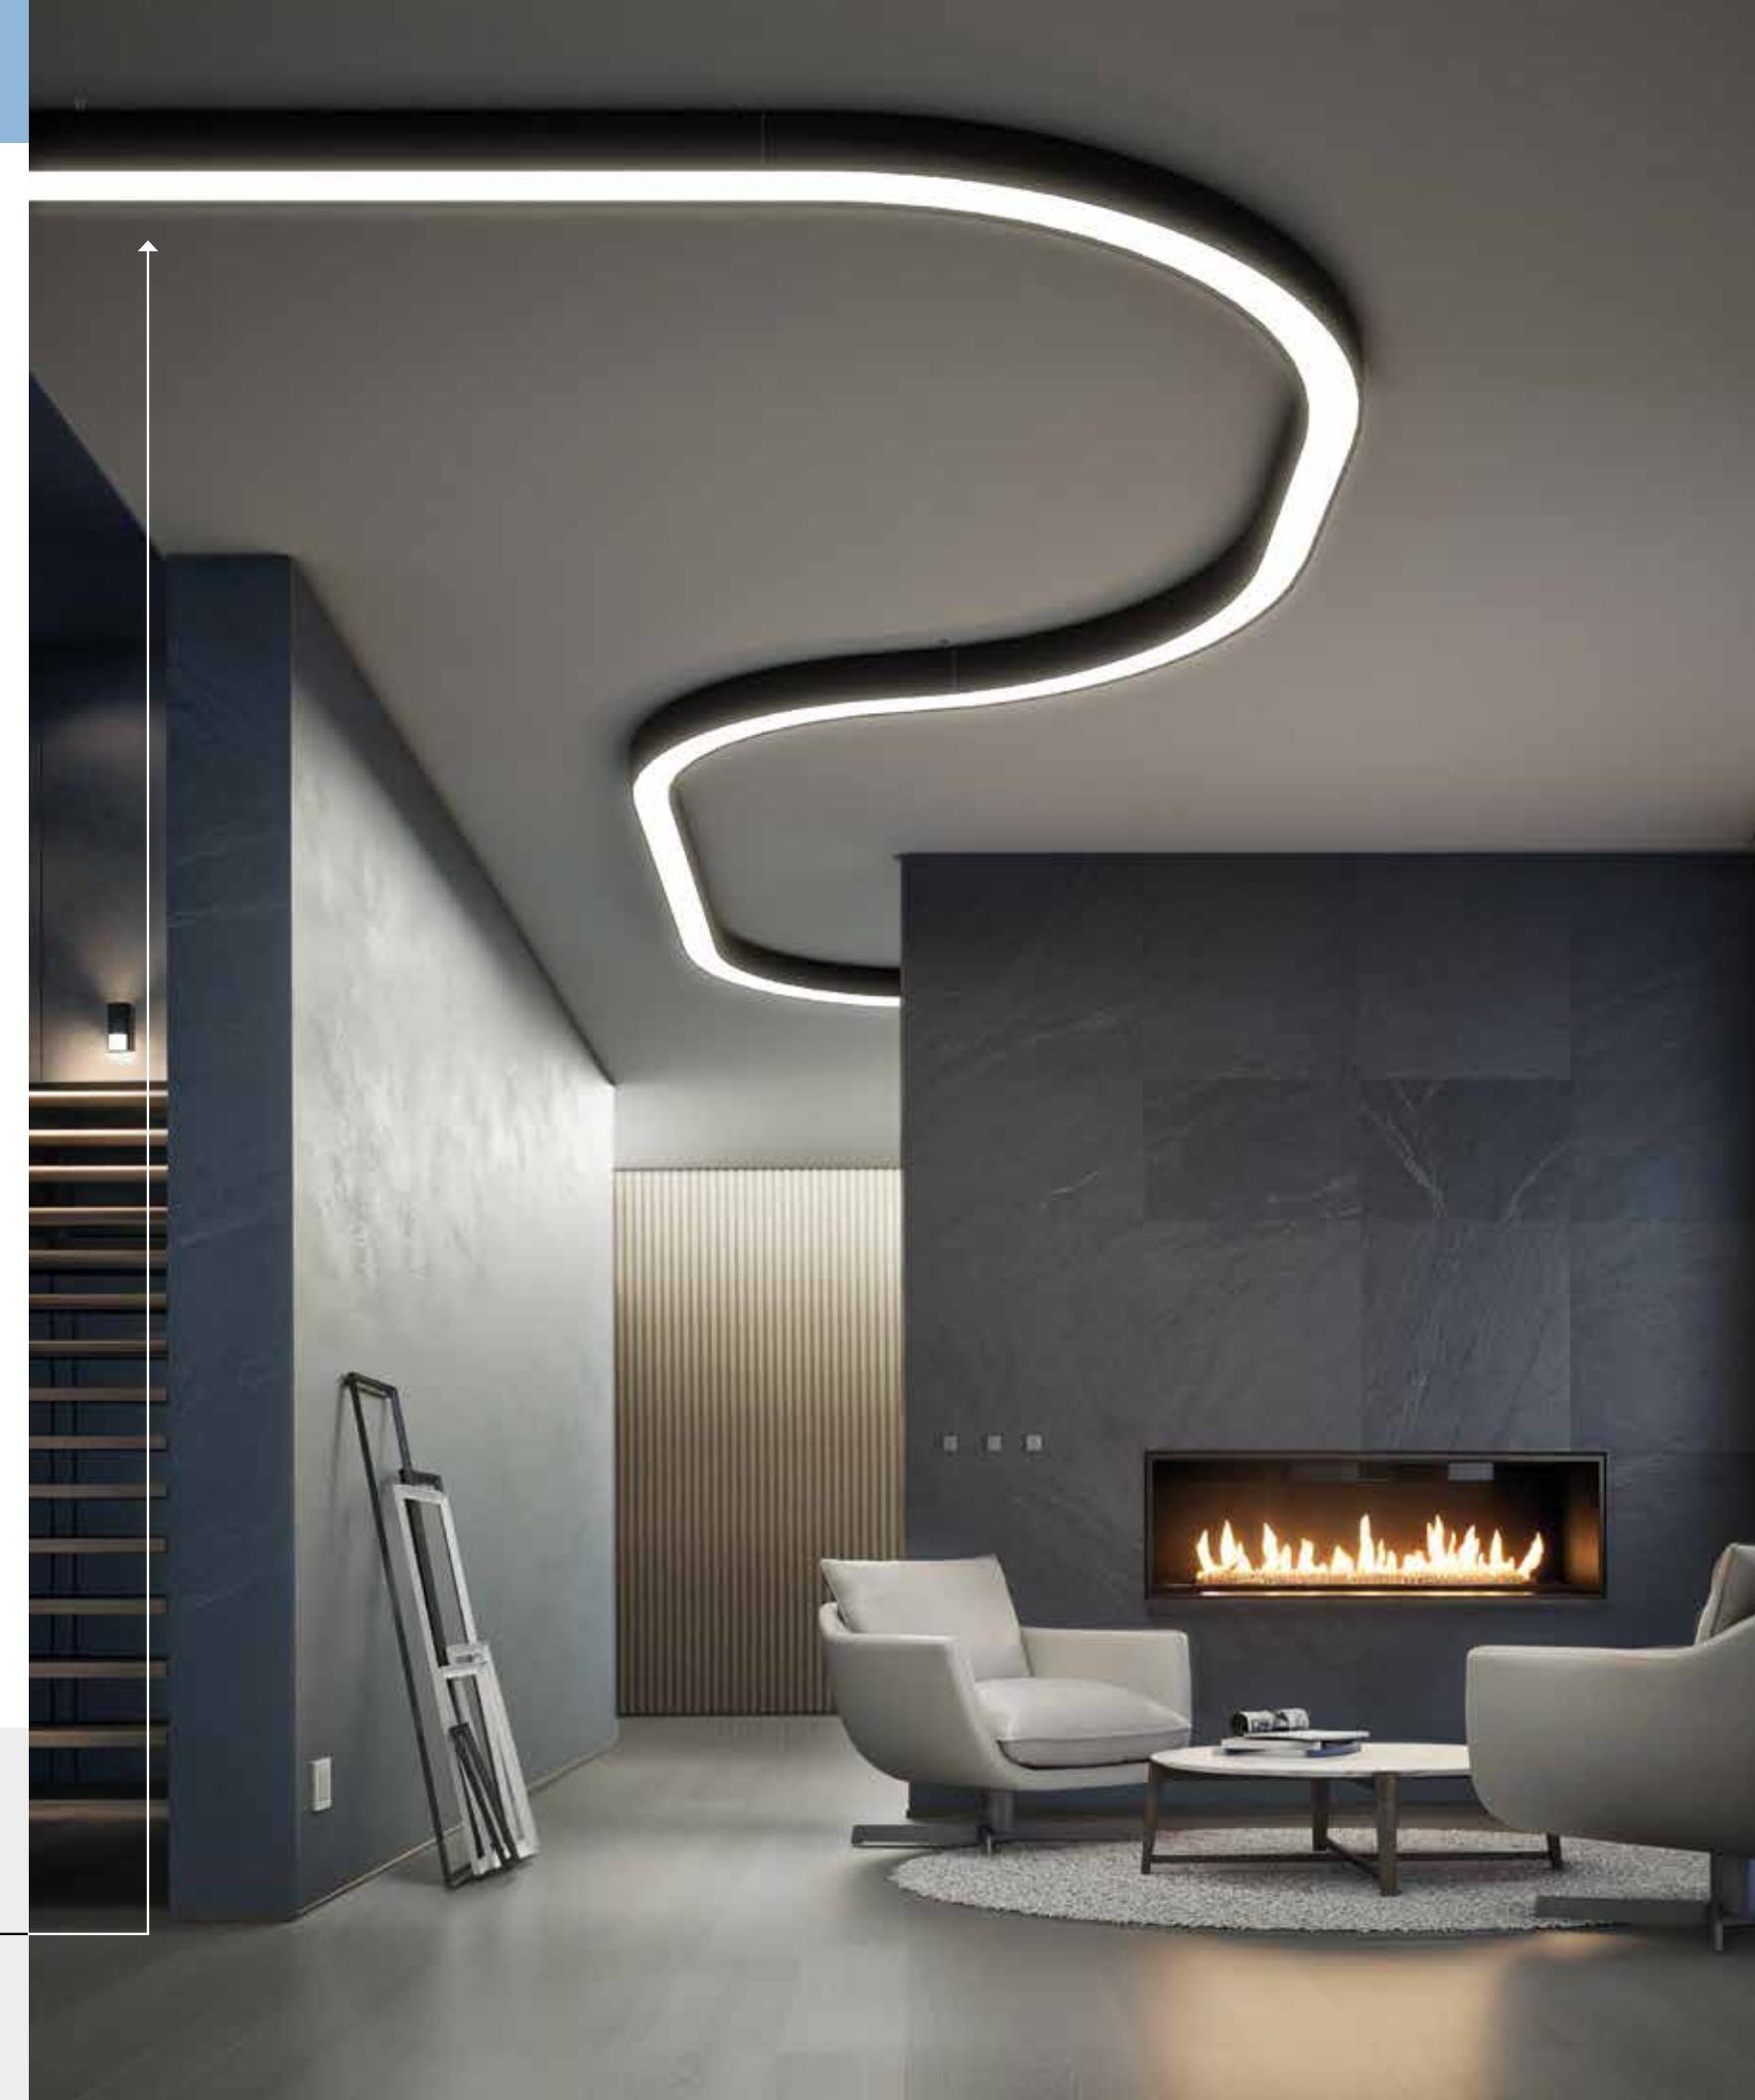

E19



A

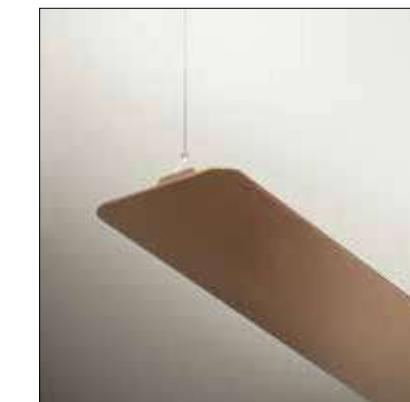

RIFLESSA SYSTEM

RIFLESSA SYSTEM

UPLIGHT

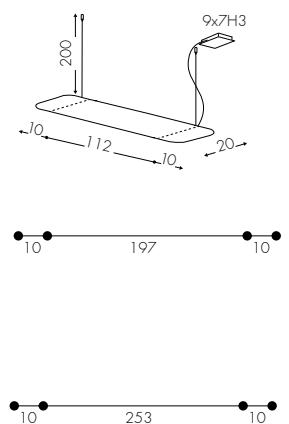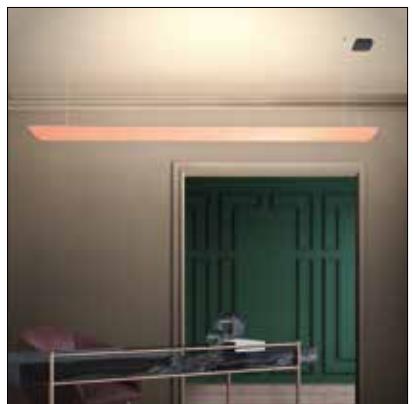

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert

B 3000K

BV

1055BOFV_{E28B}
1055BDMV_{E28B}


35W 4000lm* - 220V
DALI (Push) 35W 4000lm - 220V

1055EOFV_{E28B}
1055EDMV_{E28B}

63W 7050lm - 220V
DALI (Push) 63W 7050lm - 220V

1055GOFV_{E28B}
1055GDMV_{E28B}

90W 10100lm - 220V
DALI (Push) 90W 10100lm - 220V

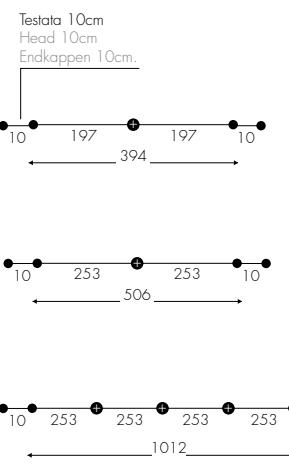

1055LOFV_{E28B}
1055LDMV_{E28B}

123W 10530lm - 220V
DALI (Push) 123W 10530lm - 220V

1055MOFV_{E28B}
1055MDMV_{E28B}

158W 13550lm - 220V
DALI (Push) 158W 13550lm - 220V

Testate include - Headers included - Inklusive Header

STANDARD: Stand-Alone


CUSTOM: Composizione/composition/Komposition

A 2700K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**


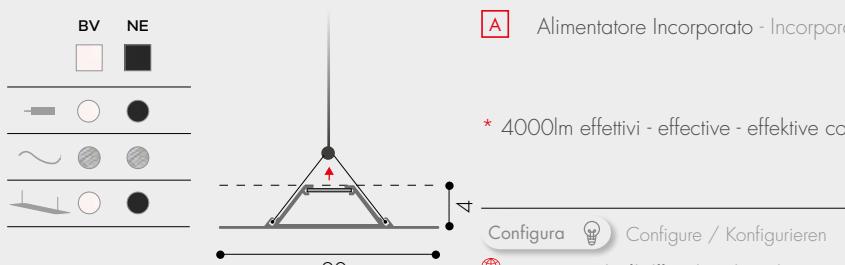


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.
www.teamitaliailluminazione.it

RIFLESSA SYSTEM

SPOTLIGHT + UPLIGHT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE

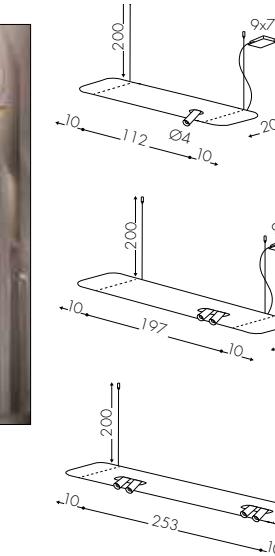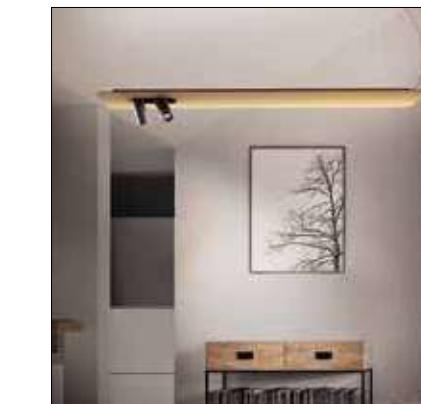

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Frosted - Satinert
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

1056BS1OFV_{E28B}
1056BS1DMV_{E28B}

35W 4000lm*+1x7W 1x680lm - 220V
DALI (Push) 35W 4000lm+1x7W 1x680lm - 220V

1056ES2OFV_{E28B}
1056ES2DMV_{E28B}

63W 7050lm+2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) 63W 7050lm+2x7W 2x680lm - 220V

1056GS4OFV_{E28B}
1056GS4DMV_{E28B}

90W 10100lm+4x7W 4x680lm - 220V
DALI (Push) 90W 10100lm+4x7W 4x680lm - 220V

Testate include - Headers included - Inklusive Header

A 2700K

NE


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV

NE


1055GAOFBV
1055GADMBV

Modulo non luminoso predisposizione On/Off - DALI
Non-illuminated module with On/Off DALI configuration
Nichtleuchtendes Modul mit On/Off- und DALI-Vorbereitung

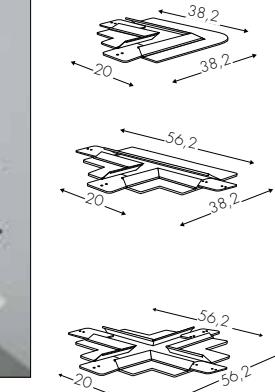


1055GTOFBV
1055GTDMBV

Modulo non luminoso predisposizione On/Off - DALI
Non-illuminated module with On/Off DALI configuration
Nichtleuchtendes Modul mit On/Off - DALI Vorbereitung



1055GCTOFBV
1055GCDMBV


Modulo non luminoso predisposizione On/Off - DALI
Non-illuminated module with On/Off DALI configuration
Nichtleuchtendes Modul mit On/Off - DALI Vorbereitung

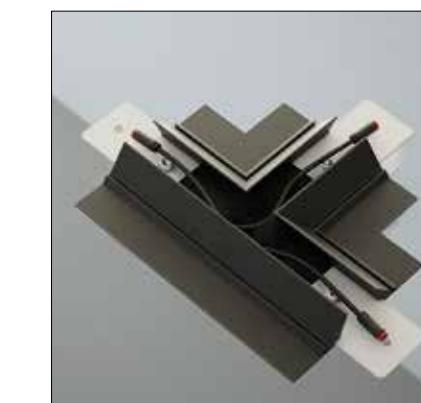

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 4000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.
www.teamitaliailluminazione.it

RIFLESSA SYSTEM

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

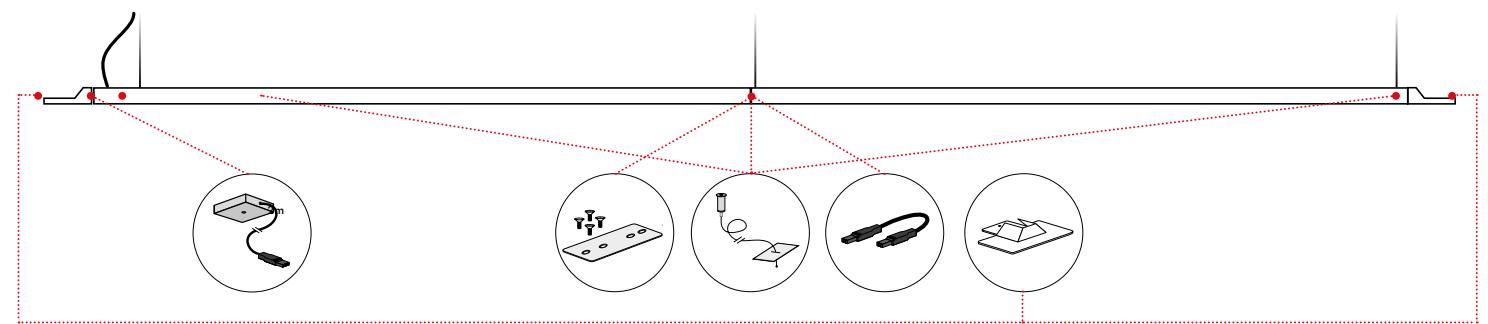

AM1055GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk



AM1055KS

Kit Sospensione (1x)
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (x1)




AE1055GEOF

Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF
Cable Connector 3 pole ONOFF
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




AE1055GEDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI



AE1055ROF

Kit Rosone ONOFF
Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit



AE1055RDM

Kit Rosone DALI(Push)
DALI (Push) Ceiling Rose Kit
Decken-Rose-Kit DALI (Push)



AM1055T

Testata (1x)
Head (1x) - Endkappen (1x)


→ Nelle composizioni da 1055L (394cm) a 1055R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 1055L (394cm) to 1055R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 1055L (394cm) to 1055R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.






E19

X

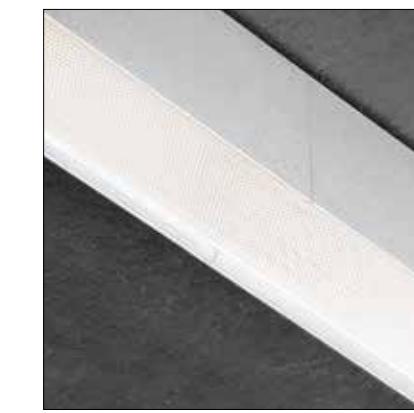

EMME 24



E2 Opale - Opal B 3000K

BV

3037BBVE2B 25W 1910lm* - 24VDC

3037CBVE2B 31W 2385lm - 24VDC

3037DBVE2B 37W 2860lm - 24VDC

3037EBVE2B 44W 3350lm - 24VDC

3037FBVE2B 50W 3830lm - 24VDC

3037GBVE2B 56W 4305lm - 24VDC

3037HBVE2B 62W 4780lm - 24VDC

3037LBVE2B 87W 6705lm - 24VDC

3037MBVE2B 111W 8605lm - 24VDC

3037NBVE2B 124W 9560lm - 24VDC

3037OBVE2B 148,5W 11485lm - 24VDC

3037PBVE2B 173W 13380lm - 24VDC


3037QBVE2B 185W 14340lm - 24VDC

3037RBVE2B 223W 17210lm - 24VDC



E19 UGR<19 Prism

NE




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** +17,5%
2244lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



E2 Opale - Opal B 3000K

3037KGABV 25W 1910lm* - 24VDC

BV

E19 UGR<19 Prism

C 4000K


NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




3037KGYCBV

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120° Winkelverbinder 3-seitig



3037KGECBV

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120° Winkelverbinder 2-seitig



3037KGACBV

Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90° Winkelverbinder 2-seitig



NE





Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** +17,5%
2244lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

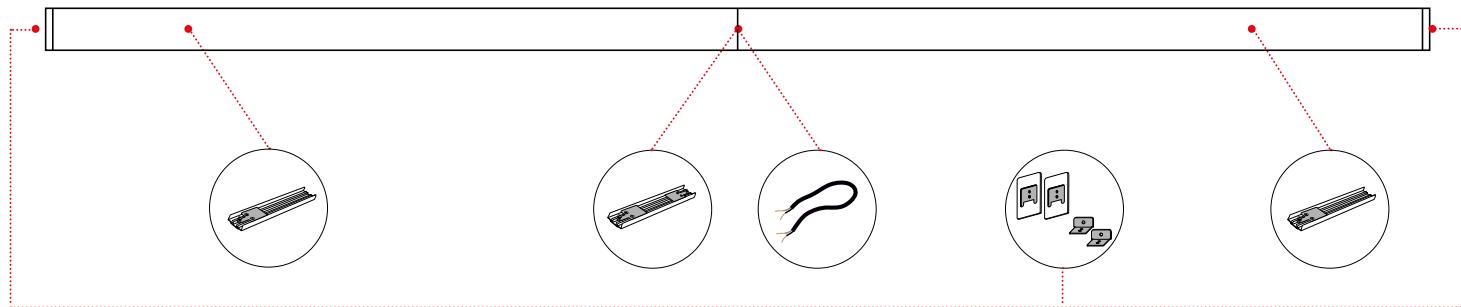

90103037KD

Kit di Sicurezza Doppio (1x)
Safety Kit double version (1x)
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)




90103037K

Kit di Sicurezza Singolo (1x)
Safety Kit single version (1x)
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)



90103037GEOF

Cavo 2 Poli 24V L.60cm
2 Poles Cable 24V L.60cm
Elektrische Kabel 2 Poles 24V L.60cm



90103037T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3037L (394cm) a 3037R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 3037L (394cm) to 3037R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 3037L (394cm) to 3037R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.






E19

A



M-ECO 
UP-DOWNLIGHT



E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
3058TOF V2B	7,5W 850lm* - 220V (Triac) 7,5W 850lm - 220V	
3058TTF V2B	9W 1010lm - 220V (Triac) 9W 1010lm - 220V	
3058AOF V2B	13,5W 1520lm - 220V DALI (Push) 13,5W 1520lm - 220V	
3058BOF V2B	18W 2025lm - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V	
3058COF V2B	22W 2530lm - 220V DALI (Push) 22W 2530lm - 220V	
3058DOF V2B	27W 3040lm - 220V DALI (Push) 27W 3040lm - 220V	
3058EOF V2B	31W 3540lm - 220V DALI (Push) 31W 3540lm - 220V	
3058FOF V2B	36W 4010lm - 220V DALI (Push) 36W 4010lm - 220V	
3058GOF V2B	39W 4510lm - 220V DALI (Push) 39W 4510lm - 220V	
3058HOF V2B	45W 5080lm - 220V DALI (Push) 45W 5080lm - 220V	
3058LOF V2B	62W 7080lm - 220V DALI (Push) 62W 7080lm - 220V	
3058MOF V2B	78W 9010lm - 220V DALI (Push) 78W 9010lm - 220V	
3058NOF V2B	90W 10155lm - 220V DALI (Push) 90W 10155lm - 220V	
3058OOF V2B	107W 12160lm - 220V DALI (Push) 107W 12160lm - 220V	
3058POF V2B	123W 14095lm - 220V DALI (Push) 123W 14095lm - 220V	
3058QOF V2B	135W 15230lm - 220V DALI (Push) 135W 15230lm - 220V	
3058ROF V2B	156W 18030lm - 220V DALI (Push) 156W 18030lm - 220V	




E19 UGR<19 Prism A 2700K C 4000K NE




TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 850lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

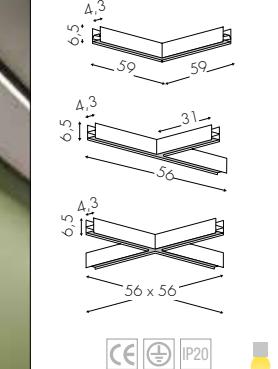

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
3058KGAO FV2B	18W 2025lm* - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V	
3058GADM V2B	14W 1575lm - 220V DALI (Push) 14W 1575lm - 220V	
3058KGTO FV2B	18W 2025lm - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V	
3058KGCO FV2B	18W 2025lm - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V	

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik	B 3000K	BV
3058KGASOF V24B	Spot 2x7W 2x680lm - 220V DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V	
3058GASDM V24B	Spot 2x7W 2x680lm - 220V DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V	

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


120° Y	120° GYCOFBV	BV
3058GYCDMBV	Connettore angolare a 120° 3 lati 120° angle connector 3 sides 120° Winkelverbinder 3-seitig	
3058GECOFBV	Connettore angolare a 120° 2 lati 120° angle connector 2 sides 120° Winkelverbinder 2-seitig	
3058GACOFBV	Connettore angolare a 90° 2 lati 90° angle connector 2 sides 90° Winkelverbinder 2-seitig	



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2379lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

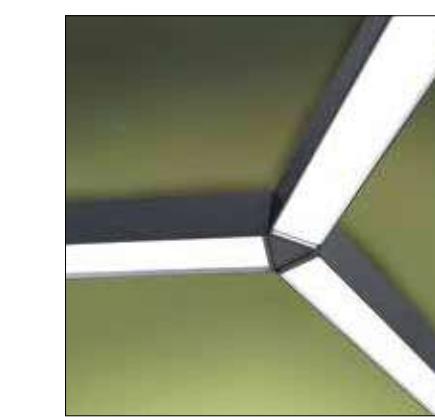



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2379lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

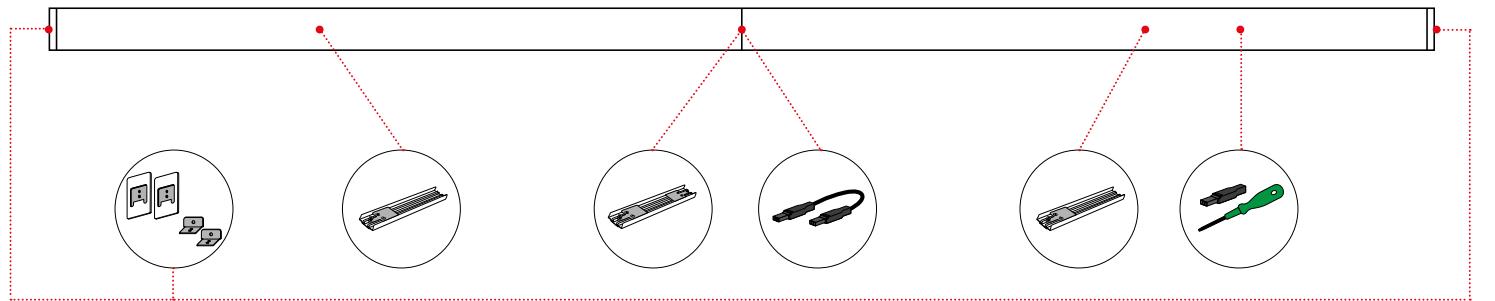

90103058KD

Kit di Sicurezza Doppio (1x)
Safety Kit double version (1x)
Doppel Sicherheitsaus-Kit (1x)



90103058K

Kit di Sicurezza Singolo (1x)
Safety Kit single version (1x)
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)




90103058GEOF

Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF
Cable Connector 3 pole ONOFF
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




90103058GEDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI




90103058KOF

Cacciavite + spina ONOFF
Screwdriver + ONOFF plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker ONOFF



90103058KDM

Cacciavite + spina Dali (PUSH)
Screwdriver + Dali (PUSH) plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker Dali (PUSH)




90103058T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3058L (394cm) a 3058R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 3058L (394cm) to 3058R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 3058L (394cm) to 3058R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.





MIRÓ


E19

E17

A

EM



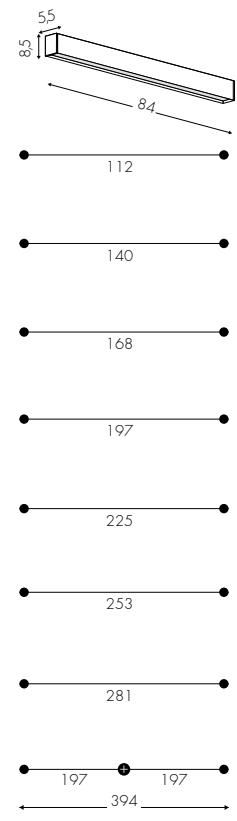

E2 Opale - Opal ● B 3000K

3030AOFBVE2B 26W 2260lm* - 220V
3030ADMVBE2B DALI (Push) 26W 2260lm - 220V

3030BOFBVE2B 35W 3010lm - 220V
3030BDMBVBE2B DALI (Push) 35W 3010lm - 220V

3030COFBVE2B 44W 3765lm - 220V
3030CDMBVBE2B DALI (Push) 44W 3765lm - 220V

3030DOFBVE2B 53W 4515lm - 220V
3030DDMBVBE2B DALI (Push) 53W 4515lm - 220V

3030EOFBVE2B 62W 5265lm - 220V
3030EDMBVBE2B DALI (Push) 62W 5265lm - 220V

3030FOFBVE2B 70W 6020lm - 220V
3030FDMBVBE2B DALI (Push) 70W 6020lm - 220V

3030GOFBVE2B 79W 6775lm - 220V
3030GDMBVBE2B DALI (Push) 79W 6775lm - 220V

3030HOFBVE2B 88W 7525lm - 220V
3030HDMBVBE2B DALI (Push) 88W 7525lm - 220V

3030LOFBVE2B 123W 10530lm - 220V
3030LDMBVBE2B DALI (Push) 123W 10530lm - 220V

3030MOFBVE2B 158W 13550lm - 220V
3030MDMBVBE2B DALI (Push) 158W 13550lm - 220V

3030NOFBVE2B 176W 15050lm - 220V
3030NDMBVBE2B DALI (Push) 176W 15050lm - 220V

3030OOFBVE2B 212W 18060lm - 220V
3030ODMBVBE2B DALI (Push) 212W 18060lm - 220V

3030POFBVE2B 246W 21070lm - 220V
3030PDMBVBE2B DALI (Push) 246W 21070lm - 220V

3030QOFBVE2B 264W 22575lm - 220V
3030QDMBVBE2B DALI (Push) 264W 22575lm - 220V


3030ROFBVE2B 317W 27090lm - 220V
3030RDMBVBE2B DALI (Push) 317W 27090lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

● C 4000K

NE




TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2260lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** +17,5%
2655lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

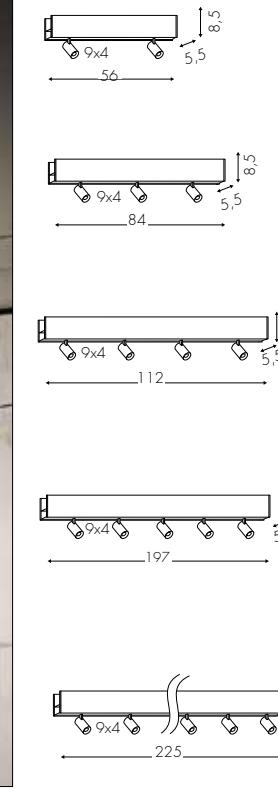

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik ● B 3000K

3030S2OFBV24B Spot 2x7W 2x680lm* - 220V
3030S2DMBV24B DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V


3030S3OFBV24B Spot 3x7W 3x680lm - 220V
3030S3DMBV24B DALI (Push) Spot 3x7W 3x680lm - 220V

3030S4OFBV24B Spot 4x7W 4x680lm - 220V
3030S4DMBV24B DALI (Push) Spot 4x7W 4x680lm - 220V

3030S5OFBV24B Spot 5x7W 5x680lm - 220V
3030S5DMBV24B DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm - 220V

3030S6OFBV24B Spot 5x7W 5x680lm - 220V
3030S6DMBV24B DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm - 220V

3030S7OFBV24B Spot 5x7W 5x680lm - 220V
3030S7DMBV24B DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm - 220V

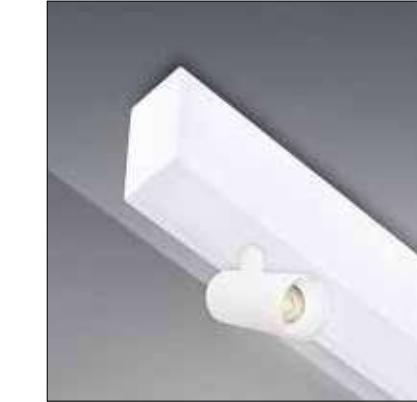

STANDARD: Stand-Alone
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



● C 4000K

NE


A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

Ottica
Optic - Optik UGR17

B 3000K

BV

140
168
197

3111BOFBVE17B
3111BDMBVE17B

35W 3540lm* 220V
DALI (Push) 35W 3540lm - 220V

225
253
281

3111COFBVE17B
3111CDMBVE17B

44W 4425lm - 220V
DALI (Push) 44W 4425lm - 220V

3111DOFBVE17B
3111DDMBVE17B

53W 5310lm - 220V
DALI (Push) 53W 5310lm - 220V

3111EOFBVE17B
3111EDMBVE17B

62W 6195lm - 220V
DALI (Push) 62W 6195lm - 220V

3111FOFBVE17B
3111FDMBVE17B


70W 7080lm - 220V
DALI (Push) 70W 7080lm - 220V

3111GOFBVE17B
3111GDMBVE17B

79W 7965lm - 220V
DALI (Push) 79W 7965lm - 220V

3111HOFBVE17B
3111HDMBVE17B

88W 7525lm - 220V
DALI (Push) 88W 7525lm - 220V



3110BOFBVE17B
3110BDMBVE17B

3x6,5W 3x760lm
DALI (Push) - 3x6,5W 3x760lm - 220V

197

3110EOFBVE17B
3110EDMBVE17B

5x6,5W 5x760lm - 220V
DALI (Push) - 5x6,5W 5x760lm - 220V


STANDARD: Stand-Alone
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



C 4000K




NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **UGR 17**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

3100BOFBV36B
3100BDMBV36B

2x4W 2x480lm* - 220V
DALI (Push) 2x4W 2x480lm - 220V

3100EOFBV36B
3100EDMBV36B

4x4W 4x480lm - 220V
DALI (Push) 4x4W 4x480lm - 220V

3100FOFBV36B
3100FDMBV36B

5x4W 5x480lm - 220V
DALI (Push) 5x4W 5x480lm - 220V



STANDARD: Stand-Alone
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



C 4000K


NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **36°**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



3036AOFBV*

3036ADMBV


Modulo non luminoso
No light element - Nichtleuchtendes Modul

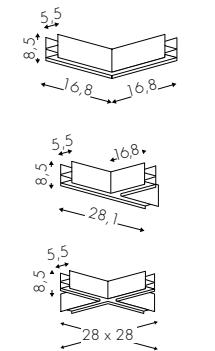

3036KGAOFBV*

3036KGADMBV

Modulo non luminoso
No light element - Nichtleuchtendes Modul

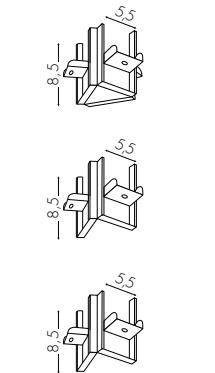

3036KGTOFBV*

3036KGTDMBV

Modulo non luminoso
No light element - Nichtleuchtendes Modul



3036KGCOFBV*

3036KGCDMBV


Modulo non luminoso
No light element - Nichtleuchtendes Modul



3036GYCOFBV*

3036GYCDMBV

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120°Winkelverbinder 3-seitig



3036GECOFBV*

3036GECDMBV

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120°Winkelverbinder 2-seitig



3036GACOFBV*

3036GACDMBV




Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90°Winkelverbinder 2-seitig



STANDARD: Composizione/composition/Komposition



* Compatibile con moduli **TF** - Compatible with **TF** module - Kompatibel mit **TF** Modul



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

BV

E2 Opale - Opal

B 3000K

3030KGAFBV2B
3030GADMV2B


35W 3029lm* - 220V
DALI (Push) - 35W 3029lm - 220V

3030KGTOFBV2B
3030GTDMBV2B

26W 2277lm - 220V
DALI (Push) - 26W 2277lm - 220V

3030KGCOFBV2B
3030GCDMBV2B

35W 3029lm - 220V
DALI (Push) - 35W 3029lm - 220V



NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration: **BV**

24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

3030GASOFBV24B
3030GASDMBV24B

Spot 2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm - 220V



Downlight

84cm	112cm	140cm	168cm	197cm	225cm	253cm	281cm
3030A	3030B	3030C	3030D	3030E	3030F	3030G	3030H
394cm	506cm	562cm	675cm	787cm	843cm	1012cm	
3030L	3030M	3030N	3030O	3030P	3030Q	3030R	



Geometrical element downlight

59x59cm	56x31cm	56x56cm
3030KGA	3030KGT	3030KGC



Corner + Spotlight

56x56cm
3030KGAS



Spotlight

56cm	84cm	112cm	197cm	225cm	253cm
3030S2	3030S3	3030S4	3030S5	3030S6	3030S7



New Darklight

112cm	197cm
3110B	3110E



New Darklight

112cm	140cm	168cm	197cm	225cm	253cm
3111B	31113C	3111D	3111E	3111F	3111G



Spot arretrato

112cm	196cm	253cm
3046Z	3046A	3046B



Geometrical element No-light

17x17cm	28x17cm	28x28cm
3036KGA	3036KGT	3036KGC



No-light


84cm	112cm	140cm
3036A	3036B	3036C










Geometrical element No-light


17x17cm	28x17cm	28x28cm
3036KGA	3036KGT	3036KGC


GIUNTO Y	GIUNTO 120°	GIUNTO 90°
3036KGYC	3036KGEC	3036KGAC

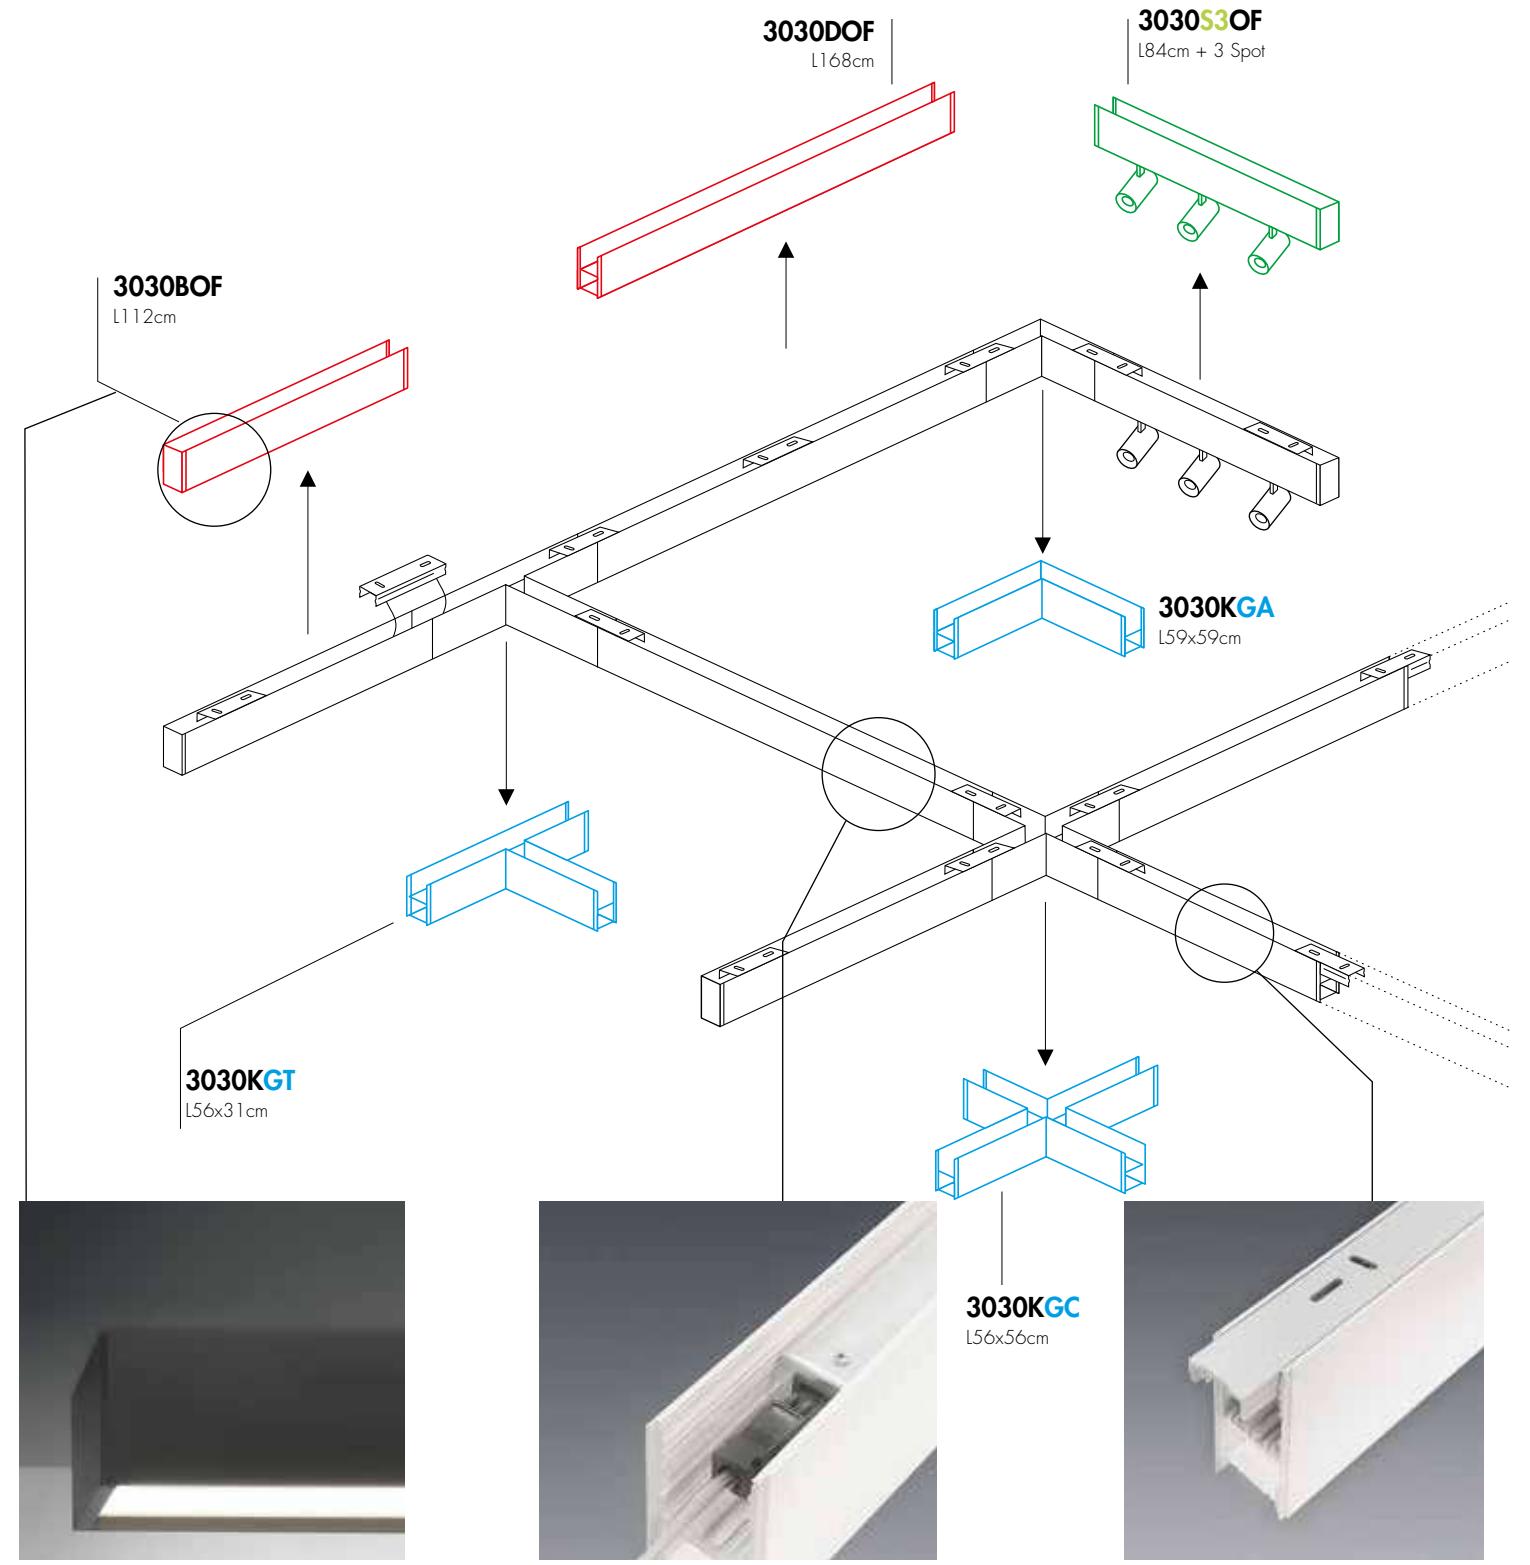

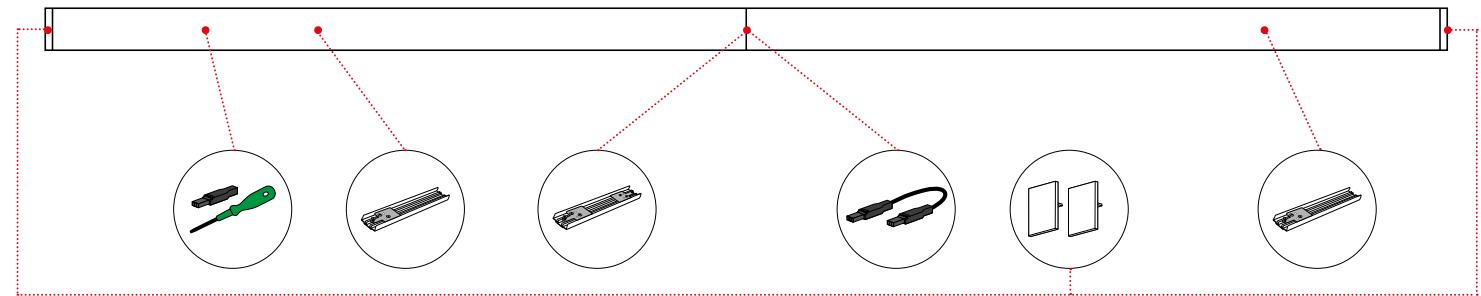
**90103030KD**Kit di Sicurezza Doppio (1x)
Safety Kit double version (1x)
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)**90103030K**Kit di Sicurezza Singolo (1x)
Safety Kit single version (1x)
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)**90103030GEOF**Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF
Cable Connector 3 pole ONOFF
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF**90103030GEDM**Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI**90103030KOF**Cacciavite + spina ONOFF
Screwdriver + ONOFF plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker ONOFF**90103030KDM**Cacciavite + spina DALI
Screwdriver + DALI plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker DALI**90103030T**Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3030L (394cm) a 3030R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 3030L (394cm) to 3030R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 3030L (394cm) to 3030R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.

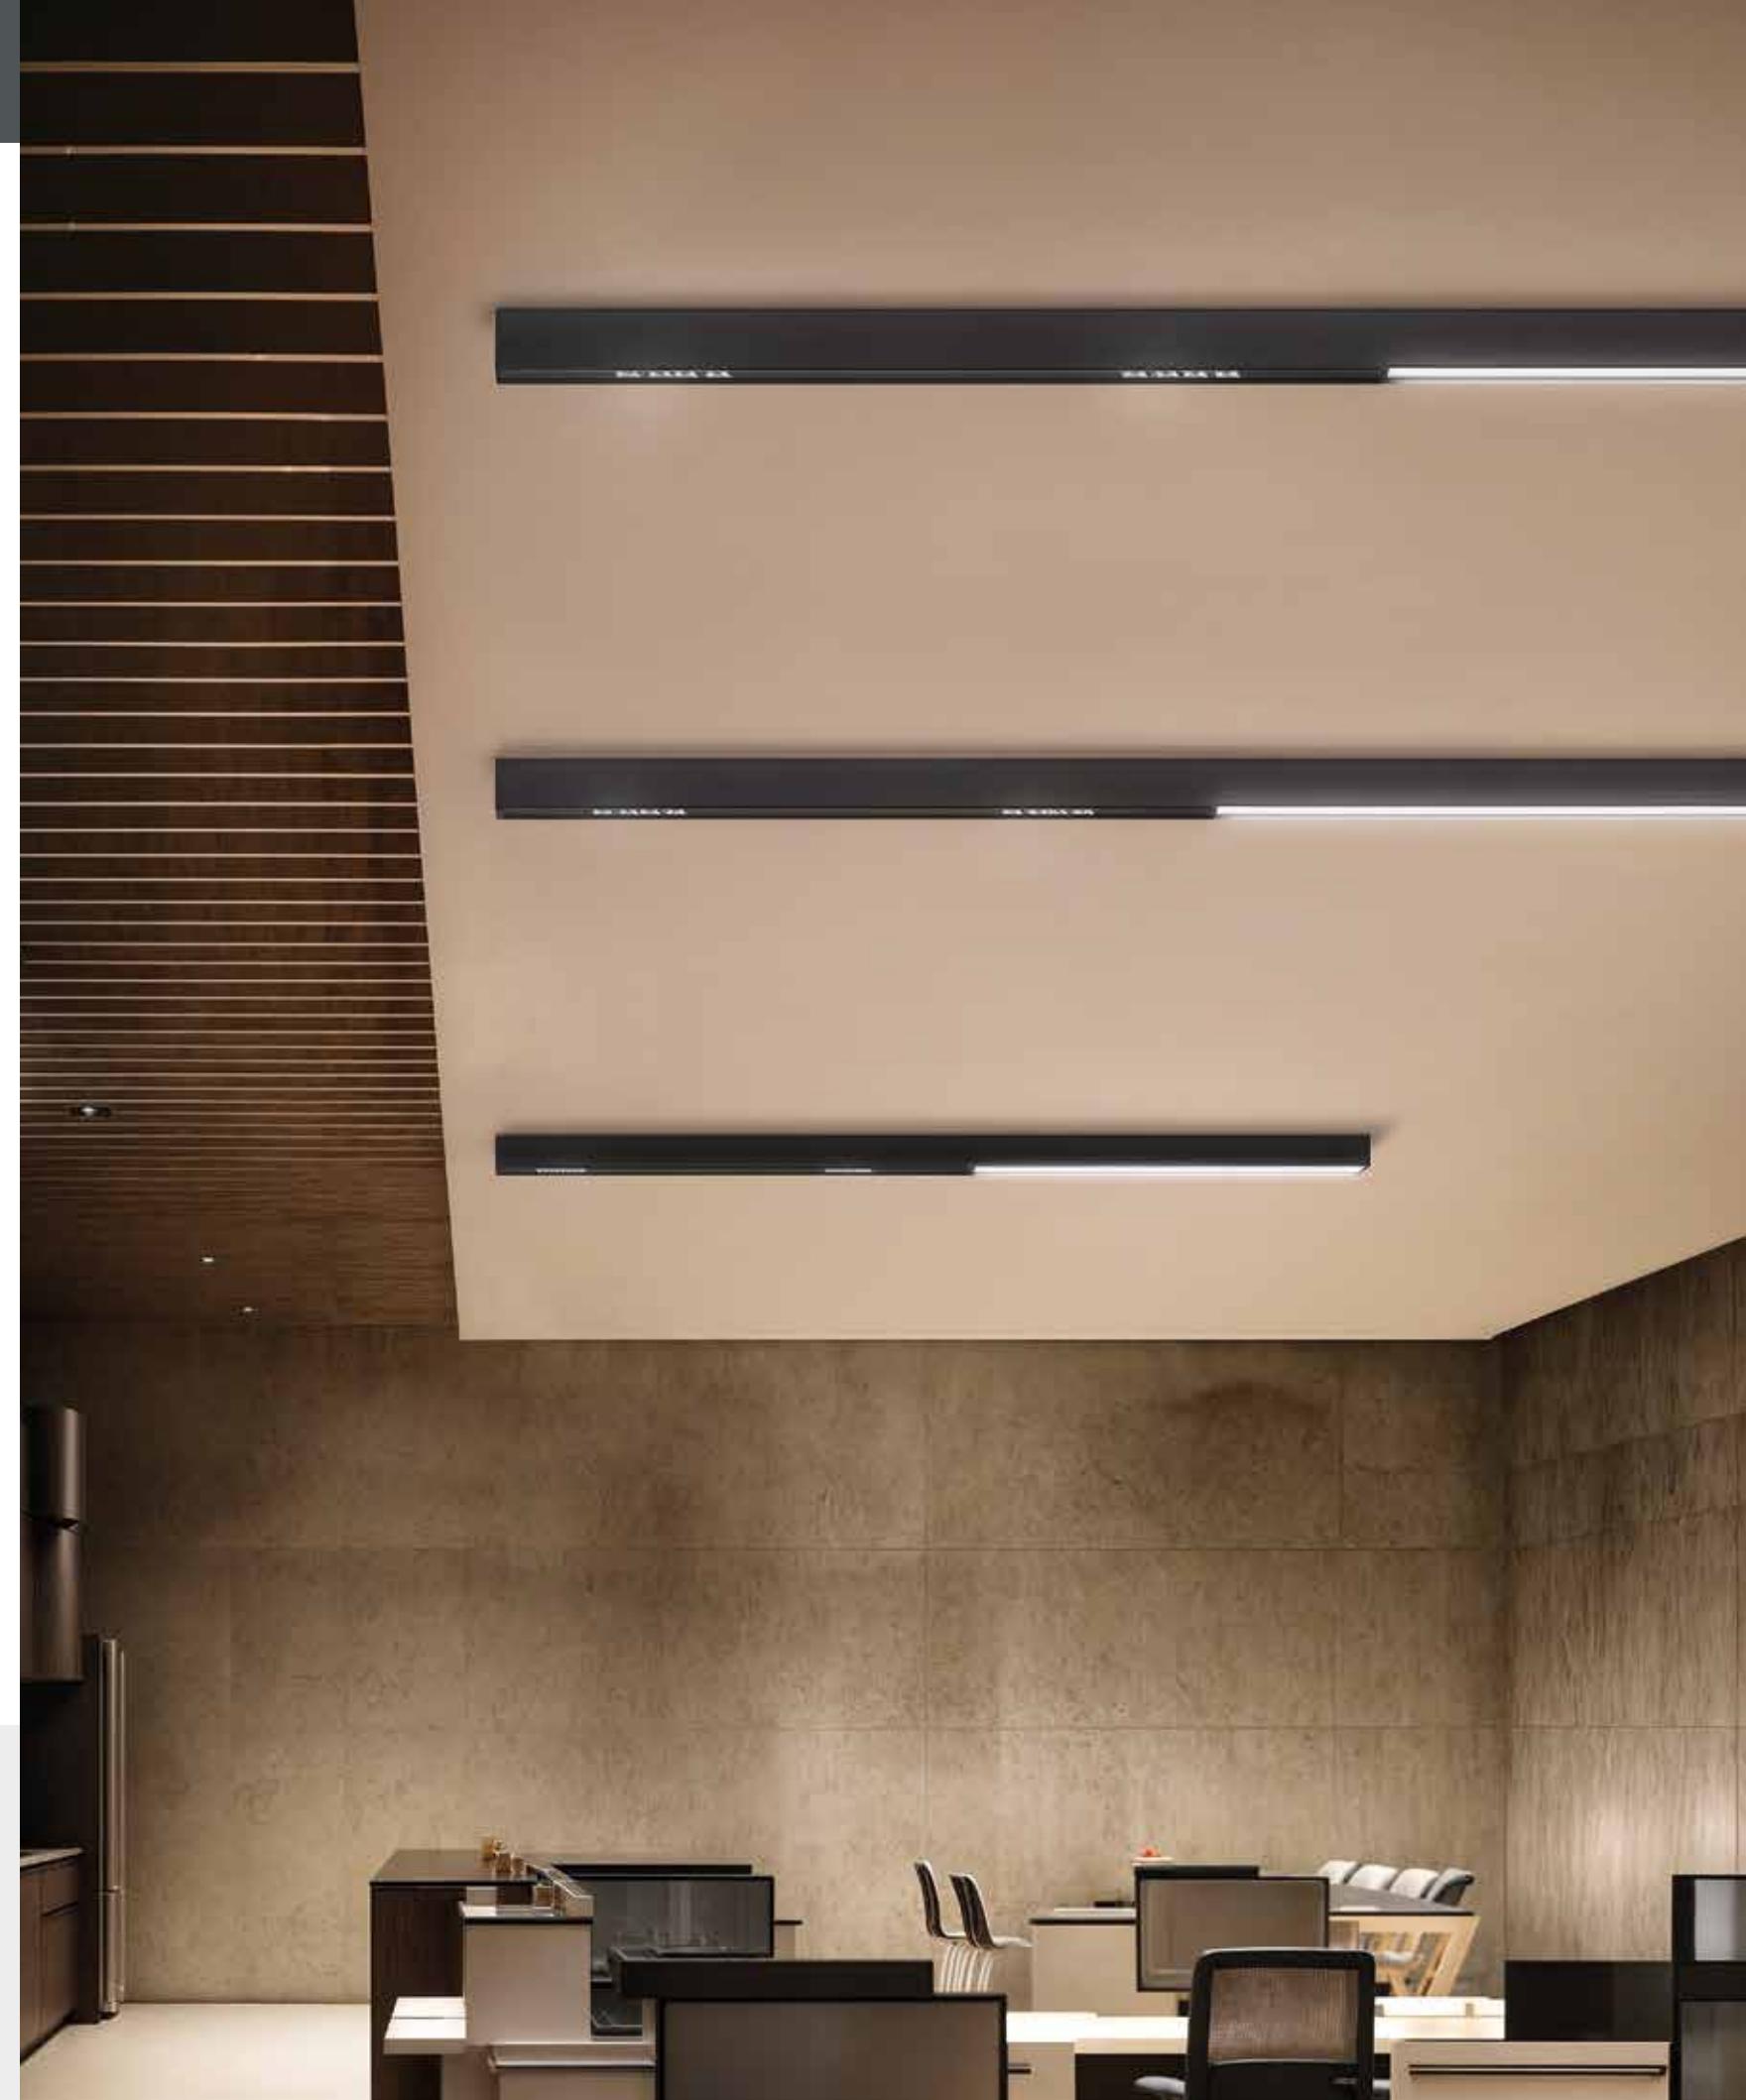

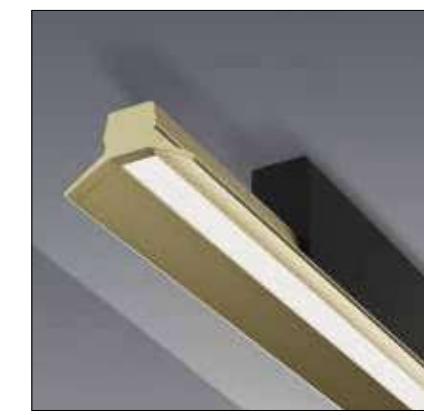 A

MYST

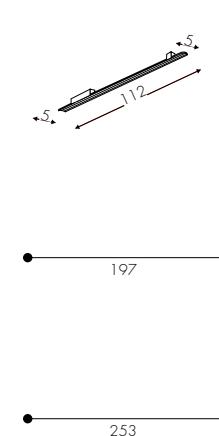

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

3113BOFBVE2B
3113BDMBVE2B


25W 1910lm* - 220V
DALI (Push) 25W 1910lm - 220V

3113EOFBVE2B
3113EDMBVE2B

44W 3350lm - 220V
DALI (Push) 44W 3350lm - 220V

3113GOFBVE2B
3113GDMBVE2B

56W 4305lm - 220V
DALI (Push) 56W 4305lm - 220V

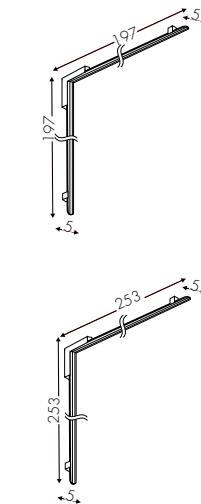

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K


BV

3113EEVOFBVE2B
3113EEVDMBVE2B

88W 6700lm* - 220V
DALI (Push) 88W 6700lm - 220V

3113GGVOFBVE2B
3113GGVDMBVE2B

112W 8610lm - 220V
DALI (Push) 112W 8610lm - 220V




3113LOFBVE2B
3113LDMBVE2B

88W 6700lm - 24VDC
DALI (Push) 88W 6700lm - 24VDC

3113MOFBVE2B
3113MDMBVE2B

112W 8610lm - 220V
DALI (Push) 112W 8610lm - 220V



3113EEHOFBVE2B
3113EEHDMBVE2B

88W 6700lm - 220V
DALI (Push) 88W 6700lm - 220V

3113GGHOFBVE2B
3113GGHDMBVE2B

112W 8610lm - 220V
DALI (Push) 112W 8610lm - 220V




A 2700K C 4000K

NE

[A] Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A 2700K C 4000K



NE

[A] Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 6700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

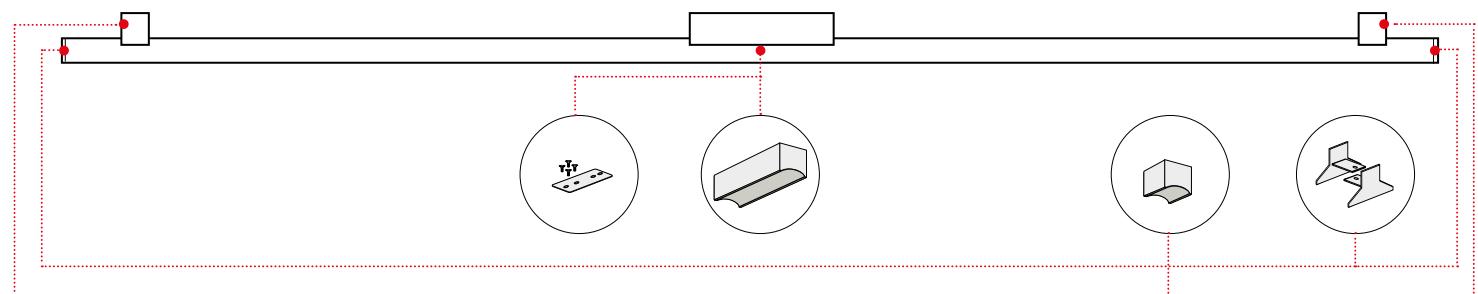

AM3113KAOF

Kit alimentazione 150W OnOff
Power supply kit - Netzteil Kit



AM3113KADM

Kit alimentazione 150W Dali (PUSH)
Power supply kit - Netzteil Kit




AM3113SP

Staffa a plafone (1x)
Seiling mounting bracket (1x)
Deckenbefestigungsbügel (1x)

AM3113KT


Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)



AM3113GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk

→ Nelle composizioni da 3113L (394cm) a 3113M (506cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 3113L (394cm) to 3113M (506cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 3113L (394cm) to 3113M (506cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**

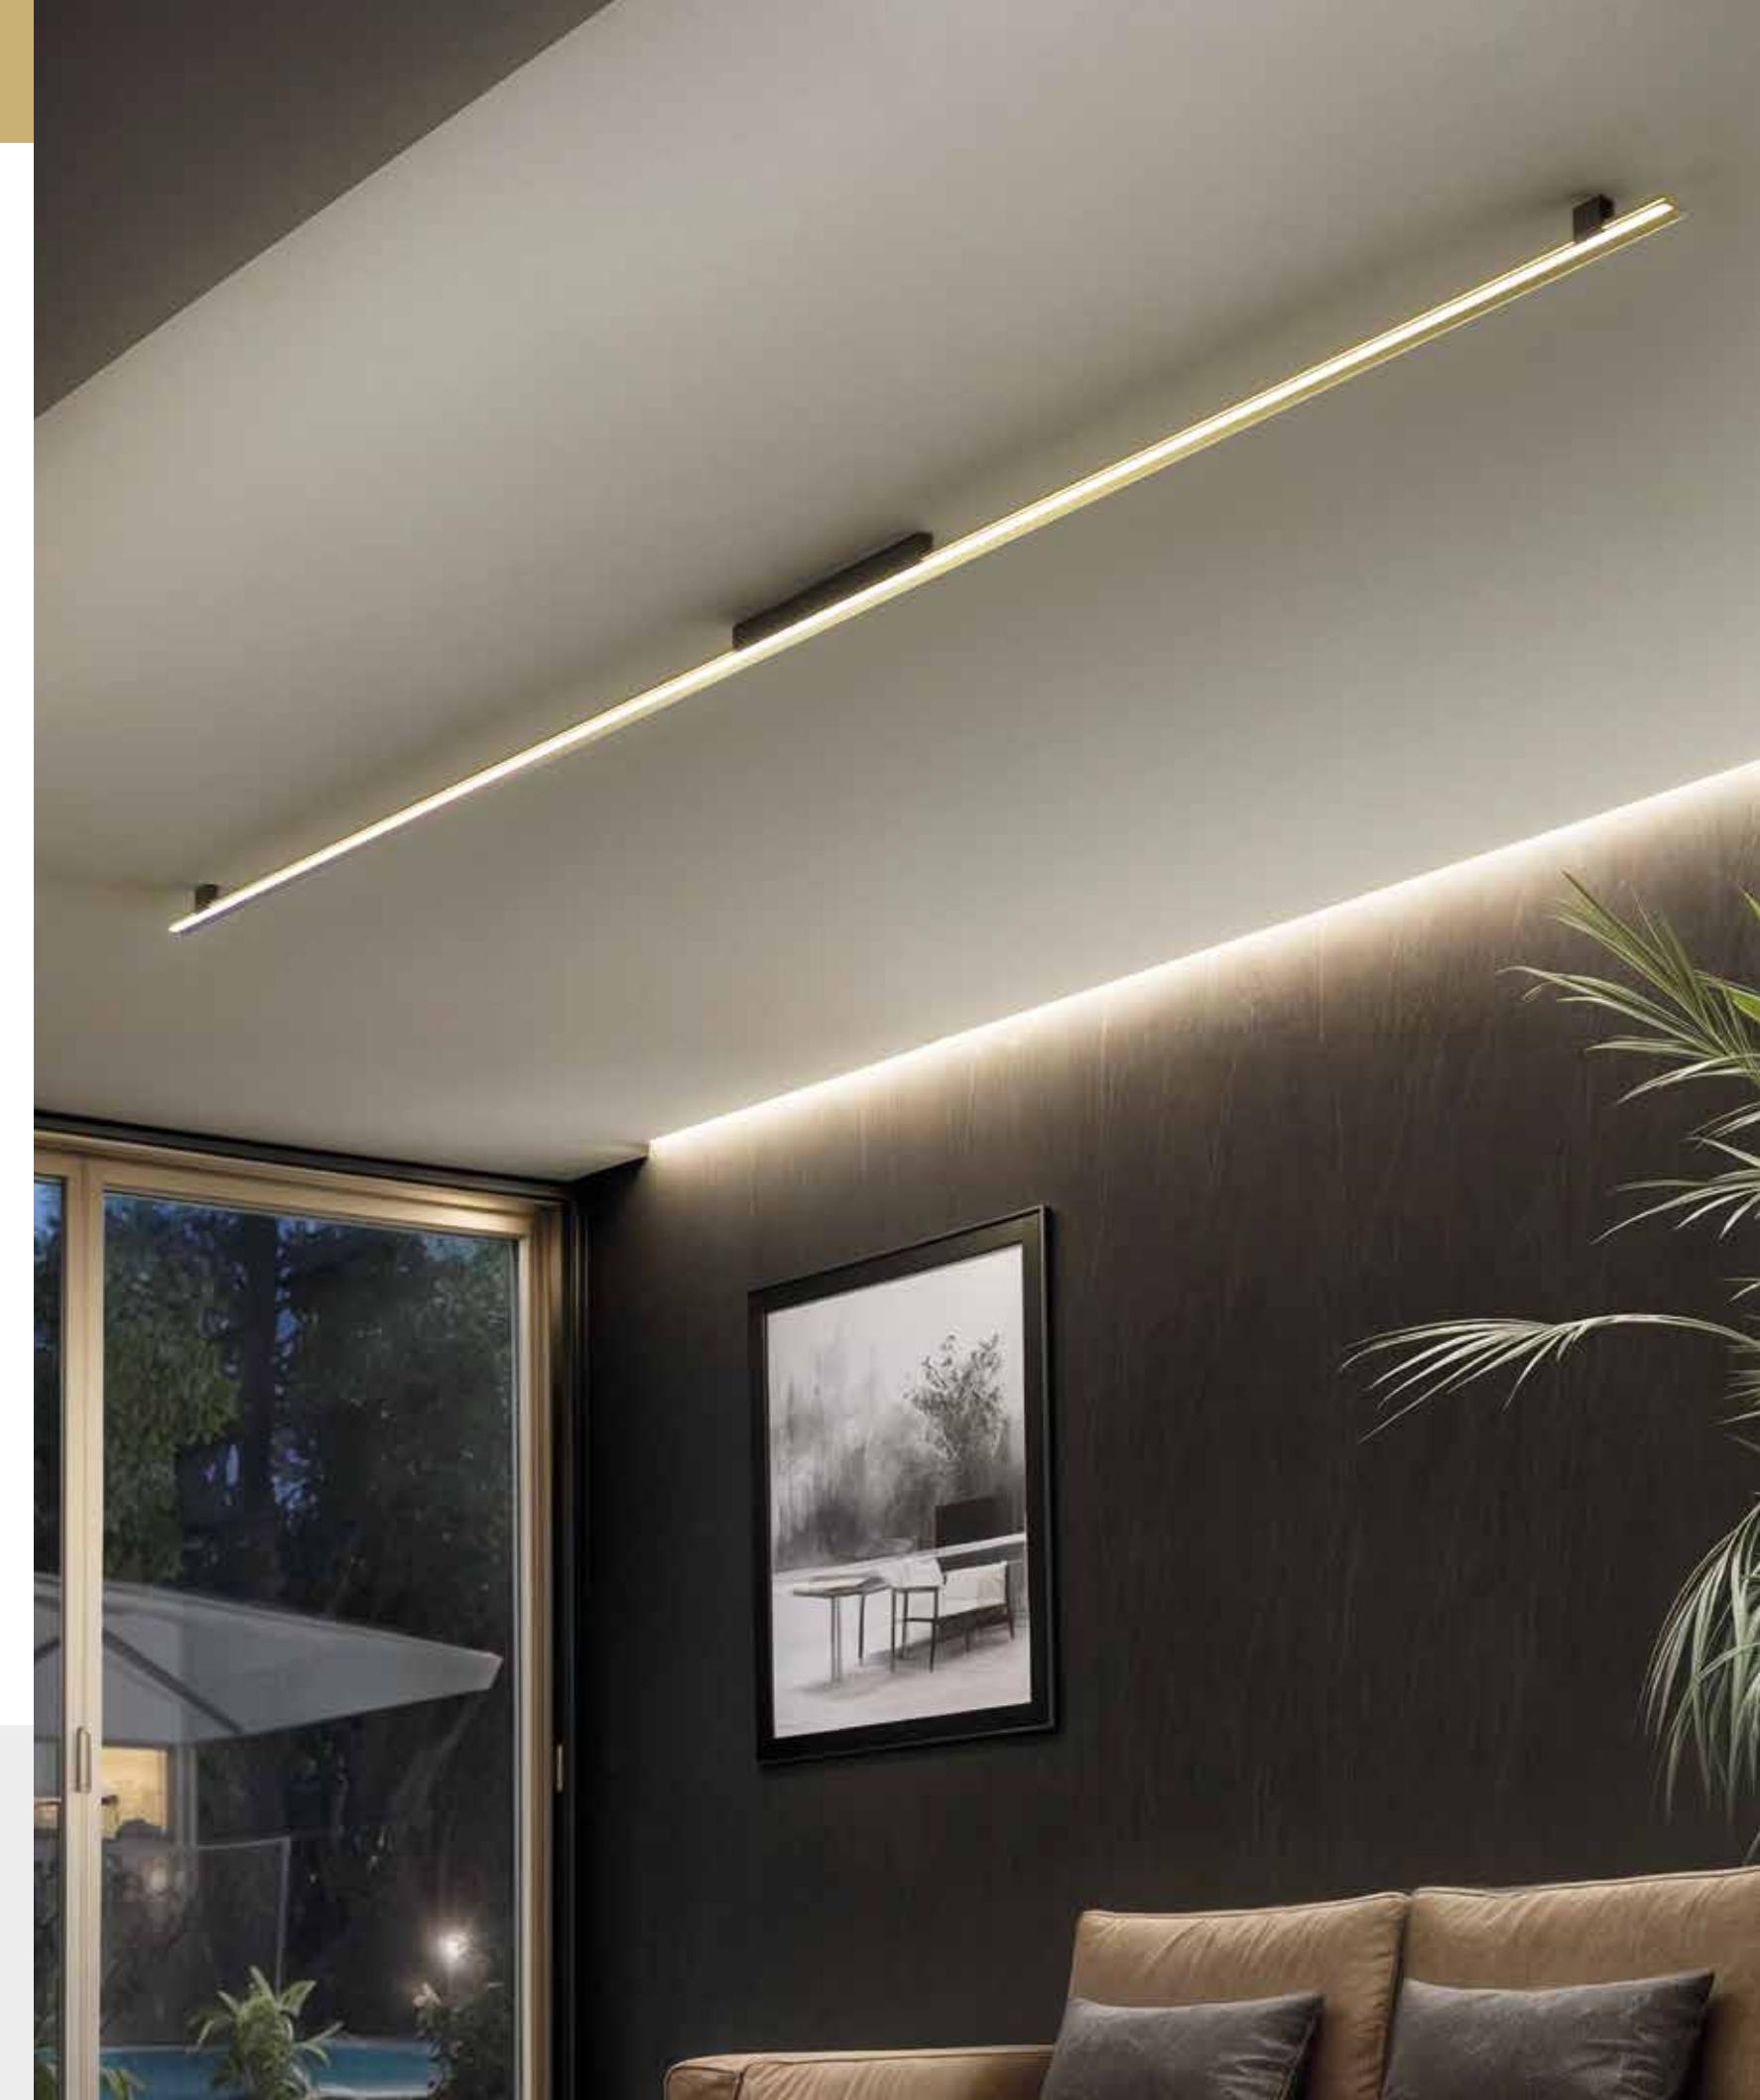

E19

A




ONDA



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
3106UOFBVE2B	18W 1515lm* - 220V DALI (Push) 18VV 1515lm - 220V	
3106UDMBVE2B		
3106AOFBVE2B	26W 2260lm - 220V DALI (Push) 26VV 2260lm - 220V	
3106BOFBVE2B	35W 3010lm - 220V DALI (Push) 35VV 3010lm - 220V	
3106COFBVE2B	44W 3765lm - 220V DALI (Push) 44VV 3765lm - 220V	
3106DOFBVE2B	53W 4515lm - 220V DALI (Push) 53VV 4515lm - 220V	
3106EOFBVE2B	62W 5265lm - 220V DALI (Push) 62VV 5265lm - 220V	
3106FOFBVE2B	70W 6020lm - 220V DALI (Push) 70VV 6020lm - 220V	
3106GOFBVE2B	79W 6775lm - 220V DALI (Push) 79VV 6775lm - 220V	
3106HOFBVE2B	88W 7525lm - 220V DALI (Push) 88VV 7525lm - 220V	
3106LOFBVE2B	123W 10530lm - 220V DALI (Push) 123VV 10530lm - 220V	
3106MOFBVE2B	158W 13550lm - 220V DALI (Push) 158VV 13550lm - 220V	
3106NOFBVE2B	176W 15050lm - 220V DALI (Push) 176VV 15050lm - 220V	
3106OOFBVE2B	212W 18060lm - 220V DALI (Push) 212VV 18060lm - 220V	
3106POFBVE2B	246W 21070lm - 220V DALI (Push) 246VV 21070lm - 220V	
3106QOFBVE2B	264W 22575lm - 220V DALI (Push) 264VV 22575lm - 220V	
3106ROFBVE2B	317W 27090lm - 220V DALI (Push) 317VV 27090lm - 220V	
		NE
		E19 UGR<19 Prism C 4000K



- A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
- * 1515lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2 +17,5%
1780lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

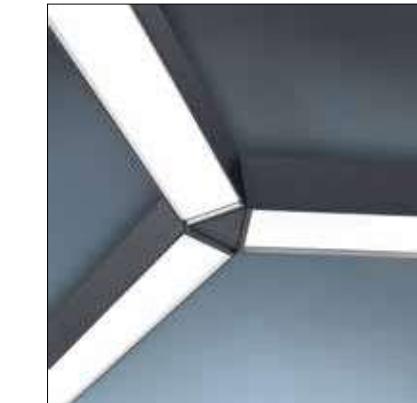

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
3106KGAOFBVE2B	35W 3029lm* - 220V DALI (Push) - 35VV 3029lm - 220V	
3106KADMVE2B		
3106KGTOFBVE2B	26W 2277lm - 220V DALI (Push) - 26VV 2277lm - 220V	
3106KGCDMBVE2B	35W 3029lm - 220V DALI (Push) - 35VV 3029lm - 220V	
		NE
		E19 UGR<19 Prism C 4000K

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


120° Y	120°	120° angle connector 3 sides 120° Winkelverbinde 3-seitig
3106KGYCOFBV*		
3106KGCDMBV		
3106KGECOFBV*		Connettore angolare a 120° 2 lati 120° angle connector 2 sides 120° Winkelverbinde 2-seitig
3106KGECDMBV		
3106KGACOFBV*		Connettore angolare a 90° 2 lati 90° angle connector 2 sides 90° Winkelverbinde 2-seitig
3106KGACDMBV		
		NE
		E19 UGR<19 Prism C 4000K

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil	Per configurazioni custom consultare il nostro sito. For bespoke custom configurations , please refer to our website. Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.
* Compatibile con moduli TF - Compatible with TF module - Kompatibel mit TF Modul	
* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2 +17,5% 3559lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%	

ONDA

BINARIO 220V - 220V TRACK - 220V-SCHIENEN-SYSTEM

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE

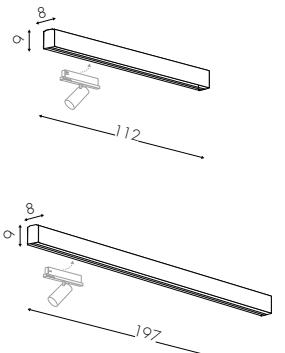

3114BOFBV

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

3114BDMBV

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module
STUCCHI DALI (Push) dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

3114EOFBV

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme


3114EDMBV

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module
STUCCHI DALI (Push) dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

BV

NE

NO LIGHT

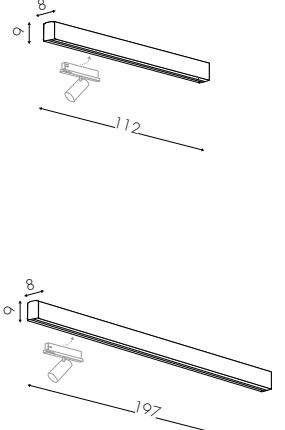

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

3114BLOFVE2B
3114BLDMBVE2B

35W 3010lm - 220V
DALI (Push) 35W 3010lm - 220V

3114ELOFVE2B
3114ELDMBVE2B



62W 5265lm - 220V
DALI (Push) 62W 5265lm - 220V

SPOT NOT INCLUDED



C 4000K

NE


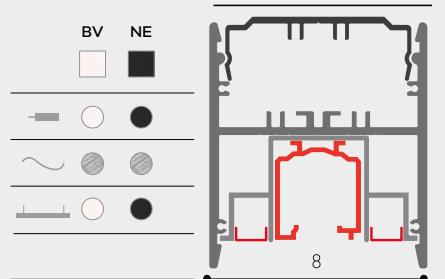


SPOT 220V **non inclusi** vedi pagina 152-153
SPOT 220V **not included** on pag. 152-153
SPOT 220V **nicht enthalten** auf den Seiten 152-153

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

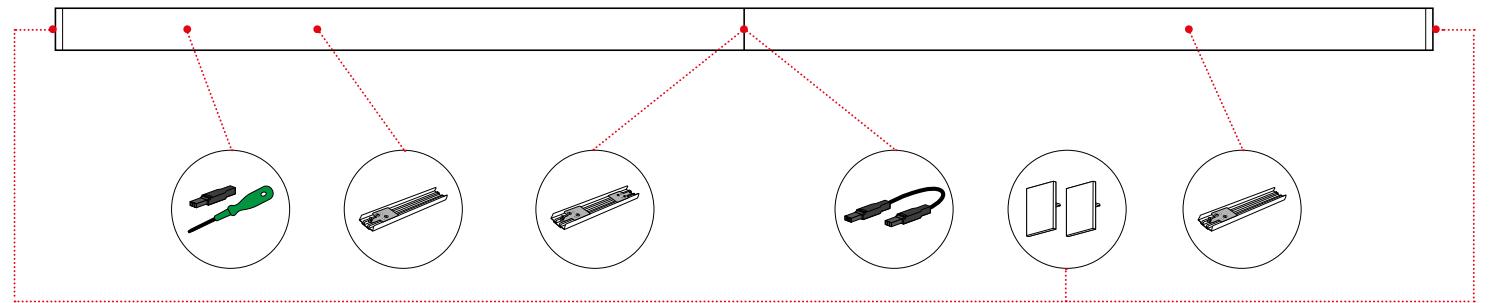

**AM3106KD**


Kit di Sicurezza Doppio (1x)
Safety Kit double version (1x)
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)

**AM3106K**

Kit di Sicurezza Singolo (1x)
Safety Kit single version (1x)
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)

**AM3106GEOF**

Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF
Cable Connector 3 pole ONOFF
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF

**AM3106GEDM**


Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI

**AM3106KOF**

Cacciavite + spina ONOFF
Screwdriver + ONOFF plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker ONOFF

**AM3106KDM**

Cacciavite + spina DALI
Screwdriver + DALI plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker DALI

**AM3106T**

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3106L (394cm) a 3106R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 3106L (394cm) to 3106R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 3106L (394cm) to 3106R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.






A

EM



MIRÓ

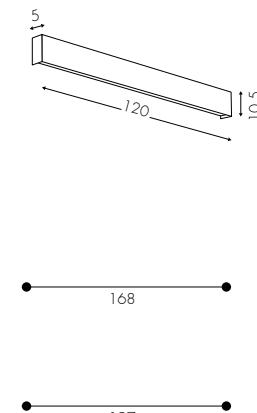

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal **B 3000K** **BV**

2030BOF^E2B **2030BDM^E2B** 25W 2600lm + 25W 2600lm* - 220V
DALI(Push) 25W 2600lm + 25W 2600lm - 220V



2030DOF^E2B **2030DDM^E2B** 38W 3960lm + 38W 3960lm - 220V
DALI(Push) 38W 3960lm + 38W 3960lm - 220V

2030EOF^E2B **2030EDM^E2B** 44W 4570lm + 44W 4570lm - 220V
DALI(Push) 44W 4570lm + 44W 4570lm - 220V

2030FOF^E2B **2030FDM^E2B** 50W 5200lm + 50W 5200lm - 220V
DALI(Push) 50W 5200lm + 50W 5200lm - 220V

2030GOF^E2B **2030GDM^E2B** 56W 5820lm + 56W 5820lm - 220V
DALI(Push) 56W 5820lm + 56W 5820lm - 220V

2030HOF^E2B **2030HDM^E2B** 63W 6500lm + 63W 6500lm - 220V
DALI(Push) 63W 6500lm + 63W 6500lm - 220V

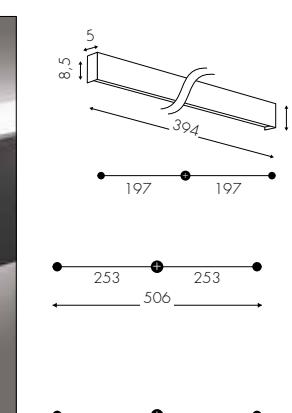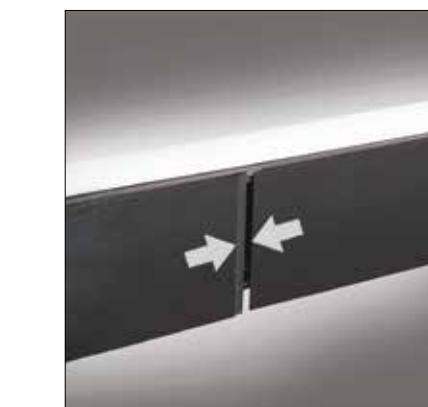

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal **B 3000K** **BV**

2030LOF^E2B **2030LDM^E2B** 88W 9140lm+88W 9140lm* - 220V
DALI(Push) 88W 9140lm+88W 9140lm - 220V

2030MOF^E2B **2030MDM^E2B** 112W 11640lm+112W 11640lm - 220V
DALI(Push) 112W 11640lm+112W 11640lm - 220V


2030NOF^E2B **2030NDM^E2B** 126W 13000lm+126W 13000lm - 220V
DALI(Push) 126W 13000lm+126W 13000lm - 220V

2030OOF^E2B **2030ODM^E2B** 151W 15640lm+151W 15640lm - 220V
DALI(Push) 151W 15640lm+151W 15640lm - 220V

2030POF^E2B **2030PDM^E2B** 175W 18140lm+175W 18140lm - 220V
DALI(Push) 175W 18140lm+175W 18140lm - 220V

2030QOF^E2B **2030QDM^E2B** 189W 19500lm+189W 19500lm - 220V
DALI(Push) 189W 19500lm+189W 19500lm - 220V

2030ROF^E2B **2030RDM^E2B** 224W 23280lm+224W 23280lm - 220V
DALI(Push) 224W 23280lm+224W 23280lm - 220V



[A] Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



* 9140lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

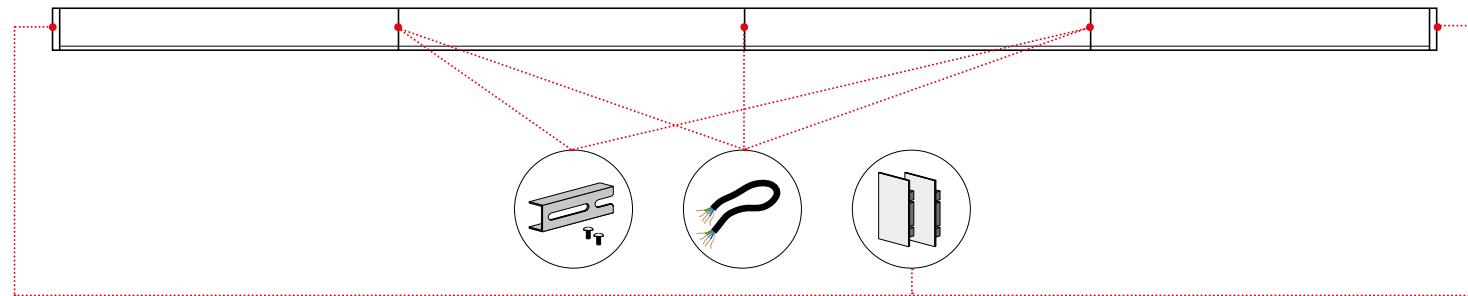


90102030GM

Giunto Meccanico (1x)
Mechanical Coupling (1x) - Mechanisches Gelenk (1x)




90102030GEOF

Cavo Elettrico 3 Poli OnOff L.60cm
3 Poles Electric Cable OnOff L.60cm
Elektrische Kabel 3 Poles OnOff L.60cm



90102030GEDM

Cavo Elettrico 5 Poli DALI L.60cm
5 Poles Electric Cable DALI L.60cm
Elektrische Kabel 5 Poles DALI L.60cm



90102030T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)


→ Nelle composizioni da 2030L (394cm) a 2030R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 2030L (394cm) to 2030R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 2030L (394cm) to 2030R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.





E19


X

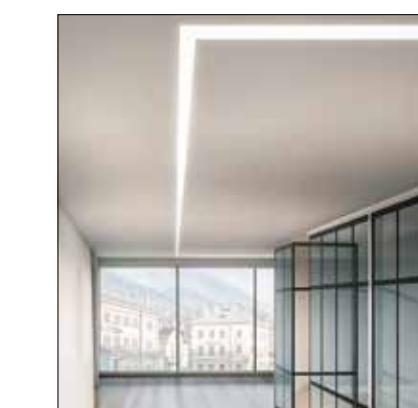

EMME 24 INCASSO

EMME 24 INCASSO

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



E2 Opale

B 3000K

BV

4037ABVE2B 19W 1435lm* - 24VDC

4037BBVE2B 25W 1910lm - 24VDC

4037CBVE2B 31W 2385lm - 24VDC

4037DBVE2B 37W 2860lm - 24VDC

4037EBVE2B 44W 3350lm - 24VDC

4037FBVE2B 50W 3830lm - 24VDC

4037GBVE2B 56W 4305lm - 24VDC

4037HBVE2B 62W 4780lm - 24VDC

4037LBVE2B 87W 6705lm - 24VDC

4037MBVE2B 111W 8605lm - 24VDC

4037NBVE2B 124W 9560lm - 24VDC


DRIVER
NOT INCLUDED



Opal E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE

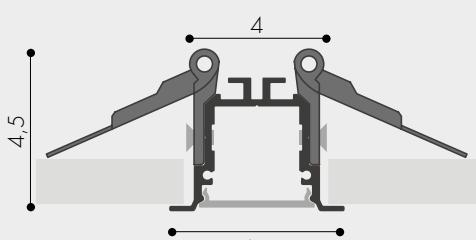


Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

* 1435lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
1680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

112




E2 Opale

B 3000K

BV

4037OBVE2B 148,5W 11485lm* - 24VDC

148,5W 11485lm* - 24VDC

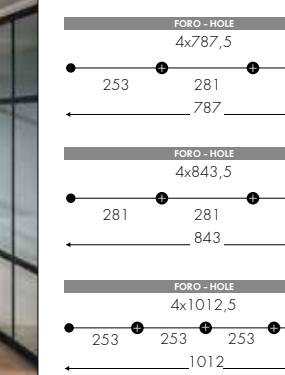


4037PBVE2B 173W 13380lm - 24VDC

173W 13380lm - 24VDC



4037QBVE2B 185W 14340lm - 24VDC

185W 14340lm - 24VDC




4037RBVE2B 223W 17210lm - 24VDC

223W 17210lm - 24VDC




4037KGABVE2B 25W 1905lm - 24VDC

25W 1905lm - 24VDC



4037KGTVBE2B 19W 1430lm - 24VDC

19W 1430lm - 24VDC



4037KGVBE2B 25W 1905lm - 24VDC

25W 1905lm - 24VDC



NE



Opal E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

* 11485lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
13495lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%


Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

113

EMME 24 INCASSO

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

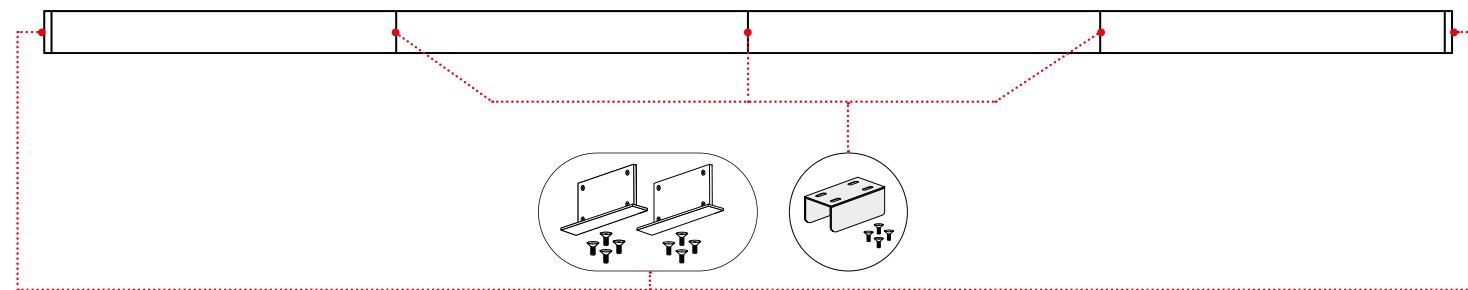

90104037GM

Giunto Meccanico (1x)
Mechanical Coupling (1x)
Mechanisches Gelenk (1x)



90104037T


Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 4037L (394cm) a 4037R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 4037L (394cm) to 4037R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 4037L (394cm) to 4037R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.




E19

A↑

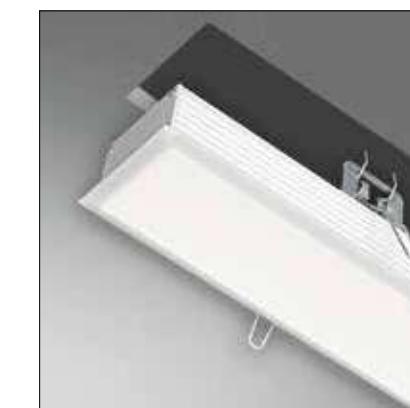

MIRÓ INCASSO

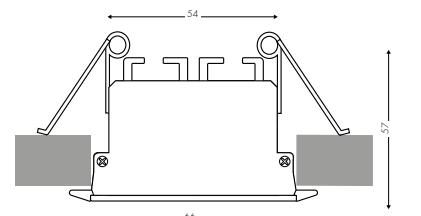

E2 Opale	B 3000K	BV
4030AOFBVE2B 4030ADM BVE2B	26W 2260lm* - 220V DALI(Push) 26W 2260lm - 220V	
4030BOFBVE2B 4030BDM BVE2B	35W 3010lm - 220V DALI(Push) 35W 3010lm - 220V	
4030COFBVE2B 4030CDM BVE2B	44W 3765lm - 220V DALI(Push) 44W 3765lm - 220V	
4030DOFBVE2B 4030DDM BVE2B	53W 4515lm - 220V DALI(Push) 53W 4515lm - 220V	
4030EOF BVE2B 4030EDM BVE2B	62W 5265lm - 220V DALI(Push) 62W 5265lm - 220V	
4030FOFBVE2B 4030FDM BVE2B	70W 6020lm - 220V DALI(Push) 70W 6020lm - 220V	
4030GOF BVE2B 4030GDM BVE2B	79W 6775lm - 220V DALI(Push) 79W 6775lm - 220V	
4030HOF BVE2B 4030HDM BVE2B	88W 7525lm - 220V DALI(Push) 88W 7525lm - 220V	
4030LOFBVE2B 4030LDM BVE2B	123W 10530lm - 220V DALI(Push) 123W 10530lm - 220V	
4030MOFBVE2B 4030MDM BVE2B	158W 13550lm - 220V DALI(Push) 158W 13550lm - 220V	
4030NOFBVE2B 4030NDM BVE2B	176W 15050lm - 220V DALI(Push) 176W 15050lm - 220V	



IP20




A+

Opal E19 UGR<19 Prism

C 4000K



Alimentatore Incluso in remoto - Remote Power Supply - Fernspeisung enthalten

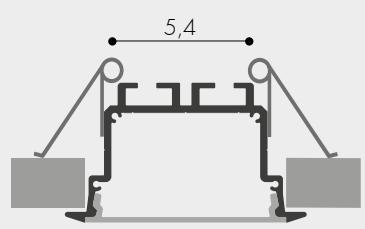

* 2260lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
26561lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



E2 Opale	B 3000K	BV
4030OOFBVE2B 4030ODM BVE2B	212W 18060lm* - 220V DALI(Push) 212W 18060lm - 220V	
4030POFBVE2B 4030PDM BVE2B	246W 21070lm - 220V DALI(Push) 246W 21070lm - 220V	
4030QOF BVE2B 4030QDM BVE2B	264W 22575lm - 220V DALI(Push) 264W 22575lm - 220V	
4030ROFBVE2B 4030RDM BVE2B	317W 27090lm - 220V DALI(Push) 317W 27090lm - 220V	
4030KGAF BVE2B 4030GADMBVE2B	35W 3010lm - 220V DALI(Push) 35W 3010lm - 220V	
4030KGTOFBVE2B 4030GTDM BVE2B	26W 2250lm - 220V DALI(Push) 26W 2250lm - 220V	
4030KGVOFBVE2B 4030GVDM BVE2B	35W 3010lm - 220V DALI(Push) 35W 3010lm - 220V	



IP20



A+

Opal E19 UGR<19 Prism

C 4000K




Alimentatore Incluso in remoto - Remote Power Supply - Fernspeisung enthalten

* 18060lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
21221lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

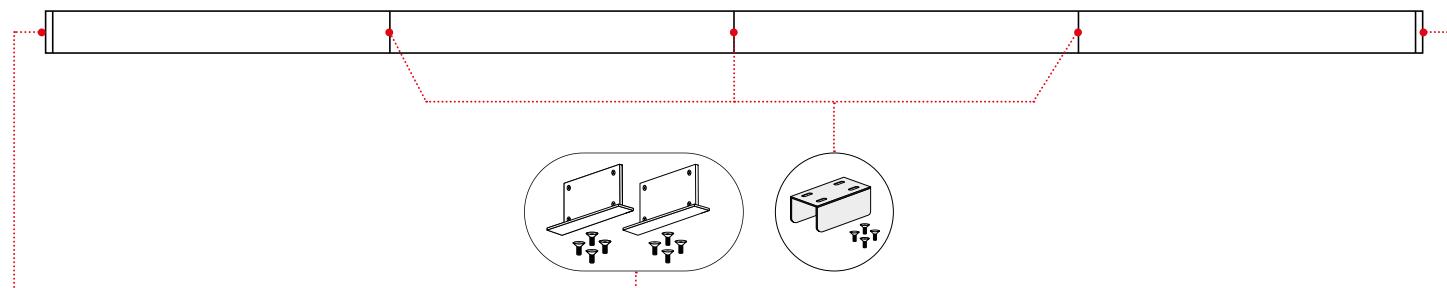

90104030GM


Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk



90104030T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 4030L (394cm) a 4030R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 4030L (394cm) to 4030R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 4030L (394cm) to 4030R (1012cm) ist das Zubehör bereits enthalten.

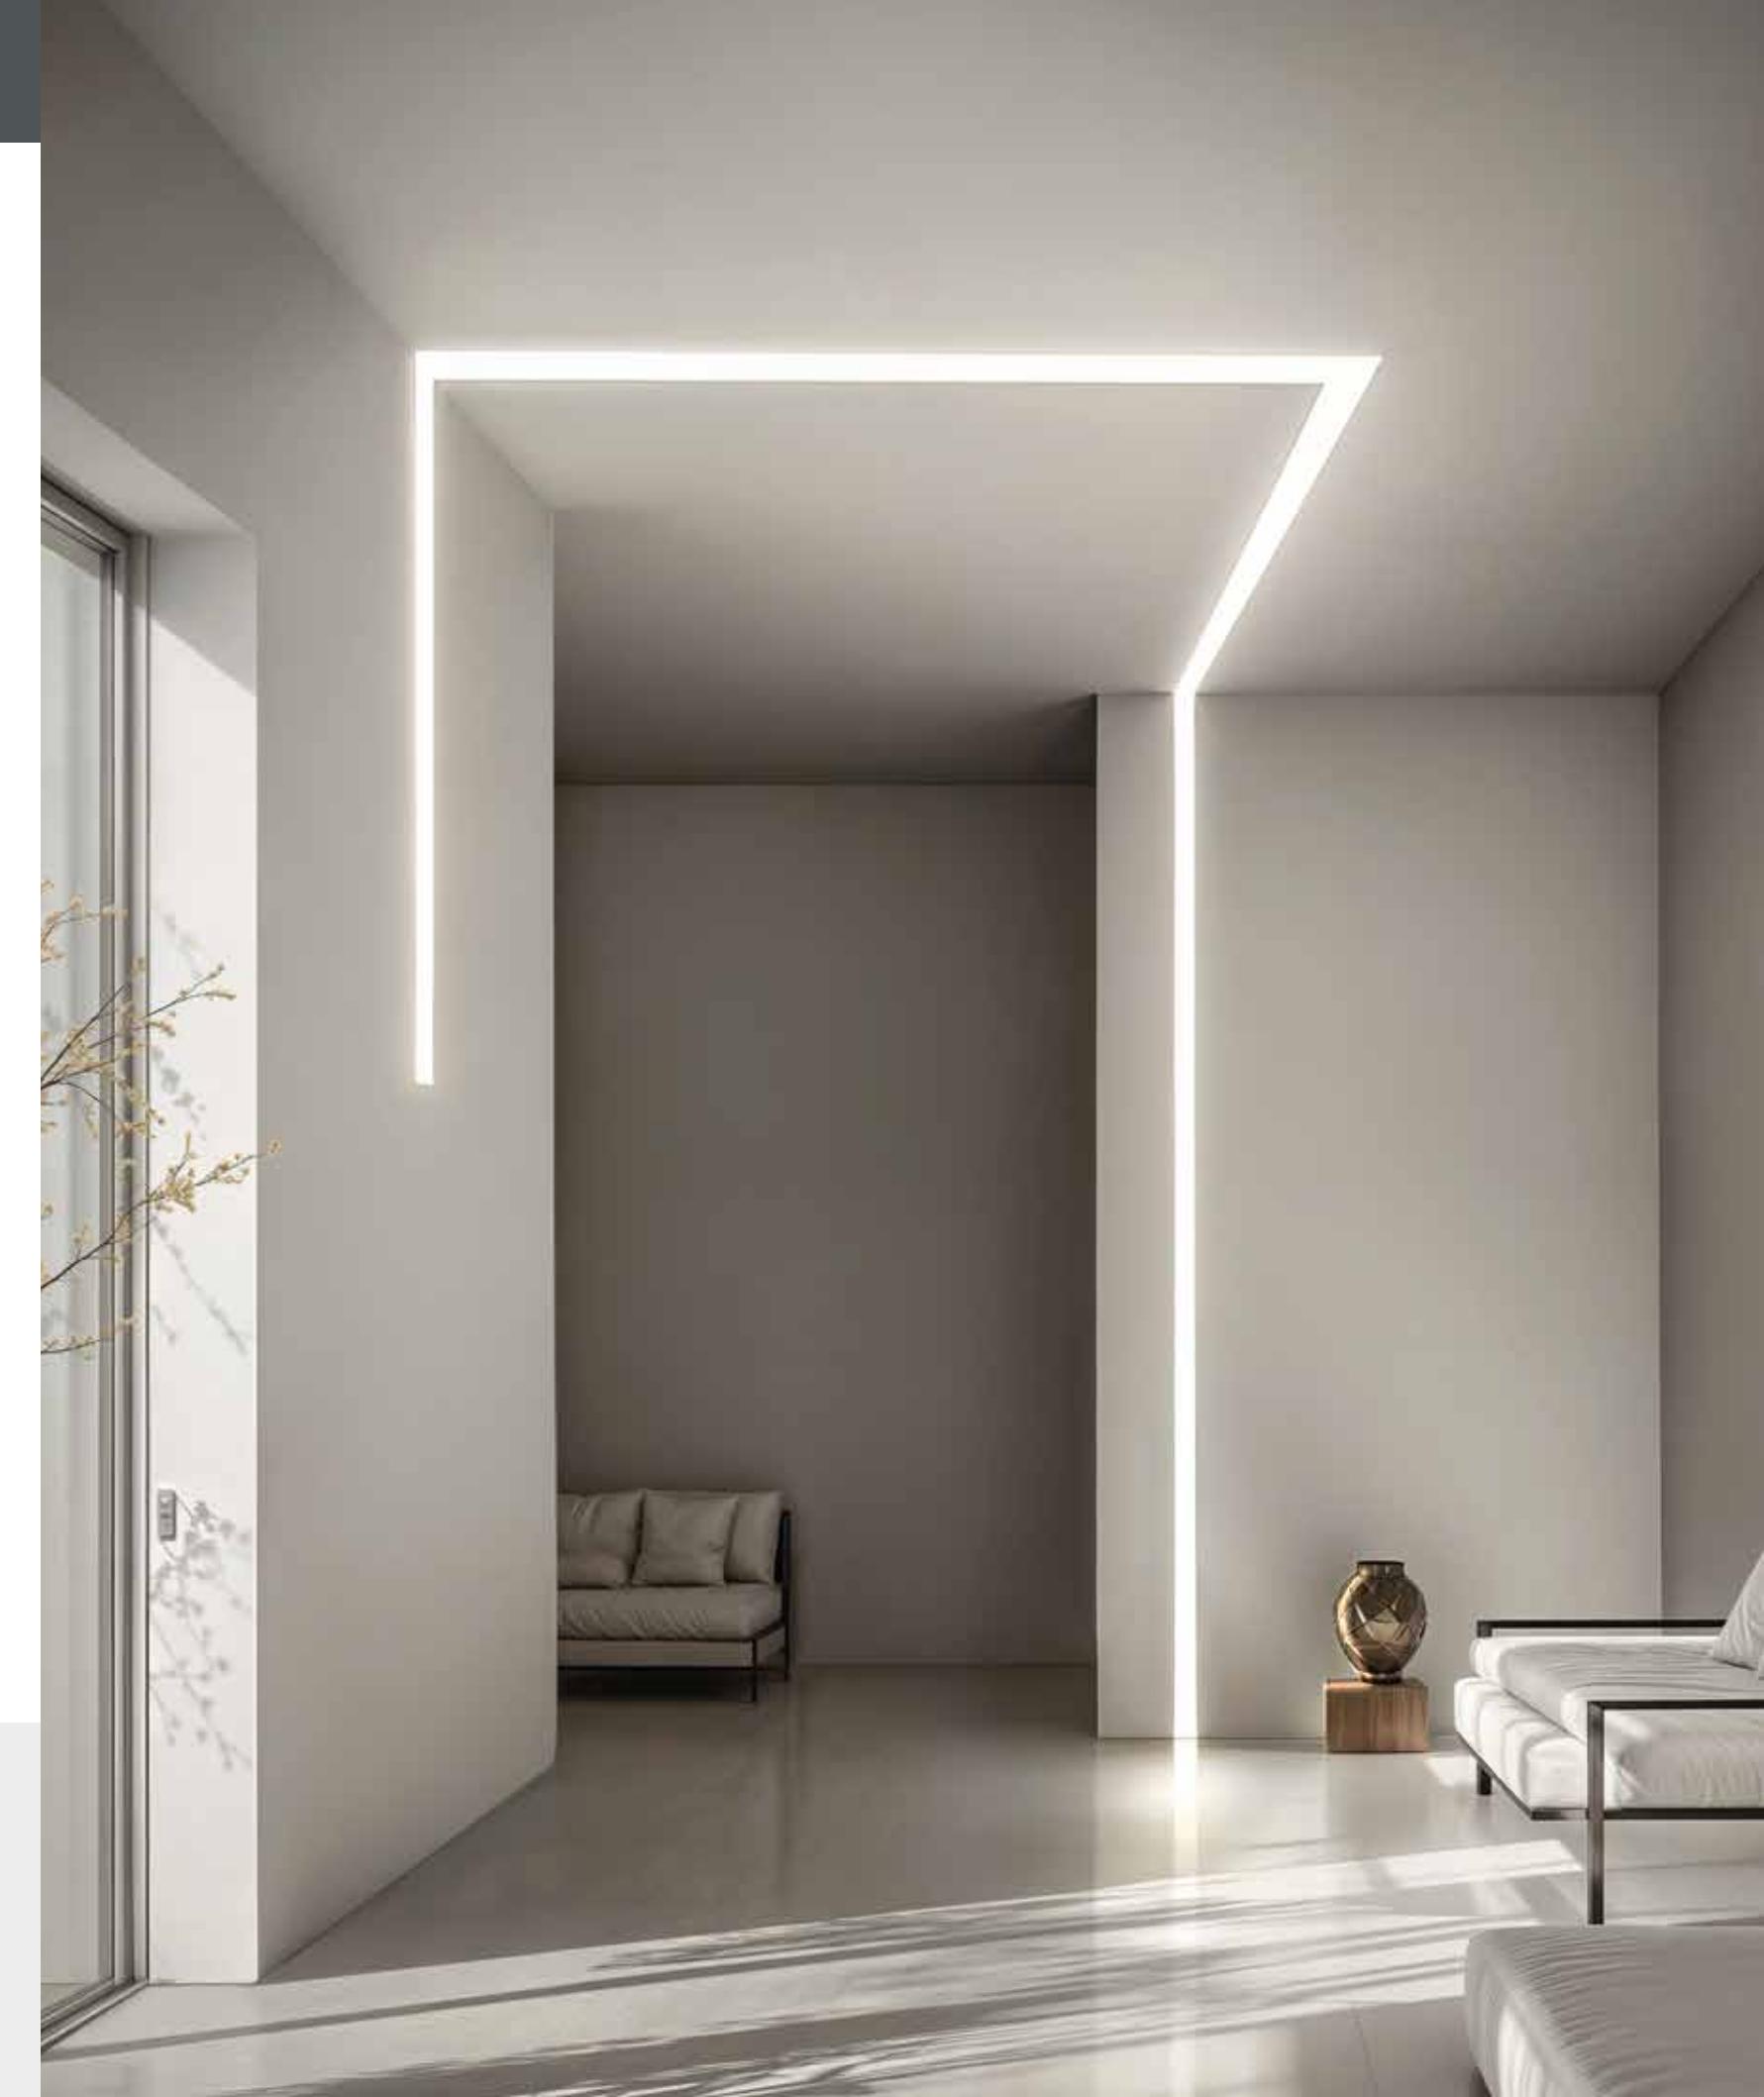

Incassi Spot Recessed Spotlights Einbau-Spots





Incasso/Recessed/Einbauchte



Expo Ø17-18W / Ø24-25W **128**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton




Focus Round Ø6 - 7W **129**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Focus Square 9,3x9,3 - 10W **129**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Move Ø8 8W / Ø10 14W **131**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton

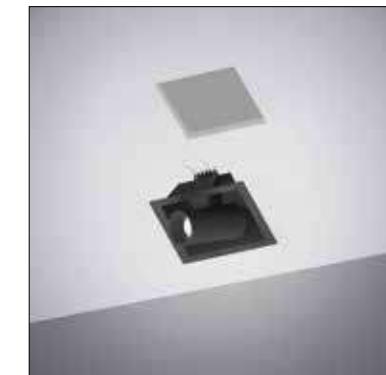

Operà 1x7W **132**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Operà 2x7W **132**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Operà 3x7W **132**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



S-Pot Ø9 - 9W **133**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø15 - 18W / 26W **133**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot 8x8 - 9W **134**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø5 - 7W **135**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø12,5 - 13W **136**
downlight cartongesso/muratura
Plasterboard/Masonry / Gipskarton/Mauerwerk



S-Pot Ø11 - 17W **137**
downlight semincassato
Semi recessed - Halbeinbau



Nano S-Pot Ø2,2 - 2W **138**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

S-Pot Ø4 - 4W **138**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø6 - 9W **138**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø7 - 13,5W **138**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø7 - 6W **139**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



Tablet Round 1x7W GU10 **140**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Tablet Round 2x7W GU10 **140**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton




Tablet Round 1x7W **140**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton




Tablet Round 2x7W **140**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton




Tablet Round 1x13W **140**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton

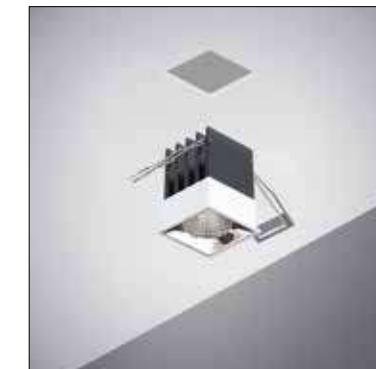


Task L4,5x4,5 - 4W **141**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

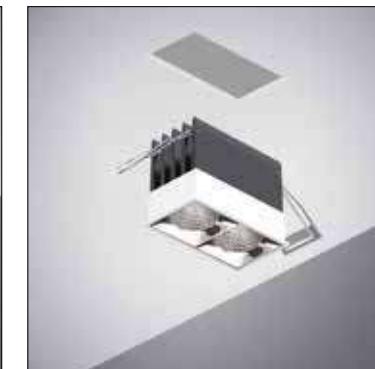


Task L4,5x8 - 7,5W **141**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

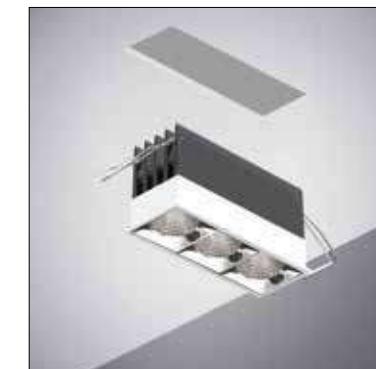

Task L4,5x11,5 - 15W **141**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

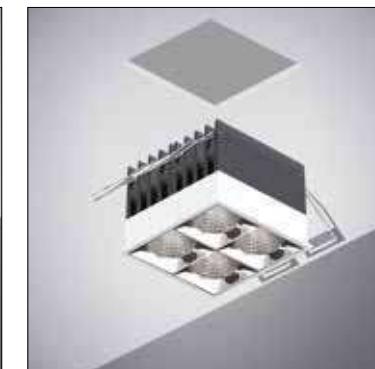

Task L8x8 - 18W **141**
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

60° Ottica - Optic - Optik




4089EOFBV60B

18W 1530lm* - 220V

DALI (Push) - 18W 1530lm - 220V

4089EDMBV60B



4089FOFBV60B

25W 2400lm - 220V

DALI (Push) - 25W 2400lm - 220V



DRIVER
NOT INCLUDED



A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1530lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E60**



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik



4095ABV36B

7W 800lm* - max.350mA - 20VDC

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006A

Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4095A) (foro Ø47mm)

AE006B



Driver CC OnOff IP20 (x2 art. 4095A) (Foro Ø42mm)

AE008A

Driver CC Triac IP20 (x1 art.4095A) (Foro Ø44mm)

AE007A

Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art.4095A) (Foro Ø38mm)



4096ABV36B

Max 10W 900lm - max.500mA - 20VDC

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE008F

Driver CC Triac IP20 (x1-2 art.4096A) (foro Ø47mm)

AE007B


Driver CC Dali (Push) IP20 (x1-2 art.4096A) (foro Ø52mm)

DRIVER
NOT INCLUDED



A Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **36°**




24° Ottica - Optic - Optik **B 3000K**

4039SBV24B 3W 360lm* - 350mA - 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteil

AE006A
AE007A
AE008D
AE008B
Driver CC OnOff IP20 (x1-3 art. 4039S) (foro Ø47mm)
Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-5 art. 4039S) (Foro Ø38mm)
Driver CC Triac IP20 (x1-2 art. 4039S) (foro Ø39mm)
Driver CC Triac IP20 (x3-5 art. 4039S) (Foro Ø57mm)




4039ABV24B

3W 360lm* - 350mA - 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteil

AE006A
AE007A
AE008D
AE008B
Driver CC OnOff IP20 (x1-3 art. 4039A) (foro Ø47mm)
Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-5 art. 4039A) (Foro Ø38mm)
Driver CC Triac IP20 (x1-2 art. 4039A) (foro Ø39mm)
Driver CC Triac IP20 (x3-5 art. 4039A) (Foro Ø57mm)



4039BBV24B

2x3W 2x360lm - 350mA - 18V

Alimentatore - Power supply - Netzteil

AE006A
AE007A
AE008A
AE008B
Driver CC OnOff IP20 (x 1 art. 4039B) (foro Ø47mm)
Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art. 4039B) (Foro Ø38mm)
Driver CC Triac IP20 (x1 art. 4039B) (foro Ø44mm)
Driver CC Triac IP20 (x2 art. 4039B) (Foro Ø57mm)



DRIVER
NOT INCLUDED




C 4000K




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteil nicht inbegriffen

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



36° Ottica - Optic - Optik **B 3000K**

4094AOFBV36B 1x8W 900lm* - 220V
4094ADMBV36B DALI (Push) - 1x8W 900lm - 220V
4094ATFBV36B (Triac) - 1x8W 900lm - 220V





4094BOFBV36B 1x14W 1200lm - 220V
4094BDMBV36B DALI (Push) - 1x14W 1200lm - 220V
4094BTFBV36B (Triac) - 1x14W 1200lm - 220V






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**24° Ottica - Optic - Optik****B 3000K**
4033AOFBV24B
4033ADMBV24B
4033ATFBV24B


 1x7W 680lm* - 220V
 DALI (Push) - 1x7W 680lm - 220V
 (Triac) 1x7W 680lm - 220V

4033BOFBV24B
4033BDMBV24B
4033BTFBV24B

 2x7W 2x680lm - 220V
 DALI (Push) - 2x7W 2x680lm - 220V
 (Triac) 2x7W 2x680lm - 220V

4033COFBV24B
4033CDMBV24B
4033CTFBV24B

 3x7W 3x680lm - 220V
 DALI (Push) - 3x7W 3x680lm - 220V
 (Triac) 3x7W 3x680lm - 220V



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik**B 3000K**
4017IOFBV36B
4017ITFBV36B


 9W 1000lm* - 220V
 (Triac) 9W 1000lm - 220V
**45° Ottica - Optic - Optik****C 4000K**

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik**B 3000K**
4017LOFBV36B
4017LTFBV36B

 18W 2000lm - 220V
 (Triac) 18W 2000lm - 220V

4017MOFBV36B
4017MTFBV36B

 26W 3000lm - 220V
 (Triac) 26W 3000lm - 220V
**c 4000K****c 4000K****TF** Triac - Triac - Triac**A↑** Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°****TF** Triac - Triac - Triac**A↑** Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **36°**



36° Ottica - Optic - Optik

4017NOFBV36B
4017NTFBV36B

B 3000K

BV

Max 9W 1000lm*
(Triac) 9W 1000lm

CE IP20 A 45° Ottica - Optic - Optik C 4000K NE

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV

36° Ottica - Optic - Optik


4017SBV36B

B 3000K

NE

Max 7W 680lm* - 350mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteil

AE006B
AE008A
AE007ADriver CC OnOff IP20 (x1-2 art. 4017S) (Foro Ø45mm)
Driver CC Triac IP20 (x1 art. 4017S) (foro Ø44mm)
Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art. 4017S) (Foro Ø38mm)

DRIVER
NOT INCLUDED

CE IP20 A

X Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteil nicht inbegriffen


* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°

S-POT

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



controcassa non inclusa



TRIAC

E28 Satinato - Satin - Satiniert


4017FTBVE28B

(Triac) 13W 1300lm* - 220V

BV

NE

controcassa non inclusa



DALI


E28 Satinato - Satin - Satiniert

4017FDMBVE28B

(Triac) 13W 1300lm - 220V

BV

NE



9017F

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

A↑ Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten


* 1300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

S-POT

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



TRIAC


E28 Satinato - Satin - Satiniert

4018MTFBVE28B

(Triac) - 17W 1500lm - 220V

BV

NE



DALI


E28 Satinato - Satin - Satiniert

4018MDMBVE28B

DALI (Push) - 17W 1500lm - 220V


BV

NE




36° Ottica - Optic - Optik		BV
4017ZBV36B	2W 280lm* - 700mA 3V [Driver NON INCLUSO]	
Alimentatore - Power supply - Netzteil		
AE008F	Driver CC Triac IP20 (x 3-9 art. 4017Z) [foro Ø47mm]	
AE007E	Driver CC Dali (Push) IP20 (x 4-18 art. 4017Z) [foro Ø52mm]	
NE		


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik		BV
4017TBV36B	Max 4W 480lm* - 300mA 10V	
Alimentatore - Power supply - Netzteil		
AE006Q	Driver CC OnOff IP20 (x 1 art. 4017T) [foro Ø30mm]	
AE008E	Driver CC Triac IP20 (x 3 art. 4017T) [foro Ø59mm]	
AE007A	Driver CC DALI(Push) IP20 (x 1-4 art. 4017T) [foro Ø37mm]	



4017UBV36B	Max 9W 860lm - 300mA 30V	
Alimentatore - Power supply - Netzteil		
AE006R	Driver CC OnOff IP20 (x 1 art. 4017U) [foro Ø49mm]	
AE008G	Driver CC Triac IP20 (x 1 art. 4017U) [foro Ø59mm]	
AE007E	Driver CC DALI(Push) IP20 (x 1 art. 4017U) [foro Ø52mm]	




4017VBV36B	Max 13.5W 1290lm - 300mA 45V	
Alimentatore - Power supply - Netzteil		
AE006R	Driver CC OnOff IP20 (x 1 art. 4017V) [foro Ø49mm]	
AE008F	Driver CC TRIAC IP20 (x 1 art. 1 art. 4017V) [foro Ø47mm]	
AE007F	Driver CC DALI IP20 (x 1 art. 4017V) [foro Ø49mm]	

**DRIVER
NOT INCLUDED**

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteil nicht inbegriffen

* 280lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik		BV
4017XBV36B	6W 500lm* - 350mA 18V [Driver NON INCLUSO]	
Alimentatore - Power supply - Netzteil		
AE006A	Driver CC OnOff IP20 (x 2 art. 4017X) [foro Ø47mm]	
AE006B	Driver CC OnOff IP20 (x 2 art. 4017X) [foro Ø42mm]	
AE008A	Driver CC Triac IP20 (x 1 art. 4017X) [foro Ø44mm]	
AE007A	Driver CC DALI(Push) IP20 (x 2 art. 4017X) [foro Ø38mm]	




✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteil nicht inbegriffen

* 500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°

TABLET ROUND

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE

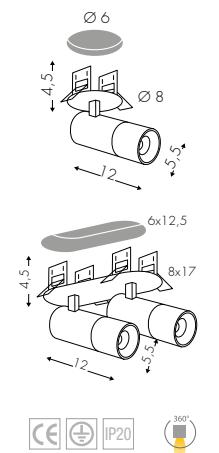

GU10

4044DBV

GU10 max 1x7W LED - 220V

BV





4044EBV

GU10 max 2x7W LED - 220V

GU10
NOT INCLUDED

NE

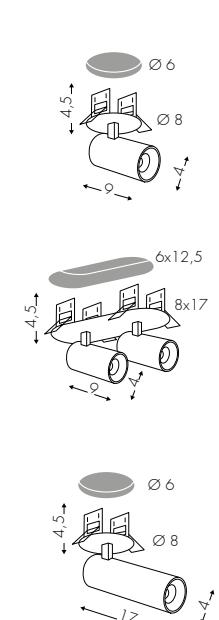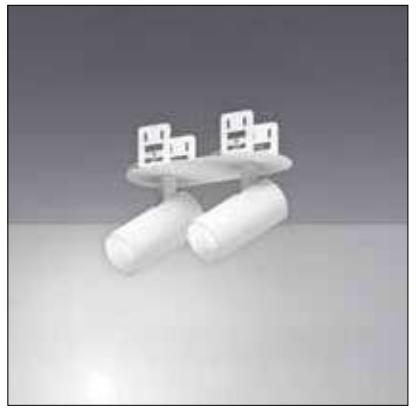

24° Ottica - Optic - Optik

BV

4044PBV24B

7W 680lm* - 350mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006A

AE006B

AE007A

AE008A

AE008B

Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4044P) (foro Ø47mm)
Driver CC OnOff IP20 (x2 art. 4044P) (foro Ø42mm)
Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art.4044P) (foro Ø37mm)
Driver CC Triac IP20 (x1 art.4044P) (foro Ø44mm)
Driver CC Triac IP20 (x1-2 art.4044P) (foro Ø57mm)

4044QBV24B

2x7W 2x680lm - 350mA 40V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006B

AE007A

AE008B

Driver CC OnOff IP20 (X1 art. 4044Q) (foro 42mm)
Driver CC Dali(Push) IP20 (x1 art.4044Q) (foro Ø38mm)
Driver CC Triac IP20 (x1 art.4044Q) (foro Ø57mm)

4044UBV24B

13W 1300lm - 350mA 36V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006B

AE007A

AE008B

Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4044U) (foro Ø42mm)
Driver CC Dali(Push) IP20 (x1 art.4044U) (foro Ø38mm)
Driver CC Triac IP20 (x1 art.4044U) (foro Ø57mm)

DRIVER
NOT INCLUDED



C 4000K

NE





✗ Alimentatore non incluso - Power supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

GU10 Sorgente non inclusa - Not included GU10 light source - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**

TASK

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV

B 3000K

4048ABV24B

4W 400lm* - 150mA 30V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006E

AE007C

AE008I

Driver CC OnOff IP20 (x1 art.4048A) (foro Ø42mm)

Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art.4048A) (foro Ø53mm)

Driver CC TRIAC IP20 (x1 art.4048A) (foro Ø57mm)

4048BBV24B

7,5W 900lm - 250mA - 30V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006D

AE007C

AE008F

Driver CC OnOff IP20 (1 art.4048B) (foro Ø42mm)

Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art.4048B) (foro Ø53mm)

Driver CC TRIAC IP20 (x1 art.4048B) (foro Ø47mm)

4048CBV24B

15W 1500lm - 500mA - 36V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006F

AE007B

AE008F

Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4048C) (foro Ø45mm)

Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art. 4048C) (foro Ø53mm)

Driver CC TRIAC IP20 (x1 art. 4048C) (foro Ø47mm)

4048DBV24B

18W - 1800lm - 500mA 36V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006F

AE007B


AE008F

Driver CC OnOff IP20 (foro Ø45)

Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art. 4048D) (foro Ø53mm)

Driver CC TRIAC IP20 (x1 art. 4048D) (foro Ø47mm)

DRIVER
NOT INCLUDED



* 400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**

Sistema binario 220V
Track system 220V
220V-Schienen-System



220V



B220V SOSPENSIONE - PLAFONE 146
Suspension - Ceiling Mount
Hängend - Deckenmontage



B220V ACCESSORI 147
Accessories- Zubehör




B220V INCASSO CARTONGESSO 148
Recessed for Plasterboard
Einbau für Gipskarton



B220V ACCESSORI 149
Accessories- Zubehör




M-Eco 150
downlight L60/L112/L140/L253

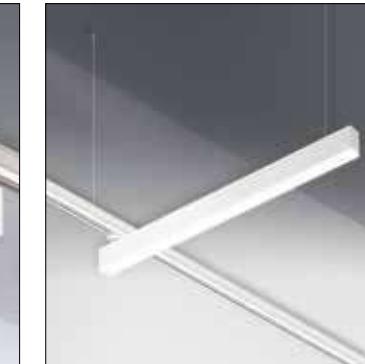

M-Eco 151
downlight L112/L140/L253




S-Pot 152
orientabile Ø6,6 20W
Adjustable - Schwenkbar

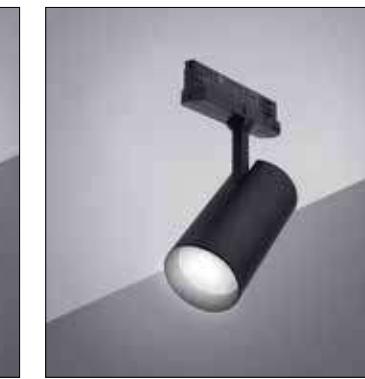

S-Pot 152
orientabile Ø8 35W
Adjustable - Schwenkbar



S-Pot 153
orientabile Ø5,5 - GU10
Adjustable - Schwenkbar



BV

*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)




001001A

Taglio - Cut service - Schneideservice

NE



ACCESSORIES




9086A

1x Tappo di chiusura Binario 220V
1x End cap for 220V Track
1x Endkappe für 220V-Schiene




9086F
9086FS

Testata Binario 220V
End feed for 220V Track
Einspeisung für 220V-Schiene




9086D

Giunto lineare di alimentazione Binario 220V
Linear power feed connector for 220V Track
Lineares Kraftgelenk für Schienen 220V




9086C
9086CS

Giunto angolare Binario 220V
Corner joint for 220V Track
Eckverbinder für 220V-Schiene




9086CF

Giunto angolare FLESSIBILE Binario 220V
FLEXIBLE corner joint for 220V Track
FLEXIBLER Eckverbinder für 220V-Schiene



9086E
9086ES

Giunto "T" Binario 220V
T-shaped connector for 220V Track
T-Verbinder für 220V-Schiene




9086E2
9086E2S

Giunto "T" Binario 220V
T-shaped connector for 220V Track
T-Verbinder für 220V-Schiene




9086I

Giunto a "X" Binario 220V
X-shaped connector for 220V Track
X-Verbinder für 220V-Schiene




9086H

Giunto passante elettrico Binario 220V
Electrical straight connector for 220V Track
Elektrischer Längsverbinder für 220V-Schiene



9086G


Giunto passante meccanico Binario 220V
Mechanical straight connector for 220V Track
Mechanischer Längsverbinder für 220V-Schiene



9086J

Kit sospensione Binario 220V
Suspension kit for 220V Track
Abhängeset für 220V-Schiene

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV

4086A

Track incasso 220V AC (1mt)
Track plasterboard 220V AC (1mt)
Einbau-Stromschiene 220V AC (1mt)

4086B

Track incasso 220V AC (2mt)
Track plasterboard 220V AC (2mt)
Einbau-Stromschiene 220V AC (2mt)

4086C

Track incasso 220V AC (3mt)
Track plasterboard 220V AC (3mt)
Einbau-Stromschiene 220V AC (3mt)

*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)



001001A

Taglio - Cut service - Schneideservice

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV

9086B

1x Tappo di chiusura Binario 220V
1x End cap for 220V Track
1x Endkappe für 220V-Schiene

● **9086F**
● **9086FS**

Testata Binario 220V
End feed for 220V Track
Einspeisung für 220V-Schiene

9086D

Giunto lineare di alimentazione Binario 220V
Linear power feed connector for 220V Track
Lineares Kraftgelenk für Schienen 220V

● **9086C**
● **9086CS**

Giunto angolare Binario 220V
Corner joint for 220V Track
Eckverbinder für 220V-Schiene

● **9086E**
● **9086ES**

Giunto "T" Binario 220V
T-shaped connector for 220V Track
T-Verbinder für 220V-Schiene

● **9086E2**
● **9086E2S**

Giunto "T" Binario 220V
T-shaped connector for 220V Track
T-Verbinder für 220V-Schiene

● **9086I**

Giunto a "X" Binario 220V
X-shaped connector for 220V Track
X-Verbinder für 220V-Schiene

9086H

Giunto passante elettrico Binario 220V
Electrical straight connector for 220V Track
Elektrischer Längsverbinder für 220V-Schiene

9086G

Giunto passante meccanico Binario 220V
Mechanical straight connector for 220V Track
Mechanischer Längsverbinder für 220V-Schiene

NE

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

	E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
T058UOFBVE2B	9W 1010lm* - 220V		
T058BOFBVE2B T058BDMBVE2B	18W 2025lm - 220V DALI (Push) - 18W 2025lm - 220V	H6,5x4,3	60
T058COFBVE2B T058CDMBVE2B	22W 2530lm - 220V DALI (Push) - 22W 2530lm - 220V	H6,5x4,3	112
T058GOFBVE2B T058GDMBVE2B	39W 4510lm - 220V DALI (Push) - 39W 4510lm - 220V	H6,5x4,3	140
			253



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

	E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
T058BSOFBVE2B T058BSDMBVE2B	18W 2025lm* - 220V DALI (Push) - 18W 2025lm - 220V		
T058CSOFBVE2B T058CSDMBVE2B	22W 2530lm - 220V DALI (Push) - 22W 2530lm - 220V	H6,5x4,3	200
T058HSOFBVE2B T058HSDMBVE2B	39W 4510lm - 220V DALI (Push) - 39W 4510lm - 220V	H6,5x4,3	200
			253



E19 UGR<19 Prism

Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1010lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** ↗ +17,5%
1190lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↗ +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it


E19 UGR<19 Prism

Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** ↗ +17,5%
2380lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↗ +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

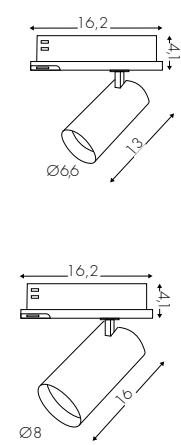

36° Ottica - Optic - Optik

B 3000K



BV

T018EOFBV36B

20W 2070lm* - 220V
DALI (Push) - 20W 2070lm - 220V

T018FOFBV36B

35W 3400lm - 220V
DALI (Push) - 35W 3400lm - 220V



GU10

T018GBV

max 1xGU10 max 10W LED - 220V

BV



GU10



○ C 4000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2070m effettivi - effective - effektive con - mit 36°




GU10 Sorgente non inclusa - Not included GU10 light source - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

NE

GU10
NOT INCLUDED


Sistema binario 48V
Track system 48V
48V-Schienen-System

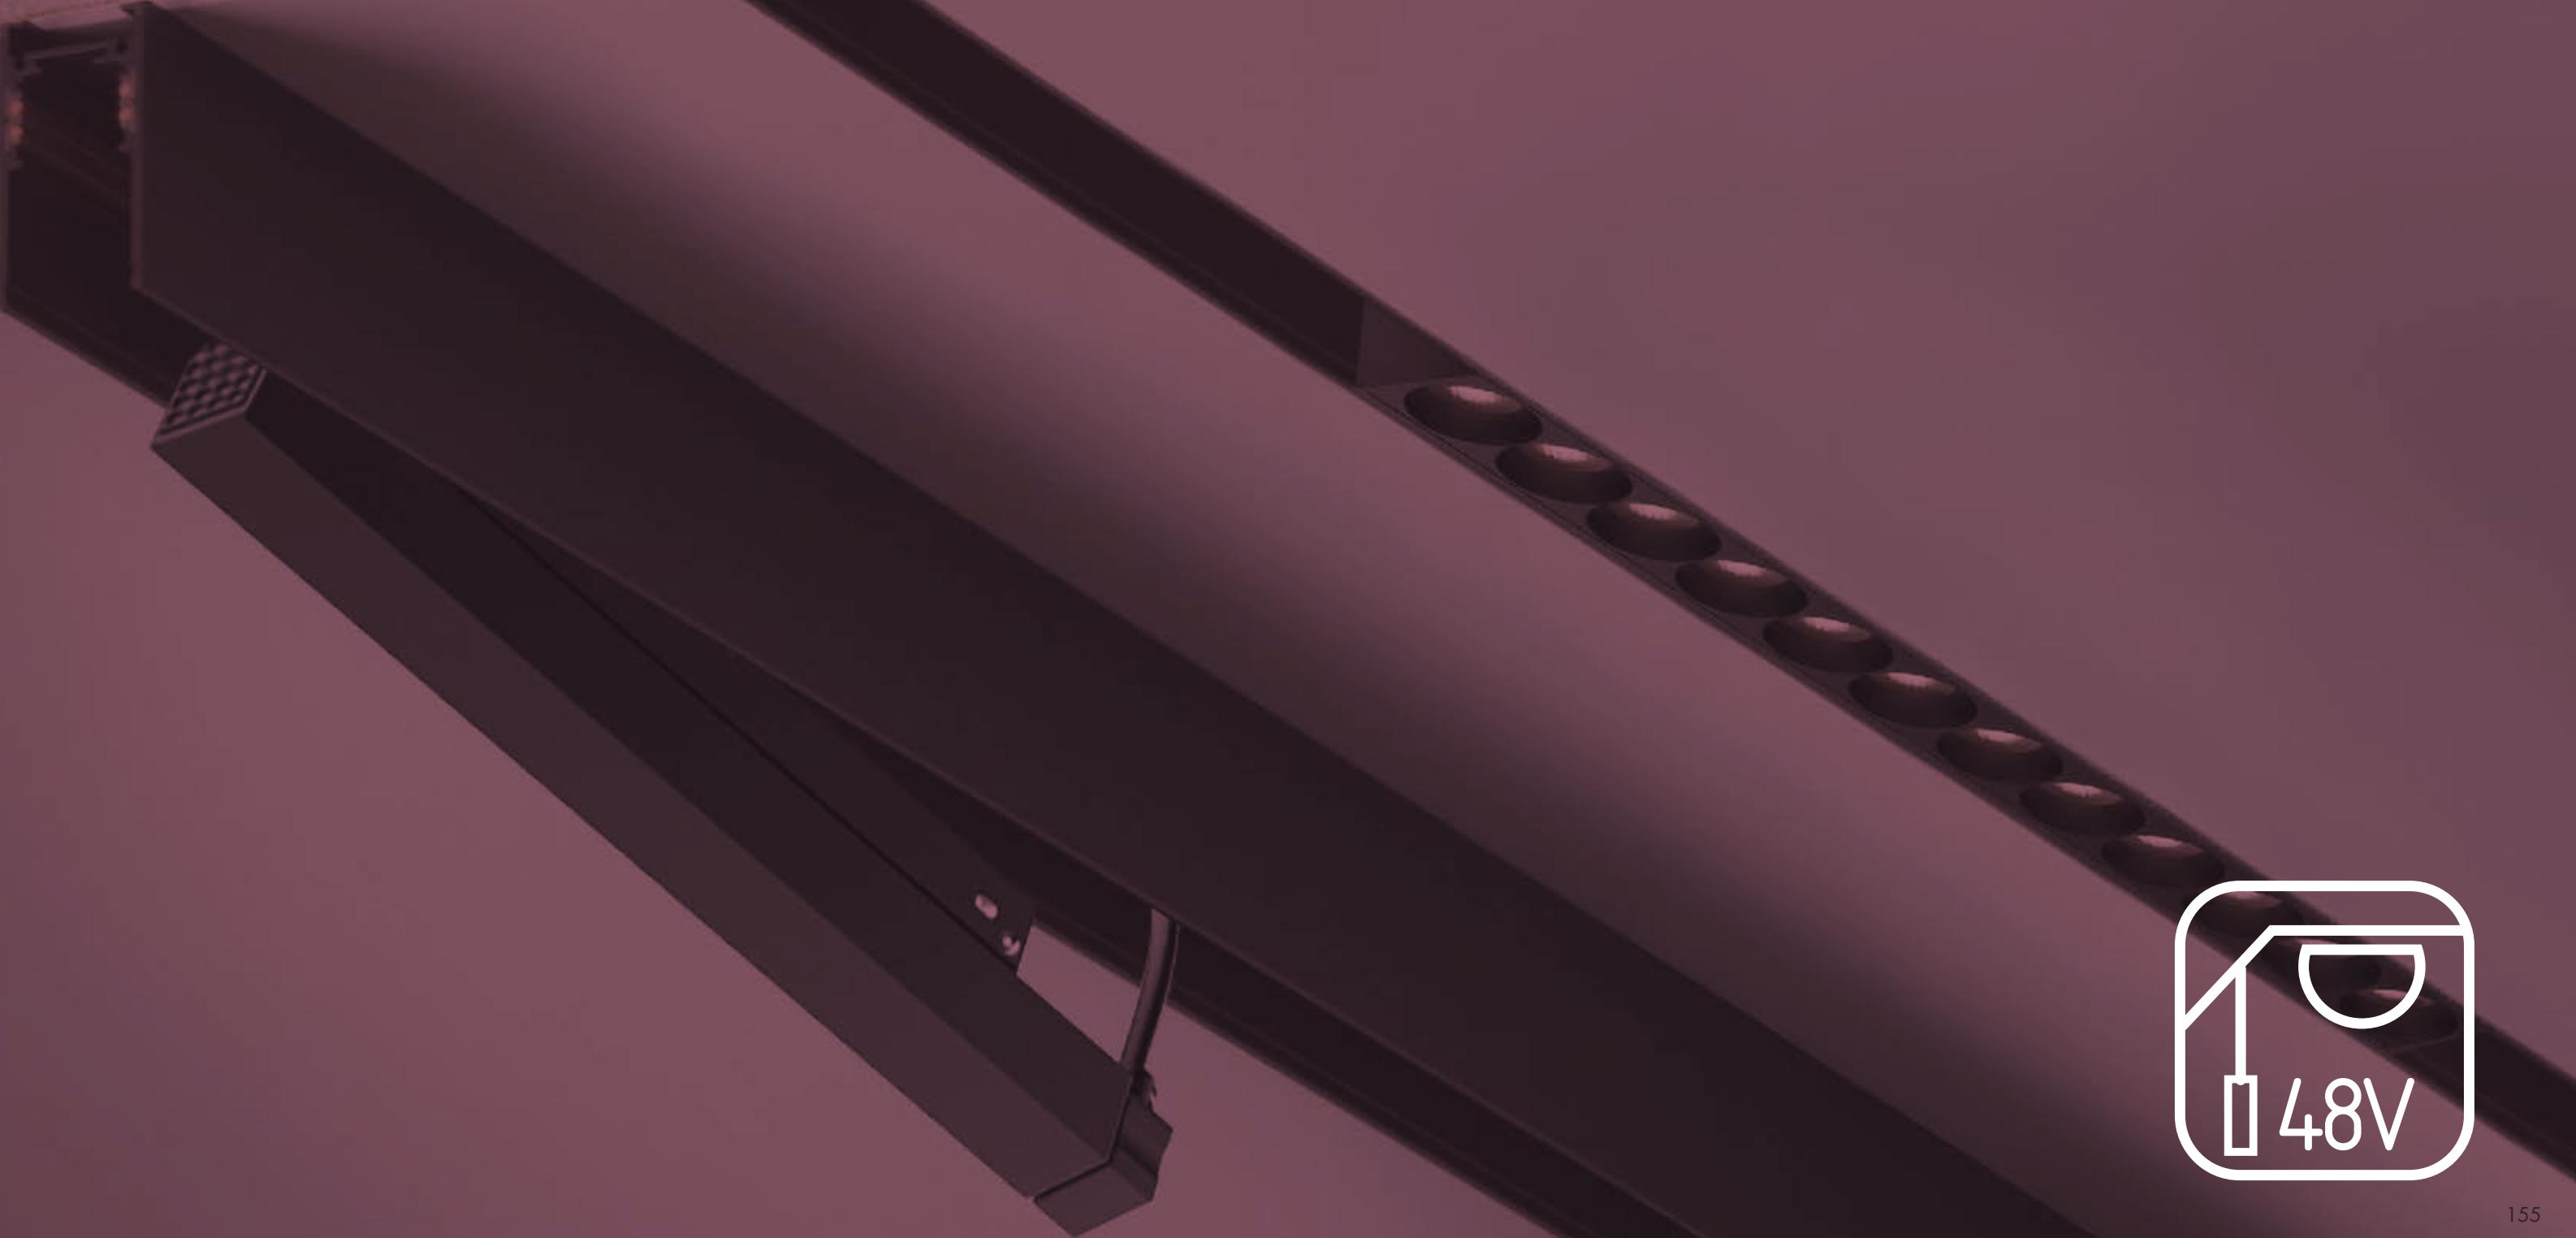




B48 PLAFONE

B48 eiling Mount
B48 Deckenmontage

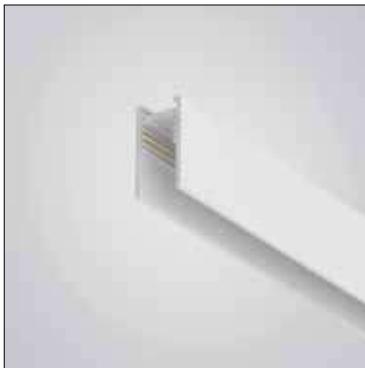

160

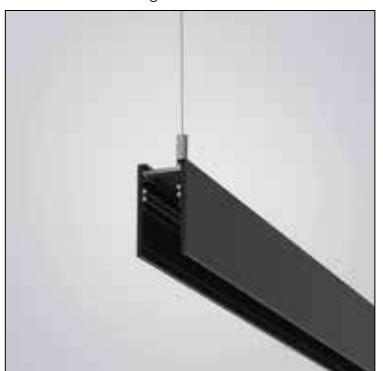

B48 SOSPENSIONE

B48 Suspension
B48 Hängend




160



160


160

NEW!

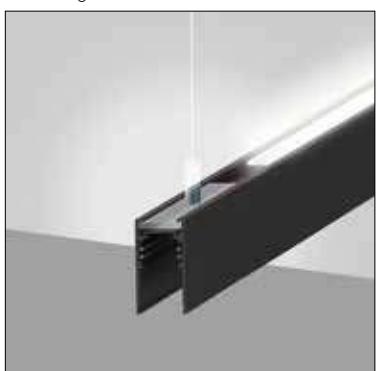


B48 SOSPENSIONE UPLIGHT

B48 UPLIGHT Suspension
B48 UPLIGHT Hängend

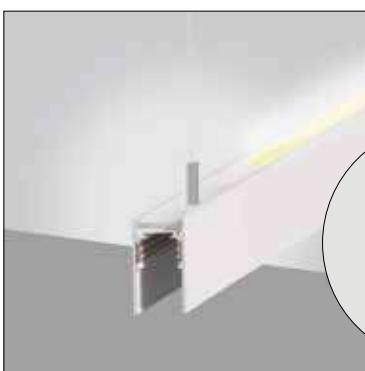

164

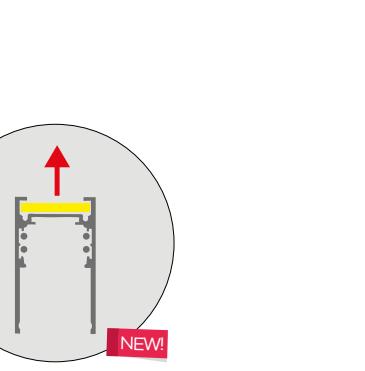


166




B48 INCASSO

B48 Recessed
B48 Einbau

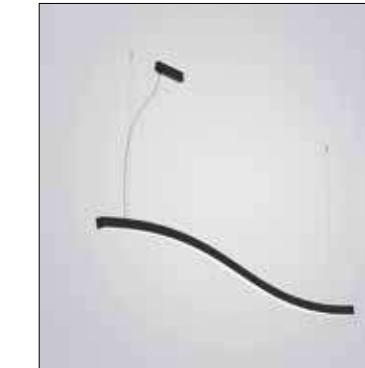


B48 CURVE

Sospensione downlight L130/165/270

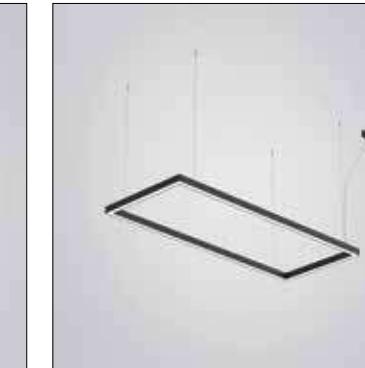


B48 EDGE

Sospensione downlight 31x115/143x59

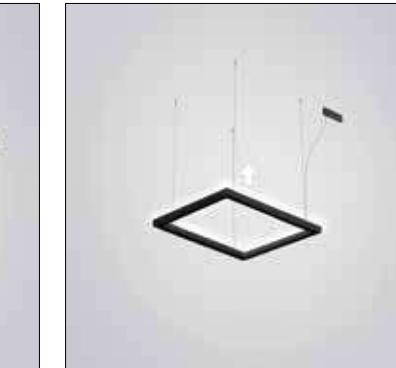

B48 EDGE

Sospensione Uplight 87x87

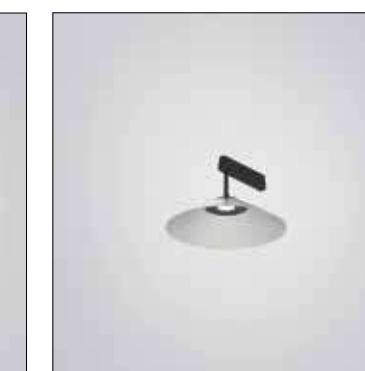

B48 LAMBDA

Sospensione Ø20/Ø30




B48 LAMBDA

Binario Ø20/Ø30




B48 LICIS

Sospensione Ø20

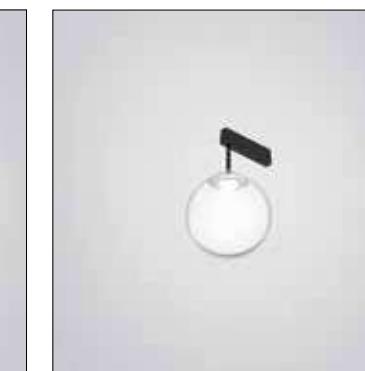


B48 LICIS

Binario Ø20

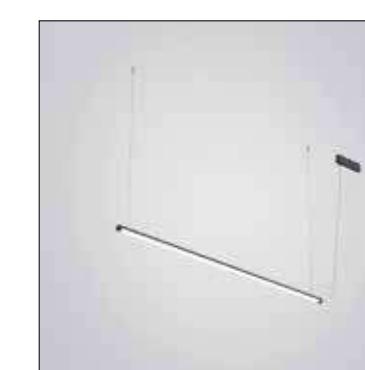

B48 LIEVE

Sospensione L125

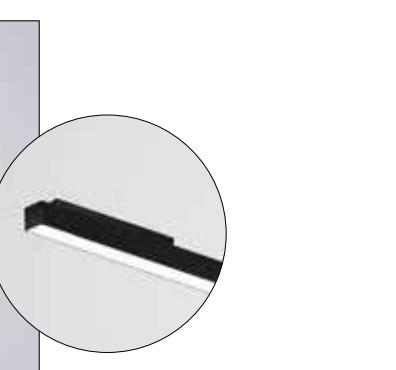


B48 LIEVE

Binario L60

BINARIO 48V - TRACK 48V - 48V-SCHIENEN-SYSTEM




B48 LINEA DARK
Sospensione L150
173

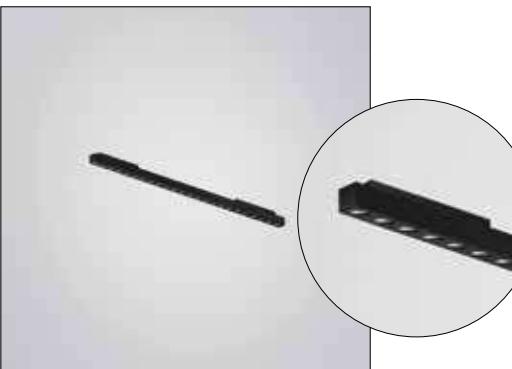

B48 LINEA DARK
Binario L22 / 44cm
173



B48 SHADOW
Sospensione Orizzontale Ø70/Ø95
180

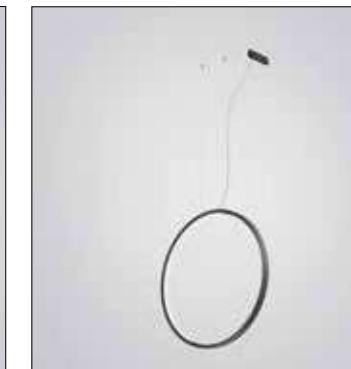

B48 SHADOW
Sospensione Verticale Ø58/Ø70
180



B48 MELLOW
Sospensione Ø15 x H16
174



B48 MELLOW
Binario Ø15 x H16
174



B48 MICRO
L30/50
175




B48 SPOTLIGHT
Binario 4/7/12/18W
181



B48 OGIS
Sospensione Ø13,5 x H15
176



B48 OGIS
Binario Ø13,5 x H15
176

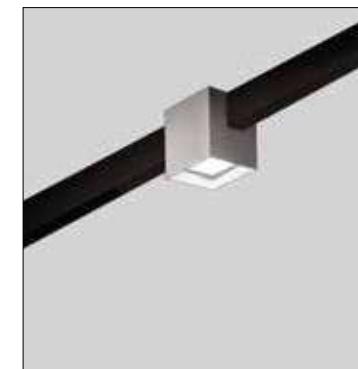

B48 OKI
8x8
177



B48 TUBICO
Sospensione L30/60/90
182



B48 OVERLAP 2.0
Binario L60
178



B48 OVERLAP
Sospensione L120
178



B48 OVERLAP DECO'
Sospensione up+downlight 75x133
179



B48 OVERLAP DECO'
Sospensione up+downlight
94,5x94,5/87x184
179



B48 VENIS
Sospensione Ø20
183



B48 VENIS
Binario Ø20
183

SISTEMA B48

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION
DECKEN/SUSPENSION



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE

9074A48

Track plafone/sospensione 48V DC 2mt
Ceiling/suspension Track 48V DC 2mt
Schienendeckenaufhängung 48V DC 2mt

9074A148

Track plafone/sospensione 48V DC 1mt
Ceiling/suspension Track 48V DC 1mt
Schienendeckenaufhängung 48V DC 1mt

9074U48

Uplight track sospensione
48V DC [2mt] - 33W 4000lm 3K
Uplight suspension track
48V DC (2mt) - 33W 4000lm 3K
Uplight-Schieneaufhängung
48V DC (2m) - 33W 4000lm 3K

9074R48

Track plafone/sospensione curvo 48V DC r46
Curved track R46 48V DC ceiling/suspension
Gekrümmte Schiene R46 48V DC Decken-/Hängeleuchte

*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)




001001A

Taglio - Cut service - Schneideservice

DRIVER
NOT INCLUDED

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

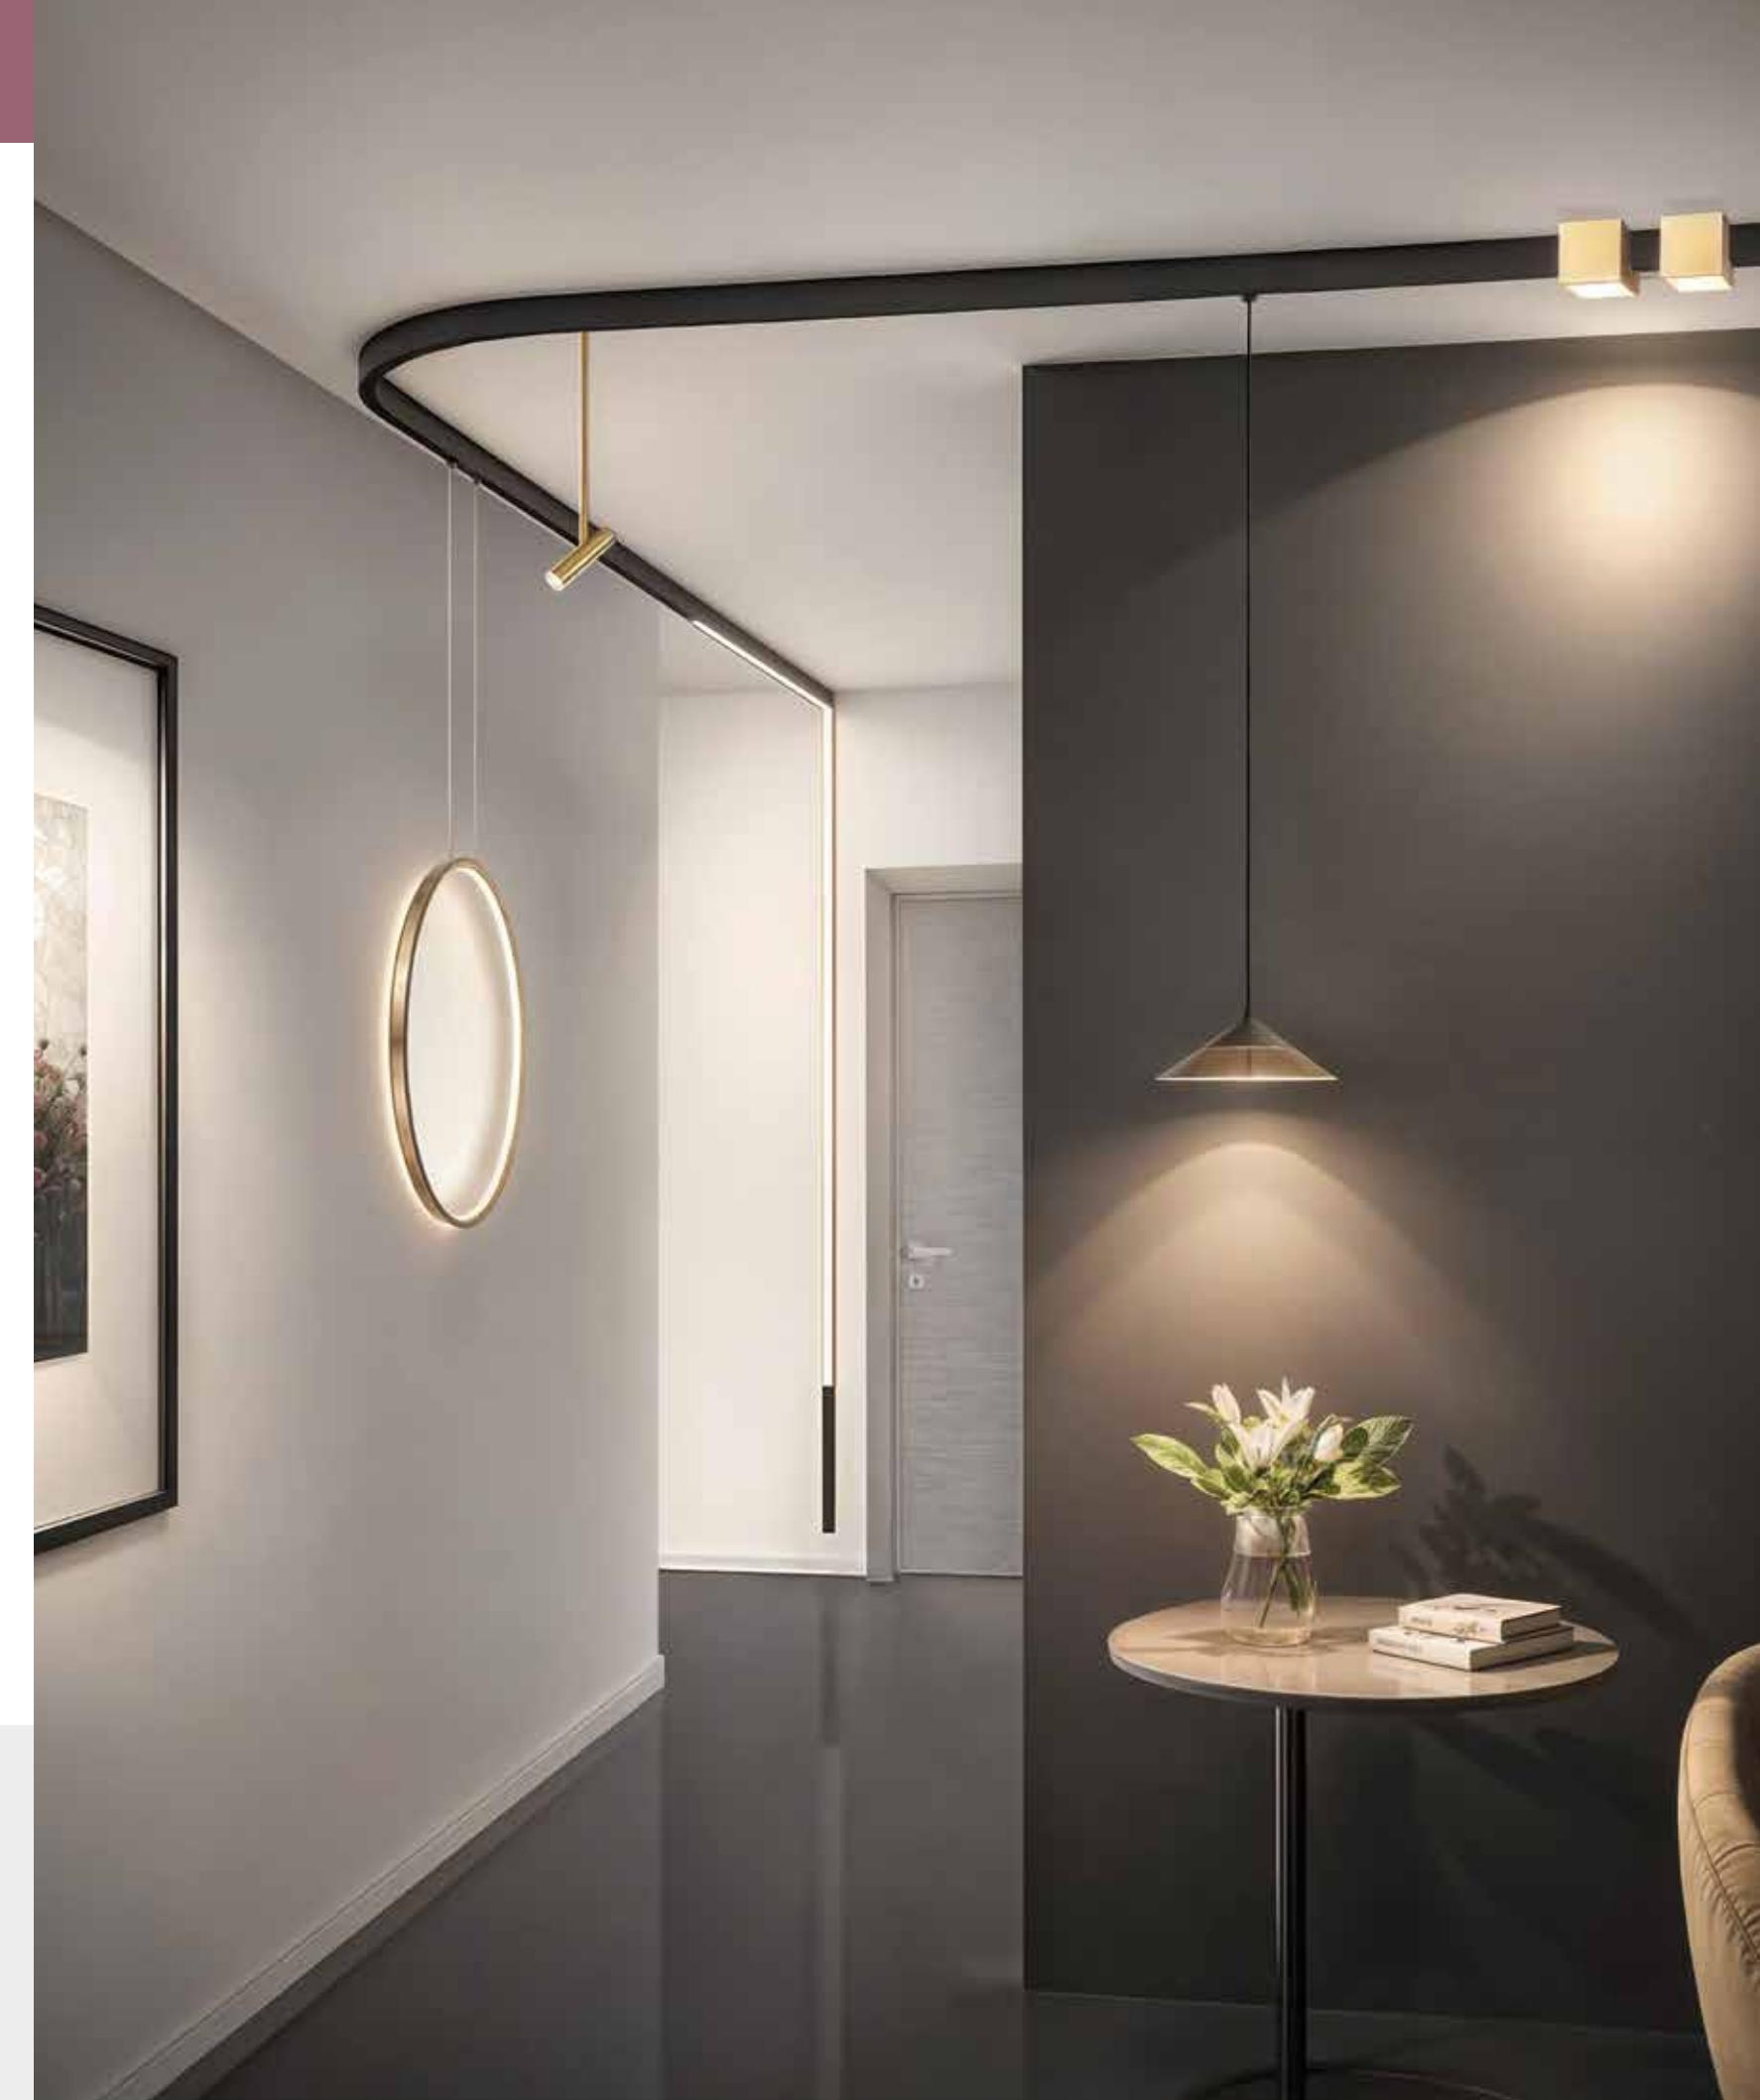


SISTEMA B48

ACCESSORI PLAFONE/SOSPENSIONE
B48 TRACK ACCESSORIES FOR CEILING AND PENDANT
ZUBEHÖR FÜR DECKEN- UND PENDELLEUCHTEN MIT B48 SCHIENENSYSTEM




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE




9074C48

Track giunto angolare "L" 48V DC
Track angular junction "L" 48V DC
Track Eckverbindung "L" 48V DC




9074D48

Track giunto angolare "T" 48V DC
Track angular junction "T" 48V DC
Track Eckverbindung "T" 48V DC




9074E48

Track giunto angolare "L Vert" 48V DC
Track angular junction "L Vert" 48V DC
Track Eckverbindung "L Vert" 48V DC



9074P48


Giunto elettromeccanico lineare
Linear electromechanical joint
Lineares elektromechanisches Gelenk



9074Z48


Kit connettore + cover (NO DRIVER)
Track angular junction "L" 48V DC (NO DRIVER)
Track Eckverbindung "L" 48V DC (NO DRIVER)

DRIVER
NOT INCLUDED




9074F48

Coppia accessori sospensione
Couple of accessories suspension
Paar Zubehör Aufhängung




9074B48

Coppia di testate
Couple Endcaps - Paar Endkappen




9074Q48

B48 - Cover L200cm



9074FS48
9074FS548

B48 Kit Rosone SMALL+2mt Cavo TRASP.
B48 Rosette Kit SMALL+2mt TRASP. cable
B48 Kit Rosette SMALL+2mt Kabel TRASP.



9074FB48

B48 Kit Rosone BIG+2mt Cavo 3Poli TRASP.
B48 Rosette Kit BIG+2mt 3Poles TRASP. cable.
B48 Kit Rosette BIG+2mt Kabel 3Poles TRASP.

DRIVER
NOT INCLUDED

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten


✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

SISTEMA B48

INCASSO IN CARTONGESSO
PLASTERBOARD RECESSED
EINBAULEUCHTE GIPSkarton



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

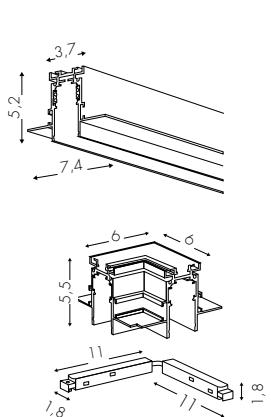


BV NE

9074I48

Track incasso 48V DC 2mt
Recessed Track 48v DC 2mt
Track gipskarton 48V DC (2mt)

9074I148

Track incasso 48V DC 1mt
Recessed Track 48v DC 1mt
Track gipskarton 48V DC (1mt)




9074M48

Track giunto angolare "L" 48V DC
Track angular junction "L" 48V DC
Track Eckverbindung "L" 48V DC


9074O48

Track giunto angolare "verticale" 48V DC
Track "vertical" corner joint 48V DC
Track "vertikale" Winkelkupplung 48V DC




9074P48I

Giunto elettromeccanico lineare
Linear electromechanical joint
Lineares elektromechanisches Gelenk



9074L48

Coppia di testine - Couple Endcaps - Paar Endkappen




9074Q48

B48 - Cover L200cm - Cover L200cm - Cover L200cm



9074Z48

KIT connector + cover (NO DRIVER)
KIT connector + cover (NO DRIVER)
Kit Stecker + Abdeckung (NO DRIVER)



*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)




001001A

Taglio - Cut service - Schneideservice

DRIVER
NOT INCLUDED


ESEMPIO COMPOSIZIONE A BINARIO A PLAFONE/SOSPENSIONE

Example of Ceiling-Mounted/Suspended Track Lighting Composition
Beispiel für eine Deckenmontierte/Hängende Schienenbeleuchtungskomposition

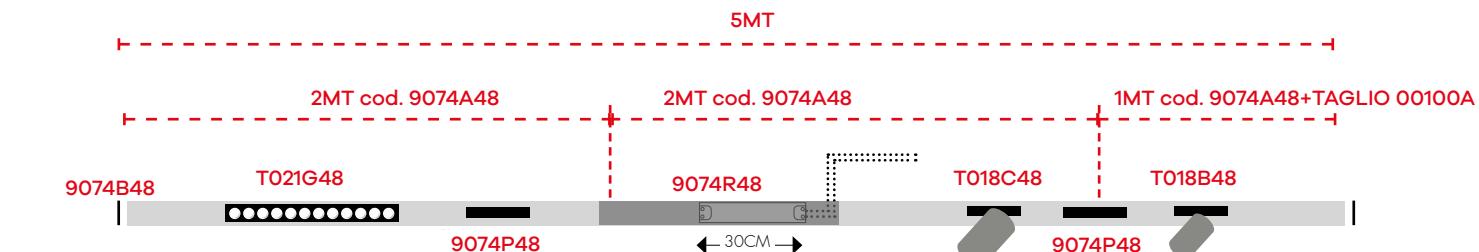

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON BINARIO INCASSO

Example of Recessed Track Lighting Composition - Beispiel für eine Einbau-Schienenbeleuchtungskomposition

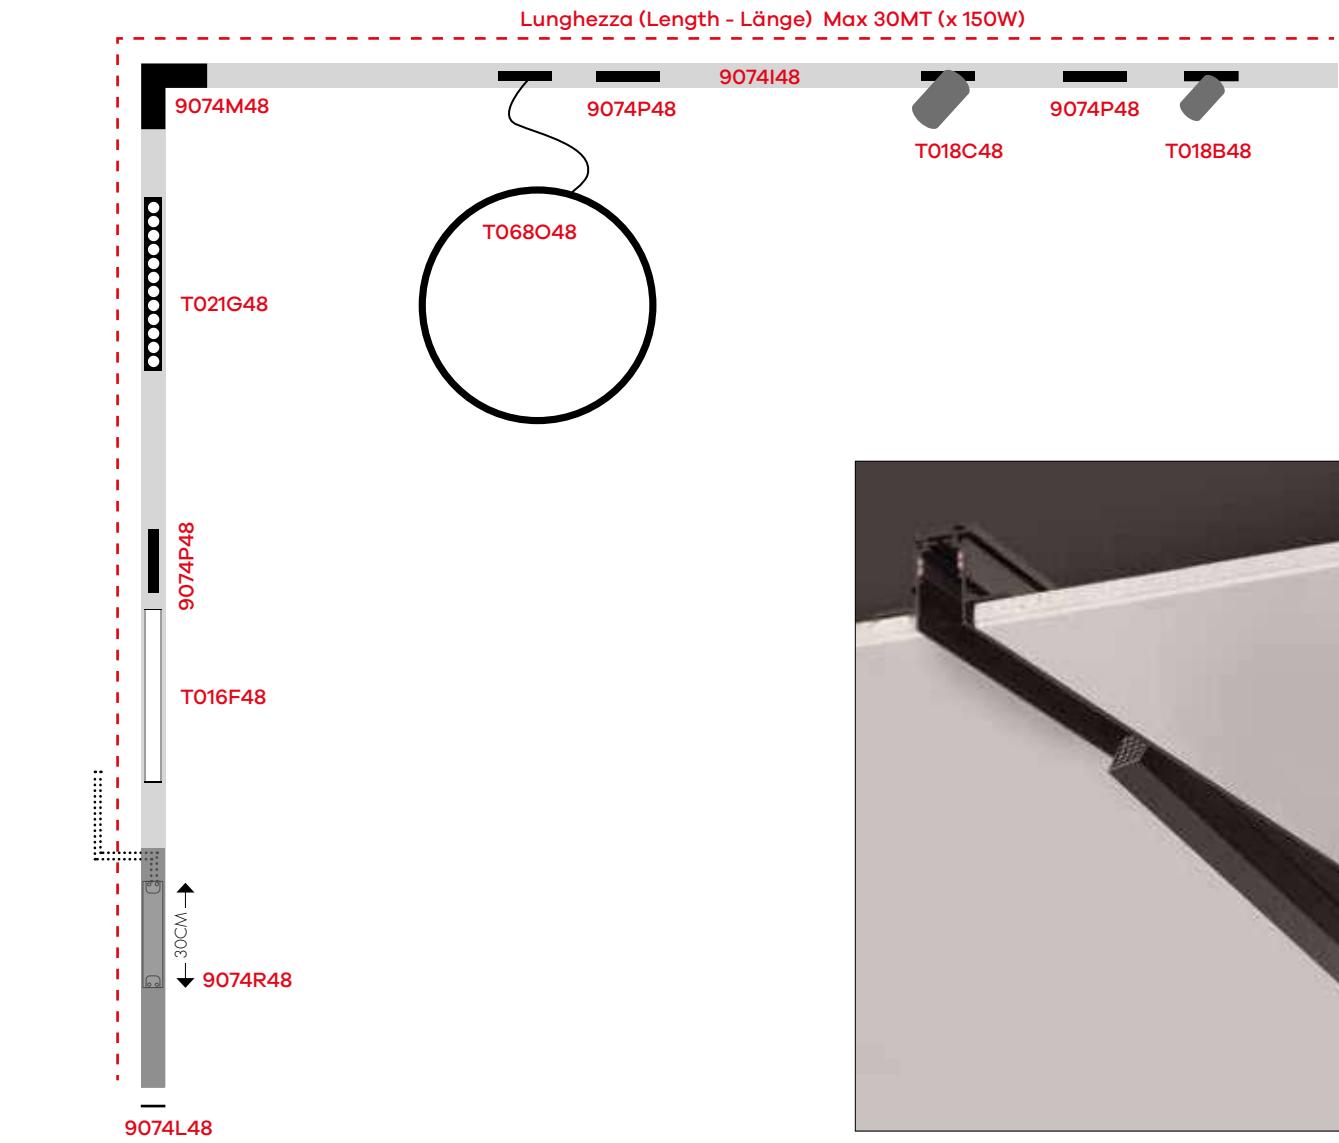


✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzzeile nicht enthalten

SISTEMA B48

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE


KIT SOLA CONNESSIONE (NO DRIVER) connection kit only (no driver - nur anschlussatz (kein treiber




9074Z48

Kit connettore + cover - NO DRIVER
Connector kit + cover - NO DRIVER
Steckerbausatz + Abdeckung - NO DRIVER

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteil nicht enthalten


**DRIVER
NOT INCLUDED**

ALIMENTATORI ON/OFF INTEGRATI Integrated ON/OFF power supplies - Integrierte ON/OFF-Stromversorgungen



9074R

Driver 100W 48V DC




9074S

Driver 200W 48V DC

 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

KIT di Alimentazione ON/OFF KIT ON/OFF Driver - KIT ON/OFF Netzeil



9074GB48

Kit driver outside 150W - 48V DC + cover + connettore ON/OFF

Driver kit outside 150W 48VDC + cover + ON/OFF connector

Treibersatz außen 150W - 48V DC + Abdeckung + ON/OFF-Anschluss

 Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

SISTEMA B48

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


BV NE


KIT DI ALIMENTAZIONE DIMMERABILI DALI(PUSH) (kit dimmable DALI(push) driver - KIT Netzteile + DALI(Push) Dimmer)



9074MB48


Kit Driver "OUTSIDE" 150W 48VDC DIMMERABILE Dali(Push) + connettore + cover // alimentatore e dimmer in remoto



 Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten




KIT di Alimentazione Dimmerabili Triac (KIT Dimmable Triac Driver - KIT Dimmable Triac Driver)




9074NB48

Kit Driver "OUTSIDE" 100W 48VDC DIMMERABILE Triac + connettore + cover // alimentatore in remoto



 Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten



9074OB48

Kit Driver "OUTSIDE" 150W 48VDC DIMMERABILE Triac + connettore + cover // alimentatore in remoto




Kit DIMMABLE Triac Driver OUTSIDE 100W 48VDC + connettore + cover // Remote Driver



Kit Driver DIMMERABLE Triac OUTSIDE 150W 48VDC + Stecker + Abdeckung // Fernspeisung

 Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

CURVE B48

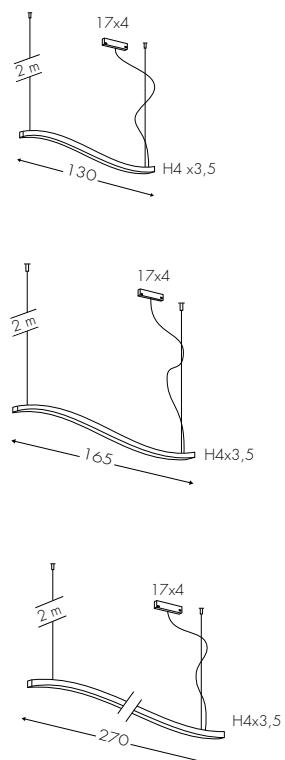

E2 Opale - Opal

B 3000K



TO22N48NEE2B

35W 3570lm* - 48V DC



TO22M48NEE2B

45W 4675lm - 48V DC

TO22H48NEE2B

70W 7565lm - 48V DC



CO2F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten




E19 Prismatizzato - Prism



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 3570lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
4200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

EDGE B48




E2 Opale - Opal

B 3000K



TO28N48BVE2B

62W 4560lm* - 48V DC



TO28M48BVE2B

75W 5470lm - 48V DC



E19 Prismatizzato - Prism



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K



TO28C48BVE28B

75W 6435lm - 48V DC




CO2F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten




✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 4560lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
5358lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



LAMBDA B48



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E19 Prismatizzato - Prism

B 3000K




T071A48ONE19B

6.5W 800lm* - 48V DC




T071B48ONE19B

6.5W 800lm - 48V DC



T071F48ONE19B

6.5W 800lm - 48V DC



T071G48ONE19B

6.5W 800lm - 48V DC




CO2F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten




* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it



LICIS B48



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K



T073A48NTE2B

6.5W 800lm* - 48V DC



T073F48NTE2B

6.5W 800lm - 48V DC



CO2F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten




* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it



LIEVE B48



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K


BV

T016B48BVE2B

28W 1890lm* - 48V DC

48V

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

T016F48BVE2B

12W - 716lm - 48V DC

T016G48BVE2B

24W 1432lm - 48V DC

NE




C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten

NE



BV NE




✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteil nicht enthalten

* 1890lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

LINEA DARK B48



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatizzato - Prism



B 3000K

BV

T021A48BVE19B

27W 2320lm* + 5W 425lm - 48V DC

NE

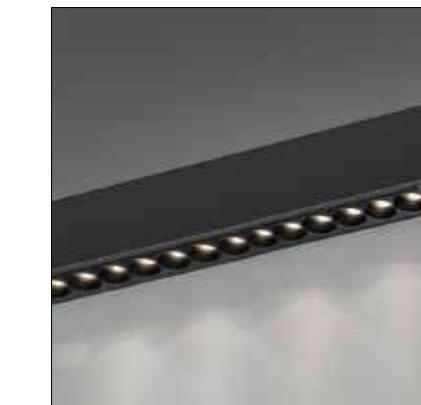

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatizzato - Prism

B 3000K

BV

T021F48BVE19B

10W - 900lm - 48V DC



T021G48BVE19B

20W - 1800lm - 48V DC

NE




C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



BV NE



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteil nicht enthalten


* 2320lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

MELLOW

B48



E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K

T1083A48BVE2B

6,5W 1000lm* - 48V DC



MICRO

B48



24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K


T039S48BV24B

3W 360lm* - 350mA - 48V DC




T039A48BV24B

3W 360lm - 350mA - 48V DC



T039B48BV24B

3W 360lm - 350mA - 48V DC



T3083A48BVE2B

6,5W 1000lm - 48V DC



CO2F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



BV

NE

OV

BR



***** Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



CO2F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten









CE

IP20

360°

X




Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal - Opal


B 3000K

T1082A48BVE2B

6,5W 680lm* - 48V DC



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

T009A48NEE28B

13W 1000lm* - 48V DC



T3082A48BVE2B

6,5W 680lm - 48V DC



CO2F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten

A 2700K



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2




CO2F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28

OVERLAP B48



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K



T015C48BVE2B


28W - 1890lm* - 48V DC



T015B48BVE2B

12W - 850lm - 48V DC

OVERLAP DECO' B48




E2 Opale - Opal

B 3000K




T015I48BVE2B

75W 5500lm* - 48V DC



T015L48BVE2B

78W 6000lm - 48V DC



T015M48BVE2B

110W 8500lm - 48V DC




C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



X Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteil nicht enthalten



* 1890lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.





C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



X Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteil nicht enthalten



* 5500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2


Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

SHADOW B48




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal


BV
48V

T068O48BVE2B 39W 2680lm* - 48V DC




T068E48BVE2B 49W 3440lm - 48V DC

NE



E2 Opale - Opal

T068B48BVE2B 49W 3440lm - 48V DC



T068C48BVE2B 66W 5630lm - 48V DC

NE



C02F
Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten


BV NE

* 2680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

SPOTLIGHT B48


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




24° Ottica - Optic - Optik

BV
48V


T018B48BV24B 4W 380lm* 48V DC



T018C48BV24B 7W 550lm 48V DC



T018D48BV24B 12W 850lm 48V DC



T018E48BV24B 18W 1280lm 48V DC



Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL



C02F
Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten





NE

* 380lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **24°**


Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

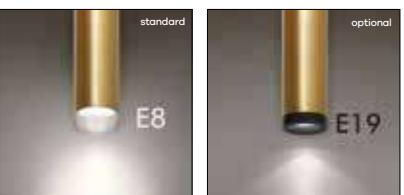


E8 Trasparente - Transparent **B 3000K**

T069A48ONE8B 3W 350lm* - 48V DC




T069B48ONE8B 3W 350lm - 48V DC



T069C48ONE8B 3W 350lm - 48V DC



ON




E2 Opale
Opal - Opal

T064A48NTE2B 6.5W 800lm* - 48V DC



NT



T064F48NTE2B 6.5W 800lm - 48V DC




CO2F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



E19 Prismatizzato - Prism



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 350lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E8**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Profili/Profiles/Profile

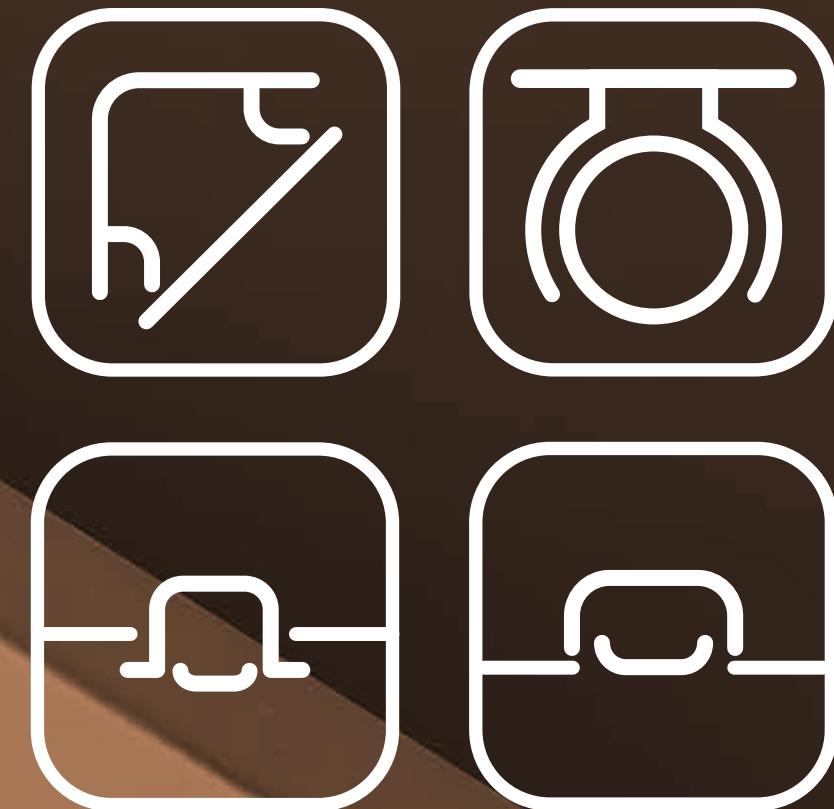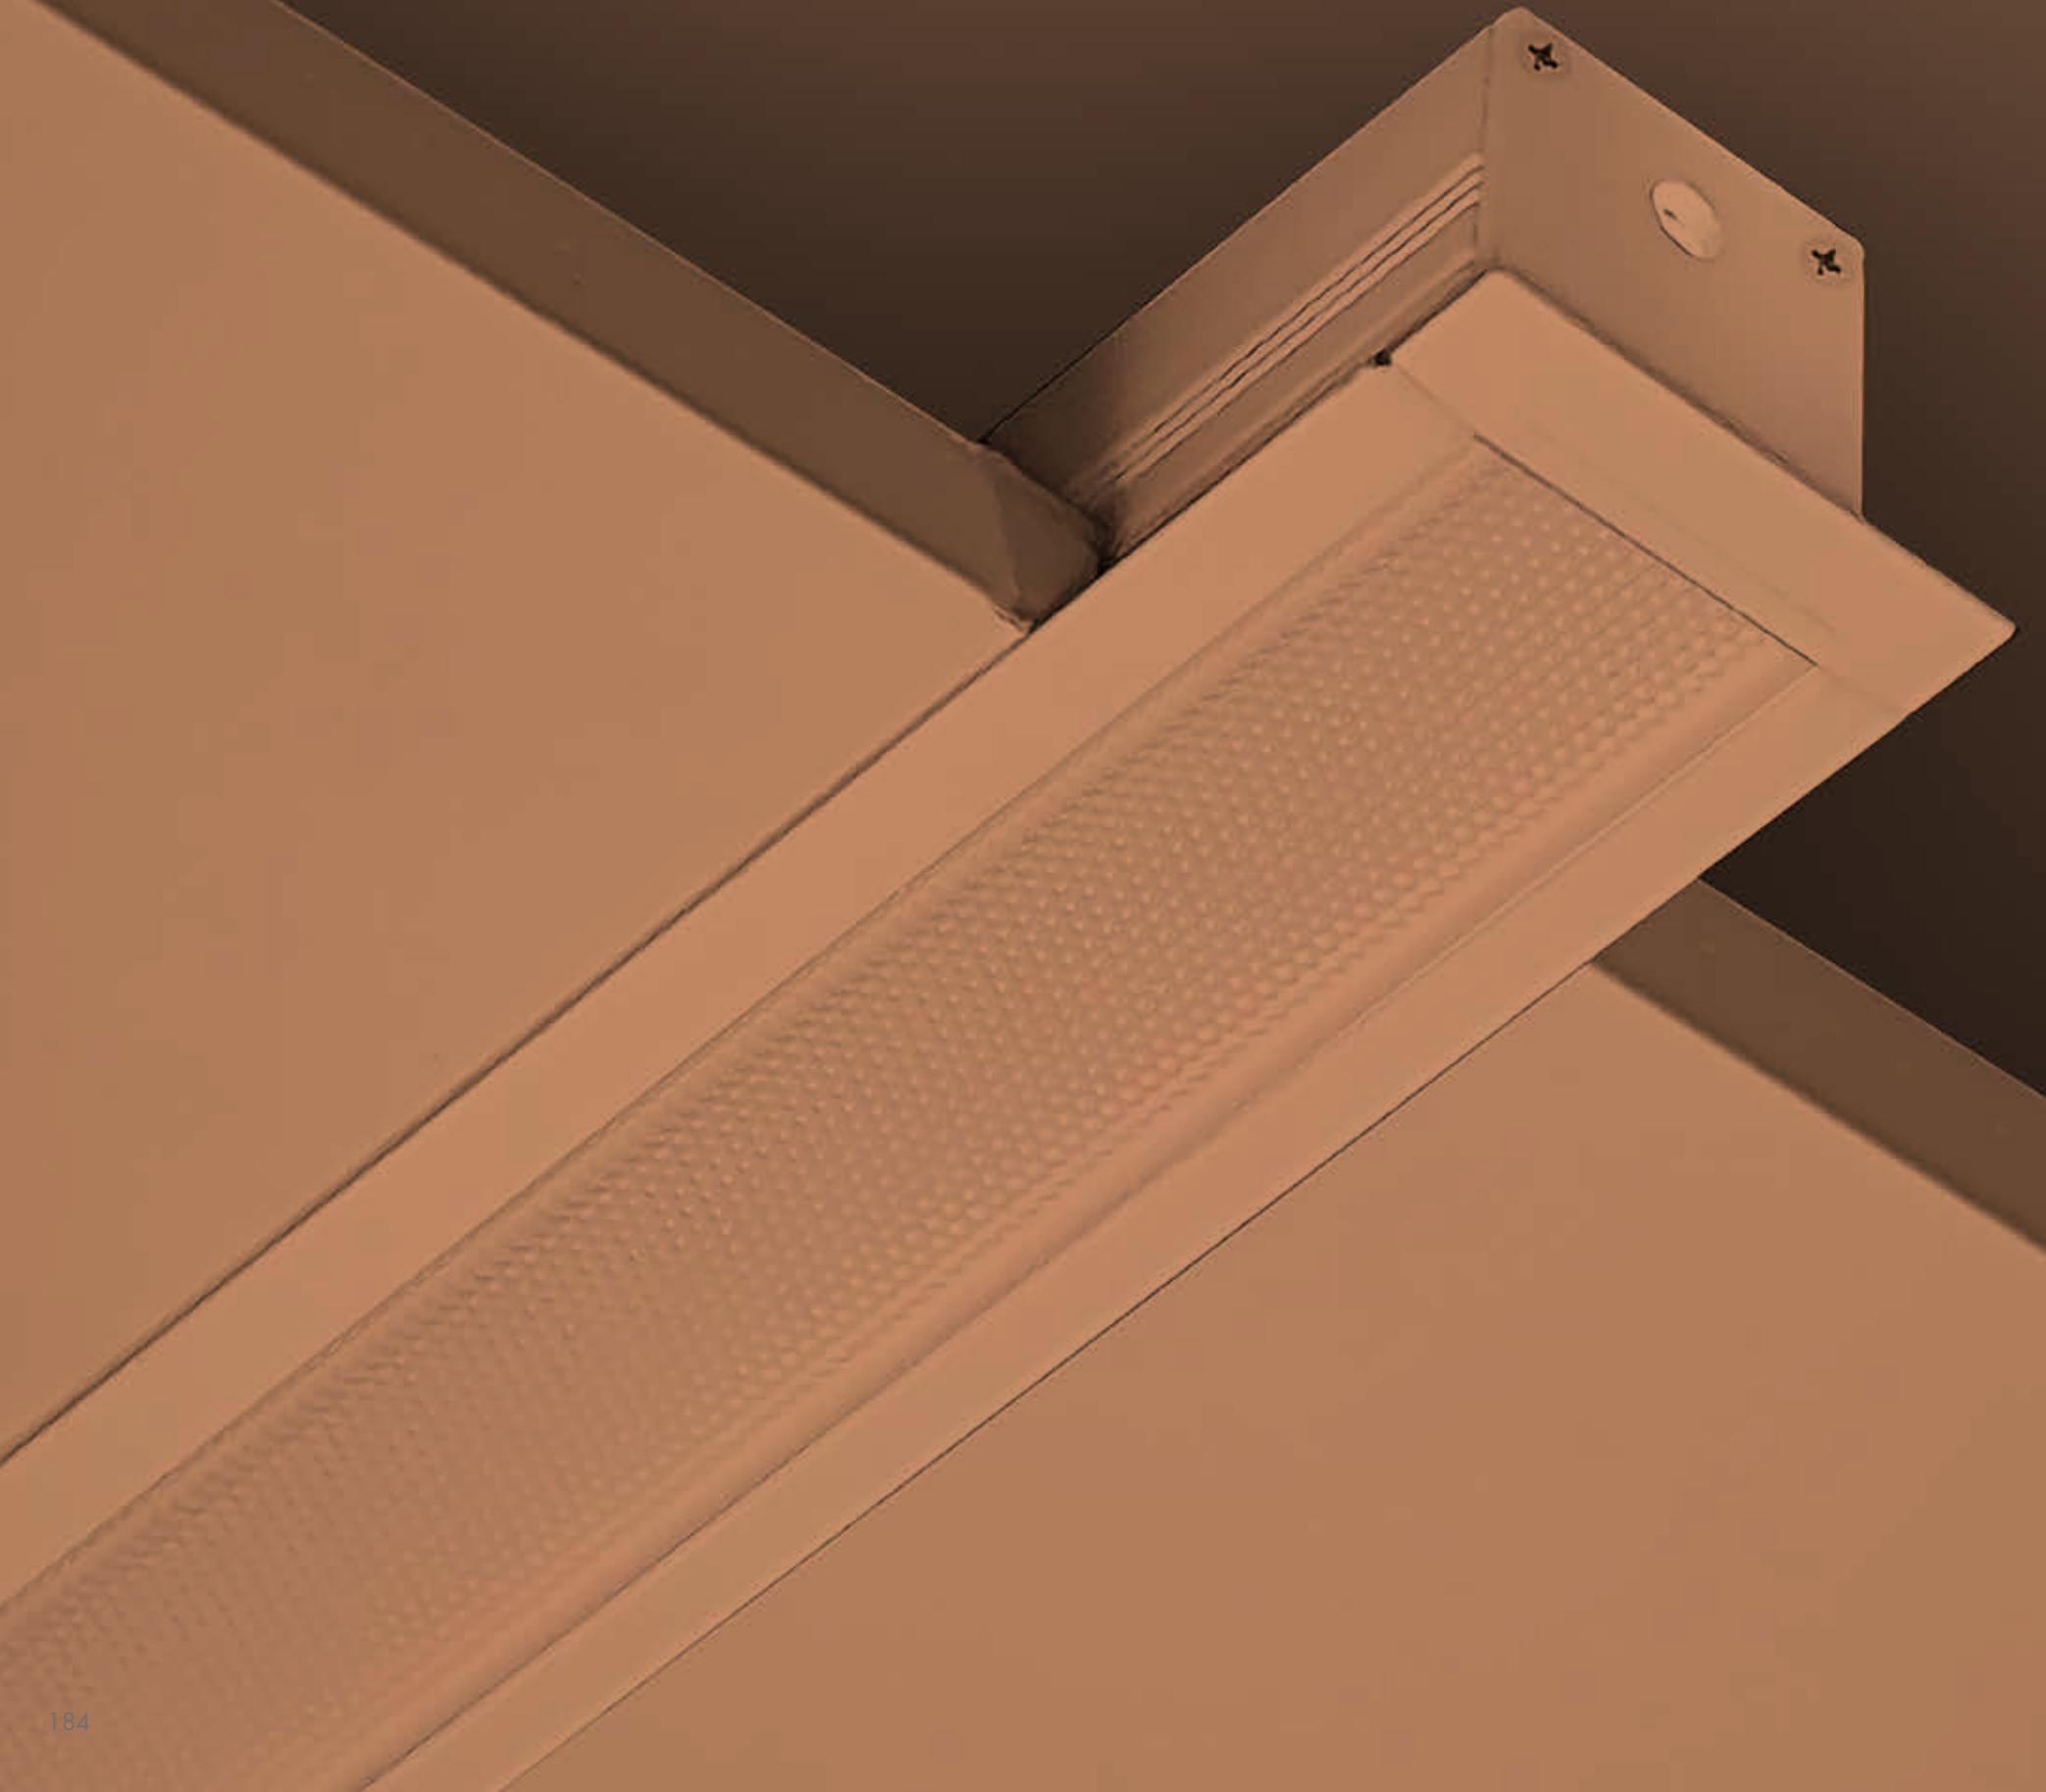





Universali/Universal/Universal




Profilo orientabile 360°
Ø29mm [100-250cm]

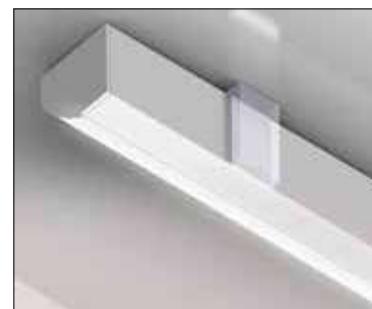


Profilo angolare
L18,5xH18,5mm [100-250cm]

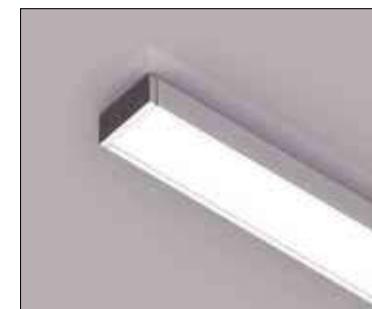


Profilo basic
L19xH10mm [100-300cm]

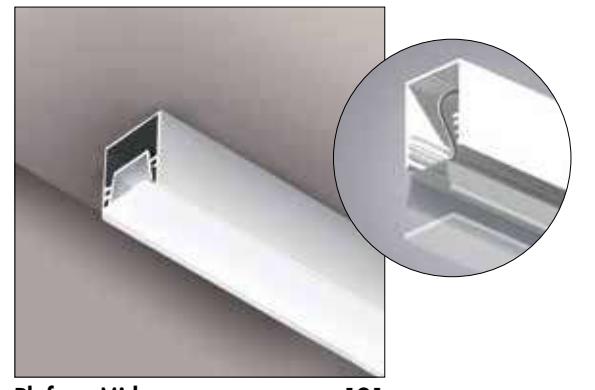

Plafone Mid
L30xH35mm [100-300cm]

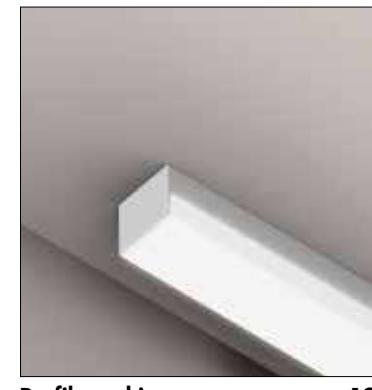

Profilo multiuso
L19xH26mm [100-250cm]

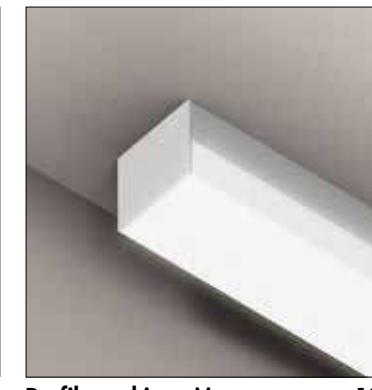


Profilo multiuso M
L31xH28mm [100-300cm]

Velette luminose/Wall washing effect/Wall washer-effekt



Veletta luminosa O
L36xH55mm - Luce 12,5mm [100-300cm]

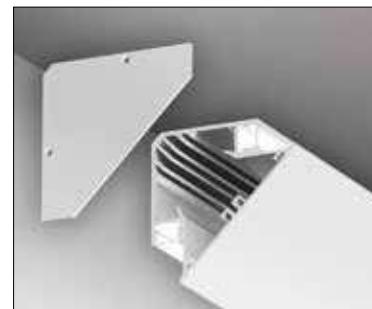

Veletta luminosa Biemissione
L88xH88mm [100-300cm]



Bordo cartongesso
Bordo cartongesso parete [100-300cm]



Bordo cartongesso
Bordo cartongesso plafone [100-300cm]



Veletta luminosa H
L58xH63mm - Luce 34mm [100-300cm]




Veletta luminosa Delta
L22xH59mm [100-200cm]

Incasso con cornice/Recessed profile/Einbau profile




Incasso con cornice
L24xH12mm [100-250cm]

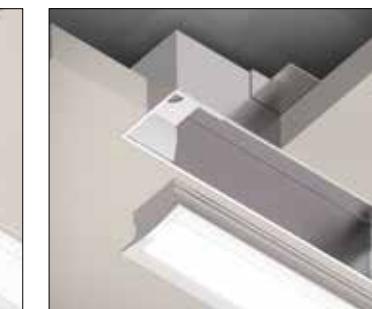

Incasso con cornice C
L25xH25mm [100-250cm]




Incasso con cornice M
L49xH46mm [100-250cm]

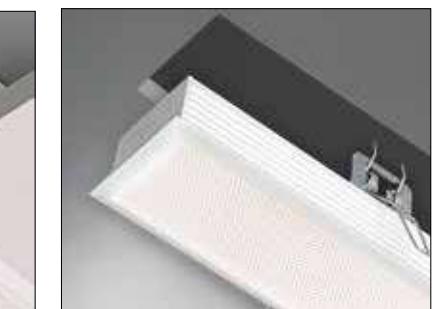

Incasso con cornice L
L66xH43mm [100-250cm]


Incasso a raso/Recessed wall flush effect/Einbauchte bündig mit der wand

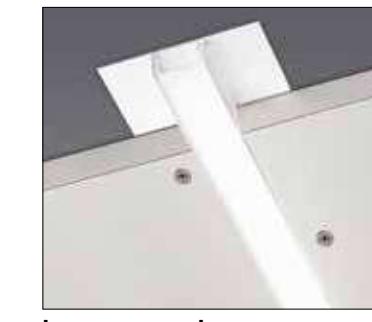

Incasso a raso I
L55xH12,5mm - Luce 18mm [100-300cm]
Cartongesso ESCLUSO



Incasso a raso N
L125xH12,5mm - Luce 18mm [100-300cm]
Cartongesso INCLUSO

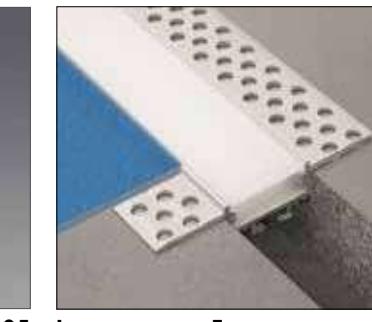

Incasso a raso F
L79xH14mm - Luce 31,5mm [100-300cm]
Cartongesso ESCLUSO

ORIENTABILE 360°

UNIVERSALI
UNIVERSAL
UNIVERSAL




ANGOLARE

UNIVERSALI
UNIVERSAL
UNIVERSAL



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



6010 - ORIENTABILE 360°

BV NE AL

- 6010ZOMT1**
6010ZOMT2
6010ZOMT25

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 250 cm (NO LED)


E2 Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert

✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

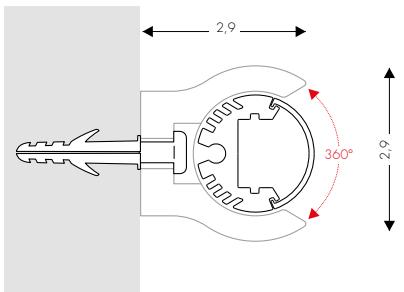


STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service



8010 - ANGOLARE

BV NE AL

- 8010ZOMT1**
8010ZOMT2
8010ZOMT25

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 250 cm (NO LED)


E2 Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert

✗ led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

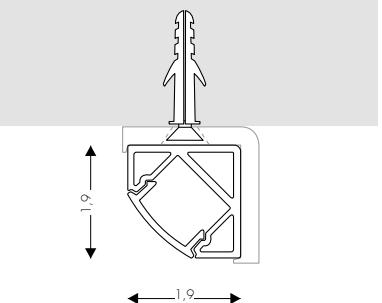

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA




001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



3010F - BASIC

BV NE AL


- 3010FZ0MT1**
3010FZ0MT2
3010FZ0MT3

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 300 cm (NO LED)


E2 Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert

✗ Led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Testate incluse - Caps included - Inklusive Kappen



 **Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

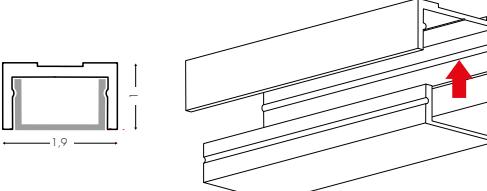



STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA

**001001A**

Taglio Profilo - Cut service



3092Z0 - PLAFONE MID

BV NE


- 3092Z0MT1**
3092Z0MT2
3092Z0MT3

profilo/profile 100 cm - (NO LED)
profilo/profile 200 cm - (NO LED)
profilo/profile 200 cm - (NO LED)

E2 Opale - Opal
E19 Satinato - Frosted - Satiniert



✗ led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Testate incluse - Caps included - Inklusive Kappen

 **Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL


3092GL

confezione di giunti meccanici (5pz)
pack of mechanical joints (5 pcs)
Packung mechanische Gelenke (5 Stück)



STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA

**001001A**

Taglio Profilo - Cut service



DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233

MULTIUSO

UNIVERSALI
UNIVERSAL
UNIVERSAL




MULTIUSO M

UNIVERSALI
UNIVERSAL
UNIVERSAL



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



3010 - PROFILO MULTIUSO

BV NE AL

- 3010ZOMT1**
3010ZOMT2
3010ZOMT25

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 250 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal

Led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
 Testate incluse - Caps included - Inklusive Kappen




Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL



Accessori inclusi
Accessories included
Einschließlich Zubehör

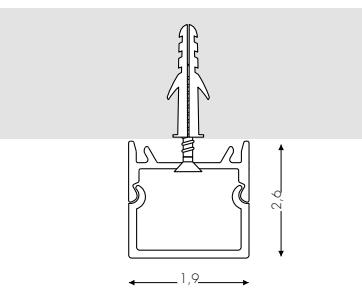


STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service



3010M - PROFILO MULTIUSO M

BV NE

- 3010MZO MT1**
3010MZO MT2
3010MZO MT3

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 300 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal

led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
 Testate incluse - Caps included - Inklusive Kappen



Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)


OV RV BR SV BY OC BF PL



2 testate incluse
2 end caps included
2 Endkappen enthalten



**** Possibilità passaggio cavo**
Possible cable passage
Eventueller Kabeldurchgang



STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210

STRIP/ROLLE LED pag. 226-227

DRIVERS pag. 228-229

ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233

DIMMERS pag. 210


STRIP/ROLLE LED pag. 226-227

DRIVERS pag. 228-229

ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233

VELETTA LUMINOSA O

VELETTE LUMINOSE
WALL WASHING EFFECT
WALL WASHER-EFFEKT

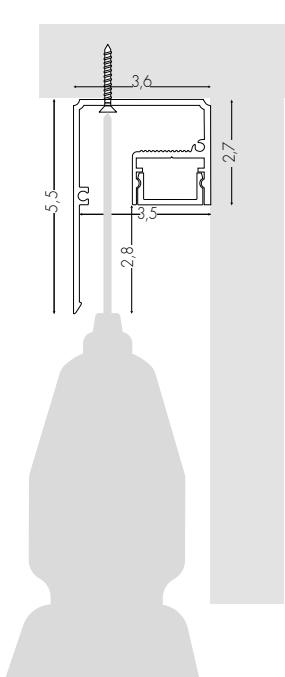

4010O - VELETTA LUMINOSA O

BV NE

4010OZOMT1
4010OZOMT2
4010OZOMT3

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 300 cm (NO LED)


E2 Opale - Opal
L30 Lente 30° - Lens 30° - Linse 30°

✗ Led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

surface verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche

Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL
█ █ █ █ █ █ █ █



4010OGL

confezione di giunti meccanici da 5 pz.



4010OTS

coppia di testate (non incluse)
Kit of end-caps (not included)
Endkappe (nicht enthalten)

STRIPLED AND
CAPS
NOT INCLUDED



SERVIZIO SU MISURA




001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229

BIEMISSIONE

VELETTE LUMINOSE
WALL WASHING EFFECT
WALL WASHER-EFFEKT



8010D - BIEMISSIONE

BV NE

8010DZOMT1
8010DZOMT2
8010DZOMT3

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 300 cm (NO LED)



E2 Opale - Opal

✗ led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

surface verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche

Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL
█ █ █ █ █ █ █ █

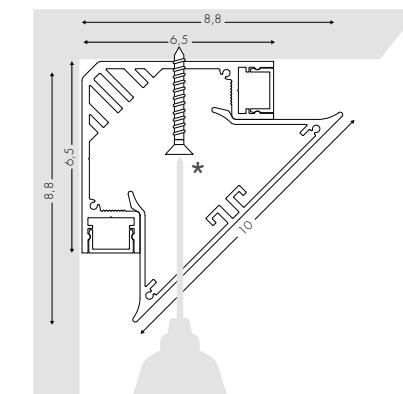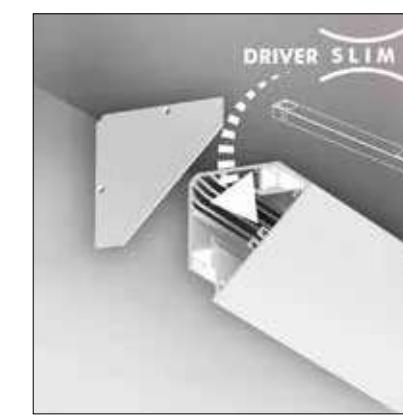

8010DTS

coppia di testate (non incluse)
Kit of end-caps (not included)
Endkappe (nicht enthalten)

STRIPLED DRIVERS
AND CAPS
NOT INCLUDED



SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229

BORDO CARTONGESSO

VELETTE LUMINOSE
WALL WASHING EFFECT
WALL WASHER-EFFEKT




BORDO CARTONGESSO

VELETTE LUMINOSE
WALL WASHING EFFECT
WALL WASHER-EFFEKT



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

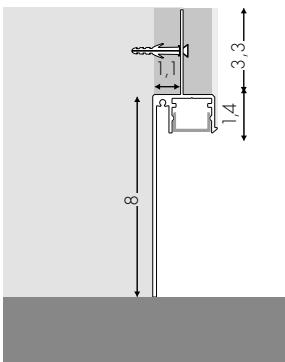

4105Z - montaggio a parete

Wall mounting gypsum board edge - Wandmontage Gipskartonkante

BV

4105ZMT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

profilo/profile 200 cm (NO LED)

profilo/profile 300 cm (NO LED)

4105ZMT2

4105ZMT3


E2 Opale - Opal

~~X~~ Led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen

~~A~~ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



superficie verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche



4105TS

coppia di testate (non incluse)
Kit of end-caps (not included)
Endkappe (nicht enthalten)


STRIPLED AND
CAPS
NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service



4105Z - montaggio a plafone

Ceiling mounting gypsum board edge - Deckenmontage Gipskartonkante

BV

4105ZMT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

profilo/profile 200 cm (NO LED)

profilo/profile 300 cm (NO LED)

4105ZMT2


4105ZMT3

E2 Opale - Opal

~~X~~ led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen

~~A~~ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

superficie verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche



4105TS

coppia di testate (non incluse)
Kit of end-caps (not included)
Endkappe (nicht enthalten)

STRIPLED AND
CAPS
NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210

STRIP/ROLLE LED pag. 226-227

DRIVERS pag. 228-229


DIMMERS pag. 210

STRIP/ROLLE LED pag. 226-227

DRIVERS pag. 228-229

VELETTA LUMINOSA H

VELETTE LUMINOSE
WALL WASHING EFFECT
WALL WASHER-EFFEKT



4010H - VELETTA LUMINOSA H

4010HZOMT1
4010HZOMT2
4010HZOMT3

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 300 cm (NO LED)


E2 Opale - Opal

✗ Led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



4010HTS

coppia di testate (non incluse)
Kit of end-caps (not included)
Endkappe (nicht enthalten)

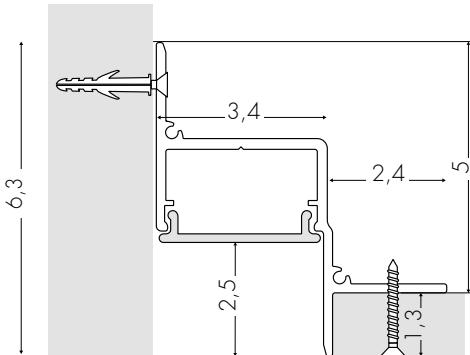

STRIPLED AND
CAPS
NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA




001001A

Taglio Profilo - Cut service

VELETTA DELTA

VELETTE LUMINOSE
WALL WASHING EFFECT
WALL WASHER-EFFEKT

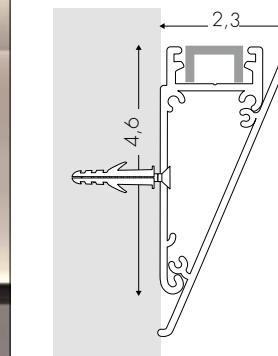

2102D - VELETTA DELTA

2102ZOMT1
2102ZOMT2

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal

✗ led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

surface verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche



Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL



2102ZTS

coppia di testate (non incluse)
Kit of end-caps (not included)
Endkappe (nicht enthalten)



2102ZGA

connettore angolo (non incluse)
corner connector (not included)
Eckverbinder (nicht enthalten)

STRIPLED AND
CAPS
NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210

STRIP/ROLLE LED pag. 226-227

DRIVERS pag. 228-229



DIMMERS pag. 210

STRIP/ROLLE LED pag. 226-227

DRIVERS pag. 228-229

INCASSO BASIC

INCASSO CON CORNICE
RECESSED PROFILE
EINBAU PROFILE

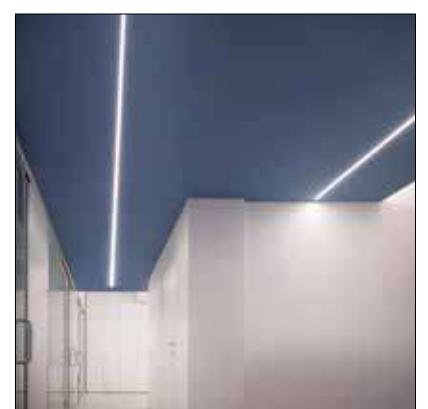

4010 - INCASSO BASIC CON CORNICE

BV AL

4010Z0MT1
4010Z0MT2
4010Z0MT25


profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 250 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert

✗ Led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



2 testate incluse
2 end caps included
2 Endkappen enthalten

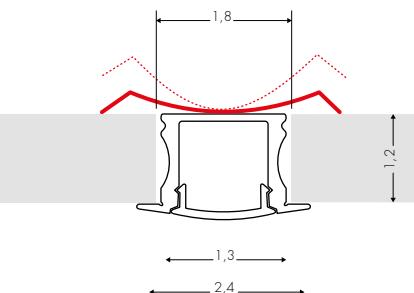

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA




001001A

Taglio Profilo - Cut service

INCASSO C

INCASSO CON CORNICE
RECESSED PROFILE
EINBAU PROFILE



4010C - INCASSO CON CORNICE C

BV AL

4010CZ0MT1
4010CZ0MT2
4010CZ0MT25


profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 250 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert


✗ led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

surface verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche

INSTALLAZIONE MURATURA

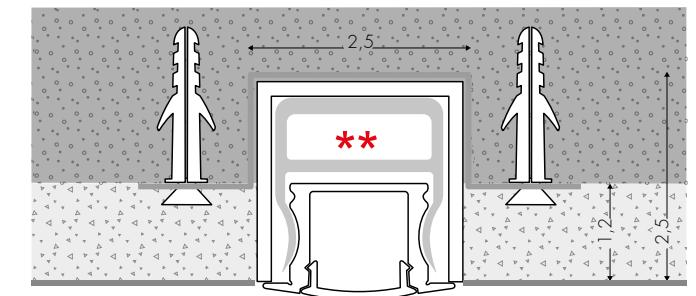

** Possibilità passaggio cavo
Passage for electrical cables
Durchgang für elektrische Kabel

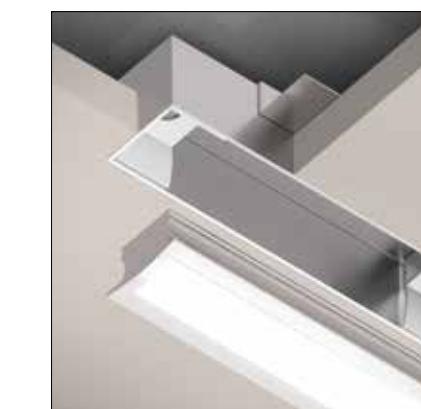

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

STRIPLED NOT INCLUDED

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229

INCASSO M

INCASSO CON CORNICE
RECESSED PROFILE
EINBAU PROFILE




INCASSO L

INCASSO CON CORNICE
RECESSED PROFILE
EINBAU PROFILE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



4010M - INCASSO CON CORNICE M

BV

4010MZ0MT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

4010MZ0MT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)

4010MZ0MT25



profilo/profile 250 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal

E19 Prismatizzato - Prismatic - Prismatisch

✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

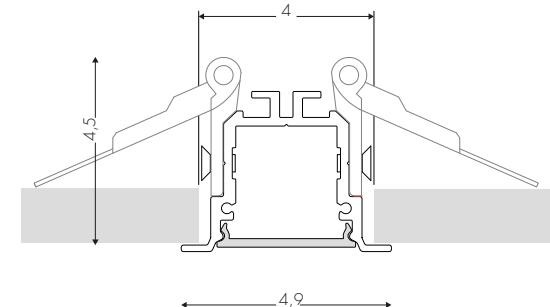

4010L - INCASSO CON CORNICE L

BV

4010LZ0MT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

4010LZ0MT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)

4010LZ0MT25



profilo/profile 250 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal

E19 Prismatizzato - Prismatic - Prismatisch

✗ led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

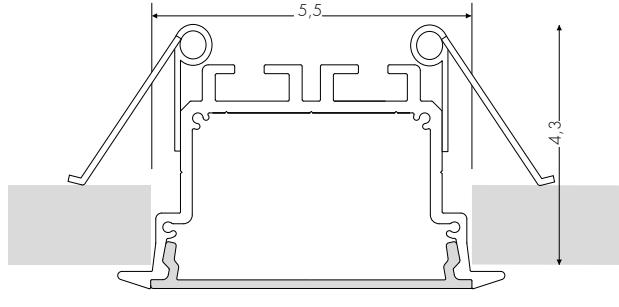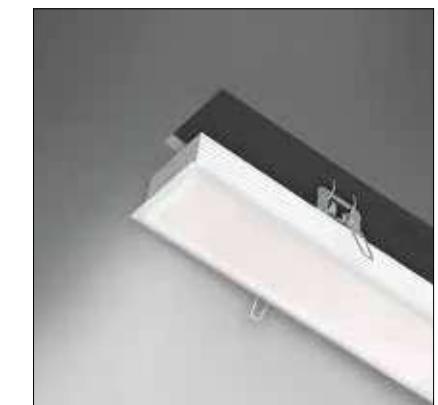

2 testate incluse
2 end caps included
2 Endkappen enthalten

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service



2 testate incluse
2 end caps included
2 Endkappen enthalten

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210

STRIP/ROLLE LED pag. 226-227

DRIVERS pag. 228-229



DIMMERS pag. 210

STRIP/ROLLE LED pag. 226-227

DRIVERS pag. 228-229

INCASSO I

INCASSO A RASO
RECESSED WALL FLUSH EFFECT
EINBAULEUCHTE BÜNDIG MIT DER WAND

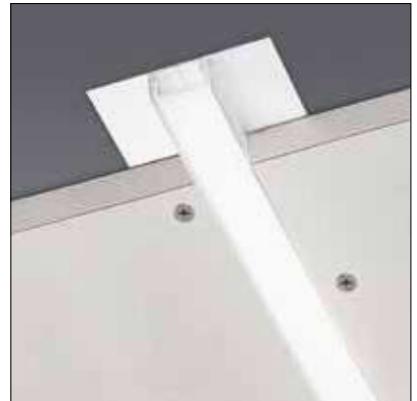

4010I - INCASSO A RASO I

BV


- 4010IZOMT1**
4010IZOMT2
4010IZOMT3

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 300 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal

✗ Led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

CARTONGESSO
ESCLUSO

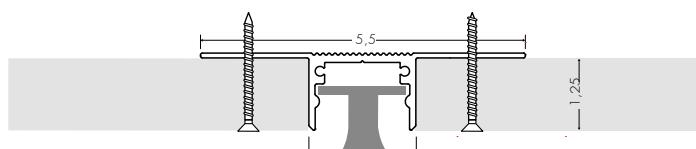

Chiave per l'installazione
Installation key
Installationschlüssel

SERVIZIO SU MISURA




001001A

Taglio Profilo - Cut service

STRIPLED NOT
INCLUDED

INCASSO N

INCASSO A RASO
RECESSED WALL FLUSH EFFECT
EINBAULEUCHTE BÜNDIG MIT DER WAND



4010N - INCASSO A RASO N

BV


- 4010NZOMT1**
4010NZOMT2
4010NZOMT3

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 300 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal


✗ led non incluso - led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

CARTONGESSO
INCLUSO

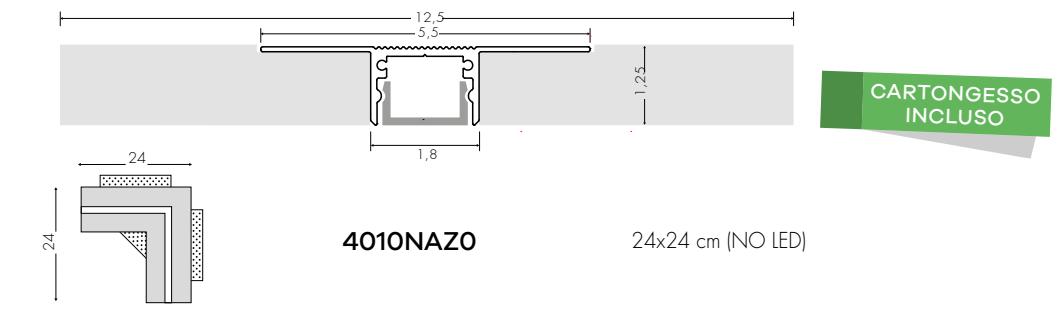


4010NAZO

24x24 cm (NO LED)



4010NTZO

36x24 cm. (NO LED)



4010NCZO

36x36 cm. (NO LED)



STRIPLED NOT
INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service



DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229



DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229

INCASSO F

INCASSO A RASO
RECESSED WALL FLUSH EFFECT
EINBAULEUCHTE BÜNDIG MIT DER WAND



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

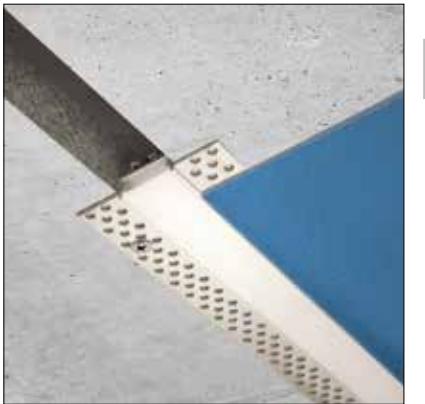

4010F - INCASSO A RASO F

BV



4010FZOMT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

4010FZOMT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)

4010FZOMT3


profilo/profile 300 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal
E19 Prismatizzato - Prismatic - Prismatisch

✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

INSTALLAZIONE
MURATURA

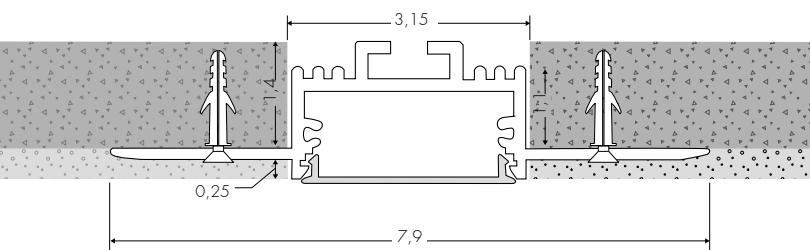

2 testate incluse
2 end caps included
2 Endkappen enthalten

STRIPLED NOT
INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210

STRIP/ROLLE LED pag. 226-227


DRIVERS pag. 228-229



Gestione della luce

Light Management

Lichtmanagement

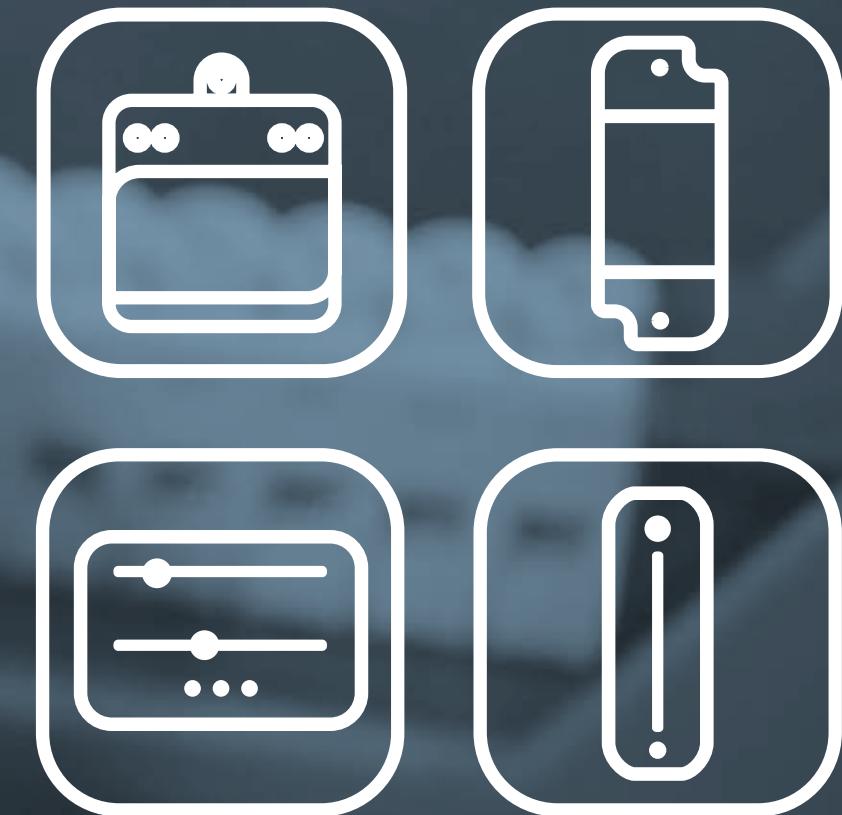

MANAGEMENT SYSTEMS



Dimmer BT



BLC 212
Bluetooth Light Control



Dimmer Dali



PLC 213
Push Light Control



RLC



RLC 214
Gestione della luce monocromatica
Monochromatic Light Management
Verwaltung von monochromatischem Licht



RLC 214
Gestione della luce caldo/freddo
Warm/Cool Light Management
Verwaltung von warmem/kühlem Licht




RLC 214
Gestione della luce RGB
RGB Light Management
Verwaltung von RGB-Licht




WLC



WLC 216
Sistema di gestione per scatola 503
Management System for 503 Box
Verwaltungssystem für 503-Dose

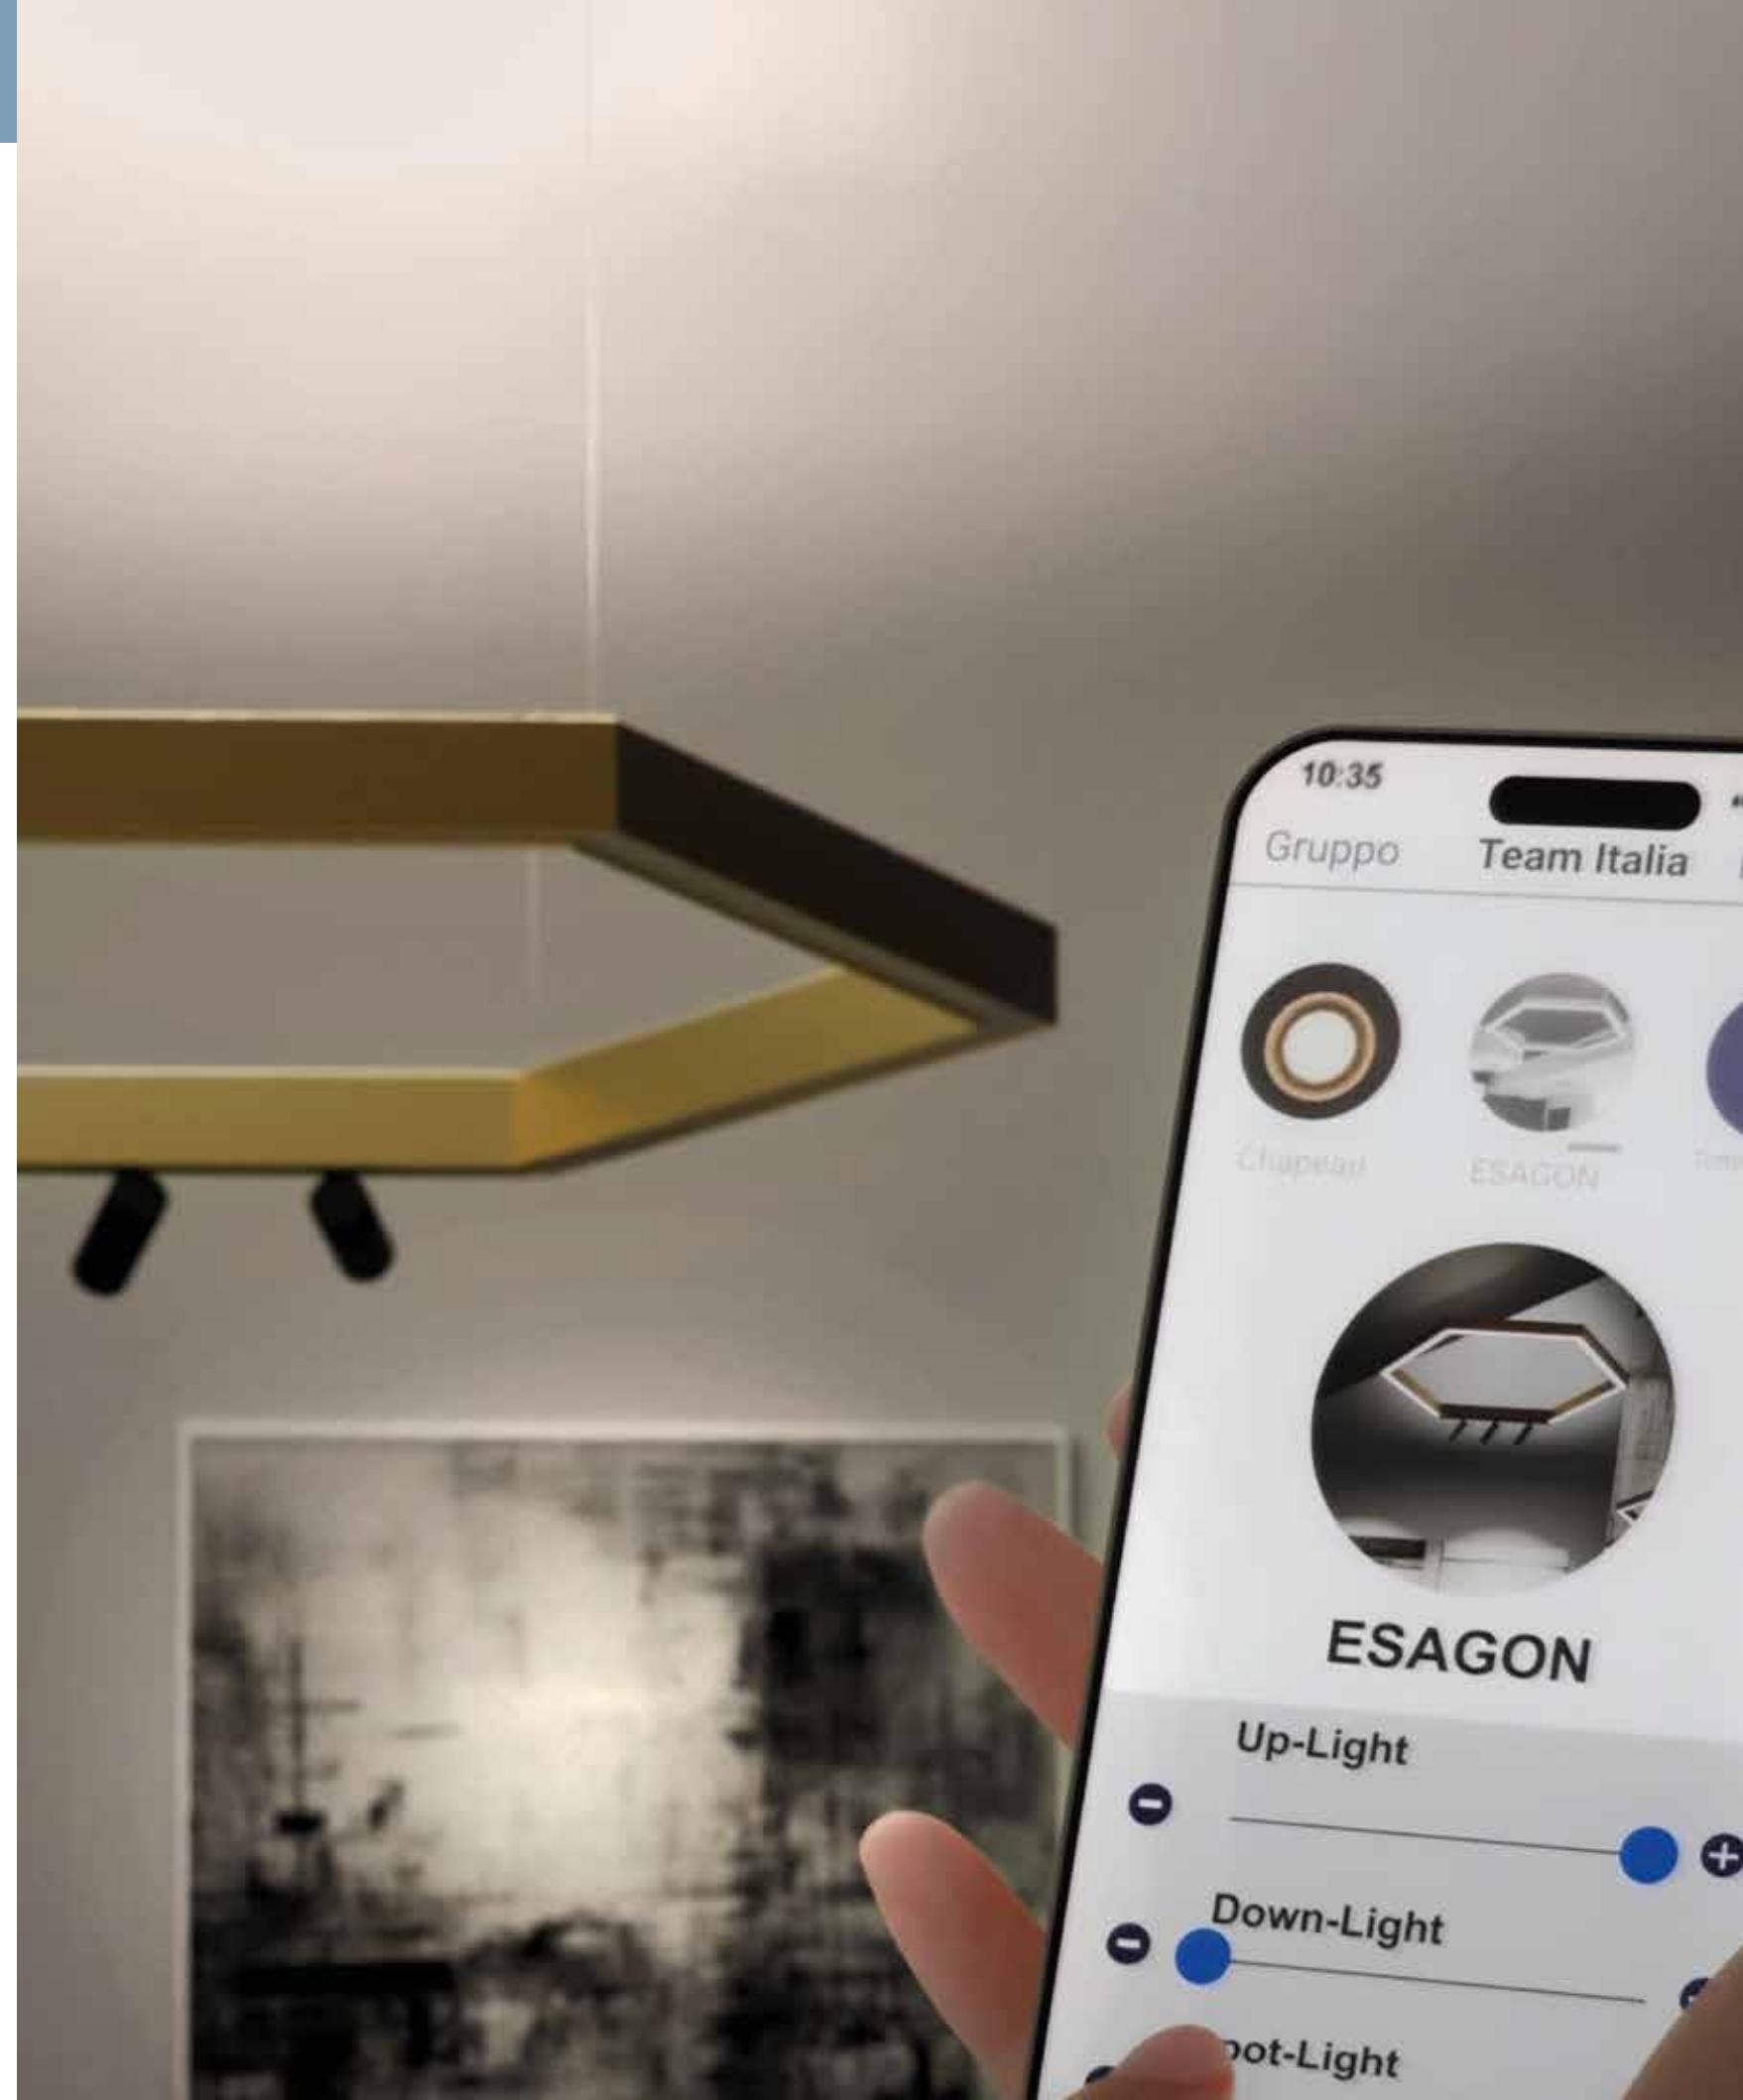




9010BTMD

Dispositivo Bluetooth per rendere dimmerabili Wireless da remoto i nostri prodotti in versione "DM" (DALI).

Our products DM dimmable (DALI) products are compatible with Tridonic module for remote bluetooth dimming.



Bluetooth-Gerät, um unsere "DM" (DALI) Produkte Wireless dimmbar zu machen.

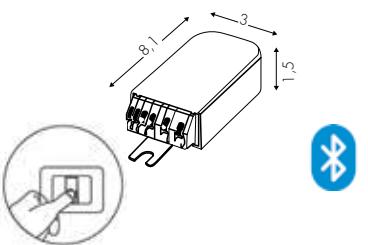

9010BTPD

Dispositivo per rendere Bluetooth un pulsante normalmente aperto.

Gerät, um Bluetooth zu einer normalweise geöffneten Taste zu machen.

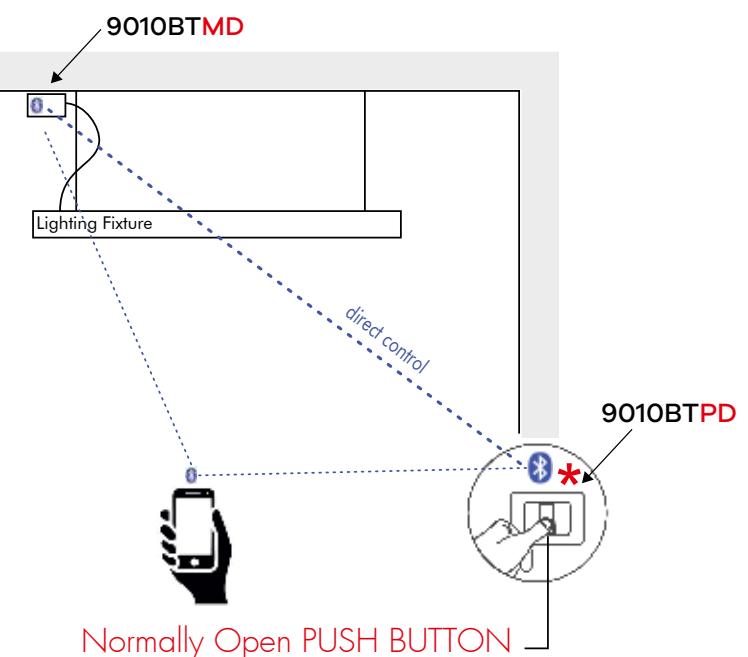

90106002

Dimmer 24/48V Dali (Push)

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte





9010SMARTMD

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce monocromatica con Radiocomando.
Monochromatic Led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von monochromatischem Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.



9010SMARTCW

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce calda/fredda con Radiocomando.
Twin-white Led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von Led Quellen zum warm bis kalt Licht mit Fernsteuerung.



9010SMARTRGB

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce RGB con Radiocomando.
RGB led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von RGB Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.



GESTIONE DELLA LUCE

WLC
Wall Light Control



WALL LIGHT
Control Monodim




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



9010MD2CH

Dispositivo per la dimmerazione di due canali di sorgenti LED o FLUORESCENTI DALI
Two-channel dimming device for DALI-compatible LED or FLUORESCENT sources.
Zweikanaliges Dimmgerät für DALI-kompatible LED- oder FLUORESENZ-Quellen.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte

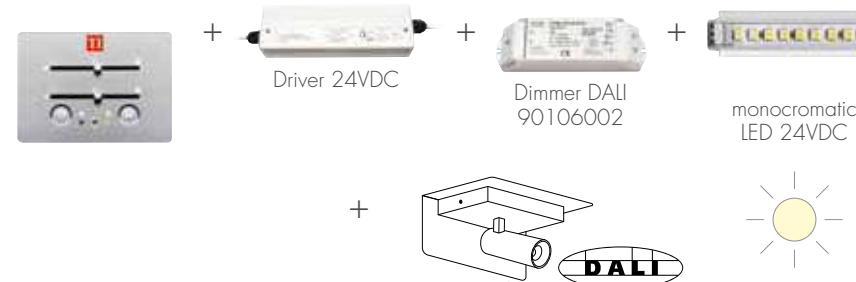

9010CW

Dispositivo per la gestione di sorgenti LED a luce calda/fredda.
Twin-white LED light control device.
Gerät für die Verwaltung von LED Lichtquellen zum warm bis kalt.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte



9010RGB

Dispositivo per la gestione di sorgenti LED a luce RGB.
RGB LED light control device.
RGB Lichtsteuergerät.



Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte





GESTIONE DELLA LUCE




9010SM

Dispositivo di coordinamento dei sistemi WallLight Control per la creazione di scenari luminosi. Per scatola 503.


WallLight control devices coordinator and scene manager.
For 503 electric box.

Gerät, das die Wand-Managementsysteme koordiniert und Lichtszenen erstellt. Für 503 Gehäuse.

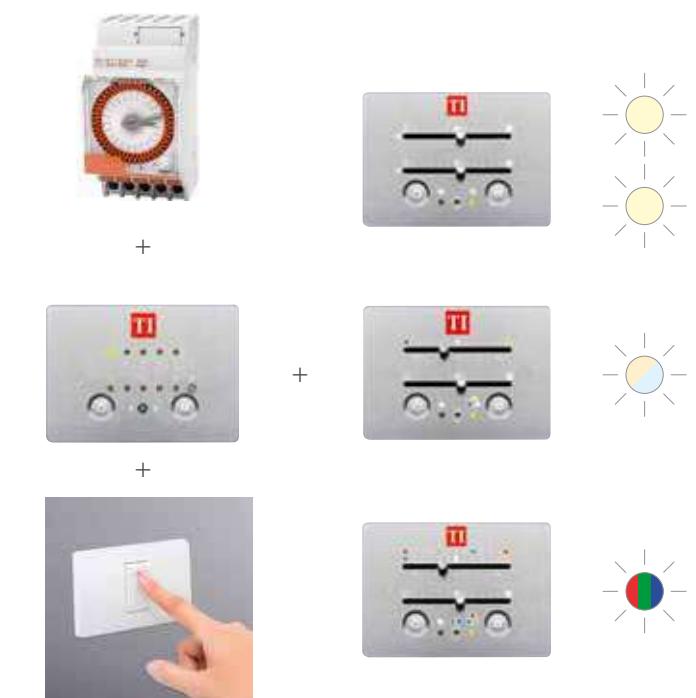

Accessori
Accessoires
Zubehör



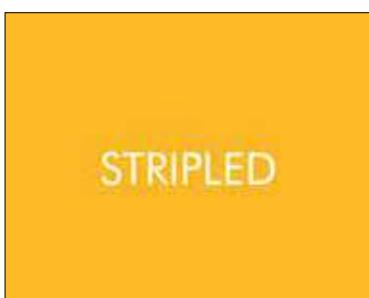



Striped 226-227
striped+rolle led IP20




Striped 226-227
striped+rolle led IP65


Drivers CV 24V

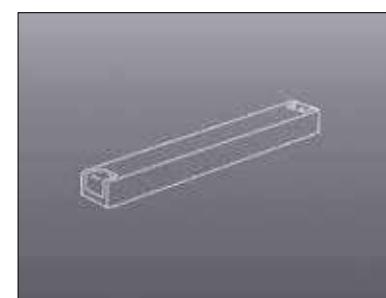


Drivers CV 24V On/Off 229

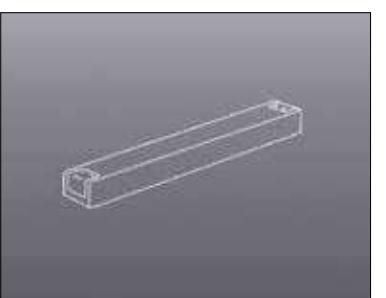


Drivers CV 24V Triac 229

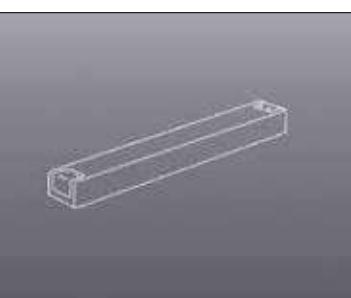


Drivers CV 24V DALI 229

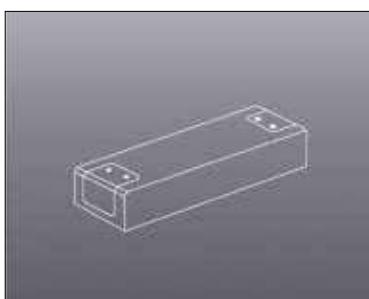

Drivers CC On/Off 228

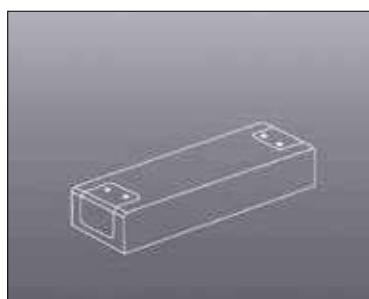


Drivers CC Triac 228

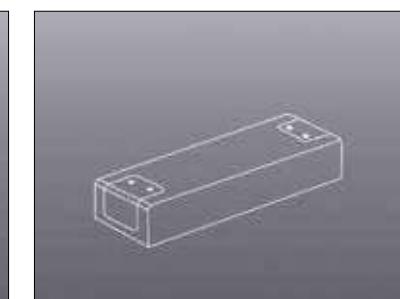


Drivers CC DALI (Push) 228

Drivers CV 48V

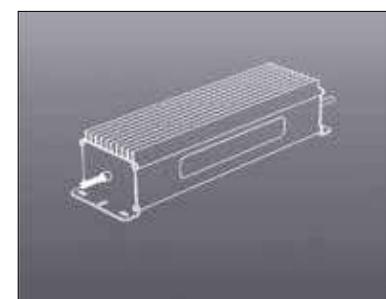


Drivers CV 48V OnOff 229

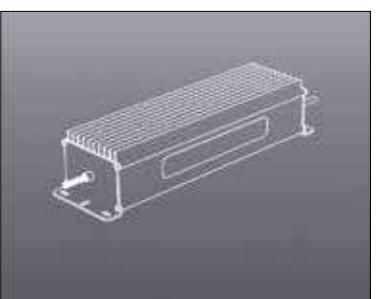


Drivers CV 48V Triac 229



Guidacavo / Cable guides / Kabelführung

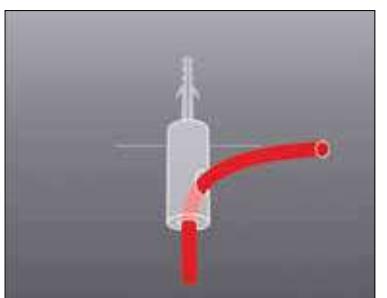

Guidacavo verticale
Vertical cable guide
Vertikal Kabelführung

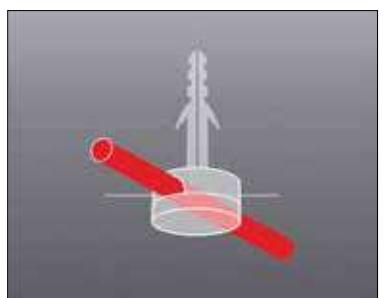


Guidacavo orizzontale
Horizontal cable guide
Horizontale Kabelführung




Cavo inox
Stainless steel cable
Edelstahlkabel

Rosoni / Ceiling roses / Deckenrosetten

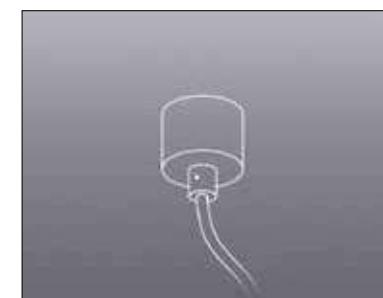

Rosoni circolari/ovali
Circular / Oval rosettes
Runde / ovale Rosetten

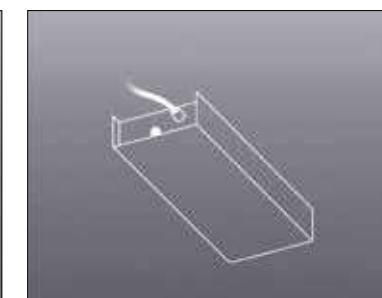

Rosoni quadrati
Square rosettes
Quadratische Rosetten

Cavi alimentazione / Power cables / Stromkabel




Cavo elettrico 2 poli
Transparent 2-pole electrical cable
Transparentes Zweipoliges Elektrokabel



Cavo elettrico 3 poli
Transparent 3-pole electrical cable
Transparentes Dreipoliges Elektrokabel



Cavo elettrico 5 poli
Transparent 5-pole electrical cable
Transparentes Fünfpoliges Elektrokabel

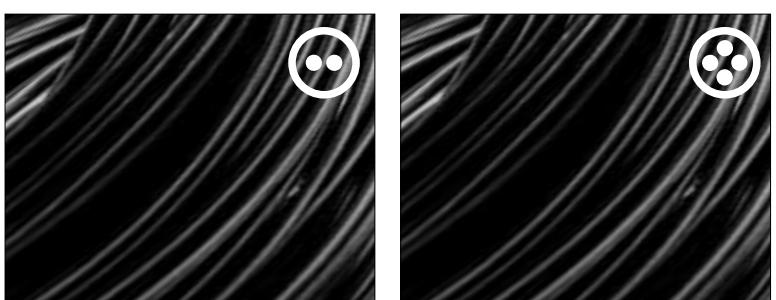

Cavo elettrico 2 poli
Black 2-pole electrical cable
Schwarz Zweipoliges Elektrokabel

Cavo elettrico 4 poli
Transparent 4-pole electrical cable
Schwarz Vierpoliges Elektrokabel

STRIPLED

IP20 / IP65


STRIPLED IP20 24V DC

14.4W/mt



- 901014~~27~~**K20MT**
- 901014~~30~~**K20MT**
- 901014~~40~~**K20MT**
- 901014~~RGB~~**20MT**

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1mt)
 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (1mt)

[IP20]

22W/mt



- 901022~~27~~**K20MT**
- 901022~~30~~**K20MT**
- 901022~~40~~**K20MT**

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1mt)

[IP20]

28W/mt



- 9010288~~TW~~**20MT**

28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (1mt)

[IP20]

48V - 22W/mt



- 904822~~27~~**K20MT**
- 904822~~30~~**K20MT**
- 904822~~40~~**K20MT**

22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (1mt)
 22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (1mt)
 22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (1mt)

[IP20]

STRIPLED IP65 24V DC

14.4W/mt



- 901014~~27~~**K65MT**
- 901014~~30~~**K65MT**
- 901014~~40~~**K65MT**
- 901014~~RGB~~**65MT**

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1mt)
 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (1mt)

[IP65]

22W/mt



- 901022~~27~~**K65MT**
- 901022~~30~~**K65MT**
- 901022~~40~~**K65MT**

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1mt)

[IP65]

SERVIZIO SU MISURA



001002A

Servizio di taglio strip + saldatura
 strip cutting + welding service
 Schneiden + schweißservice

ROLLE LED

ROLLA 5MT IP20 24V DC

14.4W/mt



- 9010144~~27~~**00**
- 9010144~~30~~**00**
- 9010144~~40~~**00**
- 9010144~~RGB~~**00**

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)
 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (5mt)

[IP20]

22W/mt



- 901022~~27~~**00**
- 901022~~30~~**00**
- 901022~~40~~**00**

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)

[IP20]

28W/mt



- 9010288~~TW~~**00**

28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (5mt)

[IP20]

48V - 22W/mt



- 904822~~27~~**K**
- 904822~~30~~**K**
- 904822~~40~~**K**

22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (5mt)
 22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (5mt)
 22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (5mt)

[IP20]

ROLLA 5MT IP65 24V DC

14.4W/mt



- 9010144~~27~~**00IP65**
- 9010144~~30~~**00IP65**
- 9010144~~40~~**00IP65**
- 9010144~~RGB~~**00IP65**

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)
 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (5mt)

[IP65]

22W/mt



- 901022~~27~~**00IP65**
- 901022~~30~~**00IP65**
- 901022~~40~~**00IP65**

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)

[IP65]

SERVIZIO SU MISURA



001002A

Servizio di taglio strip + saldatura
 strip cutting + welding service
 Schneiden + schweißservice



ON/OFF

- AE006A** Driver CC 10,5W - OnOff 350mA 35V - IP20 (foro Ø4,7) 7x4,2 H2 cm
- AE006B** Driver CC 16W - OnOff 350mA 12-44V - IP20 (Foro Ø4,2) 12,5x3,8 H2,3 cm
- AE006C** Driver CC 35W - OnOff 500mA 50-100V - IP20 (foro Ø7,1) 16x8,2 H3,4 cm
- AE006D** Driver CC 9W - OnOff 250mA 5-36V - IP20 (foro Ø4,2) 6,8x3,5 H2,1 cm
- AE006E** Driver CC 6W - OnOff 150mA 5-40V - IP20 (foro Ø4,2) / 6,8x3,5 H2,15 cm
- AE006F** Driver CC 20W - OnOff 500mA 12-44V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
- AE006G** Driver CC 24W - OnOff 200-700mA 3-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
- AE006H** Driver CC 30W - OnOff 700mA 20-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
- AE006I** Driver CC 4W - OnOff 350mA 3-12V - IP65 (foro Ø3,5) / 5,3x2,7 H2,1 cm
- AE006M** Driver CC 18W - OnOff 350mA 2-49V - IP65 (foro Ø6) 11,5x53,5 H3 cm
- AE006N** Driver CC 34W - OnOff 300-700mA 10-50V - IP20 (foro Ø5,3) 10,8x4,35 H3 cm
- AE006O** Driver CC 15W - OnOff 350-725mA 8-44V - IP20 (foro Ø3,7) 18,7x3 H2,1 cm
- AE006P** Driver CC 8,4W - OnOff 500mA 5-16V - IP20 (foro Ø3) 11,4x2,2 H1,9 cm
- AE006Q** Driver CC 3W - OnOff 300mA 5-10V - IP20 (foro Ø3) 8,5x2 H1,6 cm
- AE006R** Driver CC 15W - OnOff 300mA 25-42V - IP20 (foro Ø5,1) 10x4,2 H2,2 cm
- AE006S** Driver CC 12W - OnOff 700mA 2-16V - IP20 (foro Ø4,4) 11,8x3,8 H2,2 cm

Triac

- AE008A** Driver CC 10W - Triac 350mA 12-28V IP20 (foro Ø4,4) 10,2x3,8 H2,1 cm
- AE008B** Driver CC 18W - Triac 350mA 25-51V - IP20 (Foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
- AE008C** Driver CC 40W - Triac 350mA 53-108V - IP20 (foro Ø5,8) 16,6x5,2 H2,4 cm
- AE008D** Driver CC 10W - Triac 350mA 3-42V - IP20 (foro Ø3,9) 12,2x3,3 H1,9 cm
- AE008E** Driver CC 21W - Triac 300-500mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
- AE008F** Driver CC 20W - Triac 150-700mA 7-44V - IP20 (foro Ø4,7) 14x3,8 H2,6 cm
- AE008G** Driver CC 20W - Triac 180-350mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
- AE008H** Driver CC 20W - Triac 250-900mA 15-48V - IP20 (foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
- AE008I** Driver CC 24W - Triac 150-500mA 2-48V - IP20 (foro Ø5,7) 16,6x4,6 H3,4 cm
- AE008L** Driver CC 25W - Triac 700mA 23-40V - IP20 (foro Ø4,5) 11,2x3,8 H2,3 cm

DALI (Push)

- AE007A** Driver CC 30W - Dali(Push) 250-700mA 2-54V - IP20 (foro Ø3,8) 22x3 H2,1 cm
- AE007B** Driver CC 25W - Dali(Push) 350-1050mA 20-50V - IP20 (foro Ø5,3) 16x4,3 H3 cm
- AE007C** Driver CC 10W - Dali(Push) 150-400mA 15-40V - IP20 (foro Ø5,3) 19x4,3 H3 cm
- AE007E** Driver CC 38W - Dali(Push) 300-1050mA 10-54V - IP20 (foro Ø5,4) 14,6x4,4 H3 cm
- AE007F** Driver CC 25W - Dali(Push) 250-700mA 15-49V - IP20 (foro Ø4,9) 14,6x4,3 H2,2 cm



24V ON/OFF

- AE003A** Driver CV 24V 30W - OnOff IP20 (foro Ø5) 16,5x4 H3 cm
- AE003B** Driver CV 24V 75W - OnOff IP20 (foro Ø6,1) 18x4,2 H3 cm
- AE003C** Driver CV 24V 100W - OnOff 24V IP65 (foro Ø7,1) 14x6,3 H3,2 cm
- AE003D** Driver CV 24V 150W - OnOff IP65 (foro Ø7,3) 6,3x21,9 H3,5 cm
- AE003E** Driver CV 24V 240W - OnOff IP65 (foro Ø8,1) 7,1x24,4 H3 cm
- AE003F** Driver CV 24V 36W OnOff IP65 (foro Ø5,1) 14,8x7,1 H3 cm
- AE003G** Driver CV 24V 75W - OnOff IP67 (foro Ø6) 15,5x4 H3,2 cm
- AE003H** Driver CV 24V 60W - OnOff IP20 (foro Ø5,5) 18,8x4,8 H3 cm
- AE003M** Driver CV 24V 150W - OnOff IP20 (foro Ø3,9) 35,5x3 H2,16 cm
- AE003N** Driver CV 24V 240W - OnOff IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm

24V DALI

- AE004D** Driver CV 24V 35W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 19,5x4,3 H3 cm
- AE004E** Driver CV 24V 60W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 22,5x4,3 H3 cm
- AE004G** Driver CV 24V 150W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 32,5x4,3 H3 cm
- AE004I** Driver CV 24V 100W - Dali(Push) IP20 (foro Ø3,9) 40x3,3 H2,1 H3 cm
- AE004H** Driver CV 24V 240W - Dali(Push) IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 H3 cm

24V Triac


- AE005A** Driver CV 24V 100W - Triac IP20 (foro Ø7) 21x6,7 H3,4 cm
- AE005B** Driver CV 24V 200W - Triac IP65 (foro Ø8,1) 24,9x7,2 H4 cm
- AE005C** Driver CV 24V 50W - Triac IP20 (foro Ø7) 18,4x6,1 H3,2 cm

48V ON/OFF

- AE014A** Driver CV 48V 60W OnOff IP20 (foro Ø3,6) 30,5x3 H1,8 cm
- AE014B** Driver CV 48V 100W Onoff IP20 (foro Ø3,6) 31,2x3 H1,8 cm
- AE014B2** Driver CV 48V 100W Onoff IP65 (foro Ø7) 20x6 H3,5 cm
- AE014C** Driver CV 48V 150W Onoff IP20 (foro Ø3,8) 33,5x3 H1,8 cm
- AE014C2** Driver CV 48V 150W Onoff IP65 (foro Ø7,4) 21,9x6,6 H3,5 cm
- AE014D** DDriver CV 48V 240W Onoff IP20 (foro Ø4) 35,7x3,2 H2,2 cm
- AE014D2** Driver CV 48V 240W Onoff IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3,7 cm

48V Triac

- AE016A** Driver CV 48V 100W Triac - IP65 (foro Ø8,3) 23x7 H4,3 cm
- AE016B** Driver CV 48V 150W Triac - IP65 (foro Ø9) 26,5x7,8 H4,7 cm
- AE016C** Driver CV 48V 60W Triac IP20 (foro Ø5) 17,8x6,1 H2,4 cm

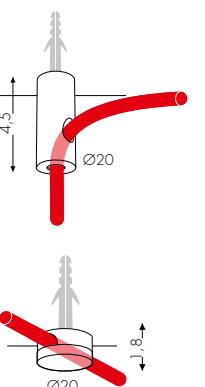

90106014

Guidacavi verticale
Vertical cable guide
Vertikal Kabelführung



90106015

Guidacavi orizzontale
Horizontal cable guide
Horizontale Kabelführung



AM01D25

Cavo Inox 1 x 2,5 mt. con sfera pressofusa
Stainless steel cable 1 x 2,5 m with die-cast sphere
Edelstahlkabel 1 x 2,5 m mit Druckgussosphäre

AM01D10

Cavo Inox 1 x 10 mt. con sfera pressofusa
Stainless steel cable 1 x 10 m with die-cast sphere
Edelstahlkabel 1 x 10 m mit Druckgussosphäre



AE09TR2X5

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 5mt
Transparent 2-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 5mt
Cavo elettrico trasparente 2 poli - 10mt
Transparent 2-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 10mt
Cavo elettrico trasparente 2 poli - 100mt
Transparent 2-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 100mt



AE09TR3X5

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 5mt
Transparent 3-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR5X5

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 10mt
Transparent 5-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 10mt
Cavo elettrico trasparente 5 poli - 100mt
Transparent 5-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 100mt



AE09TR5X10

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 5mt
Transparent 5-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR5X100

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 100mt
Transparent 5-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 100mt



AE09GO2X5

Cavo elettrico FEP + gomma nera 2 poli - 5mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pin - 5mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 5mt - Ø5,3



AE09GO2X10

Cavo elettrico FEP + gomma nera 2 poli - 10mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pin - 10mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 10mt - Ø5,3



AE09GO2X100

Cavo elettrico FEP + gomma nera 2 poli - 100mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pin - 100mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 100mt - Ø5,3



AE09GO4X5

Cavo elettrico FEP + gomma nera 4 poli - 5mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pin - 5mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 5mt - Ø5,8



AE09GO4X10

Cavo elettrico FEP + gomma nera 4 poli - 10mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pin - 10mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 10mt - Ø5,8




AE09GO4X100

Cavo elettrico FEP + gomma nera 4 poli - 100mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pin - 100mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 100mt - Ø5,8



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE

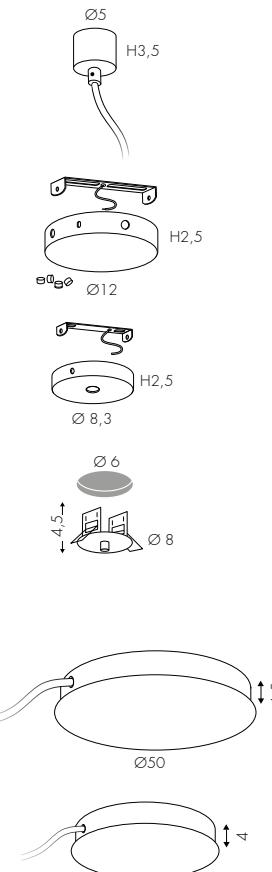

Rosoni circolari per collegamenti elettrici

Circular rosettes for electrical connections
Runde Rosetten für elektrische Verbindungen

AM003A

$\varnothing 5$ H3,5

AM003H

$\varnothing 12$ H2,5

AM003I4

$\varnothing 8,3 / \varnothing 1$ H2,5

AM10A

$\varnothing 8$ da incasso - recessed - einbau

Rosoni circolari per alimentatori (non inclusi)

Circular rosettes for power supplies (not included)
Runde Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)

AM003D

$\varnothing 50$ H4,5

AM003E1

$\varnothing 30$ H4

Rosoni ovali per alimentatori (non inclusi)

Oval rosettes or power supplies (not included)
Ovale Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)




AM004A

35x15 H4,5

AM004B

26,5x10,5 H4,5

Spazio interno
Internal area - Innenbereich

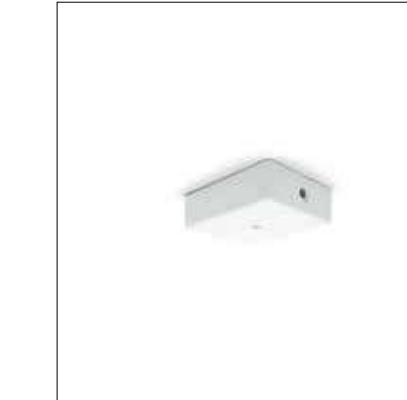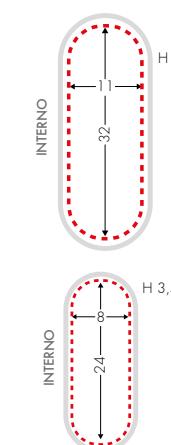

Rosoni quadrati per collegamenti elettrici

Square rosettes for electrical connections
Quadratische Rosetten für elektrische Anschlüsse


AM002A

8X6 H3

Rosoni quadrati per alimentatori


Square rosettes for power supplies
Quadratische Rosetten für Netzteilere

Spazio interno
Internal area - Innenbereich




9010XS

29,5x8,7 H3,5




9010M

34,5x10,5 H5,5




9010L

34,5x14,5 H5,6




9010S40

40,2x7,2 H3,3



9010XL

40,2x17,9 H3,5




EMISSIONI LUMINOSE - LIGHT EMISSION - LICHTEMISSIONEN

	Superiore diffusa Diffused uplight Nach oben Diffus
	Superiore asimmetrica diffusa Diffused asymmetrical uplight Nach oben Asymmetrisch Diffus
	Superiore concentrata Accent uplight Nach oben Konzentriert
	Superiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical uplight Nach oben Asymmetrisch Konzentriert
	Inferiore diffusa Diffused downlight Nach unten Diffus
	Inferiore asimmetrica diffusa Diffuse asymmetrical downlight Nach unten Asymmetrisch Diffus
	Inferiore concentrata Accent downlight Nach unten Konzentriert
	Inferiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical downlight Nach unten Asymmetrisch Konzentriert
	Frontale diffusa Diffuse frontlight Frontal Diffus
	Superiore diffusa + Inferiore diffusa Diffuse up-downlight Nach oben Diffus + Nach unten Diffus
	Indiretta posteriore Rear Indirect Hinten Indirekt
	Indiretta posteriore + frontale Rear Indirect + Frontal Hinten Indirekt + Frontal
	Laterale asimmetrico Side Asymmetric Seitlich Asymmetrisch
	Laterale simmetrica Side Symmetric Seitlich symmetrisch

SIMBOLI - SYMBOLS - SYMBOLE


	Indica che un prodotto può circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea: Certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza. Indicates that a product can circulate freely within the European Union: Certifies that the product meets essential safety requirements. Zeigt an, dass ein Produkt innerhalb der Europäischen Union frei zirkulieren darf: Zertifiziert, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt.
	Contatto a terra. Apparecchio in classe prima dotato solo dell'isolamento. Ground contact. Class I device equipped with basic insulation only. Erdungskontakt. Gerät der Schutzklasse I, ausgestattet mit einfacher Isolierung.
	Classe II doppio isolamento e/o isolamento rinforzato senza dispositivo di messa a terra. Class II double insulation and/or reinforced insulation without grounding device. Schutzklasse II, doppelte Isolierung und/oder verstärkte Isolierung ohne Erdungseinrichtung.
	Classe di protezione III - Apparecchi con bassa tensione protettiva. Apparecchi con protezione dallo shock elettrico attraverso la bassa tensione protettiva e che non funzionano con tensioni superiori. Protection class III - Devices with protective low voltage. Devices protected against electric shock through protective low voltage and that do not operate at higher voltages. Schutzklasse III - Geräte mit Schutzkleinspannung. Geräte mit Schutz vor elektrischem Schlag durch Schutzkleinspannung, die nicht mit höheren Spannungen betrieben werden.
	Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili. Device suitable for mounting on normally flammable surfaces. Gerät geeignet zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Protezione contro corpi estranei di medie dimensioni, nessuna protezione contro la penetrazione di acqua. Protection against medium-sized foreign objects, no protection against water penetration. Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper, kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Protetto contro la polvere. Protetto da spruzzi di ogni tipo. Dust protected. Protected against splashes of all kinds. Staubgeschützt. Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro i getti d'acqua con lanci da tutte le direzioni. Completely dust-tight. Protected against water jets from all directions. Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro le onde. Completely dust-tight. Protected against waves. Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Wellenschlag.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di immersione. Completely dust-tight. Protected against the effects of immersion. Vollständig staubdicht. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens.
	Protetto contro energia d'urto 2J. Protected against impact energy 2J. Geschützt gegen eine Stoßenergie von 2J.
	Protetto contro energia d'urto 5J. Protected against impact energy 5J. Geschützt gegen eine Stoßenergie von 5J.



A 2700K



B 3000K



C 4000K



D 2700K-6500K



E RGB



SD Telecomando radio
Smart Dimmer
Smart Dimmer

A
Alimentatore Incorporato
Incorporated Power Supply
Eingebautes Netzteil

A
Alimentatore nel rosone
Power Supply inside the ceiling rose
Netzteile in der Deckendose

A↑
Alimentatore Incluso in remoto
Included Power Supply in remote
Einbezogen Netzteile

A
Alimentatore non incluso
Power Supply not included
Netzteile nicht inbegriffen

GU10
Sorgente GU10 non inclusa
GU10 light source not included
GU10 lichtquelle nicht einbezogen

E27
Sorgente E27 non inclusa
E27 light source not included
E27 Lichtquelle nicht Enthalten

CAVO ALIMENTAZIONE ELECTRIC CABLE - STROMKABEL



Trasparente - Transparent - Trasparent



Nero FEP - Black FEP - Schwarz FEP

BV

Bianco
White
Weiß

ZN

Nero + Bronzo
Black + Bronze
Schwarz + Bronze

SN

Nero + Salvia
Black + Sage
Schwarz + Salbei

NE

Nero + Vetro Opale
Black + Opal glass
Schwarz + Opalglass

NE

Nero
Black
Schwarz

OB

Oro verniciato + Bianco
Painted Gold + White
Lackiert Gold + Weiß

CB

Cromo + Bianco
Chrome + White
Chrom + Weiß

RU

Ruggine
Rust
Rost

ON

Oro verniciato + Nero
Painted Gold + Black
Lackiert Gold + Schwarz

BO

Bianco + Ocra
White + Ochre
Weiß + Ocker

BF

Bronzo francese
French bronze
Französische Bronze

RN

Rame verniciato + Nero
Painted copper + Black
Kupfer lackiert + Schwarz

BS

Bianco + Salvia
White + Sage
Weiß + Salbei

OS

Oro spazzolato
Brushed Gold
Gebürstetes Gold

RN

Nero + Bianco
Black + White
Schwarz + Weiß

BB

Bianco + Blu Navy
White + Navy Blue
Weiß + Blu Navy

OV

Oro verniciato
Painted gold
Gold lackiert

BN

Argento + Bianco
Silver + White
Silber + Weiß

AL

Alluminio
Aluminium
Aluminium

RV

Rame verniciato
Painted copper
Kupfer lackiert

AB

Argento + Nero
Silver + Black
Silber + Schwarz

PL

Platino
Platinum
Platin

BR

Bronzo
Bronze
Bronze

PN

Platino + Nero
Platin + Black
Platin + Schwarz

GV

Grigio verniciato
Painted Grey
Grau lackiert

TO

Tortora
Dove grey
Taubengrau

AC

Antracite
Anthracite
Anthracite

SV

Salvia
Sage
Salbei

BY RAL 5008

Blu Navy
Navy Blue
Blu Navy

OC PANTONE 8640 C

Ocra
Ochre
Ocker

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - GENERAL SALES TERMS ALLEGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

PREZZI:

Unitari al pubblico **senza IVA (euro)**. I prezzi si intendono lampadine escluse, eccetto là dove specificatamente indicate incluse a listino.

ECOCONTRIBUTO RAEE:

In conformità alla direttiva che disciplina lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici (D.lgs 151/2005) si applica l'ecocontributo previsto dalla disposizione. Versati ove dovuti.

ORDINI:

Minimo l'ordine 200,00 (al netto di IVA e di sconti). L'accettazione è sempre soggetta all'approvazione della direzione con facoltà di effettuare spedizioni anche parziali, salvo esplicita indicazione da parte del committente.

TERMINI DI CONSEGNA:

I termini di consegna convenuti non sono impegnativi. Un eventuale ritardo non può dar luogo da parte del committente alla risoluzione dell'ordine, né a qualsiasi pretesa di risarcimento danni. Team Italia ha la facoltà di sospendere la fornitura quando le condizioni economiche del cliente risultassero tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del pagamento o per altri motivi di carattere commerciale e di gestione di Team Italia.

PORTE:

Porto franco per consegne di valore, al netto di IVA e di sconti, superiore a 600,00. (previo accordi)

GARANZIA:

I prodotti Team Italia sono garantiti a norma di legge per due anni.

RECLAMI:

I reclami per merce difettosa potranno essere accettati solo dietro la presentazione della copia del documento fiscale attestante l'acquisto e la corretta compilazione del modulo di reclamo da inviare entro 8 giorni dalla consegna del materiale. Team Italia si riserva il diritto di riparare e/o sostituire il prodotto difettoso con un altro prodotto similare o equivalente; sono esclusi costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.

RESI:

Eventuali resi dovranno essere da noi preventivamente autorizzati attendendosi alle istruzioni fornite.

MODIFICHE:

Fermo restando le caratteristiche basilari degli articoli, l'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche per conformare alla normativa vigente e/o migliorare la qualità. Per ogni controversia è responsabile il Foro di Verona.

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI PRECEDENTE.

PRICES:

Unit prices for public **without VAT (euro)**. Prices do not include light bulbs, except where specifically indicated in the price list.

ORDERS:

Minimum order 200,00 net of VAT and discounts. Acceptance is always subject to approval by the management, who reserve the right to make split deliveries, except in the case of specific requirements set by the purchaser.

DELIVERY TERMS:

Agreed delivery deadlines are not binding. Eventual delays cannot be considered by the purchaser as a motive for withdrawing the order or for compensation for damages. Team Italia reserves the right to suspend shipments when the customer's financial conditions are such that payment of the invoice is at risk, or for other reasons based on Team Italia's commercial or management policies.

SHIPPING FEES:

Shipping costs, to be agreed, vary depending on the country of destination

WARRANTY:

Team Italia products are guaranteed for a period of 2 years.

CLAIMS:

Eventual claims or breakages must be reported within 8 days from the delivery of the goods. Claims for defective goods can only be considered, and the goods can be returned and replaced, only by presenting a copy of the fiscal document proving the relevant purchase, and filling the claim form supplied by Team Italia. Team Italia reserves the right to repair and/or replace the defective product with another similar or equivalent; Replacement labor costs of the devices are excluded and also any damage connected with the defectiveness of the device.

RETURNS:

Eventual returns must be authorised by us in advanced, in conformity with the instructions given.

MODIFICATIONS:

While the basic characteristics of the article remain unchanged, the company reserves the right to modify the products in order to conform with the regulations in force and/or to improve the quality. Any litigation will be dealt with by the Courts in Verona.

THE PRESENT CATALOG REPLACES ALL PREVIOUS ONES.

PREISE:

Einheitspreise **ohne MWS (euro)**. Die Preise verstehen sich ohne Glühbirnen, mit Ausnahme dort, wo sie im Verzeichnis ausdrücklich als inklusiv angegeben werden.

AUFTRÄGE:

Mindestauftrag Euro 200,00. Die Annahme ist immer vor der Zustimmung der Direktion abhängig mit der Befugnis, auch Teillieferungen vornehmen zu können, es sei denn, das ausdrückliche Hinweise seitens des Auftragsgebers bestehen.

LIEFERTERMINE:

Die vereinbarten Lieferungstermine sind unverbindlich. Eine eventuelle Verspätung gibt seitens des Auftragsgebers weder Anlass zur Auftragsauflösung noch Anspruch auf jeglichen Schadenersatz. Team Italia behält sich das Recht vor die Lieferung zu unterbrechen, sollte der finanzielle Zustand des Kunden die Zahlung offensichtlich gefährden oder aus anderen kommerzielle oder Leistungsgründen von Team Italia.

VERSANDKOSTEN:

Die zu vereinbarenden Versandkosten variieren je nach Bestimmungsland

GARANTIE:

Team Italia Produkte sind nach gesetzlichen Vorgaben 2 Jahre garantiert.

BESCHWERDEN:

Eventuelle Reklamationen oder Beschädigungen müssen nach Ablauf von 8 Tagen nach Warenaufnahme schriftlich bekannt gegeben werden. Die Beschwerden für defekte Produkte können nur hinter Einreichung des Steuerbelegs, der den Kauf bescheinigt, akzeptiert werden und nach der korrekten Auffüllung des Beschwerdeformulars der innerhalb 8 Tagen nach der Lieferung der Produkten einzusenden ist. Team Italia behält sich das Recht vor die defekte Produkte zu reparieren und/oder sie mit anderen ähnlichen oder gleichwertigen Produkten zu ersetzen. Die Arbeitskosten für den Erhalt der Geräte sind nicht mit inbegriffen, sowohl auch nicht jegliche Schaden die auch indirekt mit dem Defekt des Produktes verbunden sind.

RÜCKGABE DER WARE:

Eventuelle Warenrückgaben müssen von uns autorisiert werden, wobei man sich an die beigelegten Anweisungen halten sollte.

ÄNDERUNGEN:

Die grundlegenden Charakteristiken der Artikel bleiben erhalten, der Betrieb behält sich jedoch vor, eventuelle Änderungen vorzunehmen, um das Produkt den gültigen Normen anzupassen und/oder die Qualität zu verbessern. Für alle Rechtsfragen ist der Gerichtsstand Verona zuständig.

DIE VORLIEGENDE KATALOG ANNULLIERT UND ERSETZT ALLE VORHERGEHENDEN.

COPYRIGHTS

Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato" (es. sul retro copertina).

The pictures are only for illustrative purposes. The features and colors may be different from what shown " (e.g. on the back cover).

Die Bilder werden zu Erläuterungszwecken enthalten. Die Eigenschaften und Farben können von diesen Darstellungen unterscheiden "(z. B. auf der Rückseite).

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente catalogo può essere riprodotta o diffusa con fotocopie, microfilm, o con qualsiasi altro mezzo senza il permesso del titolare del copyright.

All rights reserved. None of this catalogue may be reproduced or diffused in the form of photocopies, microfilm or by any other means without the permission of the copyright owner.

Alle Rechte sind vorbehalten. Es ist nicht gestattet, den vorliegenden Katalog durch Kopierung, Mikrofilme oder jeglicher anderer Mittel ohne die Erlaubnis des Copyrightberechtigten zu drucken oder aber in Umlauf zu bringen.

L'azienda si riserva il diritto in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti ed accessori.

La tonalità dei colori è puramente indicativa.

The company reserves the right at any time without prior notice to make changes to products and accessories.

The color tone is purely indicative.

Die Firma behält sich das Recht vor jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Produkten und Zubehör zu machen.

Der Farbtönen ist rein indikativ.

TeamItalia

© COPYRIGHT 2025

coordinatori: Maurizio Pisani/Alessandro Sbrozzeri
fotografia render (post produzione AI): Alessandro Sbrozzeri/Massimo Branca
illustrazioni: Alessandro Sbrozzeri/Enrico Oliosi
progetto grafico/impaginazione: Enrico Oliosi
stampa: Intergrafica Verona srl

stampa: DICEMBRE 2024