TI TeamItalia®

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa down ugr con prismatizzato E19 - down diffusa con opale E2

Flusso Luminoso: down 24'780lm - down 19'824lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 246W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: L787 sezioneH8.5x5.5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM

Peso: 12 kg

CODICI

Rev.A

3030POFE2 (opal)
3030POFE19 (prism)

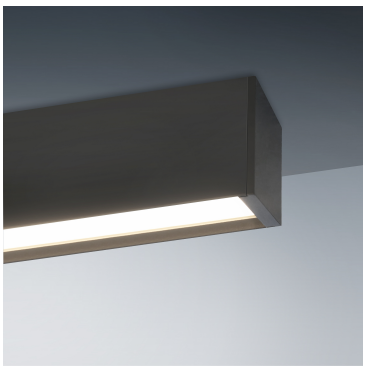

Mirò plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a plafone,
lunghezza 787cm composta di tre moduli da 281 e 253cm.
Elementi di giunzione inclusi.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

CE IP20

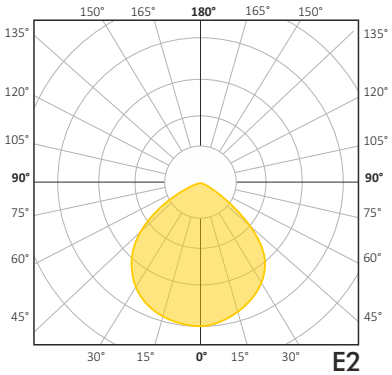

www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it
via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna Verona (Italy) tel +39.045.85.89.953 fax +39.045.85.81.650

TeamItalia®

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice: DALI 3030PDME2 (opal)
3030PDM19 (prism)

:_____

FINITURE

su richiesta:
nero

CODICI

Rev.A

3030POFE2 (opal)
3030POFE19 (prism)

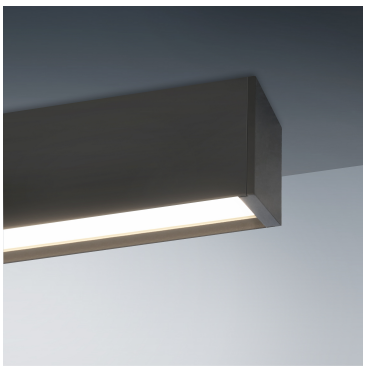

Mirò plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a plafone,
lunghezza 787cm composta di tre moduli
da 281 e 253cm.
Elementi di giunzione inclusi.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

CE IP20

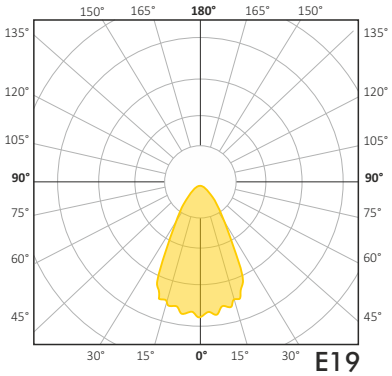

E19

www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it
via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna Verona (Italy) tel +39.045.85.89.953 fax +39.045.85.81.650