

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2

Flusso Luminoso: 8'580lm - 6'864lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 100W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incluso nel rosone

FISICHE

Dimensioni: 115x115cm sezione H4cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL (E2) / Prismaticizzato (E19)


Peso: 5 kg




Edge 4 Sospensione 115 X 115cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione di forma quadrata emissione luminosa DOWNLIGHT.
Corpo in alluminio diffusore in Policarbonato OPAL per luce diffusa e PRISMATIZZATO per emissione controllata.

BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

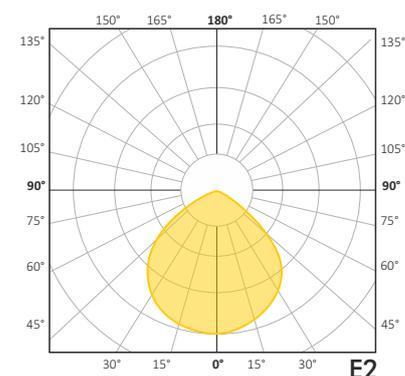

1028DOFE2 (opal)
1028DOFE19 (prism)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

 1028DDME2 (opal)
1028DDME19 (prism)

FINITURE


su richiesta:
nero, tortora, grigio, ruggine



Edge 4 Sospensione 115 X 115cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione di forma quadrata
emissione luminosa DOWNLIGHT.
Corpo in alluminio diffusore in Policarbonato
OPALE per luce diffusa e PRISMATIZZATO
per emissione controllata.

 **BV** Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

