

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2	
Flusso Luminoso:	5'363lm	- 4'290lm
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)	
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	62.5W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incluso nel rosone

FISICHE


Dimensioni:	31x115cm sezione H4cm	
Temperatura operativa:	-10 / +35°C	
Materiali:	struttura: alluminio estruso	diffusore: pmma OPAL (E2) / Prismaticizzato (E19)
Peso:	3 kg	



CODICI

Rev.A


1028EOFE2 (opal)
1028EOFE19 (prism)

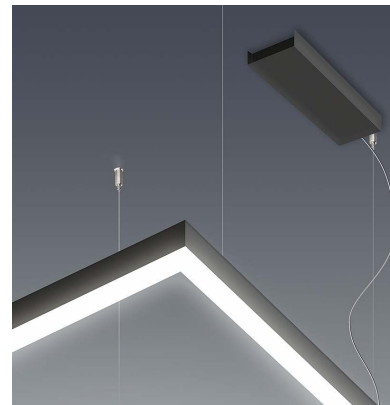


Edge 4 Sospensione 31 X 115cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione di forma quadrata
emissione luminosa DOWNLIGHT.
Corpo in alluminio diffusore in Policarbonato
OPALE per luce diffusa e PRISMATIZZATO
per emissione controllata.

 **BV** Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

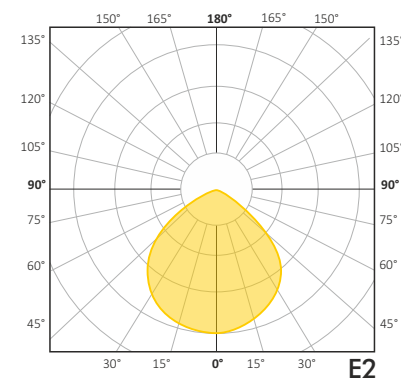

VARIAZIONI


DIMMERABILE DALI (Push)



1028EDME2 (opal)
1028EDME19 (prism)

FINITURE

su richiesta:
nero, tortora, grigio, ruggine

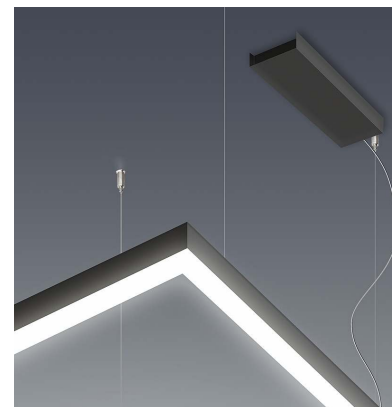


Edge 4 Sospensione 31 X 115cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione di forma quadrata
emissione luminosa DOWNLIGHT.
Corpo in alluminio diffusore in Policarbonato
OPALE per luce diffusa e PRISMATIZZATO
per emissione controllata.



BV

Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

