

1028VOFE2
1028VOFE19

Installazione: a sospensione
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: Uffici , Residenziale, hotel , ristoranti , negozi, sale riunioni aree comuni, scuole , musei

OTTICHE

Emissione luminosa: UGR19 con prismaticizzato - diffusa down con opale
Flusso Luminoso: 6'570lm - 5'256lm
Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 62W
Tensione: 220VDC
Alimentatore: incluso

FISICHE


Dimensioni: L285 sezione H4 x 3,5cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: Metallo
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
Peso: 1,5 kg




EDGE DIRETTA sospensione L285cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare L285cm, con diffusore prismaticizzato per il controllo dell'abbagliamento luminoso o opalino. emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

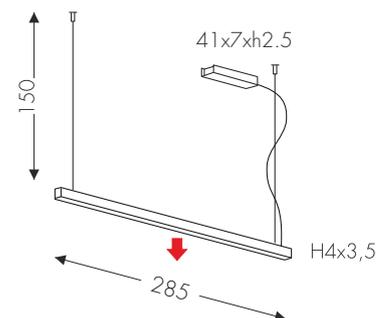

CERTIFICAZIONI

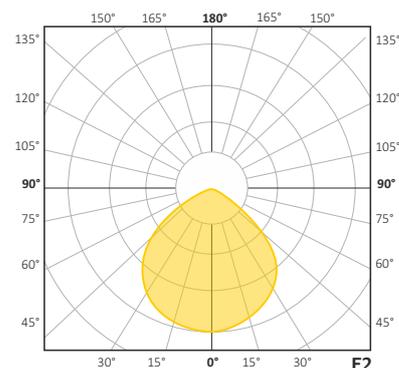

1028VOFE2
1028VOFE19

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  1028VDME2 (opal)
1028VDME19 (prism)

FINITURE

 BV Bianco


 NE Nero



EDGE DIRETTA sospensione L285cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare L285cm,
con diffusore prismatico per il controllo
dell'abbagliamento luminoso o opalino.
emissione luminosa DOWN

 BV Bianco verniciato

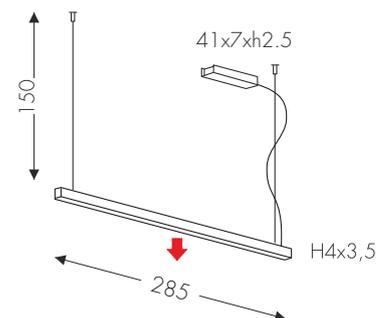

CERTIFICAZIONI

