

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down 24°

Flusso Luminoso: 2x360lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 2x3W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incorporato

FISICHE

Dimensioni: Htot.64xØ10cm(Struttura) Ø3x11cm (Faretti)

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: metallo
diffusore: Ottica 24°

Peso: 1,5kg




3039BOF
3039BDM
3039BTF



Micro plafone 2 Spot
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni H64xØ10cm, con 2 faretti orientabili Ø3cm H11cm.
Emissione luminosa DOWN ORIENTABILE CONCENTRATA.


BV Bianco verniciato

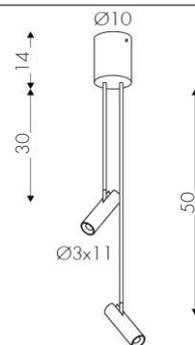

CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

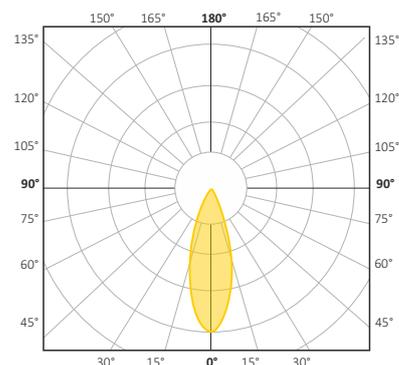

VARIAZIONI

DIMMERABILE

Codice:  3039BDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 3039BTF


FINITURE

su richiesta:
nero3039BOF
3039BDM
3039BTF

Micro plafone 2 Spot
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni H64xØ10cm, con 2 faretti orientabili Ø3cm H11cm.
Emissione luminosa DOWN ORIENTABILE CONCENTRATA.

BV Bianco verniciato

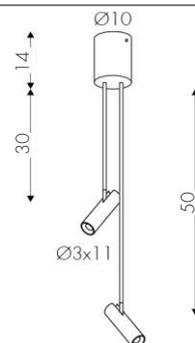

CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

