

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE


Emissione luminosa	down 24°
Flusso Luminoso:	2x360lm + 1x1500lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	2x3W(24°) + 15W(luce diffusa)
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incorporato

FISICHE

Dimensioni:	Htot.55xØ50cm(ingombro) Ø3x11cm (Faretti)
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: metallo diffusore: Ottica 24° + luce diffusa
Peso:	2kg

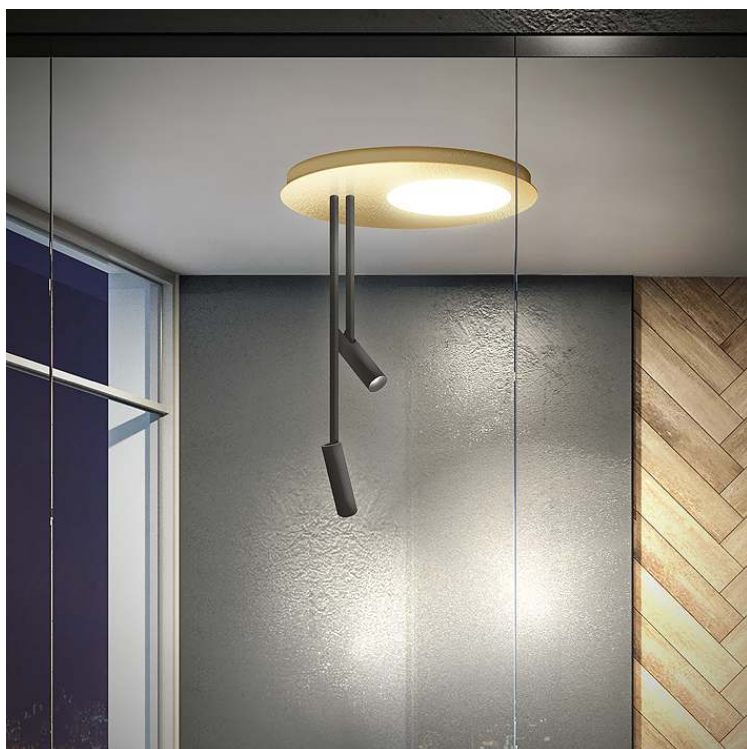

CODICI

Rev.A


3039EOF
3039EDM
3039ETF



Micro plafone 2 Spot + diffusa
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni 55x50cm (altezza x diametro), con faretti orientabili Ø3cm H11cm.
Emissione luminosa DOWN orientabile concentrata + Luce Diffusa


☐ **BV** Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

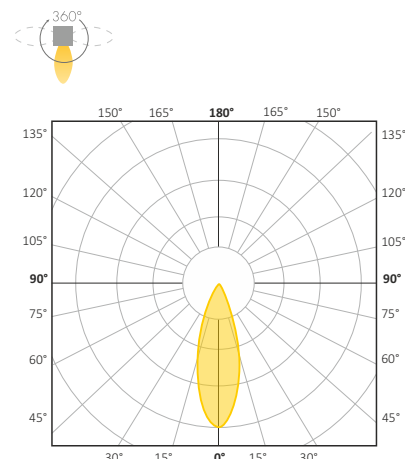

VARIAZIONI

DIMMERABILE

Codice:  3039EDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 3039ETF

FINITURE

su richiesta:
- nero
- oro nero

3039EOF
3039EDM
3039ETF




Micro plafone 2 Spot + diffusa
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni 55x50cm (altezza x diametro), con faretto orientabili Ø3cm H11cm.

Emissione luminosa DOWN orientabile concentrata + Luce Diffusa

 **BV** Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

