

Installazione:	a parete
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2	
Flusso Luminoso:	down 4'400lm	- down 3'520lm
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)	
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	51W
Tensione:	220VDC
Alimentatore:	incorporato

FISICHE

Dimensioni:	L180 X H45 sezione H4 X 3,5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: Alluminio diffusore: pmma OPAL (E2) / Prismaticizzato (E19)
Peso:	1 kg




EDGE parete L180 X H45 cm


designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lineare con angolo a 90° L180 X H45
emissione luminosa DIFFUSA DOWN

☐ BV Bianco verniciato

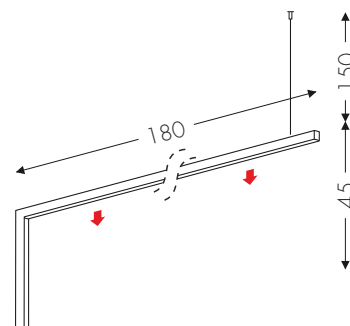

CERTIFICAZIONI

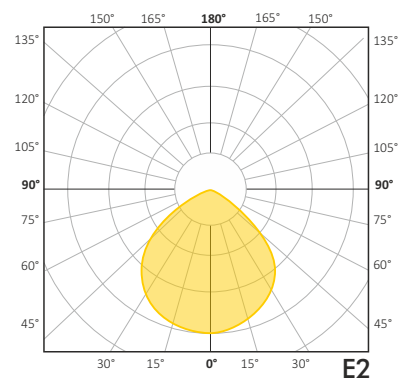

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  2028EDME2 (opal)
2028EDME19 (prism)

FINITURE

su richiesta:
nero, tortora, grigio, ruggine




EDGE parete L180 X H45 cm

designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lineare con angolo a 90° L180 X H45
emissione luminosa DIFFUSA DOWN

 **BV** Bianco verniciato

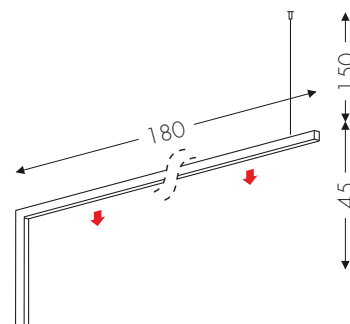

CERTIFICAZIONI

