

Installazione: a sospensione
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down con trasparente E8
Flusso luminoso: down 3x350lm
Tonalità: A:2'700K / B:3'000K
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 3x3W
Tensione: 220VAC
Alimentatore: Taglio di fase (ascendente/discendente) incluso nel rosone

FISICHE

Dimensioni: Ø2cm H60cm rosone45x9h3.5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso verniciato a liquido
 diffusore: pmma trasparente

Peso: tot 3kg




1069LTF



Tubico Lineare 3X60cm
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione composta da tre steli di diametro 2cm in alluminio verniciato con sorgente LED incorporata. Emissione luminosa DOWN.

-  Bronzo Francese
-  Oro + Nero
-  Bronzo + Nero
-  Platino + Nero

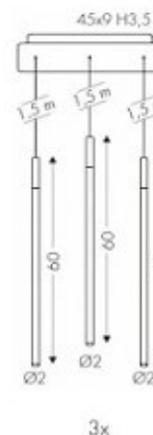

CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

