

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down con trasparente E8

Flusso luminoso: down 4x350lm

Tonalità: A:2'700K / B:3'000K

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 4x3W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: Taglio di fase (ascendente/discendente) incluso nel rosone

FISICHE

Dimensioni: Ø2cm H60cm rosone Ø35h4cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso verniciato a liquido
diffusore: pmma trasparente

Peso: tot 3,5kg

1069NTF



Tubico Lineare 4X60cm
designed by TI Lighting LAB


Lampada a sospensione composta da quattro steli di diametro 2cm in alluminio verniciato con sorgente LED incorporata. Emissione luminosa DOWN.



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

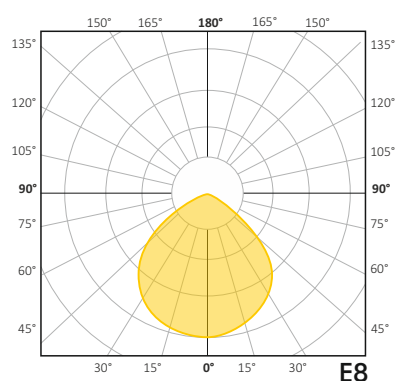

E8