



INSERIMENTO DEL PROFILO NEL CARTONGESSO


A) Fissare il profilo ai montanti del cartongesso.  
A) Fix the profile to the the plasterboard uprights.

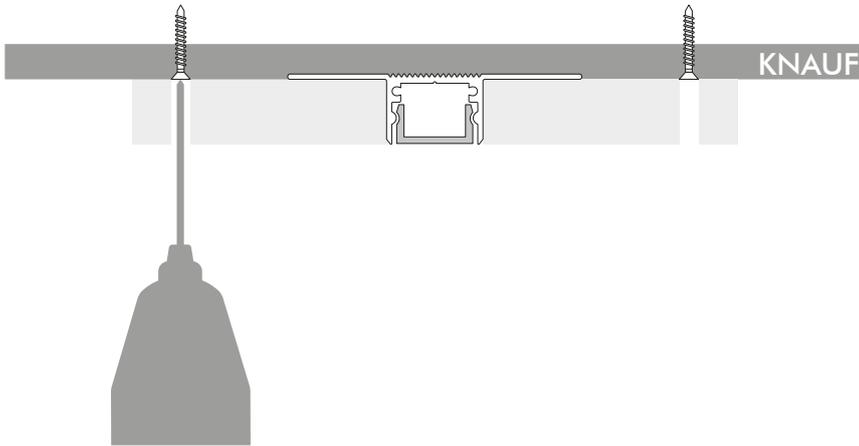

B) Accostare le lastre del controsoffitto al profilo.  
B) Place the ceiling slabs next to the profile

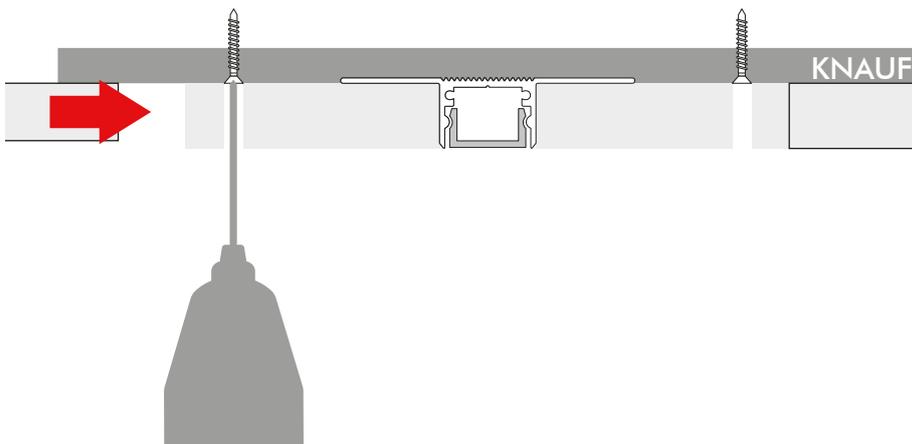

C) Rasare il cartongesso.  
C) Shape the plasterboard.

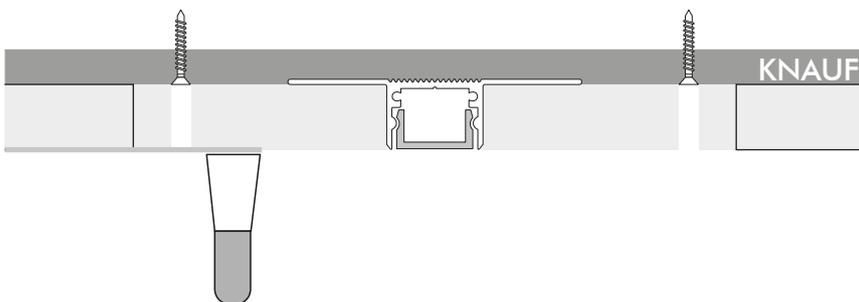

PRODOTTO

PROFILO INCASSO FILOMURO  
(cartongesso incluso)

MONTAGGIO

Incasso

CODICI

4010N

n°INSTALLATORI



STRUMENTI

TEMPO



panno  
antistatico



bracciale  
antistatico



20min

CERTIFICAZIONI



ATTENZIONE



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.




La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

## INDICAZIONI GENERALI



A) le strip led (NON INCLUSE) TeamItalia devono essere adeguatamente dissipate al fine di ottimizzare le prestazioni per l'intero ciclo di vita del prodotto. Il prodotto è garantito solo se installato su profili in alluminio Team Italia.

B) le strip led (NON INCLUSE) TeamItalia devono essere alimentate con alimentatori appositamente concepiti per sorgenti led rispondenti alle principali normative inclusa EN- 61 000 ; EN-55015 ; EN-61 547 relativa alla compatibilità elettromagnetica.




Il prodotto è garantito solo se al i men toto con driver conformi al le specifiche di cui sopra.

C) le strip led (NON INCLUSE) TeamItalia devono essere installate da personale qualificato attendendosi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio al fine di evitare danneggiamento del prodotto, la riduzione della sua vita utile e il decadimento della garanzia.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1) Pulire accuratamente la sede del led interna al profilo con detergente neutro ed asciugare completamente la superficie prima di applicare il led.





2A) Prima di toccare le strip led assicurarsi di scaricare a terra eventuale elettricità statica dal corpo ad esempio indossando un bracciale antistatico.

2B) prima di procedere con l'installazione indossare guanti in poliestere o vinile antistatico.  
**NON** toccare la Strip led con le mani nude.

3) Se necessario tagliare la Strip led in corrispondenza delle piazzole in rame lungo la linea tratteggiata.



4A) Applicare la strip utilizzando un panno morbido antistatico distribuendo accuratamente la pressione su più chip led.  
**NON** effettuare pressione direttamente sul singolo chip.



4B) Collegare la strip led (vedi punto 5).

Accenderla e lasciarla accesa per 15 minuti al fine di scaldare il biadesivo ed il supporto in alluminio quindi ripetere il punto 4A per garantire la migliore adesivizzazione della strip sul profilo.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per strip led  
**(NON INCLUSE) (NOT INCLUDED)**

## MONTAGGIO

Su Profilo Alluminio

## n°INSTALLATORI



## STRUMENTI



## CERTIFICAZIONI



## ATTENZIONE



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.



la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.


## COLLEGAMENTO ELETTRICO




5) Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

6) Collegare la stripled come da schema


ON/OFF



TOUCH/DIM

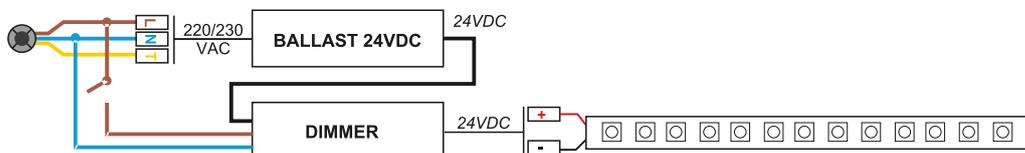

DIMMER RF  
+  
Remote Controller

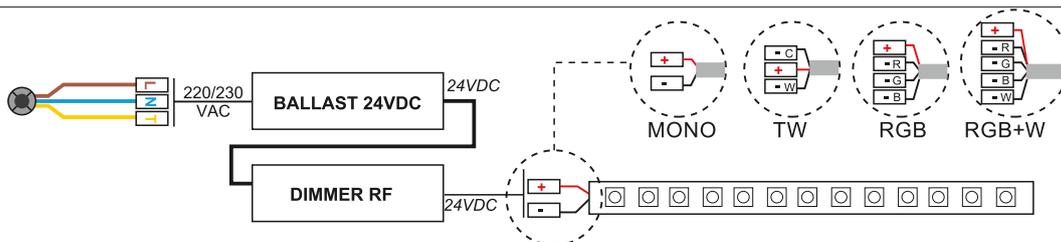

### ATTENZIONE

**NON** Installare strip senza adeguato profilo dissipante

**NON** Installare strip su supporto non pulito

**NON** installare strip senza scaricare elettricità statica

**NON** Toccare direttamente il chip con le mani

**NON** Collegare strip con tensione accesa