

Installazione: stripled
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: 120°
Flusso luminoso: 2'880lm/mt (rif. a 3'000K)
Tonalità: 2'700K / 3'000K / 4'000K +/-5%
Sorgente luminosa: SMD Led 2835 - 210LED/Mt
Vita nominale prodotto : 50'000h L80B20 (Ta 25°C)


ELETTRICHE

Potenza: 22W/mt
Tensione: 24VDC
Alimentatore: escluso

FISICHE

Dimensioni: rolla: 5mt +/-0.5% cavo presaldato 20cm
 larghezza: 10mm
 spessore: 1,8mm
 unità di taglio: 50mm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: PCB Flessibile Bianco + Biadesivo 3M

9010222700
 9010223000
 9010224000

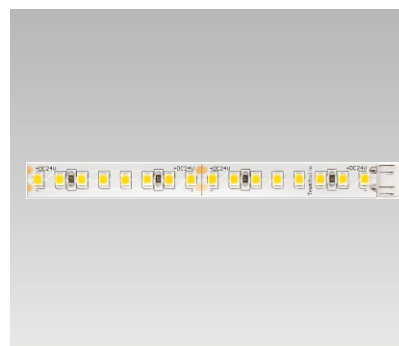

Stripled 22W/mt
 designed by TI Lighting LAB

Accurata selezione di stripLED SMD2835 24VDC ideali per le applicazioni decorative o per installazioni in prossimità del task visivo disponibile anche in IP65.
 Fornite in rolla lunghezza 5Mt.

CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

