

**Installazione:** stripled

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** 120°

**Flusso luminoso:** 1'900lm/mt (rif. a 3'000K) - 600lm/mt (RGB)

**Tonalità:** 2'700K / 3'000K / 4'000K +/-5%

**Sorgente luminosa:** SMD Led 2835 - 210LED/Mt - SMD Led 5050 - 160LED/Mt (RGB)

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** 14.4W/mt

**Tensione:** 24VDC

**Alimentatore:** escluso


## FISICHE

**Dimensioni:** rolla: 5mt +/-0.5% cavo presaldato 20cm  
larghezza: 10mm  
spessore: 1,8mm  
unità di taglio: 33,3mm (100mm per RGB)

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** PCB Flessibile Bianco + Biadesivo 3M

9010141A  
9010141B  
9010141C  
9010141E

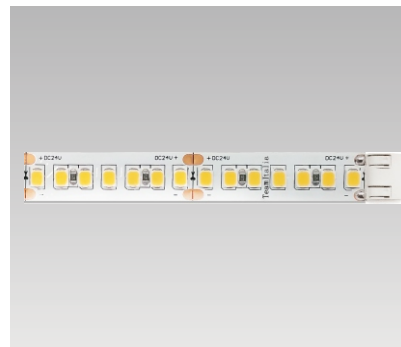

**Stripled 14,4W/mt**  
designed by TI Lighting LAB

Accurata selezione di stripLED SMD2835 24VDC ideali per le applicazioni decorative o per installazioni in prossimità del task visivo disponibile anche in IP65.  
Fornite in rolla lunghezza 5Mt.

## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

