

Installazione: stripled

Ambiente utilizzo: esterno

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: 120°

Flusso luminoso: 1'900lm/mt (rif. a 3'000K)

Tonalità: 2'700K / 3'000K / 4'000K +/-5%

Sorgente luminosa: SMD Led 2835 - 210LED/Mt

Vita nominale prodotto : 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 14.4W/mt

Tensione: 24VDC

Alimentatore: escluso


FISICHE

Dimensioni: rolla: 5mt +/-0.5% cavo presaldato 20cm
larghezza: 10mm
spessore: 1,8mm
unità di taglio: 33,3mm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: PCB Flessibile Bianco + Biadesivo 3M

90101442700IP65
90101443000IP65
90101444000IP65

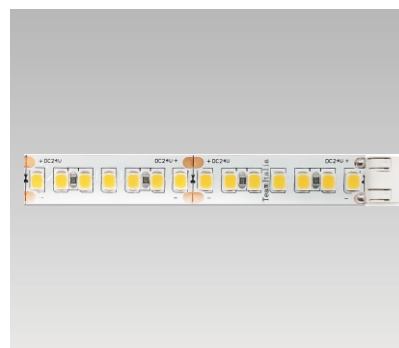

Stripled 14,4W/mt
designed by TI Lighting LAB

Accurata selezione di stripLED SMD2835 24VDC ideali per le applicazioni decorative o per installazioni in prossimità del task visivo disponibile anche in IP65.
Fornite in rolla lunghezza 5Mt.

CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

