

Installazione: stripled
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa 120°
Flusso Luminoso: 942lm/mt a 2'700k
 1'125lm/ mt a 3'000k
 980lm/mt a 4'000k
Tonalità: 2'700K / 3'000K / 4'000K +/-5%
Sorgente luminosa: SMD Led 5050 - 60LED/Mt
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)


ELETTRICHE

Potenza: 14.4W/mt
Tensione: 24VDC
Alimentatore: escluso

FISICHE

Dimensioni: rolla: 5mt +/-0.5% cavo presaldato 20cm
 larghezza: 11,5mm
 spessore: 1,8mm
 unità di taglio: 100mm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: PCB Flessibile Bianco + Biadesivo 3M



1A
 1B
 1C

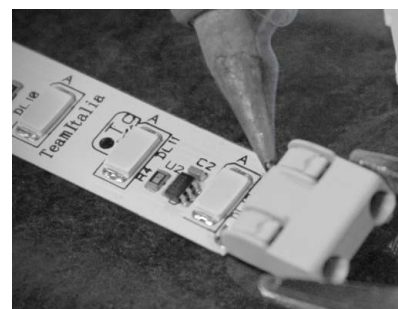

Stripled
 designed by TI Lighting LAB

Accurata selezione di stripleD SMD5050 24VDC ideali per le applicazioni decorative o per installazioni in prossimità del task visivo disponibile anche il Ip65. Fornite in rolla lunghezza 5Mt.

CERTIFICAZIONI

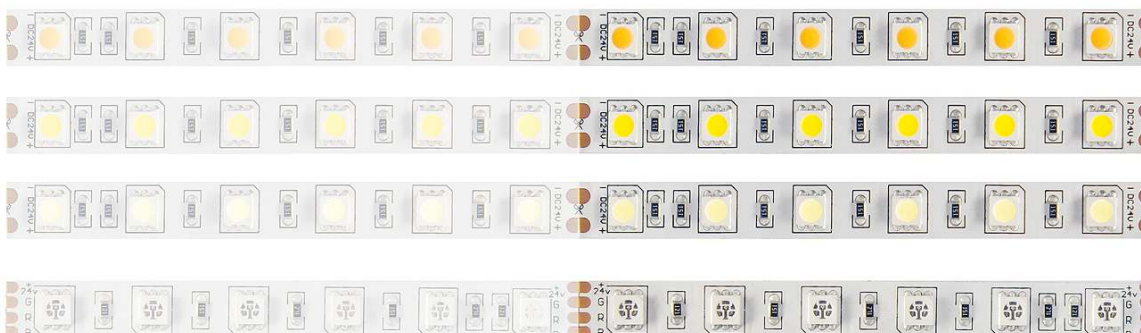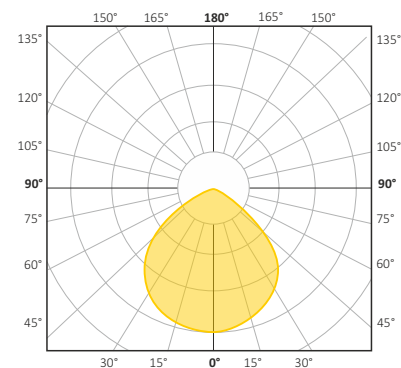

14,4W/mt 2'700K

14,4W/mt 3'100K

14,4W/mt 4'100K

14,4W/mt RGB

← 100 →