



COLLEGAMENTO DRIVER 48VDC A CONNETTORE
 48VDC DRIVER CONNECTION TO CONNECTOR


A) Effettuare il collegamento elettrico.
 A) Make the electrical connection.

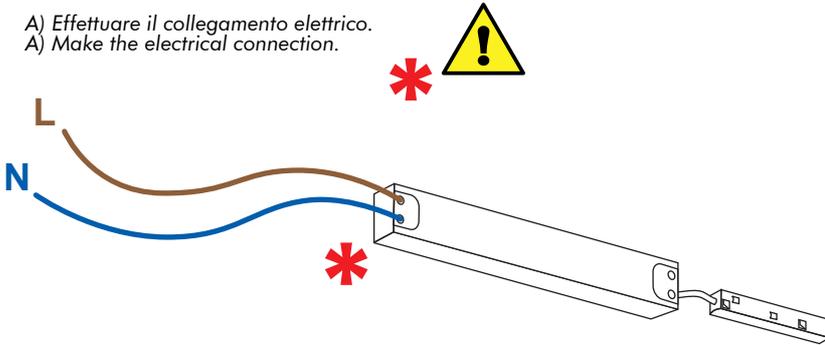

B) Alloggiare l'alimentatore all'interno del binario ed inserire il connettore.
 B) Place the power supply inside the track and insert the connector.

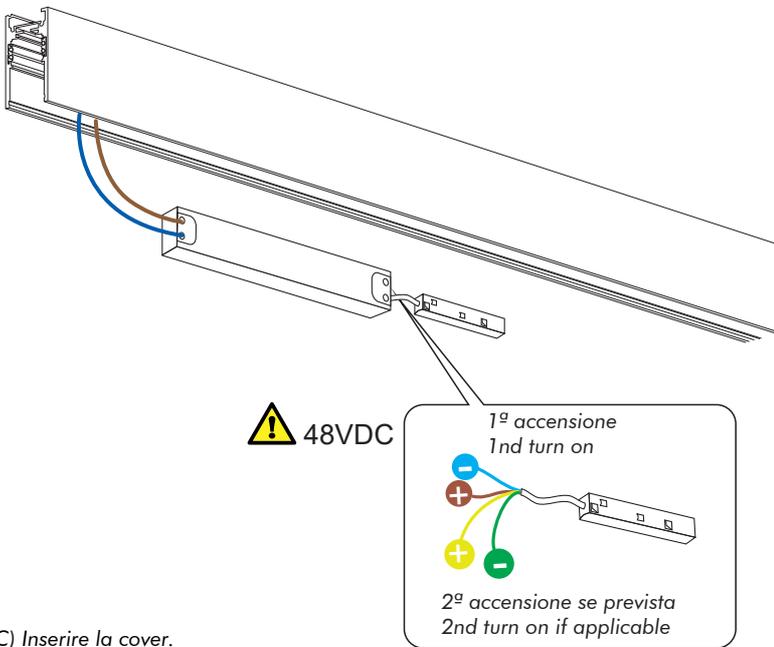

C) Inserire la cover.
 C) Insert the cover.

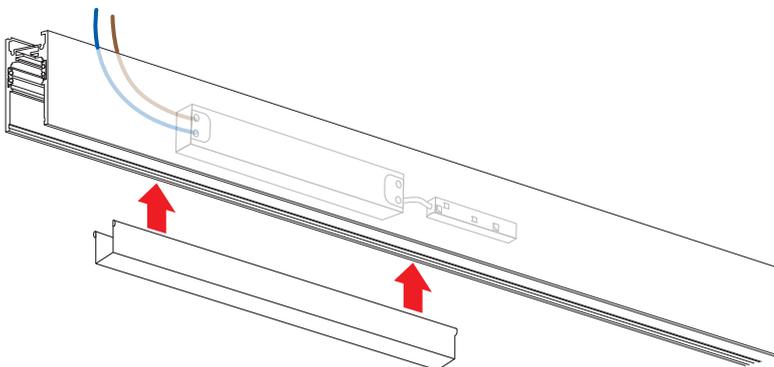

PRODOTTO / PRODUCT

B48 SISTEMA BINARIO 48V

MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone / Ceiling
 Incasso / Recessed

CODICI / CODES

9074H48

ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.



istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.


The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first

COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION


Versione ONOFF
ONOFF Version



Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante
Dimmable Version - Touch-DIM wiring

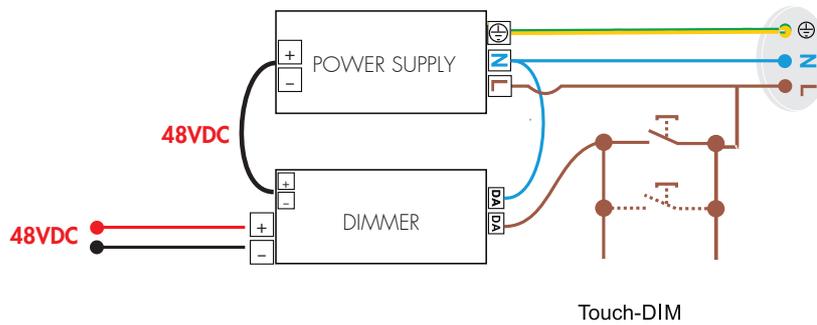

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione
Dimmable Version - Management System wiring

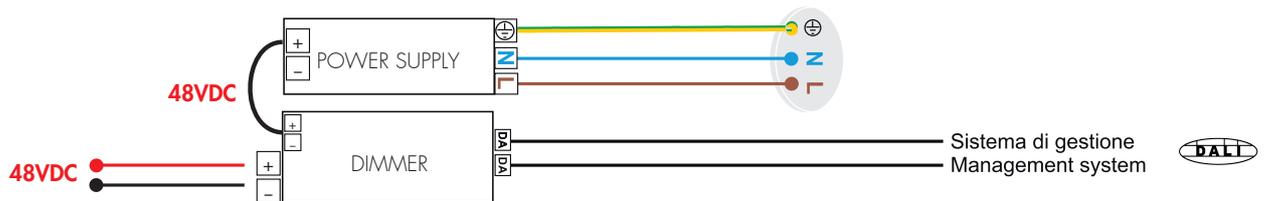

Versione TAGLIO DI FASE

