

Installazione: scatola 503

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

ELETTRICHE

Potenza: 4W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: incluso 12VDC

FISICHE

Dimensioni: 12cm X 8,6cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C


Materiali: struttura: alluminio spazzolato - acciaio

Peso: 150g



Management systems designed by TI Lighting LAB

Dispositivo per la dimmerazione di applicazioni con sorgenti LED o FLUORESCENTI DALI per scatola 503. Dimmerazione due canali.

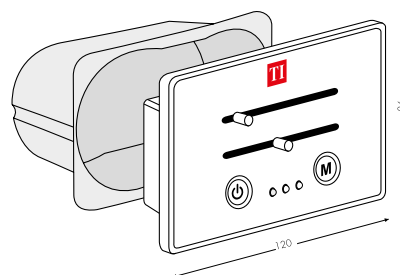

CERTIFICAZIONI



